


# imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

## GÜVENLİ, RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARDAN GÜÇLÜ ÜRETKENLİK



New to the Line

### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

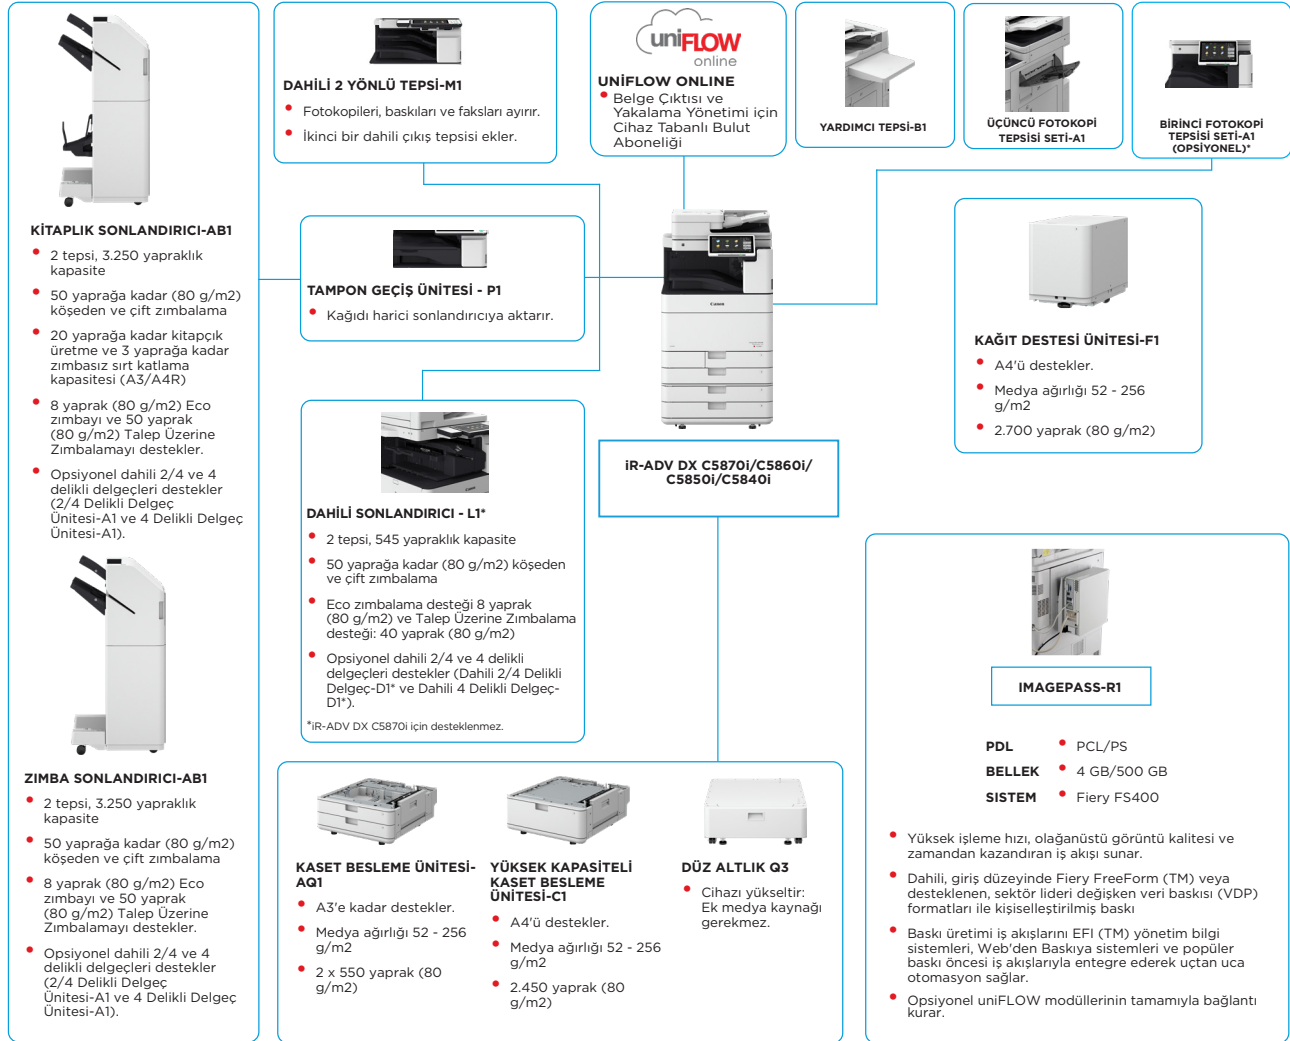

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

**Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak iR ADVANCE DX portföyü genelinde iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi sunar.**

\*Sürdürülebilirliği ve plastikler için gerekli olan ham madde tasarrufunu desteklemek üzere birinci Fotokopi Tepsisi Seti-A1 opsiyoneldir.

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

## ANA ÜNİTE

Makine türü  
Temel işlevler

## İşlemci

Kontrol Paneli

## Bellek

Depolama

## Arabirim Bağlantısı

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli  
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks  
1,8 GHz Çift Çekirdekli İşlemci  
10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel (en fazla 90° eğilebilir)  
Standart: 5,0 GB RAM  
Standart: (SSD) 256 GB,  
Opsiyonel: (SSD) 256 GB, 1 TB  
AG  
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n);  
Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

## DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;  
Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

Standart: 1.200 yaprak  
100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1  
550 yapraklık Kağıt kaseti x 2,  
Maksimum: 6.350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-C1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)  
Maksimum: 3.450 Yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AB1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AB1 ve Üçüncü Fotokopi Tepsisi Seti-A1 ile)

Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sirt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama  
\* Sonlandırma özellikleri, bağlı olan özelliklere bağlı olarak değişir.

Çok amaçlı tepsi:  
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kaplamalı, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Seritli, Zarf

Kağıt Kaseti (Üst/Alt):  
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Seritli, Zarf\*  
\* Zarf Besleyici Eklentisi (standart) gereklidir.

Kağıt Besleme Kapasitesi  
(A4, 80 g/m2)

Kağıt çıkışı kapasitesi  
(A4, 80 g/m2)

Sonlandırma özellikleri

Desteklenen Medya Tipleri

Desteklenen Medya Boyutları

Çok amaçlı tepsi:  
Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Özel boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Serbest Boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Zarflar: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5  
Zarf özel boyutu: 98,0 x 90,0 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Üst Kaset:  
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm  
Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Alt Kaset:  
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2  
Kağıt Kaseti (Üst/Alt): 52 - 256 g/m2  
Çift taraflı: 52-256 gsm

İsınma Süresi

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az\*  
\* Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışılabileceği ana kadar geçen süre.

Uyku Modundan:  
7 Saniye veya Daha Az (iR-ADV DX C5870i)  
6 Saniye veya Daha Az (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

İlk Açılma: 6 Saniye veya daha az (Hızlı Başlatma Moduyla)\*  
\* Cihazın açıldığı andan fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil).

Boyutlar (G x D x Y)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:  
620 x 722 x 937 mm

Kurulum Alanı (G x D)

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:  
Temel: 1.138 x 1.162 mm (Çok amaçlı tepsi uzatılmışken Sağ Kapak Açık + Kaset Çekmeceleri Açık)  
Tam Yapılandırma: 1.866 x 1.162 mm (Uzatma tepsiyi açtığınız Zimba Sonlandırıcı-AB1/Kitapçık Sonlandırıcı-AB1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Kaset Çekmeceleri açık)

Ağırlık

iR-ADV DX C5870i: Yaklaşık 108 kg, standart toner dahil  
iR-ADV DX C5860i/C5850i: Yaklaşık 105 kg, standart toner dahil  
iR-ADV DX C5840i: Yaklaşık 104 kg, standart toner dahil

## BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli)

\* yalnızca 1 taraflı

iR-ADV DX C5870i  
dakikada 70 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 36 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C5860i  
dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C5850i  
dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C5840i  
dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 21 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R)  
1.200 x 1.200

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

Sayfa tanımlama dilleri

Doğrudan Baskı

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™  
Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS  
AirPrint, Mopria, Microsoft'tan Universal Print

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Canon PRINT Business ve uniFLOW Online (opsiyonel) Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.  
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinize iletişim kurun.

Yazı tipleri

PS yazı tipleri: 136 Roman  
PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andale Mono WT J/K/S/T\*1  
(Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Baskod yazı tipleri\*2

\* Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.  
\*\* Opsiyonel Baskod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Baskı Özellikleri

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma

İşletim Sistemi

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019  
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.11 veya üzeri)  
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 veya üzeri)  
McAfee Embedded Control Yazılımı  
Ekim 2020'den itibaren

## FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz / Renkli)

\* yalnızca 1 taraflı

iR-ADV DX C5870i  
dakikada 70 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 36 sayfaya kadar (A3), dakikada 42 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C5860i  
dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C5850i  
dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C5840i  
dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5\*, A5R, A6R), dakikada 21 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R)

İlk Sayfa Çıkış Süresi

(A4, Siyah Beyaz/Renkli)

iR-ADV DX C5870i:  
Yaklaşık 2,7 / 3,7 saniye veya daha az

iR-ADV DX C5860i:  
Yaklaşık 2,9 / 4,2 saniye veya daha az

iR-ADV DX C5850i:  
Yaklaşık 3,4 / 4,9 saniye veya daha az

iR-ADV DX C5840i:  
Yaklaşık 4,1 / 6,1 saniye veya daha az  
600 x 600

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

999 fotokopiye kadar  
Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)  
Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)  
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Olusturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/ Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yanıtsız Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Görselleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği

## TARAMA ÖZELLİKLERİ

Tür

Belge Besleyici Kağıt

Kapasitesi (80 g/m2)

Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici\* [2 taraftan 2 taraflıya (Otomatik)]

\* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.  
Maks. 200 Yaprak

Desteklenen medya boyutları

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:  
1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)  
2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli)

\* A6R veya daha küçük boyut için kabul edilebilir ağırlık: 50 - 220 g/m2'dir.  
Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R  
Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

1 Taraflı Tarama:  
135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi),

2 Taraflı Tarama:  
270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600  
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600  
Faks için Tarama: 600 x 600

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016  
Mart 2020'den itibaren

Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - Opsiyonel)

## GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu

Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks  
LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)

Gönderme: 600 x 600'e kadar  
Alma: 600 x 600'e kadar

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

Dosya: FTP (TCP/IP), FTPS (şifrelenmiş PDF), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

İletişim protokolü

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

<b>Dosya Formatı</b>	TIFF, JPEG, PDF (Sınırlı Renk, Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İzması, Kullanıcı İzması), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İzması, Kullanıcı İzması), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Evrensel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama	<b>Çalışma Ortamı</b>	Maksimum: Yaklaşık 2.000 W (iR-ADV DX C5870i) Yaklaşık 1.800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 943 W* Beklemede: Yaklaşık 53,4 W* Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W* * Referans değer. Tek ünite ölçümü ** Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W her durumda kullanılamaz.
<b>FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	(Opsiyonel) 2 (2. hat opsiyoneldir.)	<b>Güç kaynağı</b> <b>Güç tüketimi</b>	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * ABD Energy Star 3.0 uyarınca
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	Ses Gücü Seviyesi (LWA, m) Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017)
<b>Modem Hızı</b>	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)	<b>Gönderme/Alma Boyutu</b>	Ses Basıncı (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Bekleme iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017)
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * A4 olarak gönderilir. * B4 kısa olarak gönderilir.	<b>Standartlar</b>	Ses Basıncı (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Bekleme iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* * Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017)
<b>Çözünürlük (dpi)</b>	30.000 sayfa/ya kadar (2000 iş) Maks. 200	<b>SARF MALZEMELERİ</b>	Blue Angel
<b>Gönderme/Alma Boyutu</b>	Maks. 199 arama Maks. 256 adres	<b>Toner Kartuşları</b>	C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y C-EXV 58L Toner C/M/Y
<b>FAKS belleği</b>	Var	<b>Toner Verimliliği</b>	C-EXV 58 Toner BK: 71.000 sayfa C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60.000 sayfa C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26.000 sayfa
<b>Hızlı arama</b>	Gönderilen Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa	<b>Verimlilik</b>	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online Express*
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolama Kapasitesi	<b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>	* Daha fazla bilgi için lütfen suraya başvurun: <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/">uniFLOW Online</a>
<b>Sıralı yayın</b>	Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB)	<b>İzleme ve raporlama</b>	iWEMC e-Bakim İçerik Teslim Sistemi Ağ ScanGear
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkes Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme	<b>Uzaktan yönetim araçları</b>	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu) Kofax PowerPDF Advanced (Opsiyonel)
<b>Faks Özellikleri</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolama Kapasitesi	<b>Tarayıcı yazılımı</b>	Tüm teknik özellikler ve seçenekler için lütfen Canon web sitesini ziyaret edin. Tüm modellerde opsiyoneldir. imagePASS R1 (Gömülü) 1.200 x 1.200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS400
<b>DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolama Kapasitesi	<b>Optimizasyon araçları</b>	Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
<b>Posta Kutusu (Numara destekli)</b>	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolama Kapasitesi	<b>Platform</b>	Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2 Boyutlar (G x D x Y): 620 x 660 x 251 mm (ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 22 kg
<b>Gelişmiş Alan</b>	Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB)	<b>Belge Yayınlama</b>	Kağıt Kapasitesi: 2.450 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2 Boyutlar (G x D x Y): 620 x 660 x 251 mm (ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 29 kg
<b>Gelişmiş Alan mevcut disk alanı</b>	Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkes Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme	<b>FIERY BASKI DENETLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÖMÜLÜ)</b>	Kağıt Kapasitesi: 2.700 yaprak (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2 Boyutlar (G x D x Y): 344 x 630 x 440 mm (ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg
<b>Gelişmiş Alan Özellikleri:</b>	Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkes Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme	<b>Ad</b>	*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir. Kapasite (80 g/m2 kağıt ile): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2
<b>GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)	<b>Baskı Çözünürlüğü (dpi)</b>	
<b>Kimlik doğrulama ve Erişim Kontrolü (Etkinleştirme gerektirir.)</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) * Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin	<b>Sayfa Yazdırma Dilleri</b>	
<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İzması PDF/XPS, Kullanıcı İzması PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Parola Korumalı Posta Kutusu, Gelişmiş Alan Erişimi Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (İletim başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/İletimini Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Gönderimi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge Takibi (Güvenli Filigran) * uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.	<b>Bellek</b>	
<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Posta Kutusu'nda saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Faks Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri	<b>Sabit Disk Sürücüsü</b>	
<b>Cihaz Güvenliği</b>	SSD Verilerini Koruma [SSD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama)], SSD Kilitli, Standart SSD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), HCD-PP*) * Sertifika, bu Serinin lansmanı sonrasında gelecektir.	<b>İşlemci Hızı</b>	
<b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı	<b>Sistem</b>	
		<b>KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ</b>	
		<b>Kaset Besleme Ünitesi-AQ1</b>	
		<b>Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi C1</b>	
		<b>Kağıt Destesi Ünitesi-F1</b>	
		<b>ÇIKTI SEÇENEKLERİ*</b>	
		<b>Birinci Fotokopi Tepsisi Seti-A1</b>	

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi

<b>Dahili 2 Yönlü Tepsisi-M1</b>	<p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile) Üst tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak</p> <p>Alt tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg</p>	<b>Kitapçık Sonlandırıcı-AB1</b>	<p>(Tampon Geçiş Ünitesi-P1 gerekir.) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AB1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sirt Dikişi kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sirt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m2) (52 - 256 g/m2 boyutlu 1 kapak sayfası dahil) Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yapağa kadar (52 - 105 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 57 kg</p>
<b>Üçüncü Fotokopi Tepsisi Seti-A1</b>	<p>Kapasite (80 g/m2 kağıt ile): A4, A5R, B5: 100 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: 0,5 kg</p>	<b>Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1</b> (IR-ADV DX C5870i için desteklenmez.)	<p>(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4 (Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Zimba Sonlandırıcı-AB1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AB1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4 (Zimba Sonlandırıcı-AB1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AB1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>Dahili Sonlandırıcı-L1</b> (IR-ADV DX C5870i için desteklenmez.)	<p>Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile): Üst Tepsisi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak, A6R: 30 yaprak Zarf: 10 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m2 kağıt) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zimba*: A4, B5: 10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2) A3, B4: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (82 - 105 g/m2)</p> <p>İsteğe Bağlı Zimba: 40 yaprak (80 gsm) Boyutlar (G x D x Y): 743 x 525 x 225 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg</p> <p>* Geniş boyutlu medya A3/B4 desteği, Mart 2021'den itibaren ürün yazılımına güncelleme uygulandığında mevcut olacaktır: A3*: 10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2)</p>	<b>Dahili 4 Delikli Delgeç-D1</b> (IR-ADV DX C5870i için desteklenmez.)	<p>(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R (Zimba Sonlandırıcı-AB1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AB1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>Zimba Sonlandırıcı-AB1</b>	<p>(Tampon Geçiş Ünitesi-P1 gerekir.) Tepsi Kapasitesi (80 g/m2 kağıt ile): Üst Tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: Yaklaşık 250 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Yaklaşık 125 yaprak</p> <p>Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: 3.000 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak, A6R: 250 yaprak Zarflar: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak</p> <p>Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsisi: 52 - 256 g/m2 Alt Tepsisi: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: (52 - 90 g/m2) A4, B5: 50 yaprak A4R: 40 yaprak A3, B4: 30 yaprak Eco Zimba*: A4: 10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2) A3: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (82 - 105 g/m2)</p> <p>Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg</p> <p>* Geniş boyutlu medya A3 desteği, Mart 2021'den itibaren ürün yazılımına güncelleme uygulandığında mevcut olacaktır. A3*: 10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2)</p>	<b>2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1</b>	<p>256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Hafıza Yansıtma Seti-A1</p>
		<b>DONANIM AKSESUARLARI Kart Okuyucular</b>	<p>MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.</p>
		<b>Diğerleri</b>	<p>Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7 Sayısal Tuş Takımı-A1 için IC Kart Okuyucu Kutusu Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Yazıcı Kapağı-M2 Seritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 Tampon Geçiş Ünitesi-P1 Yardımcı Tepsisi-B1 Sayısal Tuş Takımı-A2</p>
		<b>GÜVENLİK SEÇENEKLERİ Veri Güvenliği</b>	<p>256GB SSD-A1 1TB SSD-A1 Hafıza Yansıtma Seti-A1</p>
		<b>SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ Baskı Aksesuarları Barkod Baskısı EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici Seçenekleri</b>	<p>PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti A1 Barkod Baskı Seti D1 imagePASS-R1 Hot Folders Lisansı Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose ve Compose NFC Seti-E2 Seri Arayüz Seti-K3 Fotokopi Denetim Arabirimi Seti A1 Bluetooth LE için Bağlantı Seti A3 Super G3 FAKS Kartı-AX1 Super G3 2. Hat Faks Kartı-AX1 Uzaktan Faks Seti A1 IP FAKS Genişletme Seti B1</p>
		<b>Sistem Aksesuarları</b>	
		<b>Faks Aksesuarları</b>	
		<b>DİĞER SEÇENEKLER Erişebilirlik Aksesuarları</b>	<p>ADF Erişim Mandalı A1 Sesli Klavuz Seti-G1 Sesli Kullanım Seti-D1 Zimba Kartuşu-Y1 (2 x 2.000 adet)* Zimba-P1 (2 x 5.000 adet) *Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı için</p>
		<b>Sarf Malzemeleri</b>	

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2021