




VERHOOG DE DUURZAAMHEID MET HERGEBRUIKTE ZWART-WIT A3-APPARATEN DIE EEN VERBETERDE DOCUMENTBEVEILIGING VOOR ELKE WERKPLEK BIEDEN

Belangrijkste configuratieopties

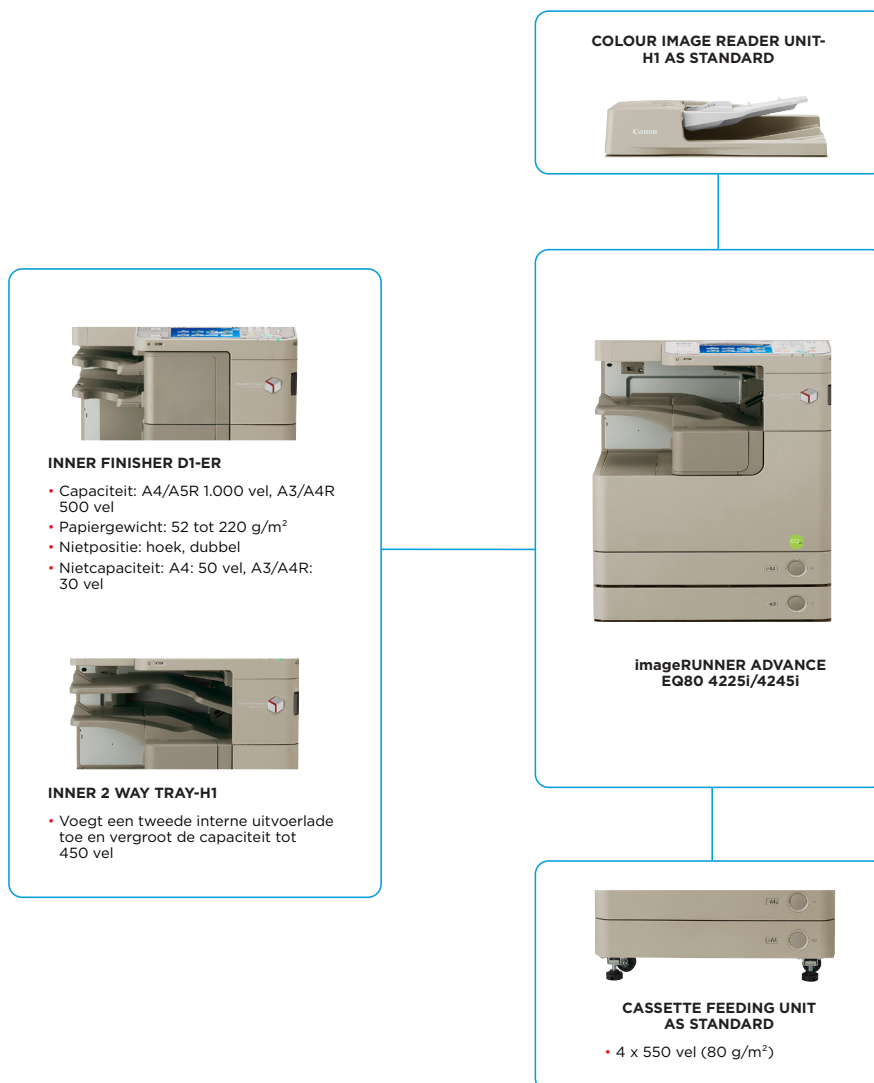

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200-Serie

HOOFDEENHEID

Apparaattype

Multifunctionele zwart-wit printer

Kernfuncties

Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen

Processorsnelheid

1,8 Ghz

Bedieningspaneel

21,3 cm (8,4 inch) TFT SVGA-kleurentouchscreen

Geheugen

Standaard: 1GB+256MB

Harde schijf

Standaard: 160GB

Interfaceverbinding

NETWERK: standaard: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T
OVERIGE: 1 x USB Host (2.0), extra 2x USB Host (2.0) (optioneel)

Netwerkprotocollen

TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP),
IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
*Ondersteuning voor IPv4/IPv6

Papierinvoer (standaard)

4 cassettes voor 550 vel (80 g/m²)
Multi-purpose tray voor 80 vel (80 g/m²)

Maximale papierinvoercapaciteit

2.280 vel (80 g/m²)

Papieruitvoercapaciteit

Zonder afwerkeenheden: 250 vel (A4, 80 g/m²)
Met interne afwerkeenheden: 1.000 vel (A4, 80 g/m²)

Afwerkingsopties

Standaard: sorteren, groeperen
Met interne afwerkeenheden: sorteren, groeperen, nieten

Ondersteunde mediatypes

Cassette(s): normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, geperforeerd papier
Multi-purpose tray: normaal papier, gerecycled papier, kleuren papier, zwaar papier, geperforeerd papier, briefpapier, transparanten, etiketten, envelop

Ondersteunde mediaformaten

Papierlade 1:
Standaardformaat: A4, A4R, A3, A5R
Alle formaten: (139,7 x 182,0 x 431,8 mm)
Papierlade 2, 3 en 4:
Standaardformaat: A4, A4R, A3, A5R
Alle formaten: (139,7 x 182,0 mm tot 297 x 431,8 mm)
Multi-purpose tray:
Standaardformaat: A4, A4R, A3, A5, A5R, B5
Alle formaten: (99 x 148 mm tot 297 mm tot 432 mm), enveloppen (nr10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5, DL)

Ondersteunde mediagewichten

Cassettes:
60 tot 128 g/m²

Multi-purpose tray:
52 tot 220 g/m²

Duplex:
60 tot 105 g/m²

Opwarmtijd

30 seconden of minder vanaf inschakelen,
10 seconden of minder vanaf inschakelen (Quick Start-modus)

Afmetingen (b x d x h)

565 mm x 708 mm x 1150 mm

Installatieruimte (b x d)

1094 mm x 1267 mm
(minimumconfiguratie met toegang tot papiercassettes en voor onderhoudsdoeleinden)

Gewicht

ca. 77,9 kg

PRINTSPECIFICATIES

Printmethode

Laserprinten in zwart-wit

Printsnelheid (zwart-wit)

iR-ADV 4225i EQ80: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)
iR-ADV 4245i EQ80: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

Printresolutie

1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi

Paginabeschrijving talen

UFR II (standaard)
PCL5e/6 (standaard)
Optioneel: Adobe PostScript-niveau 3
(vereist PS PRINTER KIT-A1)

Dubbelzijdig printen

Automatisch (standaard)

Direct printen

Direct printen is beschikbaar via USB-geheugenstick, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang*

Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF* en XPS**

*Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund

**Vereist PS-printerset voor PDF of Direct Print-set voor PDF/XPS

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Lettertypen

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*

*Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1

**Vereist optionele BARCODE PRINTING KIT-D1

PS-lettertypen: 136 Roman

Printfuncties

Opdrachttime-out uitstellen, subsetafwerking, profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, paginarand, kopieer-/voetstuk, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, printen op transparanten, voor-/achterromslagen, tonerbesparing, poster printen

Besturingssysteem

UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer)

PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019

PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer)

PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer)

Ga naar <http://software.canon-europe.com/> voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix.

Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid

iR-ADV 4225i EQ80: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR-ADV 4245i EQ80: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

Eerste pagina (zwart-wit)

iR-ADV 4225i EQ80: ca. 5,2 seconden of minder
iR-ADV 4245i EQ80: ca. 3,8 seconden of minder

Kopieeresolutie

Lezen: 600 x 600 dpi
Printen: tot 1200 x 1200 dpi

Meerdere exemplaren

Tot 999 pagina's

Belichting bij kopiëren

Automatisch of handmatig

Vergroting

25% - 400% (in stappen van 1%)

Vooraf ingestelde verkleiningen

25%, 50%, 70%, 100%

Vooraf ingestelde vergrotingen

141%, 200%, 400%

Basisfuncties voor kopiëren

Papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, belichting aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren

Speciale functies voor kopiëren

Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, transparant als voorblad, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, melding bij opdracht gereed, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding, trapsgewijs kopiëren, originelen van alle formaten

SCANSPECIFICATIES

Standaardtype

Standaard: reader en duplex met automatische documentinvoer (RADF)

Pull-scanspecificaties

Color Network ScanGear2. Voor TWAIN- en WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016

Scanresolutie

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi

Toegepaste originelen/gewichten

Mediaformaat:
A3, A4, A4R, A5, A5R, aangepaste formaten (B x L): max. 297 mm x 432 mm min. 128 mm x 148 mm

Mediagewicht:
Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m²
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m²

Scanmethode

Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen
Scannen naar USB-stick; beschikbaar op alle modellen
Scannen naar mobiele apparaten of op internet aangesloten apparaten; een scala aan optionele oplossingen is beschikbaar voor scannen naar mobiele apparaten of op internet aangesloten apparaten, afhankelijk van uw vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Scannen naar cloud-gebaseerde diensten; een scala aan optionele oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

Scansnelheid (zwart-wit/kleur; A4)

Enkelzijdig (ZW): 51 ipm (300 dpi)
Enkelzijdig (kleur): 51 ipm (300 dpi)

Dubbelzijdig (ZW): 17 ipm (300 dpi)
Dubbelzijdig (kleur): 17 ipm (300 dpi)

Dubbelzijdig scannen

Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)

VERZENDSPECIFICATIES

Optioneel/standaard

Standaard op alle modellen

Bestemming

E-mail / internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (optioneel)

Kleurenmodus

Automatische kleurselectie (kleur, grijs tinten), Automatische kleurselectie (kleur / zwart-wit) Kleur, grijs tinten en zwart-wit

Adresboek/kiescodes

LDAP (2.000 doorzoekbaar)/lokaal 1.600 + 200 kiescodes

Verzendresolutie

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200-Serie

Communicatieprotocol	Bestand: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig, volledig)	Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1,5 kW Stand-by: ca. 62,5 W Energiebesparingsmode: ca. 38,4 W (energieverbruik in slaapmodus [hoog]) Slaapstand: ca. 0,9 W of minder (energieverbruik in slaapmodus [laag]) Normaal energieverbruik (TEC)*: iR-ADV 4225i EQ80: 1,2 kWh iR-ADV 4245i EQ80: 2,4 kWh * Slaapstand met verbruik tot 1 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. (TEC-classificatie volgens Energy Star v2.0)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF met hoge compressie/XPS, doorzoekbare PDF/XPS, PDF/A-1b Optioneel: outline PDF (Trace and Smooth), gecodeerde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Geluidsniveaus (geluidsrukniveau, LpAm, positie operator)*: Actief: 54,63 dB (iR-ADV 4251i), 55,30 dB (iR-ADV 4245i), 53,50 dB (iR-ADV 4235i), 51,40 dB (iR-ADV 4225i); stand-by: onhoorbaar (minder dan 30 dB) * De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 7779
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), lijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, verzendrapport	Standaarden	Energy Star v2.0-classificatie Blue Angel
FAXSPECIFICATIES		SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Optioneel/standaard	Optioneel op alle modellen	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. uniFLOW Online Express: gecombineerd met ULM kunt u de kosten nog beter beheeren door uitgaven per gebruiker en afdeling te analyseren, en te identificeren waar kosten kunnen worden bespaard door middel van een centrale locatie in de cloud
Max. aantal verbindingsslijnen	1	Tools voor beheer op afstand	iWEMC: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen). eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud). Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer.
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps		
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG		
Resolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi		
Verzend-/opnameformaat	A5* en A5R* tot A3 *Verzonden als A4		
Faxgeheugen	Tot 20.000 pagina's		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen + 256 nieuwe bestemmingen		
Geheugenback-up	3 uur		
Faxfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender opgeven (bij faxverzending), naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzendrapport		
OPSLAGSPECIFICATIES		Scansoftware	Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken. Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon: Een hulpprogramma voor het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen van printerstuurprogramma's van Canon (alleen beschikbaar via service). NetSpot Device Installer: Eenvoudig hulpprogramma waarmee u netwerkprotocolinstellingen kunt configureren voor Canon-apparaten die zijn aangesloten op uw netwerk. MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): Een krachtig in JAVA geïntegreerd platform voor Canon-apparaten dat een nauwe verbinding verschaft tussen een reeks softwareoplossingen en het apparaat. MEAP Web: Webdienst als alternatief voor MEAP, waarmee MFP-toepassingen kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd via webdiensten.
Mailbox	Max. 2.000 opgeslagen pagina's	Optimalisatietools	
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10) Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 32, WebDAV: 12 (actieve sessies)	Platform	
Advanced Space-functies	Advanced Space uitschakelen, opslag filteren, verificatie voor inloggen op Advanced Space		
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick		
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		CONSUMABLES	
Verificatie	Standaard: gebruikersverificatie, afdelings-ID, verificatie Optioneel: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau, gratis verkrijgbaar als download), uniFLOW Online Express-beheerssoftware in de cloud (gratis verkrijgbaar als download), veilig printen met My Print Anywhere (vereist uniFLOW), Access Management System	Toner cartridge(s)	C-EXV 39 zwarte toner (Toner voor imageRUNNER ADVANCE 4225i EQ80) C-EXV 38 zwarte toner (Toner voor imageRUNNER ADVANCE 4245i EQ80) C-EXV 38 TONER (34.200 pagina's) C-EXV 39 TONER BK (30.200 pagina's)
Gegevens	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf wissen, mailbox met wachtwoordbeveiliging, HDD-wachtwoordvergrendeling Optioneel: harde schijf coderen (FIPS140-2 gevalideerd), preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist), HDD-verwijdering	Toner (geschatte productie bij 6% dekking)	
Netwerk	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met versleuteling, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP	UITVOEROPTIES	
Document	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Optioneel: gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, gebruikers- en apparaathandtekeningen, beveiligingswatermerken	INNER FINISHER	Naam: interne afwerkenheid -D1 ER Capaciteit: A4/A5R 1.000 vel, A3/A4R 500 vel Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4: 50 vel, A3/A4R: 30 vel Afmetingen (b x d x h): 410 x 554 x 295 mm Gewicht: ca. 12,5 kg
OMGEVINGSSPECIFICATIES		INNER 2-WAY TRAY	INNER 2 WAY TRAY-HI - voegt een tweede interne uitvoerlade toe en vergroot de capaciteit tot 450 vel
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)		
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A		

imageRUNNER ADVANCE EQ80 4200-Serie

HARDWARE-ACCESSOIRES

KAARTLEZERS

MICARDPLUS FOR ULM - Een proximity-kaartlezer voor gebruikersverificatie met kaarten, die meerdere kaarttechnologieën ondersteunt (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala en Mifare enz.). Integreert met Universal Login Manager en uniFLOW

COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW)

HULPSTUK KOPIEERKAARTLEZER-B5 - Bevestigingsset voor alleen kopieerkaartlezer-F1.

OVERIGE

STAMP INK CRG-C1 - Inktcartridge voor het printen van stempels op gescande en verzonden originele
STAMP UNIT-B1 - stempelhulpstuk voor documentinvoer

BEVEILIGINGSOPTIES

DOCUMENTBEVEILIGING

SECURE WATERMARK-B1 - Gaat duplicatie van vertrouwelijke prints tegen door het invoegen van verborgen watermerken die zichtbaar worden wanneer de documenten worden gekopieerd.

ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1: versleutelt de printopdracht onderweg naar het apparaat en vereist een wachtwoord bij de printer voor het printen van documenten.

GEGEVENSBEVEILIGING

HDD DATA ENCRYPTION & MIRRORING KIT-C4 accessoirepakket voor harde schijf dat versleuteling en spiegeling van zowel tijdelijke als permanente gegevens biedt. Met codering kunnen gekopieerde of gescande afbeeldingen worden gecodeerd VOORDAT deze worden opgeslagen op de harde schijf van het apparaat. Het pakket bevat de Common Criteria niveau EAL3-gecertificeerde Canon MFP-beveiligingsset 2.00. Met spiegeling worden alle gegevens in real time gekopieerd voor een zeer betrouwbare back-up.

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

PRINTACCESSOIRES

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans / Koreaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees).

PS-PRINTER KIT-AY1: voegt Genuine Adobe PostScript Support toe. Stelt gebruikers ook in staat om PDF/PS/EPS-bestanden rechtstreeks te printen naar het apparaat.

VERZENDOPTIES

UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-C1 - Hiermee kan de gebruiker gecodeerde PDF's verzenden en digitale apparaathandtekeningen toevoegen aan een PDF/XPS, zodat het apparaat waarvandaan het document is verzonden met behulp van onzichtbare en/of zichtbare digitale handtekeningen kan worden geïdentificeerd.

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Garandeert de echtheid van een PDF/XPS door identificatie van de gebruiker die het document heeft verzonden middels een zichtbare en/of onzichtbare digitale handtekening.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - Maakt het mogelijk om een Trace and Smooth PDF te maken en te verzenden met het apparaat

BARCODES PRINTEN

DIRECT PRINTING

BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

DIRECT PRINT KIT (PDF/XPS)-H1 - stelt gebruikers in staat om PDF/XPS-bestanden rechtstreeks naar het apparaat te printen via de externe gebruikersinterface en verwisselbare media (USB-geheugen, enz.).

SYSTEEMACCESSOIRES

WEB ACCESS SOFTWARE-J1 - biedt toegang tot websites en andere online-inhoud)

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1 - maakt voor kostenverantwoording de aansluiting (CCVI I/F) mogelijk tussen een terminal voor kopieerbeheer van derden en de imageRUNNER ADVANCE-reeks van Canon.

SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Seriele interface voor kostenverantwoordingsoplossingen.

FAXACCESSOIRES

Super G3 FAX Board-AK1 ER - voegt faxfunctionaliteit toe.

REMOTE FAX KIT-A1 - Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.

OVERIGE OPTIES

NIETCARTRIDGE

STAPLE-J1 - voor nieten (3 x 5.000 stuks)

OVERIGE

USB DEVICE PORT-E4 - voegt twee extra USB-poorten toe voor gebruik met uniFLOW of kaartlezers van derden voor aanvullende mediaondersteuning.

Disclaimers

Specificaties kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg uw Canon Office-vestiging voor de nieuwste updates.

Software en oplossingen



Canon Inc.
canon.be
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021