


imageRUNNER C3326i

DRIFTSSIKKERHED, SIKKERHED OG HØJ PRODUKTIVITET FRA EN A3-MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTER

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

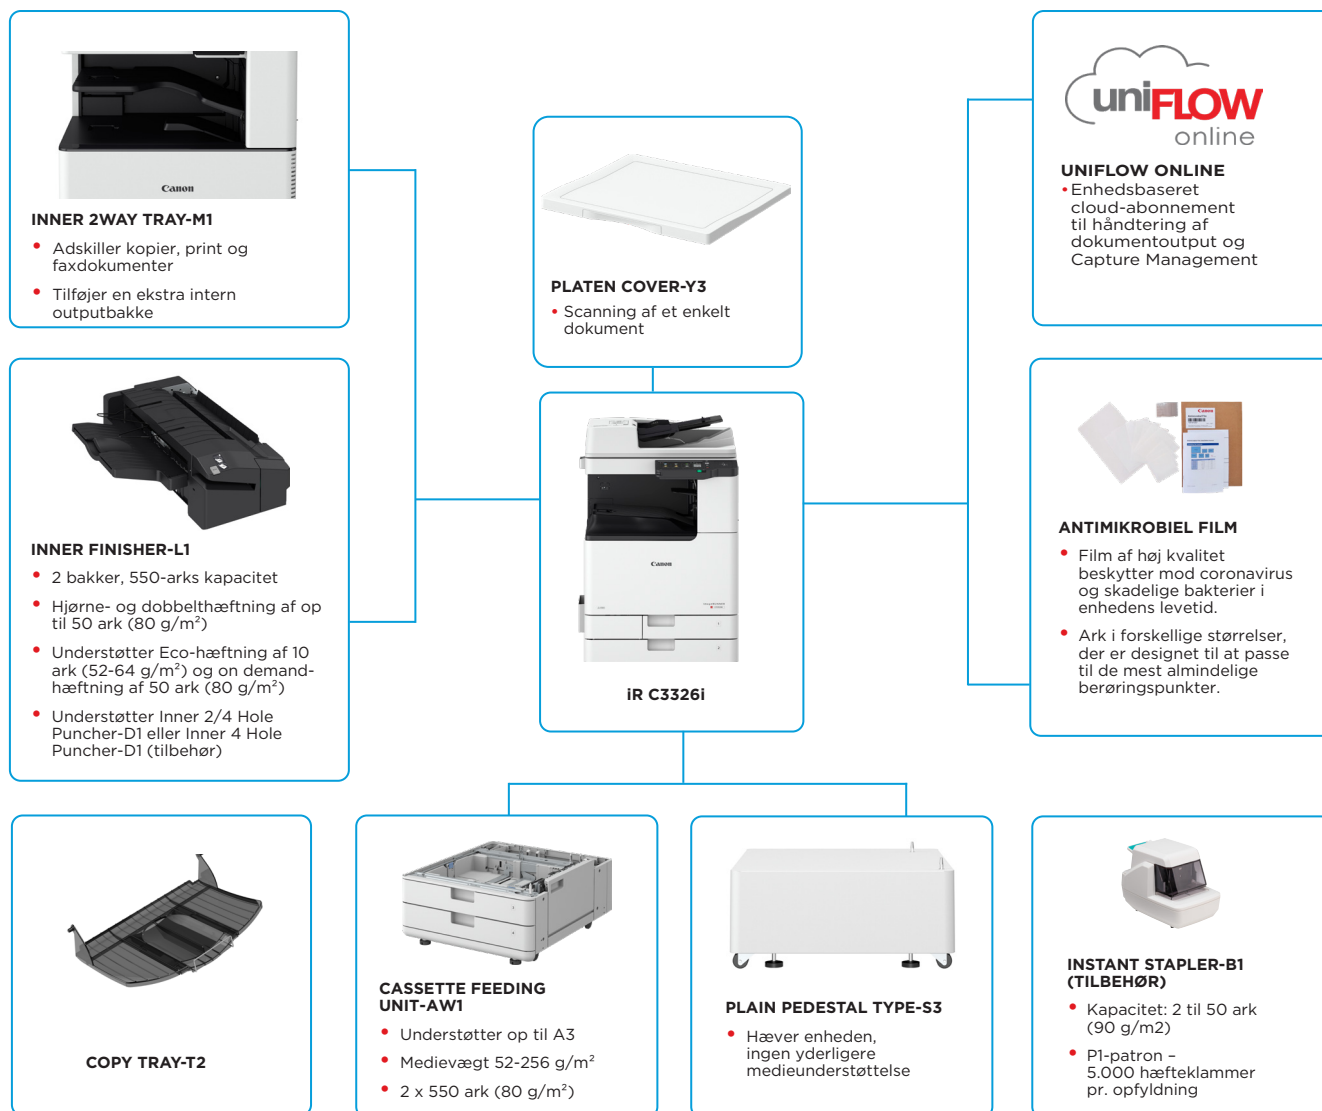

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER C3326i

HOVEDENHED		Direkte print	Understøttede filtyper: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-hukommelse: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netværkssted: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Maskintype	Multifunktionel A3-farvelaserprinter	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print fra Microsoft Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgrepræsentant for at få flere oplysninger
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)	OS-standardprint	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Processor	1,6 GHz dual core-processor	Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-fonte: 93 Roman-, 10 Bitmap-fonte, 2 OCR-fonte og Andalé Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper** * Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør) ** Kræver BARCODE PRT KIT-D1 (tilbehør)
Kontrolpanel	17,8 cm/7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Hukommelse	Standard: 2,0 GB RAM	Operativsystem	UFR II: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Lagring	Standard: (eMMC) 64 GB Tilbehør: (SSD) 256GB	Specifikationer for kopiering	Kopieringshastighed 1-sidet (sort/hvid, farve): Op til 26/26 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), op til 20/20 sider/min. (A4R), op til 15/15 sider/min. (A3) 2-sidet (sort/hvid, farve): Op til 13/13 sider/min. (A4, A5R), op til 10/10 sider/min. (A4R), op til 7/7 sider/min. (A3) (A4, sort/hvid, farve): Ca. 7,0/8,7 sekunder eller mindre
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Enhed) x 1	Første kopi (First-Copy-Out Time)	600 x 600 Op til 999 kopier Automatisk eller manual (9 niveauer)
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark Maks.: 2.300 ark (Med Cassette Feeding Unit-AW1) (tilbehør)	Kopiopløsning (dpi)	25 % - 400 % (i intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maks.: 650 ark (med Inner Finisher-L1 og Copy Tray-T2 (tilbehør))	Flere kopier	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog med to sider, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, forskellige originalstørrelser, skarphed, slet kant, kopiering af ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel
Finishingfunktioner	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det valgte tilbehør	Kopitæthed	
Understøttede medietyper	Universalsbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated, farve, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparente, etiketter, forhullet, Letterhead, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir Øverste kassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparente, forhullet, Letterhead, kuverter* * Envelope Feeder Attachment Kit B (standard) er påkrævet. Nederste kassette: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet, Bond (kontraktpapir), transparente, forhullet, Letterhead, kuverter* * Envelope Attachment Kit A (standard) er påkrævet.	Forstørrelse	
Understøttede medieformater	Universalsbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 * Envelope Feeder Attachment Kit B (standard) er påkrævet. Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Attachment Kit A (standard) er påkrævet.	Kopifunktioner	
Understøttede medievægte	Universalsbakke: 52 til 300 g/m ² Øverste/nederste kassette: 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²	Specifikationer for scanning	Type Standard: Automatisk dokumentfremfører med dupleks [2-sidet til 2-sidet] Tilbehør: Platen Cover-Y3 Op til 100 ark
Opvarmningstid (Hurtigstart - TIL)	4 sekunder eller mindre* * Tid fra enheden tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreenen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Glasplade: Ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 30 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve)
Mål (B x D x H)	565 x 687 x 891 mm	Acceptable originaler og vægte	Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Brugerdefineret format: 128,0 x 139,7 mm til 297,0 x 431,8 mm
Installationsområde (B x D)	1.168 x 1.116 mm	Understøttede medieformater	
Vægt	Ca. 74,7 kg inkl. toner		
PRINTSPECIFIKATIONER			
Printhastighed	1-sidet (sort/hvid, farve): Op til 26/26 sider/min. (A4, A5, A5R, A6R), op til 20/20 sider/min. (A4R), op til 15/15 sider/min. (A3) 2-sidet (sort/hvid, farve): Op til 26/26 sider/minut (A4, A5R), op til 20/20 sider/minut (A4R), op til 15/15 sider/minut (A3)		
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200		
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL 6 Valgfrit: Adobe * PostScript*3™		



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER C3326i

Scanningshastighed	DADF (ipm: sort/hvid, farve, A4): Enkelt-sided scanning: 70/70 (300 dpi, send), 51/42 (600 dpi, kopi) 2-sided scanning: 35/35 (300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 dpi, kopi)	SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: op til 600 x 600 Scan til send: (Push, sort/hvid) op til 600 x 600, (Pull, sort/hvid) op til 600 x 600 (Push, farve) op til 300 x 300, (Pull, farve) op til 300 x 300 Scanning til fax: op til 600 x 600	Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Specifikationer for Pull Scan	Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print™), modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS™), send datasikkerhed (begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support) *1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalg) *2 Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilvalg)
Scanningsmetode	PushScan, PullScan, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud-baserede tjenester (uniFLOW Online/Online Express)	Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, WPA3-understøttelse, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), aktivering/deaktivering (netværksprotokoller/-programmer, Remote UI, USB-interface), G3-faxseparation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, Scan- og Send-virusbekymringer for e-mailmodtagelse
SPECIFIKATIONER FOR SEND		Enhedsikkerhed	Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgendannelse (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel med McAfee Embedded Control), Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, auditlog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik, fjernadministreret tofaktor-godkendelse
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, tilbehør: Super G3 FAX	Enhedsstyring og auditing	Administratortilgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, auditlog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik, fjernadministreret tofaktor-godkendelse
Adressebog	LDAP (2.000)/Lokalt (1.600)/hurtigkald (200)	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Send opløsning (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (Fine), 200 x 400* (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400* (UltraFine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Farveindstilling er kun sort og hvid.	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Kommunikationsprotokol	File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)	Strømkilde	Maks.: ca. 1500 W Standby: ca. 44 W* ¹ Dvale: ca. 2,0 W* ² , ca. 1,0 W* ³
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilvalg: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkelt-sided	Strømforbrug	* ¹ Referenceværdi: målt én enhed * ² Strømstyringsfunktion for trådløst LAN slået FRA * ³ Strømstyringsfunktion for trådløst LAN slået TIL * ^{2,3} Dvale er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, slet ramme, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,32 kWh Bemærk: Iht. USA Energy Star 3.0 For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26- bestemmelserne kan du besøge: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Lydtryksniveau (LWA, m) Aktiv (1-sided): 6,0B* ¹ , 0,3B* ¹ Lydtryksniveau (LpAm) Omkringstående placering: Aktiv (1-sided): 46 dB* ¹ * ¹ Referenceværdi: kun målt én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017.
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Standarder	Blue Angel (ansøgt)
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1	FORBRUGSSTOFFER	
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tonerpatron	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Tonerkapacitet	(forventet udbytte ved 5 % dækning) C-EXV 65 TONER BK: 17.500 sider C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 sider
Opløsning (dpi)	400 x 400 (UltraFine), 200 x 400 (SuperFine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)		
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Sendt som A4 * ² Sendt som B4 kort		
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider		
Hurtigkald	Maks. 200		
Gruppeopkald/modtager	Maks. 199 numre		
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortrolig postkasse		
LAGRINGSSPECIFIKATIONER			
Hukommelsesmedier	Standard: USB-hukommelse		



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER C3326i

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering Fjernbetjeningsværktøjer

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Scannersoftware

ScanGear

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Kassettefremføring

Cassette Feeding Unit-AW1:

Papirkapacitet: 550 ark x 2 (1.100 ark) (80 g/m²)
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, forhullet, Letterhead
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm
Gramvægt: 52 til 256 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm
Vægt: ca. 16,0 kg

OUTPUTTILBEHØR

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²)
Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 ark
Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: op til 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4: op til 100 ark
Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm
Vægt: ca. 0,7 kg

Kopibakke

Copy Tray-T2:

Kapacitet (med papir på 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark
A3, A4R, B4: 75 ark
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 0,5 kg

Inner Finisher

Inner Finisher-L1:

Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²):
Øverste bakke: A4, A5, A5R, B5: ca. 50 ark
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: ca. 50 ark
Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark
Kuvert: 10 ark
Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet:
A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A4R: 40 ark (52 til 90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m²)
8 ark (65 til 81,4 g/m²)
6 ark (82 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 575 x 525 x 225 mm (når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (kræver Inner Finisher-L1):
To eller fire huller
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Fire huller: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher

Inner 4 Hole Puncher-D1 (kræver Inner Finisher-L1):
Fire huller
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

IC Card Reader Attachment-B4

Andre

Platen Cover-Y3

SYSTEM- OG CONTROL- LERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1

Datalagring

Data Storage Kit-A1 (tilbehør)

Send-indstillinger

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-D1

Faxtilbehør

Super G3 FAX Board-BN1
Remote Fax Kit-A1

ANDRE TILVALG

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1

Hæfteklammepatroner

Staple-P1

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2023