


imageRUNNER C3326i

FIABILIDAD, SEGURIDAD Y ALTA PRODUCTIVIDAD CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

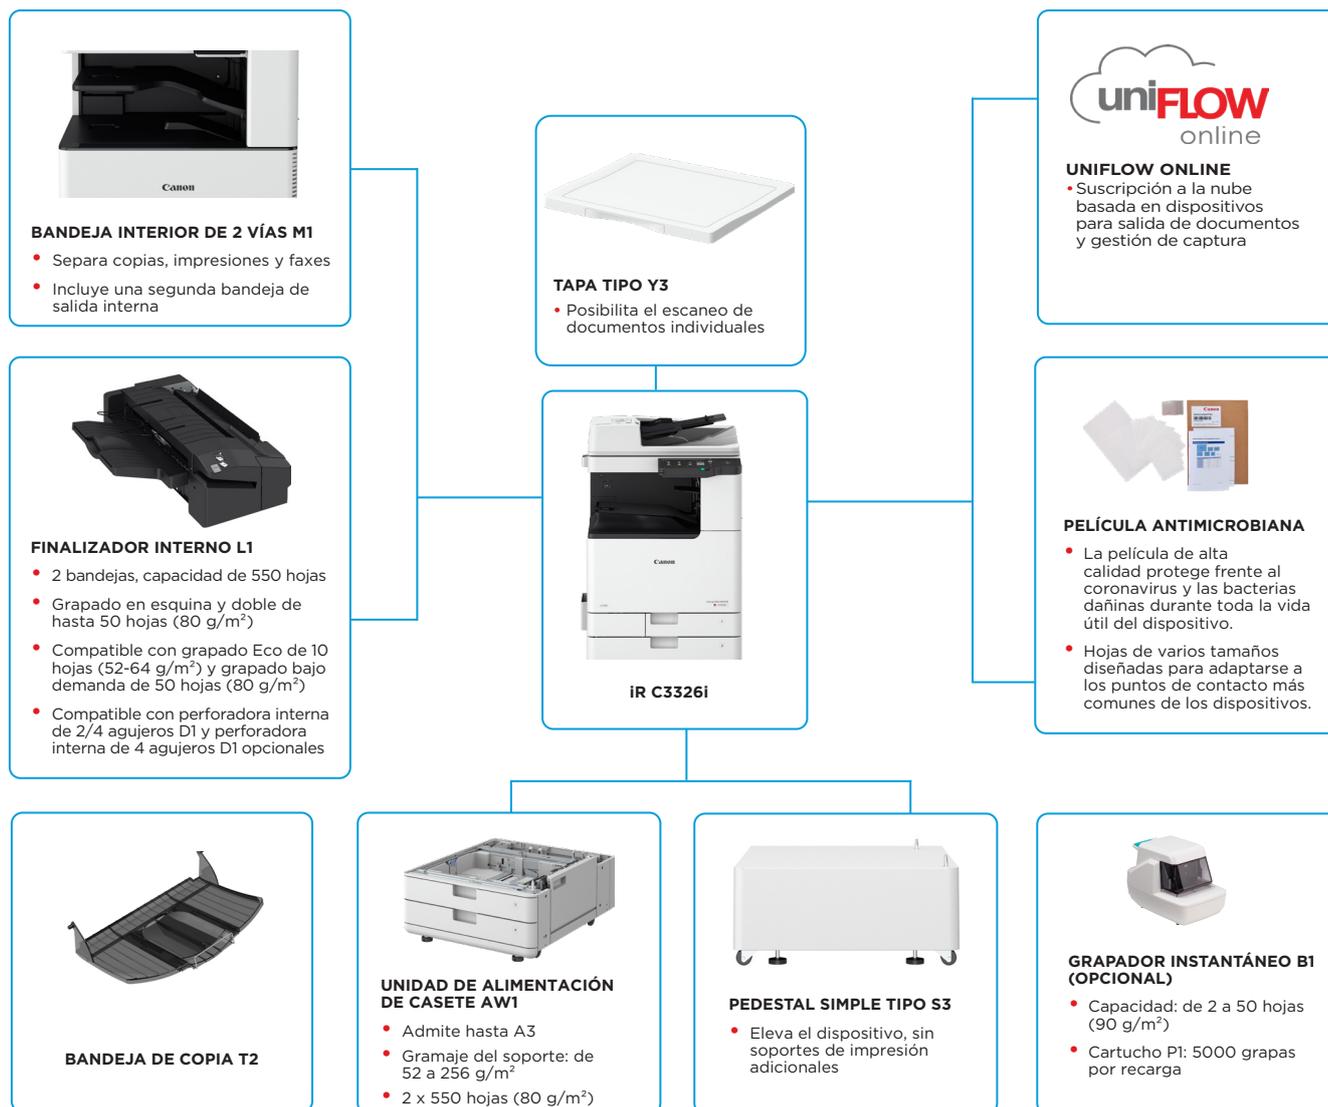

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color A3
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,6 GHz
Panel de control	Pantalla táctil LCD en color TFT WVGA de 17,8 cm (7 pulgadas)
Memoria	Estándar: RAM de 2,0 GB
Almacenamiento	Estándar: (EMMC) 64 GB, Opcional: (SSD) 256 GB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo)
Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de cassette opcional AW1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 650 hojas (con el finalizador interno L1 y la bandeja de copia T2 opcionales)
Funciones de acabado	Clasificación, grupo, offset, grapado, perforado, ecograpado, grapado bajo demanda * Las funciones de acabado varían en función de las opciones seleccionadas
Tipos de papel admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, grueso*, reciclado, revestido, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, membrete, sobre * El formato SRA3 no se puede utilizar en papel revestido (de 257 a 300 g/m ²) ni grueso (de 257 a 300 g/m ²) Casete superior: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el kit de complemento de alimentación de sobres B (estándar). Casete inferior: fino, normal, grueso, reciclado, color, Bond, transparencia, preperforado, membrete, sobre* * Se requiere el kit de complemento de alimentación de sobres A (estándar). Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobre: ISO-C5 * Se requiere el kit de complemento de alimentación de sobres B (estándar). Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobre*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Se requiere el kit de complemento de alimentación de sobres A (estándar). Gramajes de papel admitidos Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m ² Casete superior/inferior: de 52 a 256 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ² Tiempo de calentamiento (Modo de encendido rápido: activado) 4 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos 10 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión) Dimensiones (An. x Pr. x AL.) 565 x 687 x 891 mm Dimensiones de instalación (An. x Pr.) 1168 x 1116 mm Peso Aprox. 74,7 kg incluido tóner
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	A una cara (BN/CL): Hasta 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 20/20 ppm (A4R), hasta 15/15 ppm (A3) A doble cara (BN/CL): Hasta 26/26 ppm (A4, A5R), hasta 20/20 ppm (A4R), hasta 15/15 ppm (A3)
Resolución de impresión (ppp)	Hasta 1200 x 1200
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe® PostScript® 3™

Impresión directa

Tipos de archivos compatibles
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Ubicación de red: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Impresión desde móviles y la nube

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online y Universal Print de Microsoft
Hay una gama de soluciones de software para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube, dependiendo de tus requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon

Impresión estándar de SO

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/iOS (15.2 o posterior)/iPadOS

Fuentes

Fuentes PS: 136 Roman
Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes 10 Bitmap, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional), fuentes de códigos de barras*
* Requiere el kit de fuentes internacionales PCL A1 opcional
** Requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional

Funciones de impresión

Impresión segura, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual

Sistema operativo

UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia

A una cara (BN/CL):
Hasta 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 20/20 ppm (A4R), hasta 15/15 ppm (A3)
A doble cara (BN/CL):
Hasta 13/13 ppm (A4, A5R), hasta 10/10 ppm (A4R), hasta 7/7 ppm (A3)

Tiempo de salida de la primera copia

(A4, BN/CL): aprox. 7,0/8,7 segundos o menos

Resolución de copia (ppp)

600 x 600

Copias múltiples

Hasta 999 copias

Densidad de copia

Automática o manual (9 niveles)

Aumento

25-400 % (en incrementos de 1 %)
Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funciones de copia

Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, clasificación, creación de trabajos, N en 1, originales de distinto tamaño, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo

Estándar: alimentador automático de documentos a doble cara (de doble cara a doble cara)
Opcional: Tapa tipo Y3

Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)

Hasta 100 hojas

Originales y gramajes aceptados

Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales
Gramaje de soporte del alimentador de documentos:
Escaneo a una cara: de 30 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
Tamaño máx. de cristal de copia: 297 x 431,8 mm
Tamaño de soporte del alimentador de documentos:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Tamaño personalizado: de 128,0 x 139,7 mm a 297,0 x 431,8 mm

Tamaños de papel admitidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

Velocidad de escaneo	DADF (ipm: BN/CL, A4): Escaneo a una cara: 70/70 (300 ppp, envío), 51/42 (600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 35/35 (300 ppp, envío), 25,5/25,5 (600 ppp, copia)	ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)
Resolución de escaneo (ppp)	Escaneo para copia: hasta 600 x 600 Escaneo para envío: (Push, blanco y negro) hasta 600 x 600 (Pull, blanco y negro) hasta 600 x 600 (Push, color) hasta 300 x 300 (Pull, color) hasta 300 x 300 Escaneo para fax: hasta 600 x 600	Autenticación y control de acceso	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, retención forzada de impresión, impresión segura de uniFLOW**), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario**), seguridad de envío de datos (funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME) ** Requiere uniFLOW Online/uniFLOW opcional ** Requiere conjunto de firma digital de usuario de envío universal CI opcional
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, retención forzada de impresión, impresión segura de uniFLOW**), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario**), seguridad de envío de datos (funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME) ** Requiere uniFLOW Online/uniFLOW opcional ** Requiere conjunto de firma digital de usuario de envío universal CI opcional
Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a servicios basados en la nube (uniFLOW Online/Online Express)	Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, compatibilidad con WPA3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), activación/desactivación (aplicaciones/protocolos de red, interfaz de usuario remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		Seguridad del dispositivo	Inicialización de almacenamiento estándar, función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP, comprobación de la integridad del software MFD y resiliencia del firmware de la plataforma (NIST SP800-193) con recuperación automática del sistema (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución habilitada mediante McAfee Embedded Control)
Destino	Estándar: Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opcional: Super G3 FAX	Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad, autenticación de dos factores para la gestión remota
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Resolución de envío (ppp)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fina), 200 x 400* (superfina), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafina), 600 x 600* Desde ordenador: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *El modo de color es solo blanco y negro	Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax: SMTP (enviar), POP3 (recibir)	Fuente de alimentación	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, con función de búsqueda, PDF/A-1b, cifrado), XPS (compacto, con función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (trazo suavizado), PDF/XPS (firma de usuario) * Solo página única.	Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W En espera: aprox. 44 W*1 Modo de suspensión: aprox. 2,0 W*2, aprox. 1,0 W*3 *1 Valor de referencia: una unidad medida *2 Modo de servicio de alimentación de LAN inalámbrica DESACTIVADO *3 Modo de servicio de alimentación de LAN inalámbrica ACTIVADO **2*3 El modo de reposo no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido	Niveles de ruido (blanco y negro/color)	Consumo eléctrico típico (TEC)*: 0,32 kWh Nota: Según la certificación Energy Star 3.0 Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Nivel de sonido (LWA, m) Activo (una cara): 6,0 B*1, 0,3 B*1
ESPECIFICACIONES DE FAX		Estándares	Nivel de presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (una cara): 46 dB*1 *1 Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO 7779, descripción con ISO9296:2017
Número máximo de líneas de conexión	1	CONSUMIBLES	Blue Angel (solicitado)
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Cartucho de tóner	Tóner C-EXV 65 BK/C/M/Y
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG	Rendimiento del tóner	(rendimiento estimado con 5 % de cobertura) TONER C-EXV 65 BK: 17 500 páginas TONER C-EXV 65 C/M/Y: 11 000 páginas
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)		
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Se envía como A4 *2 Se envía como B4 corto		
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas		
Marcaciones abreviadas	Máx. 200		
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones		
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones		
Copia de seguridad de memoria	Sí		
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial		
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO			
Soporte de memoria	Estándar: memoria USB		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA

Seguimiento y generación de informes uniFLOW Online Express

Herramientas de gestión remota iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software de escaneo ScanGear

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Pedestal casete

Unidad de alimentación de casete AW1:

Capacidad de papel: 550 hojas
2 (1100 hojas) (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete
Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m²
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 635 x 248 mm
Peso: aprox. 16,0 kg

OPCIONES DE SALIDA

Bandeja interior

Bandeja interior de 2 vías M1:

Capacidad de bandeja (papel de 80 g/m²)
Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 hojas
Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 250 hojas
SRA3, A3, A4R, B4: hasta 100 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 428 x 405 x 88 mm
Peso: aprox. 0,7 kg

Bandeja de copia

Bandeja de copia T2:

Capacidad (con papel de 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 hojas
A3, A4R, B4: 75 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442 x 373 x 176 mm
(conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 0,5 kg

Finalizador interno

Finalizador interno L1:

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 50 hojas
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
aprox. 50 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas
A6R: 30 hojas
Sobre: 10 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado:
A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Ecograpado:
A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²)
8 hojas (de 65 a 81,4 g/m²)
6 hojas (de 82 a 105 g/m²)
Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 575 x 525 x 225 mm
(cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 9,1 kg

Perforador interno de 2/4 agujeros

Perforador interno de 2/4 agujeros D1 (requiere finalizador interno L1):
Dos o cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado:
Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Cuatro agujeros: A3, A4

Perforador interno de 4 agujeros

Perforador interno de 4 agujeros D1 (requiere finalizador interno L1):
Cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESORIOS DE HARDWARE

Lectores de tarjetas

Otros

Complemento del lector de tarjetas IC B4
Tapa tipo Y3

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
Kit de impresora PS CS1

Almacenamiento de datos

Kit opcional de almacenamiento de datos A1

Opciones de envío

Kit universal PDF trazo suavizado A1
Kit de firma digital de usuario C1

Impresión de código de barras

Kit de impresión de código de barras D1

Accesorios del sistema

Kit de interfaz de control de copia D1

Accesorios para fax

Placa de fax Super G3 BN1
Kit fax remoto A1

OTRAS OPCIONES

Accesorios de accesibilidad

Asa de accesibilidad de ADF A1
Kit de ajuste del material A1

Cartucho de grapas

Grapas P1

Software y soluciones



Compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2023