


imageRUNNER C3326i

USALDUSVÄÄRNE JA TURVALINE MULTIFUNKTSIONAALNE A3-PRINTER, MIS PAKUB SUURT TOOTLIKKUST

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

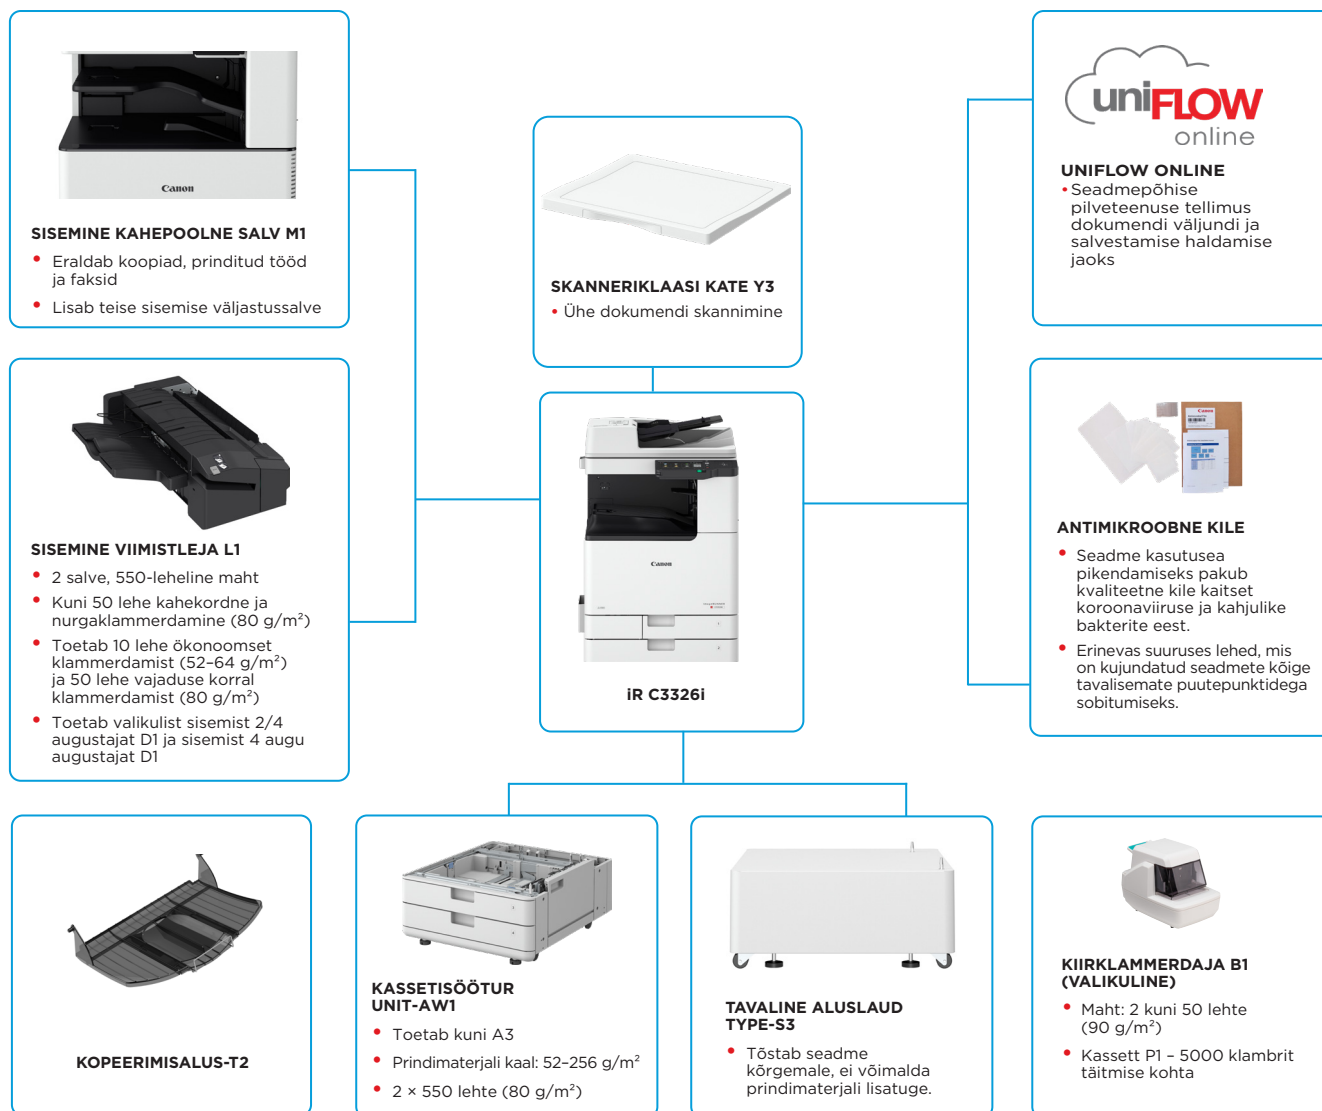

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

Canon

PÕHISEADE		Otseprint	Toetatud failivormingud: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-mälu: PDF, TIFF/JPEG, XPS Võrgukoht: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A3-laserseade		AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ja Microsoft Universal Print Saadaval on valik tarkvara lahendus, et pakkuda olevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine ja valikuline faksimine	Printimine mobiilseadmetest ja pilvteenusest	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 või uuem), iOS (15.2 või uuem), iPadOS
Protsessor	1,6 GHz kahetuumaline protsessor	OS-i standardne printimine	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL fondid: 93 Roman, 10 Bitmap-fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T** (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), triipkoodi fondid** * Vajalik on lisavarustuse kuuluv PCL RAHVUSVAHELISTE FONTIDE KOMPLEKT A1 ** Vajalik on lisavarustuse kuuluv TRIIPKOODIDE PRINTIMISE KOMPLEKT D1
Juhtpaneel	17,8 cm (7-tolline) TFT LCD WVGA värviline puutepaneel	Kirjastiilid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/orientatsioonid, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine, printimiskoopäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Mälu	Standardne: 2,0 GB RAM	Printimisfunktsioonid	UFRIL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 või uuem) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 või uuem) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 või uuem) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 või uuem)
Andmesalvestus	Standard: (eMMC) 64 GB Valikuline: (SSD) 256 GB	Operatsioonüsteemid	
Ühendusliidesed	VÕRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba LAN (IEEE802.11b/g/n) MUUD Standardne: USB 2.0 (host) × 2 USB 2.0 (seade) × 1	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Paberisestuse maht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 1200 lehte Maksimaalne: 2300 lehte (valikulise kassetisõoturiga AW1)	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Paberiväljundi maht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte Maksimaalne: 650 lehte (Valikulise sisemise viimistlejaga L1 ja kopeerimisalusega T2)	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Viimistlusvõimalused	Kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, augustamine, ökonoomne klammerdamine, nõudmisel klammerdamine * Viimistlusvõimalused sõltuvad valitud võimalustest	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: Õhuke, tavaline, raske*, ümbertöödeldud, kaetud*, värviline, jäljendpaber, võlakirjapaber, lüümik, silt, eelaugustatud, ümbrik * SRA3 ei ole kaetud (257-300 g/m ²) ja raske (257-300 g/m ²) paberi puhul toetatud Ülemine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik* * Vajalik on ümbrikusõoturi kinnituskomplekt B (standardne). Alumine kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik* * Vajalik on ümbrikusõoturi kinnituskomplekt A (standardne).	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Toetatud paberiformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; kohandatud formaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Ümbrikud: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 98,0 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Ülemine kassett: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R, B5 Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm Ümbrik: ISO-C5 * Vajalik on ümbrikusõoturi kinnituskomplekt B (standardne). Alumine kassett: Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Ümbrik*: COM10 nr 10, Monarch, DL * Vajalik on ümbrikusõoturi kinnituskomplekt A (standardne).	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Toetatud paberipaksused	Mitmeotstarbeline alus: 52 kuni 300 g/m ² Ülemine/alumine kassett: 52 kuni 256 g/m ² Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m ²	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Soojenemisaeg (Kiirkäivitumisrežiim: SEES)	4 sekundit või vähem* *Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kuvall kasutada. Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Mõõtmed (L × S × K)	565 × 687 × 891 mm	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Paigaldusruum (L × S)	1168 × 1116 mm	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
Kaal	Ligikaudu 74,7 kg, sh tooner	Koopia- ja kopeerimisfunktsioonid	
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED		SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus	Ühepoolne (BW/CL): Kuni 26/26 lk/min (A4, A5, A5R, A6R), kuni 20/20 lk/min (A4R), kuni 15/15 lk/min (A3)	Tüüp	Standardne: ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur (kahepoolsest kahepoolseks) Valikuline: skanneriklaasi kate Y3 Kuni 100 lehte
Printimislahutus (punkt/tolli)	Kuni 1200 x1200	Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m²)	Kuni 100 lehte
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6 Valikuline: Adobe® PostScript®3™	Toetatud originaalid ja kaalud	Skanneriklaas: leht, raamat ja 3D esemed Dokumendisõoturi paberikaal: ühepoolne skannimine: 30 kuni 128 g/m ² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m ² (värviline) kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m ² (mustvalge), 64 kuni 128 g/m ² (värviline)
		Toetatud paberiformaadid	Skanneriklaas: max skannimissuurus 297,0 × 431,8 mm Dokumendisõoturi printimaterjali formaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Kohandatud formaat: 128,0 × 139,7 mm kuni 297,0 × 431,8 mm

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS

Jälgimine ja aruandlus
Kaughaldustööriistad

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Skannimistarkvara

PABERISISESTUSVÕIMALUSED

Kassetisöötur

Kassetisöötur AW1:

Paberimaht: 550 lehte x 2 (1100 lehte) (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviiline, paks, võlakirjapaber, lüümik, eelaugustatud, kirjablankett
Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R.
Kohandatud formaat: 105,0 x 148,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm
Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L x S x K): 565 x 635 x 248 mm
Kaal: ligikaudu 16,0 kg

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

Sisemine salv

Sisemine kahe-suunaline salv M1:

Salve mahutavus (80 g/m² paberiga):
Ülemine salv: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 lehte
Alumine salv (standardne salv): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: kuni 250 lehte
SRA3, A3, A4R, B4: kuni 100 lehte
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Mõõtmed (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm
Kaal: ligikaudu 0,7 kg

Kopeerimisalus

Kopeerimisalus T2:

Mahutavus (80 g/m² paberiga):
A4, A5R, B5, B5R: 100 lehte
A3, A4R, B4: 75 lehte
Mõõtmed (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm
(põhiseadmega ühendatuna ja väljatõmmatud salvega) Kaal: u 0,5 kg

Sisemine viimistleja

Sisemine viimistleja L1:

Aluse mahutavus (80 g/m² paberiga):
Ülemine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 50 lehte
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
ligikaudu 50 lehte
Alumine salv: A4, A5, A5R, B5: ligikaudu 500 lehte
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte
A6R: 30 lehte
Ümbrikud: 10 lehte
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekorndne
Klammerdamismaht:
A4, B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A4R : 40 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A3, B4: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)
Ökonoomne klammerdamine:
A3, A4, B4, B5: 10 lehte (52 kuni 64 g/m²)
8 lehte (65-81,4 g/m²)
6 lehte (82-105 g/m²)
Vajaduse korral klammerdamine: ligikaudu 40 lehte (80 g/m²)
Mõõtmed (L x S x K): 575 x 525 x 225 mm
(väljatõmmatud salvega)
Kaal: ligikaudu 9,1 kg

Sisemine 2/4 augu
augustaja

Sisemine 2/4 augu augustaja D1 (vajalik on sisemine lõppviimistleja Inner Finisher-L1):
Kaks või neli auku
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Sobiv augustuspaberi formaat:
kaks auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
neli auku: A3, A4

Sisemine 4 augu augustaja

Sisemine 4 augu augustaja D1 (vajalik on sisemine lõppviimistleja Inner Finisher-L1)
Neli auku
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Sobiv augustuspaberi formaat: A3, A4, A4R, A5,
B4, B5, B5R

RIISTVARATARVIKUD

Kaardilugejad

Muud

IC-kaardilugeja kinnitus B4
Skanneriklaasi kate Y3

SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS

Prinditarvikud

PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1
PS-i printerikomplekt CS1

Salvestusruum

Valikuline salvestusruum Kit-A1

Saatmise seaded

Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1

Võõtkoodide printimine

Võõtkoodi printimiskomplekt D1

Süsteemitarvikud

Kopeerimise juhtimisliidese komplekt D1

Faksitarvikud

Super G3 faksikaart BN1
Kaugfaksikomplekt A1

MUU LISAVARUSTUS

Lisatarvikud
erivajadustega
kasutajatele

Automaatse dokumendisööturi käepide A1
Prindimaterjali reguleerimiskomplekt A1

Klambrikassetid

Klamber P1

Tarkvara ja lahendused**Ühilduvus**

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition

© Canon Europa N.V. 2023