


imageRUNNER C3326i

# LUOTETTAVA, TIETOTURVALLINEN JA TEHOKAS A3-VÄRIMONITOIMILAITE

## KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

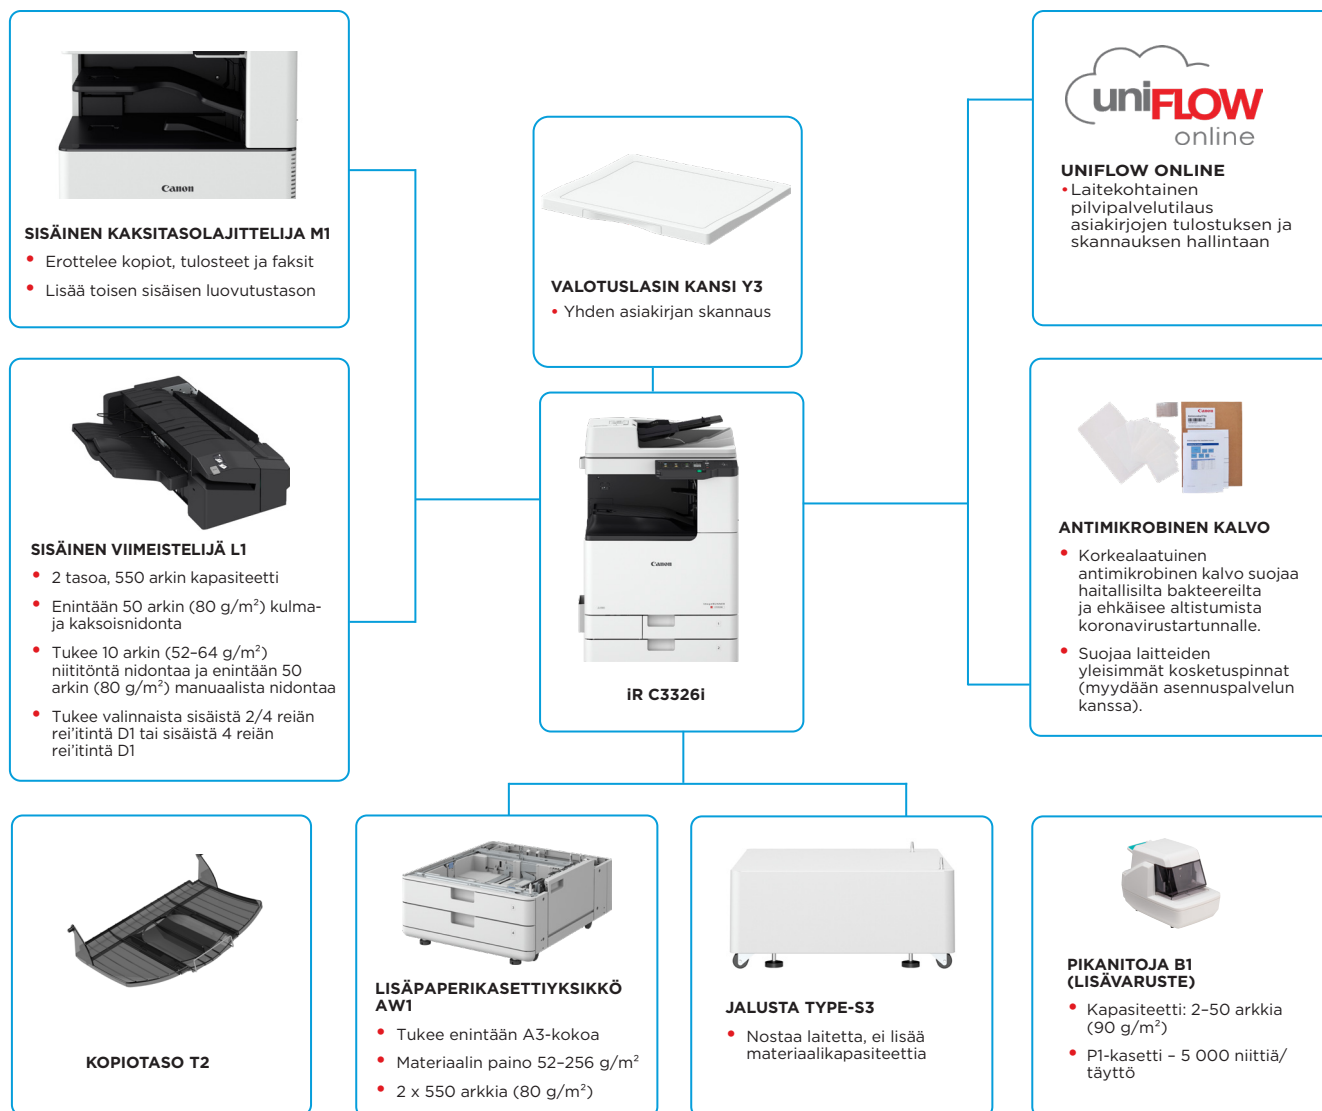

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

**Canon**

## PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi	A3-väriasermonitoimilaitte
Päätöiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyks ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,6 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	17,8 cm:n / 7 tuuman TFT LCD WVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	Vakio: 2,0 Gt RAM
Tallennustila	Vakio: (eMMC) 64 Gt Valinnainen: (SSD) 256 Gt
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x2, USB 2.0 (laite) x1

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Vakio: 1 200 arkkia  
Enintään: 2 300 arkkia (lisävarusteena saatavalla lisäpaperinsyöttöyksiköllä AW1)

Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Vakio: 250 arkkia  
Enintään: 650 arkkia (sisäisellä viimeistelijällä L1 ja kopiointitasolla T2)

## Viimeistelytoiminnot

lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, rei'itys, niittöön eco-nidonta, manuaalinen nidonta  
\*Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat valittujen lisävarusteiden mukaan.

## Tuetut materiaalityypit

Monikäyttötaso:  
Ohut, tavallinen, paksu\*, kierrätetty, päällystetty\*, värillinen, pintakuviollinen, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori  
\*SRA3-kokoa ei tueta päällystetyillä (257-300 g/m<sup>2</sup>) ja paksuilla (257-300 g/m<sup>2</sup>) papereilla.  
Yläkasetti:  
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori\*  
\*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite B (vakio).

Alakasetti:  
ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, pintakuviollinen, kalvo, rei'itetty, kirjekuori, kirjekuori\*  
\*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite A (vakio).

## Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötaso:  
Vakiokokoo: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, mukautetut koot: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm  
Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 98 - 320 x 457,2 mm

Yläkasetti:  
Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Mukautetut koot: 105 x 148 - 297 x 215,9 mm  
Kirjekuoret: ISO-C5  
\*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite B (vakio).

Alakasetti:  
Vakiokokoo: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm  
Kirjekuoret\*: COM10 (No.10), Monarch, DL  
\*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite A (vakio).

## Materiaalien enimmäispainot

Monikäyttötaso: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Ylä-/alakasetti: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Kaksipuolinen: 52-220 g/m<sup>2</sup>  
enintään 4 sekuntia\*  
\*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä  
Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

enintään 10 sekuntia\*  
\*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistamiseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)  
Asennustila (L x S)  
Paino

565 x 687 x 891 mm  
1168 x 1116 mm.  
noin 74,7 kg väriaineen kanssa

## TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

## Tulostusnopeus

Yksipuolinen (mv/väri):  
enintään 26/26 sivua/min (A4, A5, A5R,A6R),  
enintään 20/20 sivua/min (A4R), enintään 15/15 sivua/min (A3)

Kaksipuolinen (mv/väri):  
jopa 26/26 sivua minuutissa (A4, A5R), jopa 20/20 sivua minuutissa (A4R),  
jopa 15/15 kuvaa minuutissa (A3)

enintään 1 200 x 1 200

## Tarkkuus (dpi)

## Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL6,  
Valinnainen: Adobe® PostScript®3™

## Suoratulostus

Tuetut tiedostotyypit:  
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
USB-muisti: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Verkkosijainti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

## Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ja Microsoftin Yleistulostus (Universal Print)  
Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

## Käyttöjärjestelmän vakiotulostus

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPadOS

## Kirjasimet

PS-fontit: 136 latinalaista  
PCL-kirjasimet: 93 latinalaista, 10 bittikarttakirjasinta, 2 OCR-kirjasinta, Andalé Mono WT  
J/K/S/T\*<sup>1</sup> (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit\*<sup>2</sup>  
\*<sup>1</sup> Vaaditaan valinnainen PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1  
\*<sup>2</sup> Vaaditaan valinnainen BARCODE PRT KIT-D1

## Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

## Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi)  
PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi)  
PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 tai uudempi)

## KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

## Kopiointinopeus

Yksipuolinen (mv/väri):  
enintään 26/26 sivua/min (A4, A5, A5R,A6R),  
enintään 20/20 sivua/min (A4R), enintään 15/15 sivua/min (A3)  
Kaksipuolinen (mv/väri):  
enintään 13/13 sivua/min (A4, A5R), enintään 10/10 sivua/min (A4R),  
enintään 7/7 sivua/min (A3)

(A4, BW/CL): noin 7/8,7 sekuntia

## Ensimmäisen kopion tulostusaika

600 × 600

## Kopiointitarkkuus (dpi)

Enintään 999 kopiota

## Kopiointi sarjana

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

## Kopiointitummuus

25-400 % (yhden prosentin välein)  
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

## Suurennus

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määritys, N sivua arkille, erikoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

## SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

## Tyyppi

Vakio: kaksipuolinen automaattinen syöttölaite [kaksipuolinen kaksipuoliseksi]  
Lisävaruste: valotuslasin kansi Y3  
enintään 100 arkkia

Originaalien syöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)

## Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 30-128 g/m<sup>2</sup> (mv),

64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)

Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m<sup>2</sup> (mv),

64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)

## Tuetut materiaalikoot

Taso: skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm

Syöttölaite materiaalikoot:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Mukautetut koot: 128,0 x 139,7 mm -

297,0 x 431,8 mm

<b>Skannausnopeus</b>	Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (sivua minuutissa, mustavalko ja väri, A4): Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 dpi, lähetys), 51/42 (600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 dpi, lähetys), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiointi)	<b>TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT</b> <b>Todennus ja pääsyn hallinta</b>	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasana, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasana, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	Skannaus kopiointia varten: enintään 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (Push, mv) enintään 600 x 600, (Pull, mv) jopa 600 x 600 (Push, väri) jopa 300 x 300, (Pull, väri) enintään 300 x 300 Skannaus faksausta varten: jopa 600 x 600	<b>Asiakirjojen tietoturva</b>	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus <sup>1)</sup> ), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausten tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS <sup>2)</sup> ), lähetystietojen tietoturva (rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima)
<b>Verkkoskannausten tekniset tiedot</b>	Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows <sup>10/11</sup> / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022		*1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW (lisävaruste) *2 Tarvitaan digitaalinen allekirjoitusyksikkö CI
<b>Skannausmenetelmä</b>	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online / Online Express)		TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, WPA3-tuki, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), käyttöönotto/käytöstäpoistaminen (verkkoprotokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusorjunta.
<b>LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT</b>		<b>Verkon tietoturva</b>	Vakiotallennuksen alustus, työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, automaattinen järjestelmän palautus, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus, Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193), suojattu käynnistyminen, tunkeutumisen tunnistus McAfee Embedded Control -ohjelmiston kanssa
<b>Kohde</b>	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, lisävaruste: Super G3 FAX		<b>Laitteen tietoturva</b>
<b>Osoitekirja</b>	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)		<b>Laittehallinta ja auditointi</b>
<b>Lähetystarkkuus (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaali), 200 x 200 (tarkka), 200 x 400* (erittäin tarkka), 300 x 300, 400 x 400* (huipputarkka), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Väritila on vain mustavalkoinen.		
<b>Tietoliikenneprotokolla</b>	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/iFax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)	<b>Laitteen tietoturva</b>	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), turvallisuuskäytännön asetukset, etähallinnan kaksiosainen todentaminen
<b>Tiedostomuoto</b>	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laiteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *vain yksi sivu	<b>YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT</b> <b>Käyttöympäristö</b>	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 4A enintään: 1 500 W Valmiustilassa: noin 44 W <sup>#1</sup> Lepotilassa: noin 2 W <sup>#2</sup> , noin 1,0 W <sup>#3</sup> <sup>#1</sup> Viitearvo: mitattu yksi yksikkö <sup>#2</sup> Langattoman lähiverkon virransäästötila ei käytössä <sup>#3</sup> Langattoman lähiverkon virransäästötila käytössä <sup>#2,3</sup> Lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
<b>Yleiset lähetysominaisuudet</b>	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyyden, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta	<b>Virtalähde</b> <b>Virrankulutus</b>	Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: 0,32 kWh Huomautus: US Energy Star 3.0 Lisätietoja Erp:Lot6/26-säännöksistä on osoitteessa <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>		<b>Melutaso (mv/väri)</b>	<b>Äänitaso (LWA,m)</b> Toiminnassa (yksipuolinen): 6,0 B <sup>#1</sup> , 0,3 B <sup>#1</sup> <b>Äänenpaineen taso (LpA,m)</b> Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (yksipuolinen): 46 dB <sup>#1</sup>
<b>Yhteyslinjoja enintään</b>	1		*1 Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
<b>Modeemin nopeus</b>	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Standardit</b>	Blue Angel (haettu)
<b>Pakkausmenetelmä</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>TARVIKKEET</b>	
<b>Tarkkuus (dpi)</b>	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)	<b>Värikasetti</b>	C-EXV 65 -väriaine (musta, syaani, magenta, keltainen)
<b>Lähetettävät/vastaanotettavat koot</b>	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 <sup>#1</sup> , A5R <sup>#1</sup> , B4, B5 <sup>#2</sup> , B5R <sup>#1</sup> Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>#1</sup> Lähetys A4-koossa <sup>#2</sup> Lähetys B4-koossa (lyhyt)	<b>Väriaineen riitto</b>	(arvioitu riitto, 5 %:n peitto) C-EXV 65 -väriaine, musta: 17 500 sivua C-EXV 65 -väriaine, syaani, magenta, keltainen: 11 000 sivua
<b>Faksimusti</b>	Enintään 30 000 sivua		
<b>Pikavalinnat</b>	Enintään 200		
<b>Ryhmävalinnat/-kohteet</b>	Enintään 199 valintaa		
<b>Sarjalähetys</b>	Enintään 256 osoitetta		
<b>Muistin varmuuskopiointi</b>	Kyllä		
<b>Faksausominaisuudet</b>	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasana/alaosoitteella, salainen postilokero		
<b>TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>			
<b>Muistityypit</b>	Vakio: USB-muisti		

OHJELMISTOT JA  
TULOSTUKSEN HALLINTASeuranta ja raportointi  
EtähallintatyökalutuniFLOW Online Express  
iW Management Console  
MONITORI-palvelu  
Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)  
ScanGear

Skannausohjelmistot

MATERIAALIEN  
SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttökasetit

Paperikasettiyksikkö AW1:  
Paperikapasiteetti: 550 arkkia x  
2 (1 100 arkkia, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty,  
värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty,  
kirjelomake  
Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R,  
Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm  
Materiaalin paino: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: pääyksikkö  
Koko (L x S x K): 565 x 635 x 248 mm  
Paino: noin 16,0 kgLUOVUTUS- JA  
VIIMEISTELY-  
VAIHTOEHDOT

Sisäinen taso

Sisäinen kaksitasolajittelija M1:  
Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R: 100 arkkia  
Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5,  
B5R: enintään 250 arkkia  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkia  
Materiaalipaino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm  
Paino: noin 0,7 kg  
Kopiotaso T2:

Kopiotaso

Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 arkkia  
A3, A4R, B4: 75 arkkia  
Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm  
(kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on  
auki) Paino: noin 0,5 kg

## Sisäinen viimeistelijä

## Sisäinen 2/4 reiän rei'itin

## Sisäinen 4 reiän rei'itin

## LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Muut

JÄRJESTELMÄN JA  
OHJAINYKSIKÖN  
LISÄVARUSTEET

Tulostuksen lisävarusteet

Tietojen tallennus

Lähetysvaihtoehdot

Viivakooditulostus

Järjestelmän lisävarusteet

Faksin lisävarusteet

## MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Niittikasetit

## Sisäinen viimeistelijä L1:

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
Ylätaso: A4, A5, A5R, B5: noin 50 arkkia  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: noin 50  
arkkia  
Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia  
A6R: 30 arkkia  
Kirjekuori: 10 arkkia  
Materiaalipaino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti:  
A4, B5: 50 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco-nidonta (niittitön):  
A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
8 arkkia (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 arkkia (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)  
Koko (L x S x K): 575 x 525 x 225 mm (kun  
laajennustasoa ei ole laajennettu)  
Paino: noin 9,1 kg  
Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1 (tarvitaan sisäinen  
viimeistelijä L1)  
Kaksi tai neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko:  
Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Neljä reikää: A3, A4  
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1 (tarvitaan sisäinen  
viimeistelijä L1)  
Neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko: A3, A4, A4R, A5, B4,  
B5, B5R

Kortinlukijan kotelo B4

Valotuslasin kansi Y3

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

PS-tulostuspaketti CS1

Lisävarusteena saatava tallennussarja A1

Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1  
Digitaalinen Universal Send -käyttäjän  
allekirjoituspaketti C1

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Liitinsarja ulkoisille lukijoille D1

Super G3 -faksikortti BN1

Etäfaksi A1

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1  
Tulostusmateriaalin säätösarja A1 - Ohisyöttöön  
asennettava lisätaso

Niittipaketti-P1

## Ohjelmisto ja ratkaisut

universal  
login manageruniFLOW  
online  
expressuniFLOW  
online

uniFLOW

Trellix

Business  
Canon

## Yhteensopivuus

Works with  
Apple AirPrintmopria  
ALLIANCE

Microsoft 365

Canon Inc.  
canon.comCanon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2023

Canon