


imageRUNNER C3326i

# VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČ U BOJI PRUŽA POUZDANOST, SIGURNOST I VELIKU PRODUKTIVNOST

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

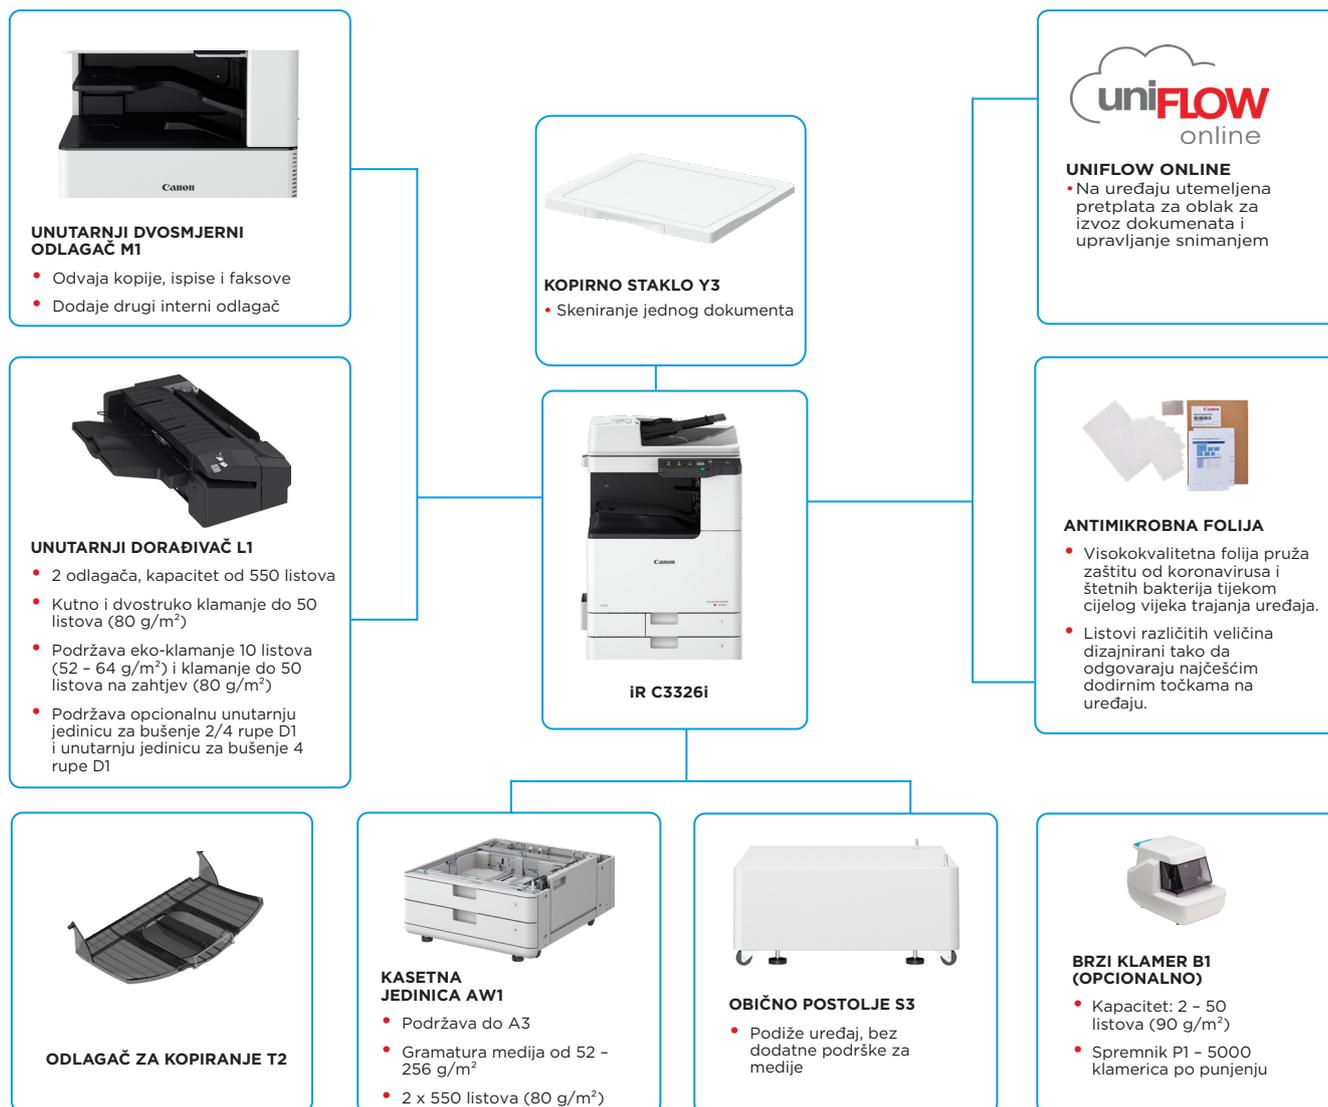

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u [mrežnom konfiguratoru proizvođača](#)

**Canon**

## GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz
Upravljačka ploča	TFT WVGA LCD dodirna ploča u boji od 17,8 cm (7 inča)
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Pohrana	Standardno: (eMMC) 64 GB Opcionalno: (SSD) 256 GB
Povezivanje	MREŽNI Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE802.11b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standardno: 1200 listova Maksimalno: 2300 listova (s opcionalnom kasetnom jedinicom AW1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standardno: 250 listova Maksimalno: 650 listova (s opcionalnim unutarnjim doradaivačem L1 i odlagačem za kopiranje T2)
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klananje, bušenje rupa, ekoklamer, klananje na zahtjev * Mogućnosti dorade ovise o odabranim opcijama
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, teški*, reciklirani, s premazom, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, omotnice * SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m <sup>2</sup> ) i teški papir (257 - 300 g/m <sup>2</sup> ) Gornja kasetna: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem, omotnice* * Potreban je komplet B s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni). Donja kasetna: Tanki, obični, teški* reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, omotnice* * Potreban je komplet s nastavkom za omotnice A (standardni).
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm - 320 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 mm - 320 x 457,2 mm Gornja kasetna: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 297 x 215,9 mm Omotnice: ISO-C5 * Potreban je komplet B s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni). Donja kasetna: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je komplet s nastavkom za omotnice A (standardni).
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Gornja/donja kasetna: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Obostrano: 52 - 220 g/m <sup>2</sup>
Vrijeme zagrijavanja (Način rada za brzo pokretanje: uključeno)	4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	10 sekundi ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Prostor za postavljanje (Š x D)	565 x 687 x 891 mm
Masa	1168 x 1116 mm
1168 x 1116 mm	Pribl. 74,7 kg s tonerom
SPECIFIKACIJE ISPISA	
Brzina ispisivanja	Jednostrano (crno-bijelo / u boji): Do 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 ppm (A4R), do 15/15 ppm (A3)  Obostrano (crno-bijelo / u boji): Do 26/26 ipm (A4, A5R), do 20/20 ipm (A4R), do 15/15 ipm (A3)

## Razlučivost ispisivanja (dpi)

## Jezici za opis stranice

## Izravno ispisivanje

## Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

## Standardni ispis u OS-u

## Fontovi

## Značajke ispisivanja

## Operativni sustav

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

## Brzina kopiranja

## Vrijeme do prve kopije

## Razlučivost kopiranja (dpi)

## Višestruke kopije

## Gustoća kopiranja

## Povećanje

## Funkcije kopiranja

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

## Tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)

## Prihvatljivi originalni i gramatura

## Podržani formati medija

Do 1200 x 1200

Standardno: UFR II, PCL6  
Opcionalno: Adobe® PostScript®3™Podržane vrste datoteka:  
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPSAirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print tvrtke Microsoft  
Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS

PS fontovi: 136 Roman  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT

J/K/S/T\* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda\*\*

\*1 Potreban je opcionalni KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1

\*\*2 Potreban je opcionalni KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

UFR II: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)

PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)

PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

Jednostrano (crno-bijelo / u boji):

Do 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 ppm (A4R), do 15/15 ppm (A3)

Obostrano (crno-bijelo / u boji):

Do 13/13 ppm (A4, A5R), do 10/10 ppm (A4R), do 7/7 ppm (A3)

(A4, crno-bijelo / u boji): pribl. 7 / 8,7 sekundi ili manje

600 x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)  
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, sortiranje, izrada zadatka, N na 1, originalni različitih formata, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata [obostrano na obostrano]

Opcionalno: kopirno staklo Y3

Do 100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 30 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)Obostrano skeniranje: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

Kopirno staklo: maks. format skeniranja:

297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Prilagođeni format: 128 x 139,7 mm -

297 x 431,8 mm

<b>Brzina skeniranja</b>	DADF (ipm: crno-bijelo/u boji, A4): Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 dpi, slanje), 51/42 (600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 35/35 (300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiranje)
<b>Razlučivost skeniranja (dpi)</b>	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje, crno-bijelo) do 600 x 600, (učitavanje, crno-bijelo) do 600 x 600 (prosljeđivanje, u boji) do 300 x 300, (učitavanje, u boji) do 300 x 300
<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600 Podržani OS: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
<b>Način skeniranja</b>	Skeniranje s prosljeđivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u usluge zasnovane na računalnom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

## TEHNIČKI PODACI SLANJA

<b>Odredište</b>	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, opcionalno: Super G3 FAX LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
<b>Adresar</b>	Prosljeđivanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (superfino), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafino), 600 x 600*
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Učitavanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*

<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktno, za pretraživanje, PDF/A-1b, kodirano), XPS (kompaktno, za pretraživanje), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	*Način boje je samo crno-bijeli *Samo jedna stranica Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala
---------------------------------------	---

## SPECIFIKACIJE FAKSA

<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
<b>Format za slanje/ primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosu, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

## TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

<b>Memorija</b>	Standardno: USB memorija
-----------------	--------------------------

## TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

### Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje, provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

### Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print\*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika\*), sigurnost poslanih podataka (ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteka, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME)

\*1 Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW  
\*2 Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa CI

### Mrežna sigurnost

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, podrška za WPA3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), omogućavanje/onemogućavanje (mrežni protokoli/aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, korisničko sučelje USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

### Zaštita uređaja

Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera MFP-a, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz McAfee Embedded Control),

### Upravljanje i nadzor uređaja

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti, dvostruka provjera autentičnosti udaljenog upravljanja

## TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

### Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 30 °C  
Vlažnost: od 20 - 80 % RV (relativna vlažnost)

### Napajanje

220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A

### Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1500 W  
Pripravno stanje: pribl. 44 W\*1  
Stanje mirovanja: pribl. 2 W\*2, pribl. 1 W\*3

\*1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

\*2 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je ISKLJUČEN

\*3 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je UKLJUČEN  
\*2\*3 Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)\*:  
0,32 kWh

Napomena:

Sukladno US Energy Star 3.0  
Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: <https://www.canon-europe.com/work/lot26/>

### Razina snage zvuka (LWA<sub>m</sub>)

Tijekom rada (jednostrano): 6 B\*1, 0,3 B\*1

### Razina tlaka zvuka (LpA<sub>m</sub>)

Položaj promatrača:  
Tijekom rada (jednostrano): 46 dB\*1

\*1 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017

Blue Angel (zatraženo)

### Standardi

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnik za toner

C-EXV 65 toner BK/C/M/Y

### Učinak tonera

(Procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)  
C-EXV 65 TONER BK: 17 500 stranica  
C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11 000 stranica

## UPRAVLJANJE

## SOFTVEROM I PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

## OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica

uniFLOW Online Express

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear

Kasetna jedinica AW1:

Kapacitet papira: 550 listova x

2 (1100 listova) (80 g/m<sup>2</sup>)

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, Letterhand

Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Prilagođeni format: 105 x 148 mm -

304,8 x 457,2 mm

Gramatura papira: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm

Masa: pribl. 16 kg

## ZAVRŠNE OPCIJE

Unutarnji odlagač

Unutarnji dvosmjerni odlagač M1:

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m<sup>2</sup>)

Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R,

A6R, B4, B5, B5R: 100 listova

Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R,

A6R, B5, B5R: do 250 listova

SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova

Gramatura papira: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm

Masa: pribl. 0,7 kg

Odlagač za kopiranje

Odlagač za kopiranje T2:

Kapacitet (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):

A4, A5R, B5, B5R: 100 listova

A3, A4R, B4: 75 listova

Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm

(postavljeno na glavnu jedinicu, kad je

produžetak odlagača izvučen); Masa: pribl. 0,5 kg

Unutarnji dorađivač

Unutarnji dorađivač L1:

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):

Gornji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listova

SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:

pribl. 50 listova

Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250

listova

A6R: 30 listova

Omotnice: 10 listova

Gramatura papira: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Mjesto klamanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamera:

A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)A4R: 40 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)

Eko-klamer:

A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)8 listova (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)6 listova (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Dimenzije (Š x D x V): 575 x 525 x 225 mm

(kad je produžetak ladice izvučen)

Masa: pribl. 9,1 kg

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1

(potreban je unutarnji dorađivač L1):

Dvije ili četiri rupe

Prijvatljiva gramatura papira za bušenje:

52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Podržani formati papira za bušenje:

Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

Četiri rupe: A3, A4

Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1:

(potreban je unutarnji dorađivač L1):

Četiri rupe

Prijvatljiva gramatura papira za bušenje:

52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Prijvatljivi formati papira za bušenje: A3, A4,

A4R, A5, B4, B5, B5R

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe

Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Ostalo

Nastavak za čitač IC kartica B4

Pokrov kopirnog stakla Y3

## OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Pohrana podataka

Opcije slanja

Ispisivanje crtičnog koda

Oprema za sustav

Oprema za faksiranje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

PS komplet za pisač CSI

Opcionalni komplet za pohranu podataka A1

Komplet za univerzalno slanje Trace &amp; Smooth

PDF dokumenata A1

Komplet za univerzalno slanje digitalnog

korisničkog potpisa C1

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1

Super G3 FAX kartica BN1

Komplet za daljinsko faksiranje A1

## DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Spremnici za klamerice

Ručka za pristup automatskom ulagaču

dokumenata A1

Komplet za podešavanje medija A1

Klamer P1

## Softver i rješenja



## Kompatibilnost

Canon Inc.  
canon.comCanon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2023