


imageRUNNER C3326i

MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG ÉS NAGYFOKÚ TERMELÉKENYSÉG EGY SZÍNES A3-AS MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

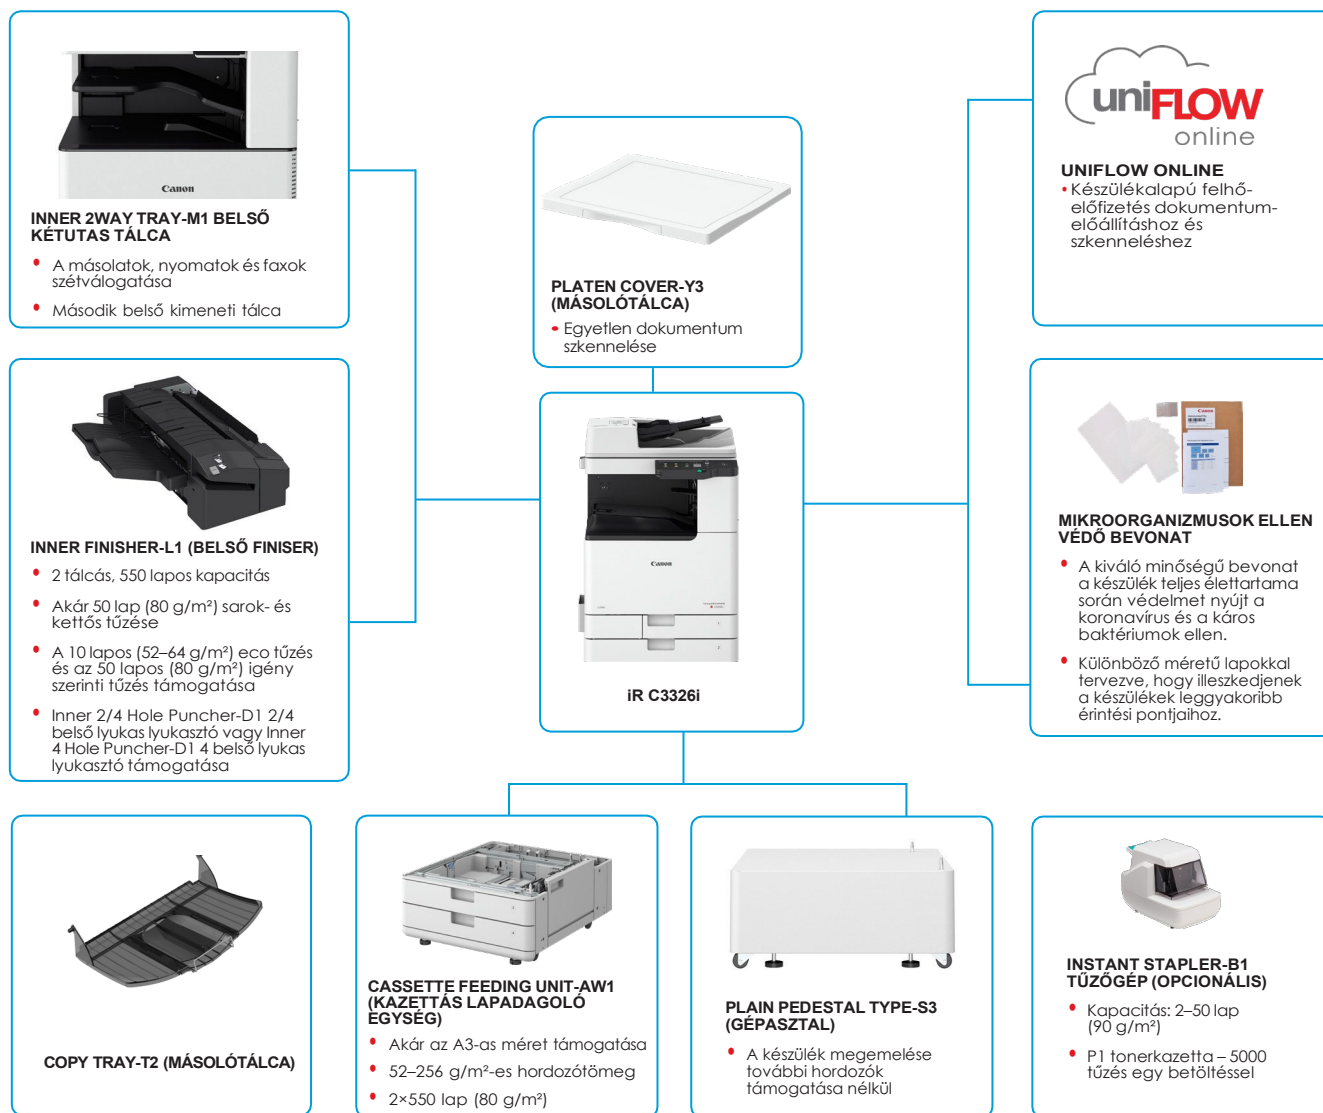

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

Canon

KÉSZÜLÉK

A készülék típusa	A3-as, színes multifunkciós lézerekészülék
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, beolvasás, küldés és opcionális fax funkció
Processzor	1,6 GHz-es kétfélagos processzor
Kezelőpanel	17,8 cm-es/7 hüvelykes TFT LCD WVGA színes érintőpanel
Memória	Alapkövet: 2 GB RAM
Tárhely	Alapkövet: [eMMC] 64 GB Opcionális: (SSD) 256 GB
Csatlakozótípusok	HÁLÓZATI Alapkövet: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) EGYÉB Alap: 2 db USB 2.0 (Host), 1 db USB 2.0 (eszköz)
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alap: 1200 lap Maximum: 2300 lap (opcionális Cassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló egységgel)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alapkövet: 250 lap Maximum: 650 lap (Inner Finisher-L1 belső finiszerrel és Copy Tray-T2 másolóálcával)
Utófeldolgozó lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás, ofszet, tűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés * A befejező lehetőségek a kiválasztott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálca: Vékony, normál, nehéz*, újrachasznosított, bevonatos, színes, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces, boríték * Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257–300 g/m ²) és nehéz súlyú (257–300 g/m ²) papírok használatára Felső kazetta: Vékony, normál, újrachasznosított, pauszpapír, előlyukasztott, fejléces, boríték* *Envelope Feeder Attachment B (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges. Alsó kazetta: Vékony, normál, vastag, újrachasznosított, pauszpapír, fólia, előlyukasztott, fejléces, boríték* *Envelope Attachment A (normál) borítékadagoló szükséges hozzá.
Támogatott nyomathordozó-méret	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egyéni méret: 98,4×139,7 mm – 320,0×457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, ISO-C5, DL Boríték egyéni mérete: 98,0×98,0 mm – 320,0×457,2 mm Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 297,0×215,9 mm Boríték: ISO-C5 *Envelope Feeder Attachment B (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges. Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Boríték*: COM10 (10. számú), Monarch, DL *Envelope Attachment A (normál) borítékadagoló szükséges hozzá.
Támogatott nyomathordozó-tömegek	Többfunkciós tálca: 52–300 g/m ² Felső/alsó kazetta: 52–256 g/m ² Kétoldalas: 52–220 g/m ²
Bemelegedési idő (Gyorsindítás üzemmód – BEKAPCSOLVA)	Legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc
Méret (szé. x mé. x ma.)	565×687×891 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé. x mé.)	1168×1116 mm
Tömeg	kb. 74,7 kg tonerkazettával együtt
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3) Kétoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3)

Nyomatási felbontás (dpi)

Lapleíró nyelvek	Akár 1200×1200 Alapkövet: UFR II, PCL6 Opcionális: Adobe® PostScript®3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: Távols felhasználati felület: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-memória: PDF, TIFF/JPEG, XPS Hálózati hely: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Nyomatás mobilkészülékről és felhőből	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online és Microsoft Universal Print Számos szoftvermegoldás létezik a mobilkészülékekről és felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betűtípus, Andale Mono WT J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok* * Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 betűkészlet szükséges hozzá * Az opcionális BARCODE PRT KIT-D1 vonalkódnymtató készlet szükséges hozzá
Nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/tájolás, festékcsoökkentés, posztnyomatás, kénszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatással való nyomtatás
Operációs rendszer	UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 vagy újabb)
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Másolási sebesség	Egyoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3) Kétoldalas (FF/SZ): Akár 13/13 lap/perc (A4, A5R), akár 10/10 lap/perc (A4R), akár 7/7 lap/perc (A3) (A4, FF/SZ): Kb. 7,0/8,7 másodperc vagy kevesebb
Első másolat elkészülési ideje	600×600
Másolási felbontás (dpi)	Akár 999 másolat
Másolás több példányban	Automatikus vagy manuális (9 szint) 25%–400% (1%-os lépésekben)
Másolási fényerő	Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Nagyítás	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, különböző méretű eredeti, élesség, keretfőrlés, személyi igazolvány másolása, üres oldal kihagyása, egyéni méretű eredeti, színes üzemmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Másolási funkciók	
SKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Alap: Kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalra] Opcionális: Platen Cover-Y3 másolóüveg Akár 100 lap
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m ²)	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyakkal Lapadagolóba való hordozók tömege: Egyoldalas szkennelés: 30–128 g/m ² (FF), 64–128 g/m ² (SZ) Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m ² (FF), 64–128 g/m ² (SZ)
Elfogadható eredeti és vastagságok	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm Lapadagoló nyomathordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Egyedi méret: 128,0×139,7 mm – 297,0×431,8 mm
Támogatott nyomathordozó-méret	

Szkenelési sebesség	DADF (kép/perc, fekete-fehér/színes, A4-es méret): Egyoldalas szkenelés: 70/70 (300 dpi, küldés), 51/42 (600 dpi, másolás) Kétoldalas szkenelés: 35/35 (300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600 dpi, másolás)	BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciósintű bejelentkezés, mobil eszközön keresztül bejelentkezés), részlegazonosító hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciósintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciósintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Szkenelési felbontás (dpi)	Szkenelés másolóshoz: max. 600×600 Szkenelés küldéshez: (Küldés, FF) max. 600×600 (Behúzás, FF) max. 600×600 (Küldés, SZ) max. 300×300, (Behúzás, SZ) max. 300×300 Szkenelés faxolóshoz: max. 600×600	Hitelesítés és hozzáférés- vezérlés	
Behúzással történő szkenelés jellemzői	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA- kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows®10/11/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomatástartás, uniFLOW biztonságos nyomatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás*), Küldött adatok biztonsága (korlátozott e-mail/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramok átvitel engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME- támogatás)
Szkenelési üzemmódok	Küldéses szkenelés, behúzásos szkenelés, szkenelés hálózatba, szkenelés USB- memóriaeszközre, szkenelés mobil eszközre, szkenelés felhőalapú szolgáltatásokba (uniFLOW Online/Online Express)		
KÜLDÉS JELLEMZŐI			
Célhely	Alapkövet: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB3.1.1 verzió, FTP, WebDAV, opcionális: Super G3 FAX		
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)		
Küldési felbontás (dpi)	Küldéses: 100×100, 150×150, 200×100 (normál), 200×200 (finom), 200×400* (szuperfinom), 300×300, 400×400* (ultrafinom), 600×600* Behúzásos: 75×75, 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400*, 600×600*	Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, WPA3-támogatás, tűzfal működése (IP-/ MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), engedélyezés/leállítás (hálózati protokollok/alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)		
Fájlformátum	Alapkövet: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközalírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) Választható: PDF (követés és simítás), PDF/XPS (felhasználói aláírás) *Csak egyoldalas esetén	Eszközbiztonság	Alap tárhely- inicializálás, feladatnapló elrejtése funkció, MFPP-softverintegritás védelem, MFD-softverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció (NIST SP800-193) automatikus rendszer-helyreállítás (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidő behatolásérzékelés McAfee beágyazott vezérlővel)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetiek, sűrűség beállítása, élesség, keretlítés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolósa	Eszközmenedzsment és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együtműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása, Távoli vezérlésű kétfaktoros hitelesítés
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI		KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Csatlakozások maximális száma	1	Üzemeltetési feltételek:	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1 500 W Készenléti üzemmódban: kb. 44 W* ¹ Alvó állapotban: kb. 2,0 W* ² , kb. 1,0 W* ³
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		* ¹ Referenciaérték: egy mért egység * ² Kikapcsolt vezeték nélküli LAN power server mód esetén * ³ Bekapcsolt vezeték nélküli LAN power server mód esetén
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Küldés A4-esként * ² Küldés B4-esként		* ^{2,3} Az alvó mód nem mindig elérhető bizonyos beállítások esetén.
Faxmemória	Akár 30 000 oldal	Zajszintek (FF/SZ)	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: 0,32 kWh Megjegyzés: Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint Az Erp:Lot6/26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a https://www.canon-europe.com/for_work/lot62/weboldalra Hangnyomásszint (LWA, m) Működés közben (egyoldalas): 6,0 B* ¹ , 0,3B* ¹
Gyorshívószámok	Max. 200		Hangnyomásszint (LpAm) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (egyoldalas): 46 dB* ¹
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám		* ¹ Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296:2017 szabvány szerint leírva
Körözvényadás	Max. 256 cím	Szabványok	Blue Angel (a következőhöz)
Memóriába mentés	Igen	FOGYÓESZKÖZÖK	
Fax funkciók	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók	Tonerkazetta	C-EXV 65 toner, fekete/cián/magenta/sárga
TÁROLÁS JELLEMZŐI		Tonerkapacitás	(becsült kapacitás 5%-os lefedettségnél) C-EXV 65 TONER, FEKETE: 17 500 oldal C-EXV 65 TONER, CIÁN/MAGENTA/SÁRGÁ: 11 000 oldal
Memóriahordozó	Alapkövet: USB-memória		

SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZSMENT

Nyomon követés és riportálás

Távolsági kezelőeszközök

Lapolvasószoftver

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

AU1 kazettás lapadagoló

uniFLOW Online Express

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Cassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló egység:

Papírkapacitás: 550 lap × 2 (1100 lap) (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, fólia, előlyukasztott, fejleces
Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm
Papírvastagság: 52–256 g/m²
Áramfórrás: a főegységről
Méretek (szé.×mé.×ma.): 565×635×248 mm
Tömeg: kb. 16,0 kg

UTÓFELDOLGOZÓ OPCIÓK

Belső tálca

Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca:

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral)
Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 lap
Alsó tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: max. 250 lap
SRA3, A3, A4R, B4: max. 100 lap
Papírtömeg: 52–300 g/m²
Méretek (szé.×mé.×ma.): 428×405×88 mm
Tömeg: kb. 0,7 kg

Másolótálca

Copy Tray-T2 másolótálca:

Kapacitás (80 g/m²-es papírral):
A4, A5R, B5, B5R: 100 lap
A3, A4R, B4: 75 lap
Méretek (szé.×mé.×ma.): 442×373×176 mm (a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal)
súly: kb. 0,5 kg

Belső finiser

Inner Finisher-L1 belső finiser:

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral):
Felső tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 50 lap
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: kb. 50 lap

Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap
A6R: 30 lap
Boríték: 10 lap

Papírtömeg: 52–300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalit kettős tűzés

Tűzési kapacitás:
A4, B5: 50 lap (52–90 g/m²)
A4R : 40 lap (52–90 gsm)
A3, B4: 30 lap (52–90 g/m²)

Eco tűzés:
A3, A4, B4, B5: 10 lap (52–64 g/m²)
8 lap (65–81,4 g/m²)
6 lap (82–105 g/m²)

Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m²)
Méretek (szé.×mé.×ma.): 575×525×225 mm (kihúzott tálcátoldattal)
Tömeg: kb. 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher belső lyukasztó

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó (Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá)

Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–300 g/m²

Lyukasztáshoz elfogadható papírméret:
Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Négy lyuk: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher belső lyukasztó

Inner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó (Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá):
Négy lyuk

Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52–300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

IC Card Reader Attachment-B4 kártyaolvasó-tartozék

Egyéb

Platen Cover-Y3 másolóüveg

RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomatótartozékok

PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípus készlet
PS Printer Kit-CS1 nyomtatókészlet

Adattárolás

Opcionális A1 adattároló készlet

Küldési lehetőségek

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Vonalkódnymtatás

Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnymtató készlet)

Rendszertartozékok

Copy Control Interface Kit-D1 (másolásvezérlési interfész készlet)

Faxtartozékok

Super G3 FAX Board-BN1 (faxillesztő)
Remote Fax Kit-A1 (fax távolsági irányító készlet)

TOVÁBBI OPCIÓK

Hozzáférési tartozékok

ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Media Adjustment kit-A1 (hordozóbeállító készlet)

Tűzőkapcsok

P1 kapocs

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023