


imageRUNNER C3326i

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

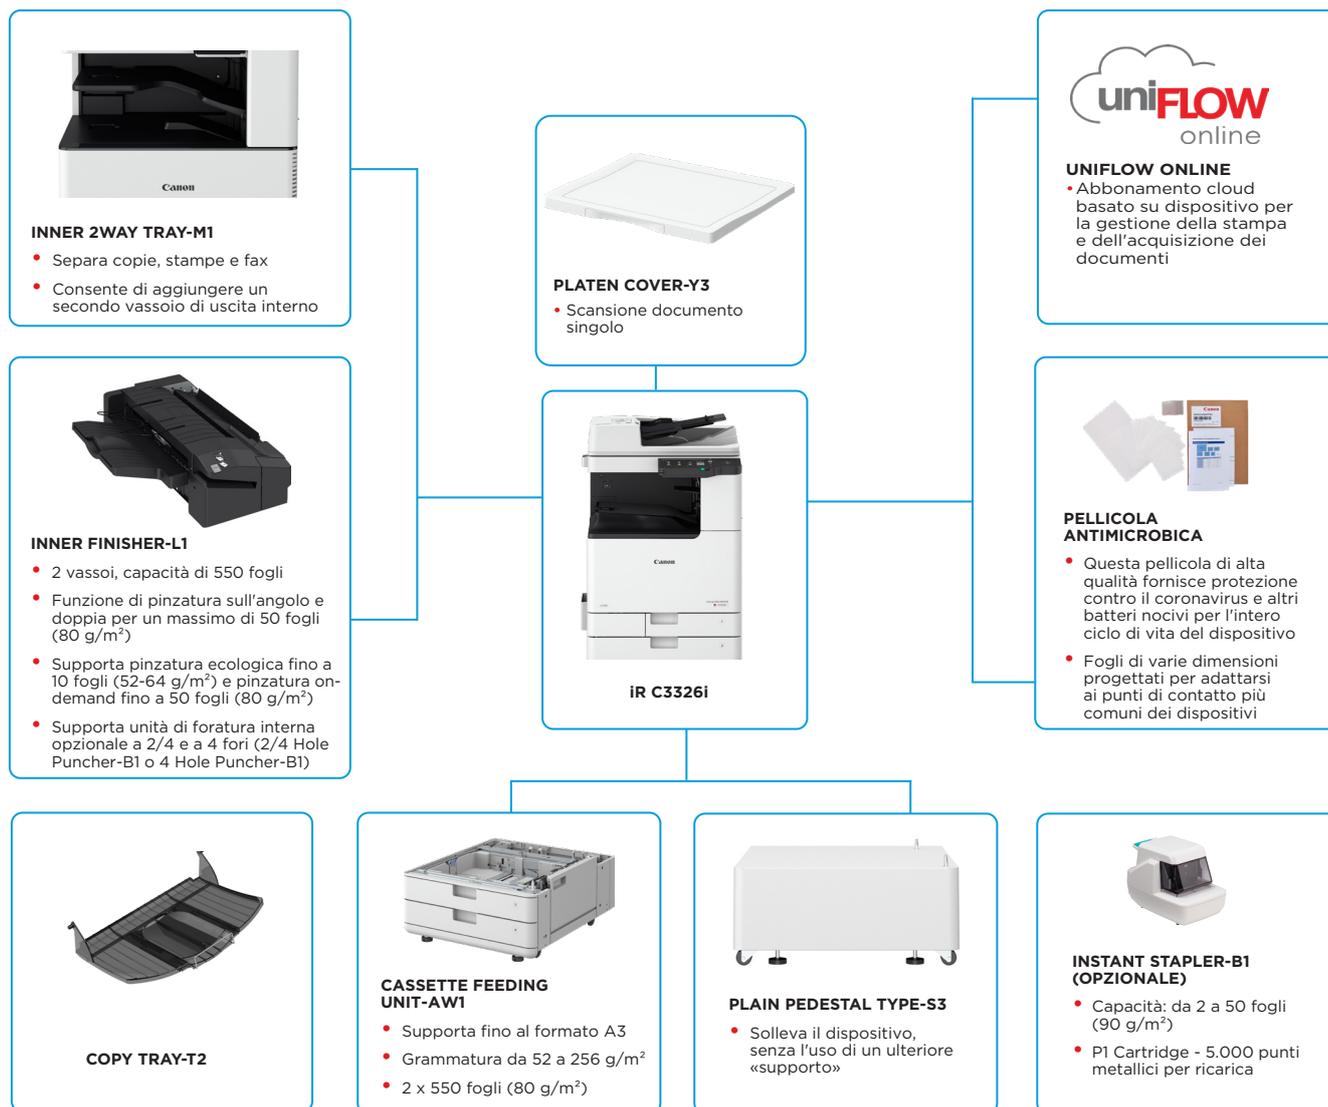

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3326i

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz
Pannello di controllo	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici
Memoria	Standard: 2 GB di RAM
Archiviazione	Standard: (eMMC) 64 GB Opzionale: (SSD) 256 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) ALTRÒ Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo)
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1 opzionale)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 650 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T2)
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda delle opzioni selezionate
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: Sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste* * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²) Cassetto superiore: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Cassetto inferiore: Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Busta: ISO-C5 * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²
Pre-riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)	4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno
Dimensioni (L x P x A)	10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Spazio di installazione (L x P)	565 x 687 x 891 mm
Peso	1168 x 1116 mm
	Circa 74,7 kg toner compresi

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte (bianco e nero/colori): fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3) Fronte/retro (bianco e nero/colori): Fino a 26/26 ipm (A4, A5R), fino a 20/20 ipm (A4R), Fino a 15/15 ipm (A3)
Risoluzione di stampa (dpi)	Fino a 1200 x 1200

Linguaggi di descrizione pagina

Direct Print	Standard: UFR II, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™ Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Stampa standard del sistema operativo	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T [†] (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode ^{**} [†] Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale ^{**} Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia	Solo fronte (bianco e nero/colori): fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3) Fronte/retro (bianco e nero/colori): fino a 13/13 ppm (A4, A5R), fino a 10/10 ppm (A4R), fino a 7/7 ppm (A3)
Tempo di uscita della prima copia	(A4, bianco e nero/colori): circa 7,0/8,7 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo	Standard: alimentatore automatico di documenti fronte/retro [da fronte/retro a fronte/retro] Opzionale: Platen Cover-Y3
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 100 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 30 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (a colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (a colori)
Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3326i

Velocità di scansione	DADF (ipm: bianco e nero/colori, A4): Scansione su un lato: 70/70 (300 dpi, invio), 51/42 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 dpi, copia)	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600	Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Specifiche Pull scan	Sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS*), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)
Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)		*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale
CARATTERISTICHE DI INVIO		Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opzionale: Fax Super G3	Protezione dei dispositivi	Inizializzazione archiviazione standard, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control),
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero		
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-lb, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale	Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 4A
		Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Standby: circa 44 W*1 Modalità sospensione: circa 2,0 W*2, circa 1,0 W*3 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 Modalità alimentazione LAN wireless OFF *3 Modalità alimentazione LAN wireless ON *2*3 La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
SPECIFICHE FAX		Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,32 kWh Nota: Conforme a US Energy Star 3.0 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (su un lato): 6,0 B*1, 0,3 B*1
Numero massimo linee di connessione	1		
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Standard	Blue Angel (applicabile)
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	MATERIALI DI CONSUMO	
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)	Cartuccia di toner	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
Formati di invio/ricettazione	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto	Rendimento del toner	(resa stimata con copertura del 5%) C-EXV 65 TONER BK: 17.500 pagine C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 pagine
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine		
Tasti di selezione rapida	Max. 200		
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni		
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi		
Backup memoria	Sì		
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale		
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE			
Supporto memoria	Standard: Memoria USB		

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER C3326i

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting Strumenti gestione remota

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software per scanner

ScanGear

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassetto aggiuntivo

Cassette Feeding Unit-AW1:

Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m²)
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
Grammatura: da 52 a 256 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm
Peso: circa 16,0 kg

OPZIONI DI STAMPA

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Capacità vassoio (fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: circa 0,7 kg

Vassoio copia

Copy Tray-T2:

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 75 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 0,5 kg

Finitura interna

Inner Finisher-L1:

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, B5: circa 50 fogli
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: circa 50 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 575 x 525 x 225 mm (con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Unità di foratura interna a 2/4 fori

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner Finisher-L1):
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

Unità di foratura interna a 4 fori

Inner 4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner Finisher-L1):
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta perforata consentiti: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Altri

IC Card Reader Attachment-B4
Platen Cover-Y3

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1

Archiviazione dei dati

Data Storage Kit-A1 (opzionale)

Opzioni di invio

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-D1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BN1
Remote Fax Kit-A1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1

Cartucce di pinzatura

Staple-P1

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023