


„imageRUNNER C3326i“

SPALVINIS A3 FORMATO DAUGIAFUNKČIS SPAUSDINTUVAS – PATIKIMUMAS, SAUGUMAS IR DIDELIS PRODUKTYVUMAS

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

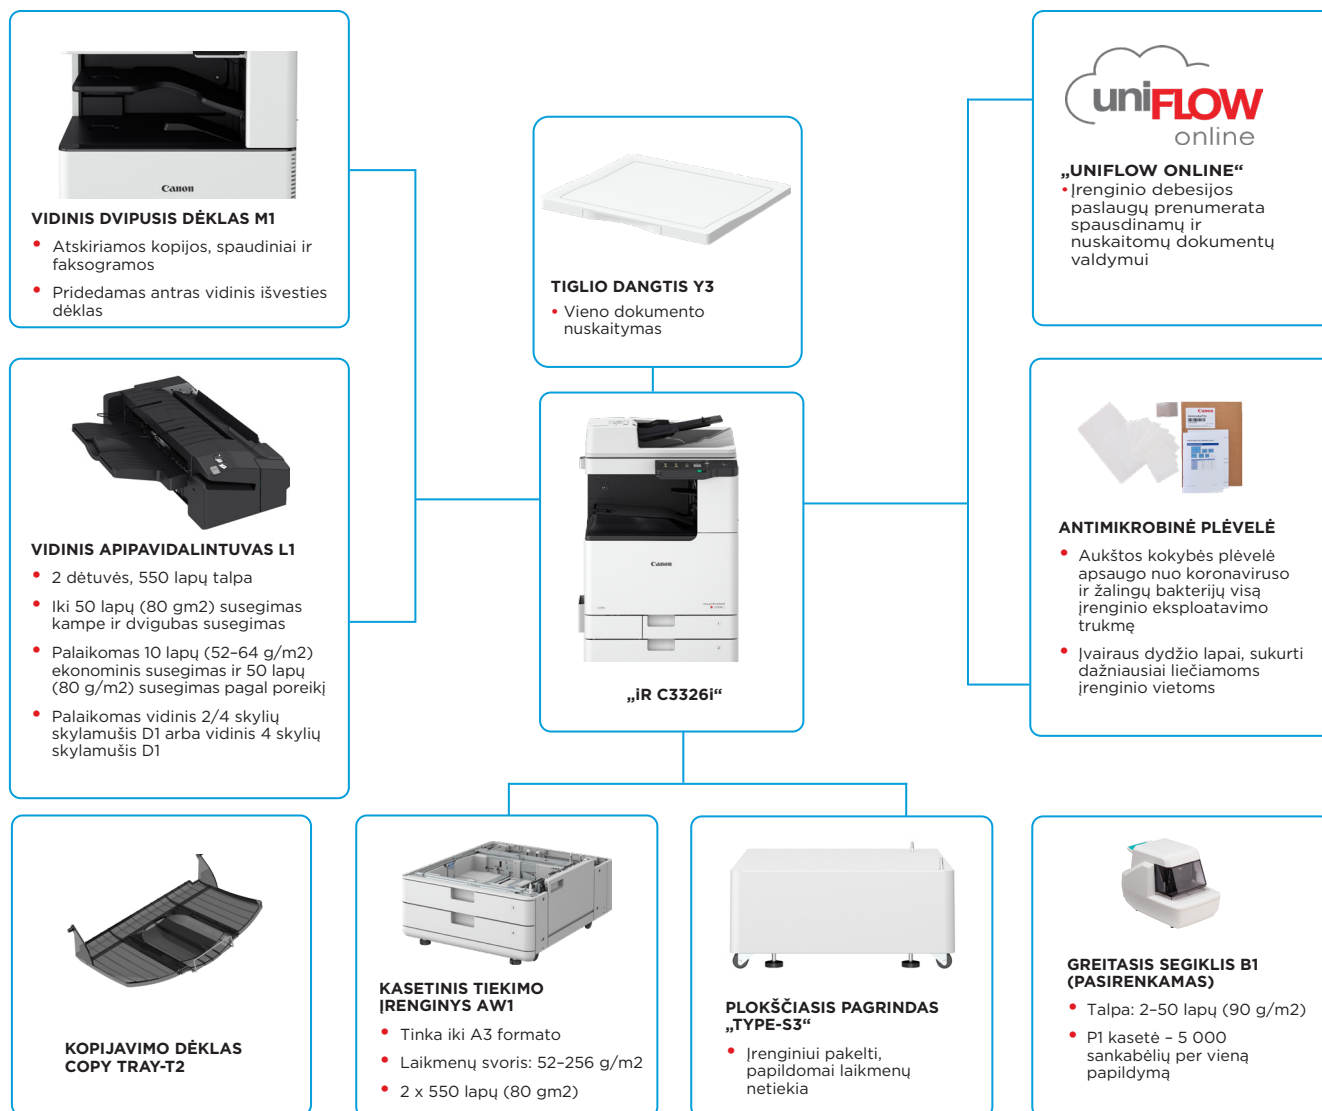

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produkto konfigūravimo įrankyje](#).

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER C3326i“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas

A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Pagrindinės funkcijos

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir pasirinktinis faksavimas

Procesorius

1,6 GHz „Dual Core“ procesorius

Valdymo skydelis

17,8 cm (7 col.) TFT LCD WVGA spalvotas jutiklinis skydelis

Atmintis

Standartinė 2,0GB RAM

Saugojimas

Standartinis: („eMMC“) 64 GB
Pasirenkamas: (SSD) 256 GB

Sąsajos ryšys

TINKLAS
Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“, belaidis LAN ryšys (IEEE802.11b/g/n) KITI
Standartinis: 2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (įrenginio)

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinis: 1 200 lapų
Daugiausiai: 2 300 lapų (su pasirinkamu tiekimo iš kasetės bloku AW1)

Popieriaus išėigos talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinė: 250 lapų
Daugiausiai: 650 lapų (su pasirinkamu vidiniu apipavidalintuvu L1 ir kopijavimo dėklu T2)

Apipavidalinimo galimybės

Greitinimas, grupė, poslinkis, susegimas, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį
* Apdailos galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.

Tinkami laikmenų tipai

Universalusis dėklas:
plonas, paprastas, sunkus*, perdirbtas, dengtas, spalvotas, kalkė, obligacijų, skaidrė, etikečių, perforuotas, firminis, vokas
* SRA3 formatu netinka dengtas (257-300 g/m²) ir sunkus (257-300 g/m²) popierius

Viršutinė kasetė:
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis, blankas, vokas*
* Reikalingas vokų tiekimo priedas B (standartinis).

Apatinė kasetė:
plonas, paprastas, sunkus, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis, vokas*
* Reikalingas vokų priedas A (standartinis).

Tinkami laikmenų formatai

Universalusis dėklas:
Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm
Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, ISO-C5, DL
Pasirenkamas voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm

Viršutinė kasetė:
standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5
pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm
Vokai: ISO-C5
* Reikalingas vokų tiekimo priedas B (standartinis).

Apatinė kasetė:
Standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm
Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL
* Reikalingas vokų priedas A (standartinis).

Tinkami laikmenų svoriai

Universalusis dėklas: 52-300 g/m²
Viršutinė / apatinė kasetė: 52-256 g/m²
Dvipusis – 52-220 g/m²

Įšilimo trukmė (Greitosios pradžios režimas – įjungtas)

iki 4 sekundžių*
* Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną.
Po miego režimo: iki 10 sekundžių

Iki 10 sekundžių*
*Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)

Matmenys (P x G x A)

565 x 687 x 891 mm

Įrengimo plotas (P x G)

1168 x 1116 mm

Svoris

apytiksliai 74,7 kg su dažomaisiais milteliais

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS

Spausdinimo sparta

1-pusis (/nosp./spalv.):
iki 26/26 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R),
iki 20/20 psl./min. (A4R), iki 15/15 psl./min. (A3)

2-pusis (/nosp./spalv.):
iki 26/26 vaizd./min. (A4, A5R),
iki 20/20 vaizd./min. (A4R),
iki 15/15 vaizd./min. (A3)

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

Iki 1200 x1200

Puslapio aprašymo kalbos

Standartinis: UFR II, PCL 6
Pasirenkama: „Adobe“ PostScript®3™**

Tiesioginis spausdinimas

Tinkami failų tipai:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB atmintinė: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Tinklavietė: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

„AirPrint“, „Mopria“, „Canon PRINT Business“, „uniFLOW Online“ ir „Universal Print by Microsoft“
Naudodant įvairius programines įrangos sprendimus, galima pagal poreikį spausdinti iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos serverių. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Standartinės spausdinimo OS

„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“

Šriftai

PS šriftai: 136 „Roman“
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“ šriftų, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT“

J/K/S/T* (japonų, korėjiečių, supaprastinta ir tradicinė kinų), brūkšniųjų kodų šriftai**

* Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL TARPTAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1

** Reikalingas pasirinktinai įsigijamas BRŪKŠNINIŲ KODŲ SPAUSDINIMO RINKINYS D1

Spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu

UFRII: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
PCL: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
PS: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)
PPD: „Windows 10“ / „11“, „MAC OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)

Operacinės sistemos

KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS

Kopijavimo sparta

1-pusis (/nosp./spalv.):
iki 26/26 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R),
iki 20/20 psl./min. (A4R), iki 15/15 psl./min. (A3)
2-pusis (/nosp./spalv.):
iki 13/13 psl./min. (A4, A5R), iki 10/10 psl./min. (A4R)
Iki 7/7 psl./min (A3)

(A4, nosp./spalv.): apytiksliai iki 7,0 / 8,7 sek.

Pirmosios kopijos pateikimo laikas

600 x 600

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Iki 999 kopijų

Kelios kopijos

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Kopijavimo tankis

25 % - 400 % (1 % padalomis)

Didinimas

Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Kopijavimo funkcijos

Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, skirtingo dydžio originalai, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščių puslapių praleidimas, laisvo dydžio originalas, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas

Standartinis: automatinis dvipusio nuskaitymo dokumentų tiektuvas (dvipusis į dvipusį)
Pasirenkamas: tiglio dangtis Y3

Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)

Iki 100 lapų

Tinkami originalai ir svoriai

Tiglis: lapas, knyga ir trimačiai objektai

Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris:

1-pusis nuskaitymas: 30-128 g/m² (nosp.), 64-128 g/m² (spalv.)

2-pusis nuskaitymas: 50-128 g/m² (nosp.), 64-128 g/m² (spalv.)

Tinkami laikmenų formatai

Tiglio maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm

Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

pasirenkamas formatas: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 297,0 x 431,8 mm

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER C3326i“

Nuskaitymo sparta	DADF (v./min.: nesp. / spalv., A4): Vienpusis nuskaitymas: 70 / 70 (300 tašk./col., siuntimas), 51/42 (600 tašk./col., kopijavimas) 2-pusis nuskaitymas: 35/35 (300 tašk./col., siųsti), 25,5/25,5 (600 tašk./col., kopijuoti)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas kopijai: iki 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“, nesp.): iki 600x600 („Pull“, nesp.): iki 600 x 600 („Push“, spalv.): iki 300 x 300 („Pull“, spalv.): iki 300 x 300 Nuskaitymas faksui: iki 600 x 600
„Pull Scan“ specifikacijos	Palaikomas OS: „Windows 10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“
Nuskaitymo metodas	„PushScan“, „PullScan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliųjų įrenginių, nuskaitymas į debesiją („uniFLOW Online“ / „Online Express“)
SIUNTIMO TECHINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB3.1.1, FTP, „WebDAV“, pasirinktinai: „Super G3 FAX“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: 100x100, 150x150, 200x100 (įprasta kokybė), 200x200 (gera kokybė), 200x400* (aukščiausia kokybė), 300x300, 400x400* (ypač aukšta kokybė), 600x600* Aktyvusis gavimas: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Spalvų režimas yra tik nespalvinis
Ryšio protokolais	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), „WebDAV“ El. pašto / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)
Failų formatai	Standartas: TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, PDF A/1-b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“) *Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija
FAKSO TECHINIAI DUOMENYS	
Maksimalus ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač gera kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Atminties laikmenos	Standartinė: USB atmintinė

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skrybiaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skrybiaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skrybiaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)
Dokumentų saugumas	Spaudojinis saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, privertiniai sulaikomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke, gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF / XPS, naudotojo parašas PDF / XPS*), siunčiamų duomenų saugumas (ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S / MIME palaikymas) *1 Reikalinga pasirenkama „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ *2 Reikalingas pasirenkamas universalus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
Tinklo saugumas	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, WPA3 palaikymas, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), nenaudojamų funkcijų išjungimas (tinklo protokolu / taikomųjų programų įjungimas / išjungimas, nuotolinis UI įjungimas / išjungimas, USB sąsajos įjungimas / išjungimas), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamiems el. laiškam
Įrenginių saugumas	Standartinis saugyklos inicijavimas, užduočių žurnalo slėpimo funkcija, daugiafunkcio spausdintuvo programinės įrangos vientisumo apsauga, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės įrangos atsparumas (NIIST SP800-193) su automatinio sistemos atkūrimu (sistemos tikrinimas paleidimo metu, įsilaužimo aptikimo paleidimo metu funkcija su „McAfee Embedded Control“), Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas, nuotolinio valdymo dvių dalių autentifikavimas
Įrenginių valdymas ir auditas	
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz 4 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1.500 W Budėjimo režimu: apytiksliai 44 W* Miego režimu: apytiksliai 2,0 W** ¹ , apytiksliai 1,0 W** ³ *1 Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys *2 Belaidžio LAN energijos taupymo režimas išjungtas *3 Belaidžio LAN energijos taupymo režimas išjungtas *2+3 Miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: 0,32 kWh Pastaba. Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“ Išsamios informacijos apie „Erp:Lot6/26“ reglamentą rasite adresu https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Garso galios lygis (LWA,m) Veikiant (1-pusis): 6,0 B* ¹ , Kv 0,3 B* ¹
Standartai	Garso slėgio lygis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (1-pusis): 46 dB* ¹ *1 Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296:2017 „Blue Angel“ (taikomas)
SAUNAUDINĖS MĖDŽIAGOS	
Dažų kasetė	C-EXV 65 dažai BK/C/M/Y
Dažų išeiga	(apytikslė išeiga 5 % aprėpties) C-EXV 65 TONER BK: 17 500 psl. C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11 000 psl.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER C3326i“

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sekimas ir ataskaitų
teikimas „uniFLOW Online Express“

Nuotolinio valdymo
įrankiai „iW Management Console“
„eMaintenance“
„Content Delivery System“

Nuskaitymo programinė
įranga „ScanGear“

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

Kasetės tiekimas Kasetinis tiekimo blokas AW1:

Popieriaus talpa: 550 lapų x
2 (1 100 lapų) (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas,
spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė,
perforuotas, firminis blankas
Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R,
pasirenkamas formatai: nuo 105,0 x 148,0 mm iki
304,8 x 457,2 mm
Popieriaus svoris: 52-256 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x l x A): 565 x 635 x 248 mm
Svoris: apie 16,0 kg

IŠVESTIES PARINKTYS

Vidinis dėklas Vidinis 2 krypčių dėklas M1

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi)
Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R,
A6R, B4, B5, B5R – 100 lapų
Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5,
A5R, A6R, B5, B5R – iki 250 lapų
SRA3, A3, A4R, B4 – iki 100 lapų
Popieriaus svoris: 52-300 g/m²
Matmenys (P x l x A): 428 x 405 x 88 mm
Svoris: apie 0,7 kg

Kopijavimo dėklas Kopijavimo dėklas T2:

Talpa (su 80 g/m² popieriumi):
A4, A5R, B5, B5R – 100 lapai
A3, A4R, B4: 75 lapai
Matmenys (P x G x A): 442x373x176 mm (prijungus
prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas
papildomas dėklas) Svoris – apie 0,5 kg

Vidinių apdailos elementas

Vidinis apipavidalintuvas L1:

Dėklo talpa (su 80 g/m² popieriumi):
Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 50 lapų
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
apie 50 lapų

Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – apie 500 lapų
SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 250
lapų
A6R – 30 lapų
Vokai – 10 lapų

Popieriaus svoris: 52-300 g/m²

Susegimo vieta: kampe, dvigubas

Sankabėlių talpa:

A4, B5: 50 lapų (52-90 g/m²)

A4R: 40 lapų (52-90 g/m²)

A3, B4: 30 lapų (52-90 g/m²)

Ekonomišnis susegimas:

A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52-64 g/m²)

8 lapai (65-81,4 g/m²)

6 lapai (82-105 g/m²)

Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m²)

Matmenys (P x G x A): 575 x 525 x 225 mm (kai
išskleistas papildomas dėklas)

Svoris: apie 9,1 kg

Vidinis 2/4 skylių skylamušis

Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1 (reikalingas

vidinis apipavidalintuvas L1)

Dvi arba keturios skylės

Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-
300 g/m²

Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai:

dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

keturios skylės: A3, A4

Vidinis 4 skylių skylamušis D1 (reikalingas vidinis

apipavidalintuvas L1)

Keturios skylės

Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-
300 g/m²

Galimas perforuojamo popieriaus formatai:

keturios skylės A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Vidinis 4 skylių skylamušis

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI

Kortelių skaitytuvai

Kita

IC kortelių skaitytuvo priedas B4

Tiglio dangtis Y3

SISTEMOS IR VALDIKLIŲ PARINKTYS

Spausdinimo priedai

PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1

PS spausdintuvo rinkinys – CS1

Duomenų saugojimas

Pasirinktinis duomenų saugojimo rinkinys A1

Siuntimo parinktys

Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1

Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo
parašu rinkinys C1

Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys D1

Brūkšninio kodo
spausdinimas

Sistemos priedai

Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys D1

Faksogramų siuntimo
priedai

Faksimilių plokštė „Super G3“ BN1

Nuotolinio fakso rinkinys – A1

KITOS PARINKTYS

Pritaikymo neįgaliesiems
priedai

ADF prieigos rankenėlė – A1

Sankabėlių kasetės

Laikmenų reguliavimo rinkinys A1

Sankabėlės P1

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.