


imageRUNNER C3326i

BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID EN HOGE PRODUCTIVITEIT MET EEN MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTER

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

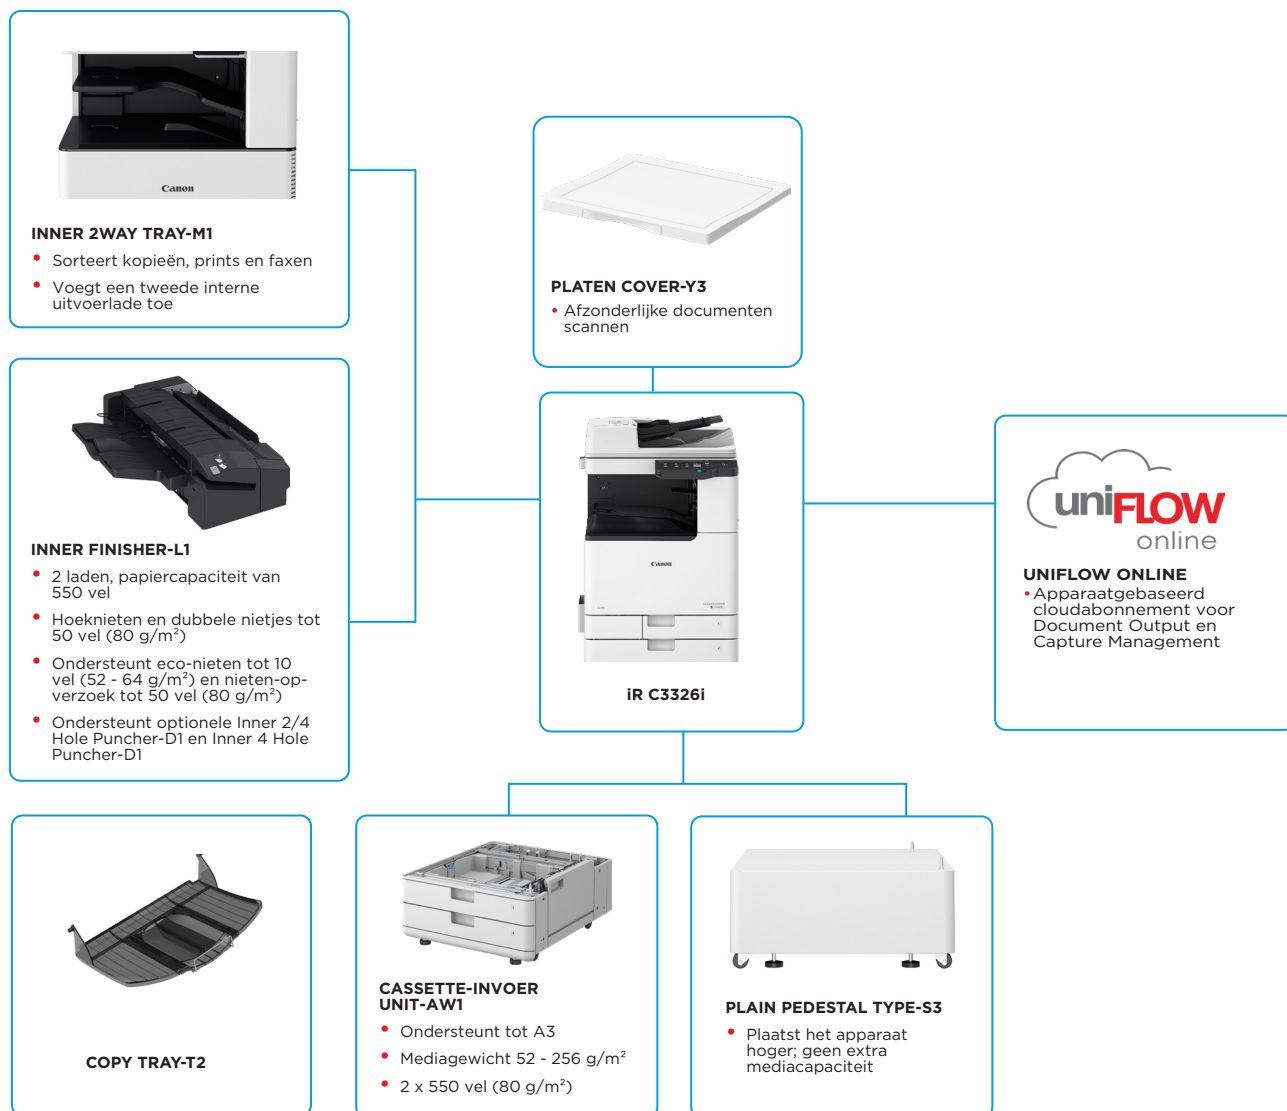

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C3326i

MAIN UNIT		Printresolutie (dpi)	Tot 1200 x 1200
Type apparaat	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen	Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-geheugen: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netwerkklocatie: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Processor	1,6 GHz Dual core-processor	Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online en Universal Print by Microsoft Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Bedieningspaneel	17,8 cm (7 inch) TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen	Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2 of nieuwer), iOS (15.2 of nieuwer), iPadOS
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM	Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T * (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen** * Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 ** Vereist optionele BARCODE PRT KIT-D1
Opslag	Standaard: (eMMC) 64 GB Optioneel: (SSD) 256GB	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëxt / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonnerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1	Besturingssysteem	UFR II: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger) PPD: Windows®10 / 11, MAC OS X (10.13 of hoger)
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Maximum: 2.300 vel (met optionele Cassette Feeding Unit-AW1)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximum: 650 vel (met optionele Inner Finisher-K1 en Copy Tray-T2)	Kopieersnelheid	Enkelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 26 / 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 20 / 20 ppm (A4R), tot 15 / 15 ppm (A3) Dubbelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 13 / 13 ppm (A4, A5R), tot 10 / 10 ppm (A4R), tot 7 / 7 ppm (A3)
Finishing-opties	Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * De Finishing-opties zijn afhankelijk van de geselecteerde opties.	Eerste kopie binnen	(A4, zwart-wit / kleur): ca. 7,0 / 8,7 seconden of minder
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257 - 300 g/m²) Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment Kit B (standaard) is vereist. Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment Kit A (standaard) is vereist.	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5; Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Envelop: ISO-C5 * Envelope Feeder Attachment Kit B (standaard) is vereist. Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment Kit A (standaard) is vereist.	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m² Duplex: 52 tot 220 g/m²	Copy Density	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: aan)	4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder	Vergroting	25% - 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Afmetingen (b x d x h)	565 x 687 x 891 mm	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Installatieruimte (b x d)	1168 x 1116 mm	SCANSPECIFICATIES	
Gewicht	ca. 74,7 kg inclusief toner	Type	Standaard: duplex met automatische documentinvoer (dubbelzijdig naar dubbelzijdig) Optioneel: Platen Cover-Y3 Maximaal 100 vellen
PRINTSPECIFICATIES		Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m²)	Glasdekplaat: papiervel, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 30 tot 128 g/m² (zwart-wit), 60 tot 128 g/m² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 60 tot 128 g/m² (kleur) Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 297,0 x 431,8 mm
Printsnelheid	Enkelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 26 / 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 20 / 20 ppm (A4R), tot 15 / 15 ppm (A3) Dubbelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 26/26 ipm (A4, A5R), tot 20/20 ipm (A4R), tot 15/15 ipm (A3)	Toegestane originelen en gewichten	
		Ondersteunde mediaformaten	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C3326i

Scansnelheid	DADF (ipm: zwart-wit / kleur; A4): Enkelzijdig scannen: 70/70 (300 dpi, verzenden), 51/42 (600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 dpi, verzenden), 25,5 / 25,5 (600 dpi, kopiëren)	BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push, zwart-wit) tot 600 x 600, (Pull, zwart-wit) max. 600 x 600 (Push, kleur) tot 300 x 300, (Pull, kleur): maximaal 300 x 300	Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Pull-scanspecificaties	Scannen voor faxen: tot 600 x 600 Ondersteunde besturingssystemen: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen van waar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS*), beveiliging verzonden gegevens (beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) *1 Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW *2 Vereist optionele Universal Send Digital User Signature Kit-CI
Scanmethode	PushScan, PullScan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde diensten (uniFLOW Online / Online Express)	Netwerkbeveiliging	TLS 1,3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, WPA3-ondersteuning, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN/bekabeld LAN), uitschakelen / inschakelen (netwerkprotocollen / -toepassingen), externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
VERZENDSPECIFICATIES		Beveiliging van apparaten	Standaard opslag initialiseren, logboek verbergen, integriteit van MFP-software beschermen, MFD-software-integriteit en Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) controleren met automatisch systeemherstel (Systeemverificatie bij het opstarten, indringersdetectie tijdens runtime ingeschakeld met McAfee Embedded Control),
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, optioneel: Super G3 FAX	Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), beveiligingsbeleidsinstellingen, dubbele authenticatie externe managementtool
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Verzendresolutie (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaal), 200 x 200 (fijn), 200 x 400* (superfijn), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafijn), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Kleurenmodus is alleen zwart-wit	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)	Voeding	220-240 V, 50 / 60 Hz, 4A
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina	Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 44 W*1 Slaapstand: ca. 2,0 W*2, ca. 1,0 W*3 *1 Referentiewaarde: één eenheid gemeten *2 Energiebesparingsmodus wireless LAN UIT *3 Energiebesparingsmodus van wireless LAN AAN *2*3 Slaapstand is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Normaal energieverbruik (TEC)*: 0,32 kWh Opmerking: Volgens US Energy Star 3.0 Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Erp:Lot6/26-richtlijnen naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Geluidssterkte (LWA.m) Actief (enkelzijdig): 6,0 B*1, 0,3 B*1 Geluidsdrukkniveau (LpAm) Positie omstander: Actief (enkelzijdig): 46 dB*1 *1 Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017
FAXSPECIFICATIES		Standaarden	Blue Angel (aangevraagd)
Max. aantal verbindinglijnen	1	CONSUMABLES	
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner cartridge	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Toner capaciteit	(geschatte productie bij 5% dekking) C-EXV 65 TONER BK: 17.500 pagina's C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 pagina's
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Verzonden als A4 *2 Verzonden als B4 kort		
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/-bestemmingen	Maximaal 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen		
Geheugenback-up	Ja		
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox		
OPSLAGSPECIFICATIES			
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C3326i

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages
Tools voor beheer op afstand

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Scansoftware

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette-invoer

Cassette Feeding Unit-AW1:

Papiercapaciteit: 550 vel x 2 (1.100 vel) (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Voeding: van de Main Unit
Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm
Gewicht: ca. 16,0 kg

UITVOEROPTIES

Interne lade

Inner 2way Tray-M1:

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 vel
Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg

Copy Tray

Copy Tray-T2:
Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5R, B5, B5R: 100 vel
A3, A4R, B4: 75 vel
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 0,5 kg

Inner Finisher

Inner Finisher-L1:

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 50 vel
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: ca. 50 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
A6R: 30 vel
Envelop: 10 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit:
A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)

Eco-nieten:

A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65 - 81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)

Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)

Afmetingen (b x d x h): 575 x 525 x 225 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (vereist Inner Finisher-L1)

Twee of vier gaatjes

Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²

Toegestaan papierformaat voor perforator:

Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Vier gaatjes: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1 (vereist Inner Finisher-L1):

Vier gaatjes

Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²

Toegestane papierformaten voor perforator: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Interne perforator voor 2/4 gaatjes

Interne perforator voor 4 gaatjes

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Overig

IC Card Reader Attachment-B4

Platen Cover-Y3

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

Gegevensopslag

Verzendopties

Barcode printen

Systeemaccessoires

Faxaccessoires

PCL International Font Set-A1

PS Printer Kit-CS1

Optionele Data Storage Kit-A1

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-D1

Super G3 FAX Board-BN1

Remote Fax Kit-A1

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1

Media Adjustment kit-A1

Staple Cartridges

Staple-P1

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2023