


imageRUNNER C3326i

# PÅLITELIGHET, SIKKERHET OG HØY PRODUKTIVITET FRA EN A3 FLERFUNKSJONS FARGESKRIVER

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

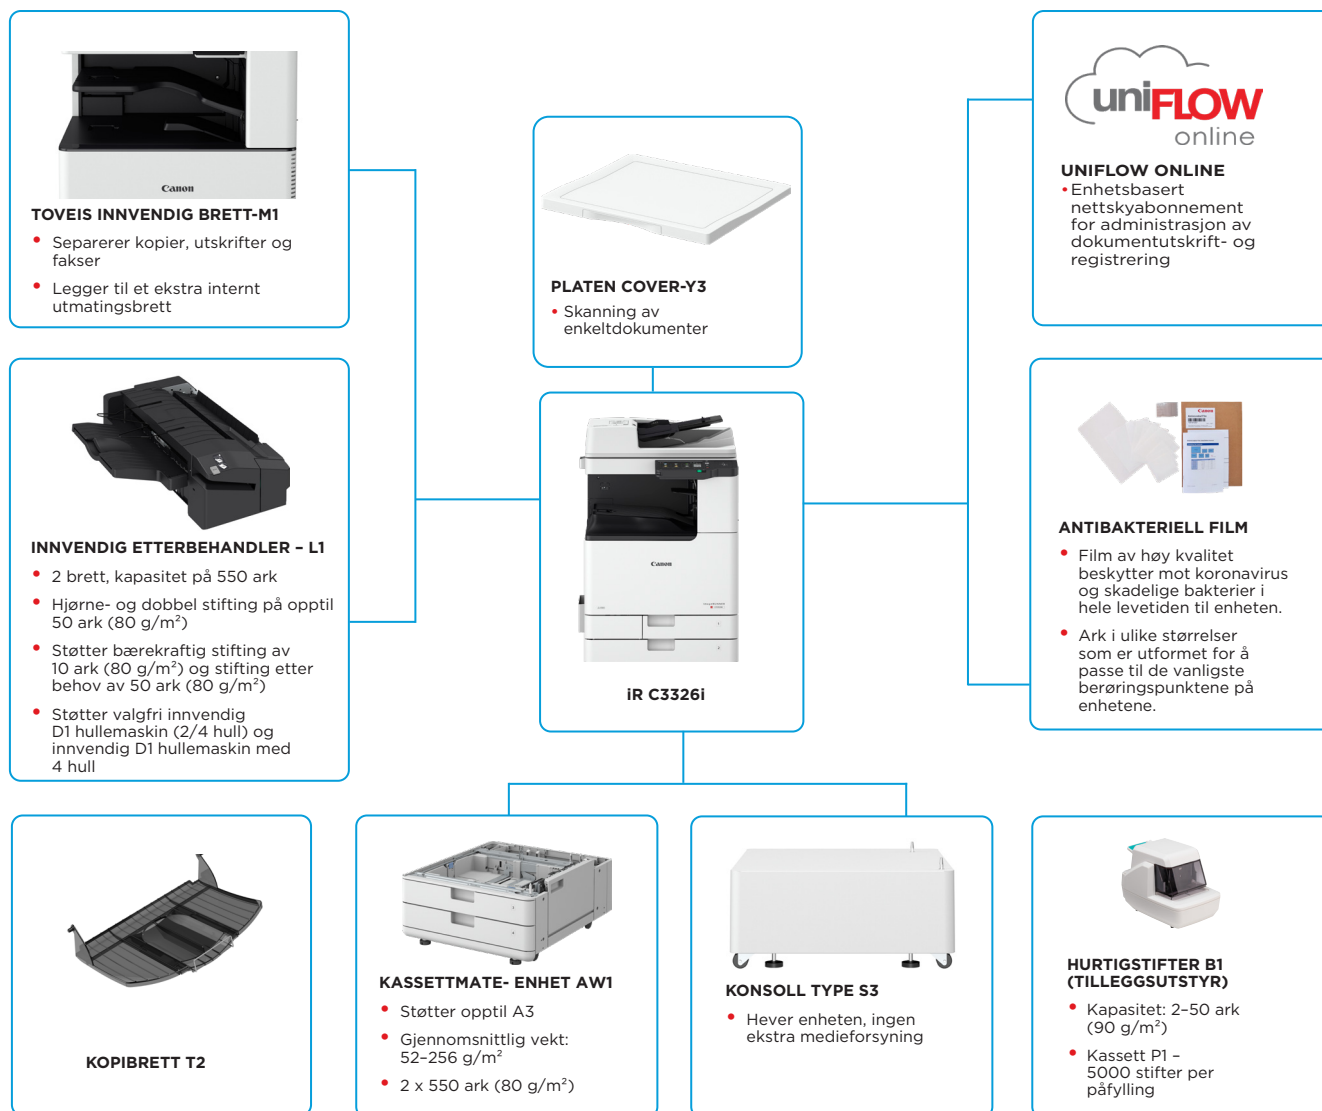

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

**Canon**

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER C3326i

<b>HOVEDENHET</b>		<b>Direkte utskrift</b>	Støttede filtyper: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nettverksplassing: PDF, TIFF/JPEG, XPS
<b>Maskintype</b>	Flerfunksjonell fargelaser i A3-format	<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print fra Microsoft Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks	<b>OS-standardhastighet for utskrift</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
<b>Prosesor</b>	1,6 GHz Dual Core-prosessor	<b>Fonter</b>	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** ** Krever tilleggsutstyret PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 ** Krever valgfritt STREKKODESETT D1
<b>Kontrollpanel</b>	7 tommer (17,8 cm) TFT LCD WVGA-fargeberøringsskjerm	<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakatuskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Minne</b>	Standard: 2,0 GB RAM	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows®10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
<b>Oppbevaring</b>	Standard: eMMC 64 GB Tilleggsutstyr: (SSD) 256 GB		
<b>Grensesnittkobling</b>	NETTVERK Standard: 1000 Base/100 Base-TX/10 Base-T, trådløs LAN (IEEE802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1		
<b>Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestrøket)</b>	Standard: 1 200 ark Maksimalt: 2300 ark (med kassettemateenhet AW1 som tilleggsutstyr)		
<b>Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestrøket)</b>	Standard: 250 ark Maksimalt: 650 ark (med innvendig etterbehandler L1 og kopibrett T2)		
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	sortering, gruppering, forskyvning, stifting, hulling, bærekraftig stifting, stifting på etterspørsel * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til		
<b>Støttede medietyper</b>	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, tykt*, resirkulert, bestrøket, farget, tegnepapir, skriverpapir, gjennomsiktig, etikettpapir, hullet, konvoluttpapir * SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m <sup>2</sup> ) og tykt (257-300 g/m <sup>2</sup> ) papir.  Øvre kassett: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, skriverpapir, gjennomsiktig, hullet, brevhodepapir, konvoluttpapir* * Krever konvoluttmatertillegg sett B (standard).  Nedre kassett: Tynt, vanlig, kraftig, resirkulert, farget, skriverpapir, gjennomsiktig, hullet, brevhodepapir, konvolutt* * Krever konvoluttmatertillegg sett A (standard).	<b>KOPIERINGSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Støttede medieformater</b>	Flerfunksjonsskuff: Standard størrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R egedefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egedefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm  Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egedefinert format: fra 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 * Krever konvoluttmatertillegg sett B (standard).  Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egedefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutt*: COM10 No.10, Monarch, DL * Krever konvoluttmatertillegg sett A (standard).	<b>Kopieringshastighet</b>	1-sidig (sort-hvitt/farge): Opptil 26/26 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 20/20 sider per minutt (A4R), opptil 15/15 sider per minutt (A3) 2-sidig (sort-hvitt/farge): Opptil 13/13 side per minutt (A4, A5R), opptil 10/10 sider per minutt (A4R), Opptil 7 sider per minutt (A3)
		<b>Tid til første kopi</b>	(A4, sort-hvitt/farge), omtrent 7,0/8,7 sekunder eller raskere
		<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	600 x 600
		<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 999 kopier
		<b>Kopitetthet</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
		<b>Forstørrelse</b>	25-400 % (trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
		<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, bokrygg, kopier ID-kort, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
		<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>	
		<b>Type</b>	Standard: Tosidig automatisk dokumentmater [tosidig til tosidig] Valgfritt: Platedeksel-Y3
		<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Opptil 100 ark
		<b>Støttede originaler og vekt</b>	Plate: ark, bok og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: Enkeltsidig skanning: 38-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt), 64-128 g/m <sup>2</sup> (farge) Tosidig skanning: 50-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt), 64-128 g/m <sup>2</sup> (farge)
		<b>Støttede medieformater</b>	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Egedefinert format: fra 128,0 x 139,7 mm til 297,0 x 431,8 mm
<b>UTSKRIFTSSPESIFIKASJONERS</b>			
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltsidig (sort-hvitt/farge): opptil 26/26 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 20/20 sider per minutt (A4R), opptil 15/15 sider per minutt (A3)  2-sidig (sort-hvitt/farge): opptil 26/26 bilder/min (A4, A5R), opptil 20/20 bilder/min (A4R), opptil 15/15 bilder/min (A3)		
<b>Trykkopløsning (dpi)</b>	Opptil 1200 x 1200		
<b>Driverspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3™		



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER C3326i

<b>Skannehastighet</b>	(bilder/min, sort-hvitt/farger, A4) Ensidig skanning: 70/70 (300 dpi, send), 51/42 (600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 dpi, sending), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiering)	<b>SIKKERHETSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (Push, sort-hvitt) opptil 600 x 600 (Pull, sort-hvitt) opptil 600 x 600 Push, farge) opptil 300 x 300 (Pull, farge) opptil 300 x 300 Skann for faksing: opptil 600 x 600	<b>Godkjenning og tilgangskontroll</b>	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning med avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), tilgang til administrasjonssystem (tilgangskontroll)
<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Støttede operativsystemer: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	<b>Dokumentetsikkerhet</b>	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print®), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, enhetssignatur PDF/XPS®), datasikkerhet for sending (begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte)
<b>Skannemetode</b>	PushScan, PullScan, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til skybaserte tjenester (uniFLOW Online/ Online Express)		*1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsstyr) *2 Krever Universal Send Digital User Signature-sett C1 (tilleggsstyr)
<b>SPESIFIKASJONER FOR SENDING</b>		<b>Nettverkssikkerhet</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP V3.0, WPA3-støtte, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), aktivering/deaktivering (nettverksprotokoller/-programmer, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post
<b>Mål</b>	Standard: E-post/Internett FAKS (SMTP), SMB3.1.1 FTP, WebDAV, tilleggsfunksjon: Super G3 FAX		Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytter MFP-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) og automatisk aktivering (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse)
<b>Adressebok</b>	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)	<b>Enhetsikkerhet</b>	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser, tofaktorsautentisering for eksternt administrasjon
<b>Sendepopløsning (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fin), 200 x 400* (superfin), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafin), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Fargemodus er bare i sort-hvitt	<b>Enhetsadministrasjon og -revisjon</b>	
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)		
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) * Bare én side	<b>SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET</b>	
<b>Universal Send-funksjoner</b>	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning	<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V 50/60 Hz 4A
<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>		<b>Strømkilde</b>	Maksimalt: ca. 1 500 W Hvilemodus: ca. 44 W* <sup>1</sup> Dvalemodus: ca. 2,0 W* <sup>2</sup> , ca. 1,0 W* <sup>3</sup>
<b>Maksimalt antall forbindelseslinjer</b>	1	<b>Strømforsbruk</b>	* <sup>1</sup> Referanseverdi: målt én enhet * <sup>2</sup> Strømsvermodus for trådløst nettverk AV * <sup>3</sup> Strømsvermodus for trådløst nettverk PÅ ** <sup>3</sup> Hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Vanlig strømforsbruk (TEC)*: 0,32 kWh Merk: I henhold til US Energy Star 3.0 Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Kompresjonsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Støynivåer (SH/F)</b>	Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (1-sidig): 6,0 B* <sup>1</sup> , kV 0,3 B* <sup>1</sup>
<b>Oppløsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		Lydtrykknivå (LpAm) Brukerens posisjon: Aktiv (1-sidig): 46 db* <sup>1</sup>
<b>Sende-/mottaksformat</b>	Sender: A3, A4, A4R, A5* <sup>1</sup> , A5R* <sup>1</sup> , B4, B5* <sup>2</sup> , B5R* <sup>1</sup> Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * <sup>1</sup> Sendt som A4 * <sup>2</sup> Sendt som B4 (kort)		* <sup>1</sup> Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017
<b>Faksminne</b>	Opptil 30 000 sider	<b>Standarder</b>	Blå engel (gjelder for)
<b>Hurtignumre</b>	Maks. 200	<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Grupesending/mottakere</b>	Maks. 199 numre	<b>Tonerkasset</b>	C-EXV 65-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
<b>Seriesending</b>	Maks. 256 adresser	<b>Tonerkapasitet</b>	(forventet ytelse ved 5 % dekning) C-EXV 65 TONER (sort-hvitt): 17 500 sider C-EXV 65 TONER (cyan/magenta/gul): 11 000 sider
<b>Sikkerhetskopi av minne</b>	Ja		
<b>Faksfunksjoner</b>	Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks		
<b>LAGRINGSSPESIFIKASJONER</b>			
<b>Minnedia</b>	Standard: USB-minne		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER C3326i

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering  
Verktøy for ekstern  
service

uniFLOW Online Express  
iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System  
ScanGear

Skanneprogramvare

## ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

Kassettenhet

Kassettemateenhet AW1:

Papirkapasitet: 550 ark x  
2 (1100 ark) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt,  
skriverpapir, hullet, brevhodepapir  
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R,  
Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til  
304,8 x 457,2 mm  
Papirvekt: 52 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm  
Vekt: ca. 16,0 kg

## ALTERNATIVER FOR TRYKKING

Indre brett

Toveis innvendig brett M1:

Skuffekapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):  
Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,  
B4, B5, B5R: 100 ark  
Nedre brett (standard brett): A4, A5, A5R, A6R,  
B5, B5R: opptil 250 ark  
SRA3, A3, A4R, B4: opptil 100 ark  
Papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm  
Vekt: ca. 0,7 kg

Kopibrett

Kopibrett T2:

Kapasitet (med papir på 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark  
A3, A4R, B4: 75 ark  
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til  
hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 0,5 kg

## Intern etterbehandler

Indre etterbehandler L1

Skuffekapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):  
Øvre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 50 ark  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: ca.  
50 ark  
Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark  
A6R: 30 ark  
Konvolutt: 10 ark  
Papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftekapasitet:  
A4, B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco stifting:  
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 ark (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 575 x 525 x 225 mm (når  
forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 9,1 kg

Innvendig hulleenhet  
(2/4 hull)

Indre hulleenhet D1 (2/4 hull): (krever indre  
etterbehandler L1)  
To eller fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent format for hullet papir:  
To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Fire hull A3, A4

Innvendig hulleenhet  
(4 hull)

Indre hullemaskin D1 (4 hull): (krever indre  
etterbehandler L1)  
Fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjente papirstørrelser for hulling: A3, A4,  
A4R, A5, B4, B5, B5R,

## MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Annet

Tillegg for IC-kortleser B4  
Platedeksel-Y3

## TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

Datalagring

Sendalternativer

Strekkodeutskrift

Systemalternativer

Fakstilbehør

PCL International Font-sett A1  
PS-skriversett CS1

Datalagringssett A1 (tilleggsutstyr)  
Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1  
Universal Send Digital User Signature-sett C1

Sett for strekkodeutskrift D1  
Copy Control Interface-sett D1  
Super G3-fakskort BN1  
Sett for ekstern faks A1

## ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Stifteskassetter

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater  
A1  
Mediejusteringssett A1  
Stifteenhet P1

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2023