


imageRUNNER C3326i

BESUESHMËRI, SIGURI DHE PRODUKTIVITET I LARTË NGA NJË PRINTER ME NGJYRA A3 SHUMËFUNKSIONAL

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

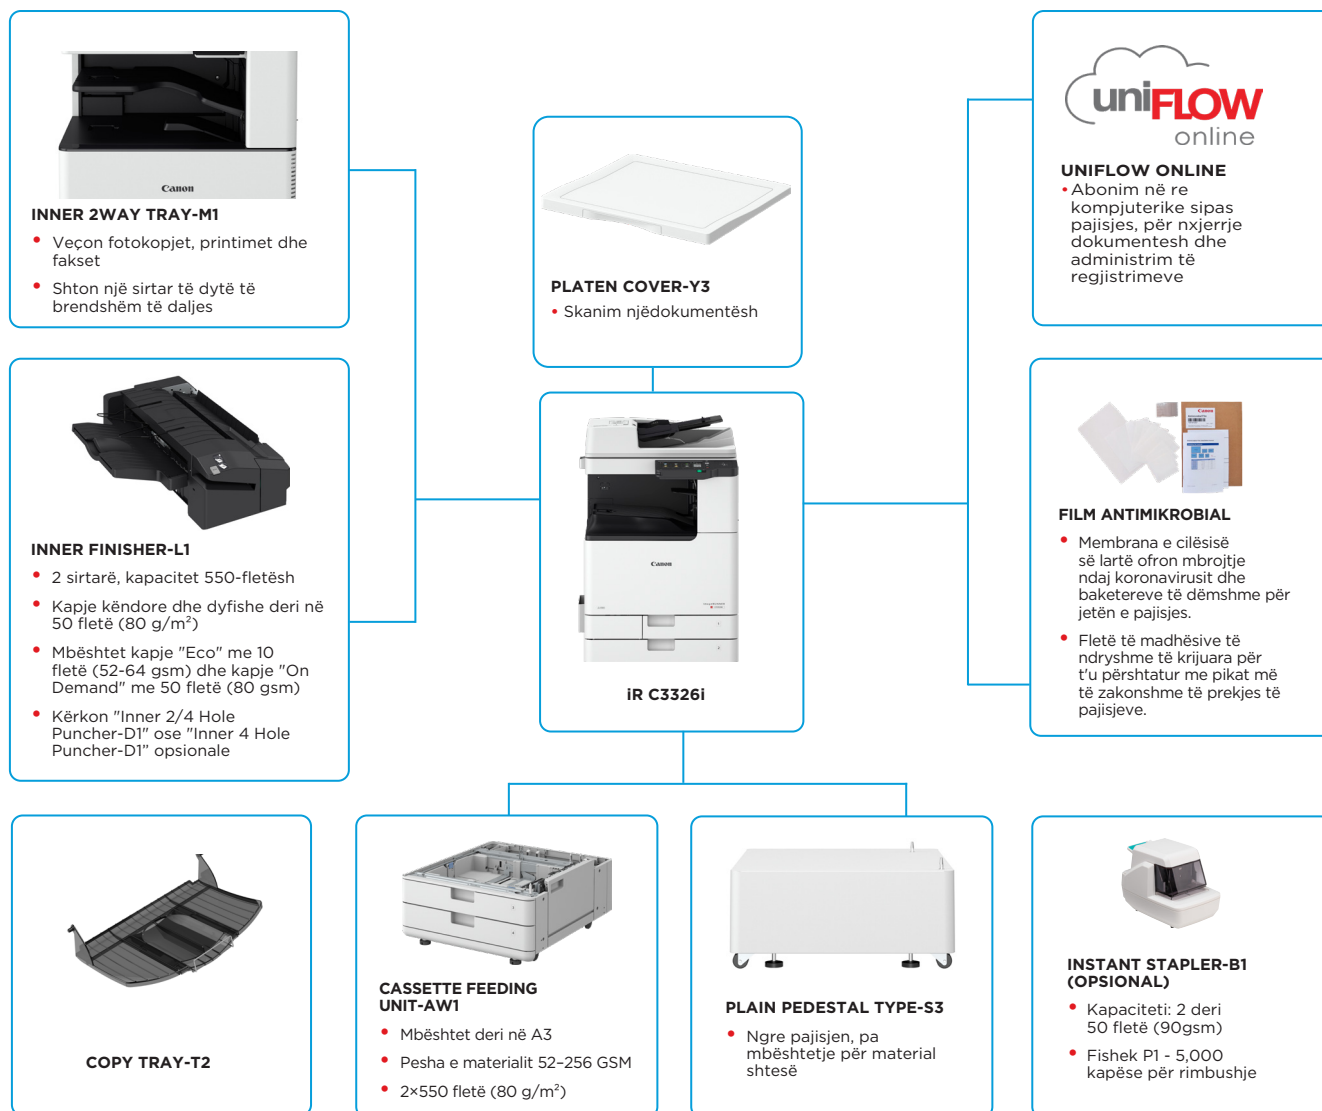

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#)

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER C3326i

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Ruajtja

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m²)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes (Modaliteti i nisjes së shpejtë: aktiv)

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIME TË PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Pajisje A3 shumëfunktionale laser me ngjyra
Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional

Procesor dybërthamësh 1,6GHz

Panel me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT
17.8 cm/ 7 inçë

Standard: 2.0GB RAM

Standard: (eMMC) 64GB
Opsionale: (SSD) 256GB

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE802.11b/g/n)

TË TJERA
Standard: 2 fole USB 2.0 (hosti), 1 fole USB 2.0 (pajisja)

Standarde: 1200 fletë
Maksimumi: 2300 fletë
(me "Cassette Feeding Unit-AW1" opsionale)

Standardi: 250 fletë
Maksimumi: 650 fletë
(me "Inner Finisher-L1" dhe "Copy Tray-T2" opsionale)

Collate, Group, Offset, Staple, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand
* Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të zgjedhura.

Sirtari shumëfunktional:
E hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparente, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, zarf
* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300gsm) dhe të rëndë (257-300gsm)

Kaseta e sipërme:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf*

* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment Kit B (standard)".

Kaseta e poshtme:
E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, zarf*

* Nevojitet "Envelope Attachment Kit A (standard)".

Sirtari shumëfunktional:
Përmasa standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme:
98.4 x 139.7 mm deri 320.0 x 457.2 mm
Zarf*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Kaseta e sipërme:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5
Përmasa të posaçme: 105.0 x 148.0 mm deri 297.0 x 215.9 mm
Zarfi: ISO-C5
* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment Kit B (standard)".

Kaseta e poshtme:
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 105.0 x 148.0 mm deri 304.8 x 457.2 mm
Zarf*: COM10 No.10, Monarch, DL

* Nevojitet "Envelope Attachment Kit A (standard)".

Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 gsm

Kaseta e sipërme/poshtme: 52 deri 256 gsm

Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

4 sekonda e poshtë*

*Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje

Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak

10 sekonda ose më pak*

*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

565 x 687 x 891 mm

1168 x 1116 mm

Afro 74.7 kg me toner

1-anësh (BW/CL):
Deri në 26/26 ppm (A4, A5, A5R,A6R), Deri në 20/20 ppm (A4R), Deri në 15/15 ppm (A3)

2-anësh (BW/CL):
Deri 26/26 ppm (A4, A5R), deri 20/20 ppm (A4R), Deri 15/15 ipm (A3)

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

Printim standard nga sistemi operativ

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Koha e kopjimit të parë

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushës (80 g/m²)

Originalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Deri në 1200 x1200

Standarde: UFR II, PCL6

Opsionale: Adobe® PostScript®3™

Formatet e mbështetura të skedarëve:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Vend rrjeti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW

Online dhe Universal Print by Microsoft

Një sërë zgjidhesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja.

Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 fonte roman, 10 fonte bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte me barkode²

* Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional

² Kërkon BARCODE PRT KIT-D1 opsional

Printimi i siguar, filigran i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afshesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 e lart)

1-anësh (BW/CL):
Deri në 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Deri në 20/20 ppm (A4R), Deri në 15/15 ppm (A3)

2-anësh (BW/CL):
Deri në 13/13 ppm (A4, A5R), Deri në 10/10 ppm (A4R), Deri në 7/7 ppm (A3)

(A4, BW/CL): afro 7,0/8,7 sekonda e poshtë

600x600

Deri në 999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal me përmasa të lira, modalitet ngjyrash, fotokopjimi mbrapsht, shembull fotokopjimi

Standarde: vetëmbushëse dokumentesh dyanëshe [2-anëshe me 2-anëshe]

Opsionale: Platen Cover-Y3

Deri në 100 fletë

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e medias për furnizuesin e medias:

Skanim 1-anësh: 30 deri 128 gsm (BW), 64 deri 128 gsm (CL)

Skanim 2-anësh: 50 deri 128 gsm (BW), 64 deri 128 gsm (CL)

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Përmasa të posaçme: 128,0x139,7 mm deri në 297,0x431,8 mm

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER C3326i

Shpejtësia e skanimit	DADF (ipm: BW/CL, A4): Skanim 1-anësh: 70/70 (300 dpi, dërgim), 51/42 (600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 35/35 (300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600 dpi, fotokopjim)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: deri në 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie, BW) deri 600 x 600, (marrje, BW) deri në 600 x 600 (dhënie, CL) deri në 300 x 300, (marrje, CL) deri në 300 x 300 Skanim për faks: deri në 600×600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	Sistemi i mbështetur operativ: Windows®10/11/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me shtytje, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim me bazë reje kompjuterike (uniFLOW Online/Online Express)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standarde: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opsionale: Super G3 FAX
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/ Lokale (1,600) / Formim i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fine), 200 x 400*(SuperFine), 300 x 300, 400 x400*(UltraFine), 600 x 600* Marrje: 75×75, 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400*, 600×600* *Modaliteti me ngjyra është vetëm bardhezi
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit) *Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgim: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Dërguar si A4 ² Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë*, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar uniFLOW[®]), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS⁻), siguri në dërgimin e të dhënave (funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME)

*1 Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW opsional
*2 Nevojitet Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opsional

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, mbështetje për WPA3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjete dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), aktivizim/kufizim (i protokolleve/aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve

Siguria e pajisjes

Aktivizim i hapësirës ruajtëse standarde, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, integritet për mbrojtjen e programit MFP, kontroll integriteti programi MFD dhe rikuperim programi të integruar të platformës (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (Verify System at Startup, Runtime Intrusion Detection aktiv me McAfee Embedded Control),

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate digjitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie, autentikim dyfaktorësh administrimi në distancë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)
220-240 V, 50/60 Hz, 4 A

Burimi i energjisë

Maksimumi: afro 1.500 W
Në gatishmëri: afro 44 W*¹
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 2.0 W*², afro 1.0 W*³

Konsumi elektrik

*1 Vlera e referencës: një njësi e matur
*2 Modaliteti i përcjelljes së rrymës nga LAN me valë JOAKTIV
*3 Modaliteti i përcjelljes së rrymës nga LAN me valë AKTIV
*2*3 Modaliteti pasiv nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuar.

Konsumi tipik i korrentit (TEC)*:
0,32 kWh

Shënime:
Sipas "US Energy Star 3.0"
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp.Lot6/26, shihni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)
Aktiv (1-anësh) : 6.0B¹, 0.3B¹

Niveli i trysnisë zanore (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (1-anësh) : 46 dB¹

*1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

Blue Angel (aplikuar)

Standardet

PJESËT E KONSUMIT

Kutia e tonerit

Rendimenti i tonerit

Toner C-EXV 65 BK/C/M/Y
(Rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)
C-EXV 65 TONER BK: 17 500 faqe
C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11 000 faqe

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER C3326i

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Mjetet e menaxhimit në largësi

Softueri i skanimit

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Mbushje me kasetë

uniFLOW online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Njësia e furnizimit të kasetës AW1:

Kapaciteti i letërës: 550 fletë x
2 (1,100 fletë) (80 gsm)
Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra,
e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim
paraparak, me kokë
Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R,
Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në
304,8x457,2 mm
Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 565 x 635 x 248 mm
Pesha: Rreth 16,0 kg

OPSIONET E DALJES

Sirtari i brendshëm

Inner 2way Tray-M1:

Kapaciteti i sirtarit (letër 80 gsm)
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R: 100 fletë
Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R,
A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë
Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m²
Përmasat (gj-th-l): 428x405x88 mm
Pesha: Rreth 0,7 kg

Sirtari i kopjimit

Copy Tray-T2:

Kapaciteti (me letër 80gsm):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë
A3, A4R, B4: 75 fletë
Përmasat (gj-th-l): 442 x 373x 176 mm (lidhur me
njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i hapur)
Pesha: afro 0,5 kg

Përfunduesi i brendshëm

Inner Finisher-L1:

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, B5: afro 50 fletë
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: afro
50 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë
A6R: 30 fletë
Zarf: 10 fletë
Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësëve:
A4, B5: 50 fletë (52-90 gsm)
A4R : 40 fletë (52 deri 90 gsm)
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)
Kapësja ekonomike:
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 g/m²)
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri 105 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)
Përmasat (gj-th-l): 575 x 525 x 225 mm (kur sirtari
zgjatues është i hapur)
Pesha: Rreth 9,1 kg

Njësia shpuese e brendshme 2/4-vrimësh

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (kërkon Inner
Finisher-L1):
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në
300 gsm
Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar:
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
4 vrima: A3, A4

Shpuesi i brendshëm 4-vrimësh

Inner 4 Hole Puncher-D1 (kërkon Inner
Finisher-L1):
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri
në 300 gsm
Madhësia e pranueshme e letërës për shpim: A3,
A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave
Të tjera

IC Card Reader Attachment-B4
Platen Cover-Y3

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1

Vendruajtja e të dhënave

Optional Data Storage Kit-A1

Opsionet e dërgimit

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-D1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-BN1
Remote Fax Kit-A1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1

Fishekët e kapësës

Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2023

