


imageRUNNER C3326i

TILLFÖRLITLIGHET, SÄKERHET OCH HÖG PRODUKTIVITET FRÅN EN A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

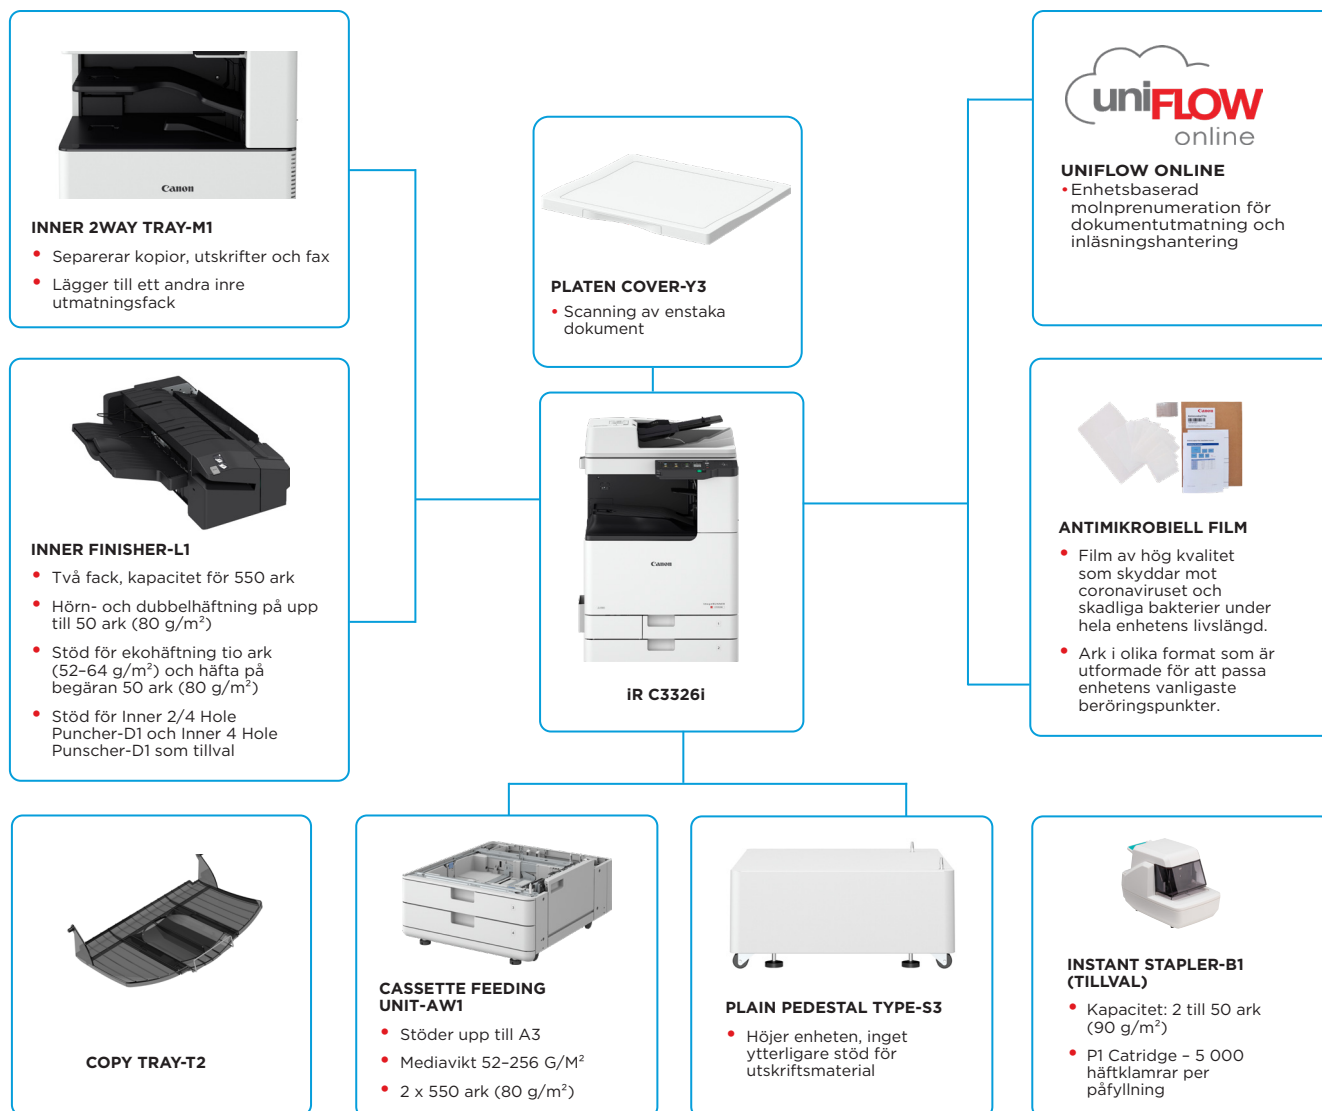

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#)

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER C3326i

HUVUDENHET		Direktutskrift	Filtyper som kan användas: RUl: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nätverksplats: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Maskintyp	A3-laser multifunktions skrivare i färg	Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online och Universal Print från Microsoft För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxes (tillval)	Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS
Processor	1,6 Ghz Dual Core-processor	Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andale Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt* *1 Tillvalsalternativet PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 krävs *2 Tillvalsalternativet BARCODE PRT KIT-D1 krävs
Kontrollpanel	17,8 cm/7 tum TFT WVGA LCD-touchskärm i färg	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Minne	Standard: 2,0 GB RAM	Operativsystem	UFRll: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 eller senare)
Lagring	Standard: (eMMC) 64 GB Tillval: (SSD) 256 GB	KOPIERING SPECIFIKATIONER	
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE802.11b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1	Kopieringshastighet	Enkelsidigt (svartvitt/färg): Upp till 26/26 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 20/20 sidor/minut (A4R), upp till 15/15 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt (svartvitt/färg): Upp till 13/13 sidor/minut (A4, A5R), upp till 10/10 sidor/minut (A4R), upp till 7/7 sidor/minut (A3)
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Maximalt: 2 300 ark (med Cassette Feeding Unit-AW1 som tillval)	Tid till första kopia	(A4, svartvitt/färg): cirka 7,0/8,7 sekunder eller mindre 600 x 600
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 650 ark (med Inner Finisher-L1 och Copy Tray-T2 som tillval)	Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) 25-400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som har valts	Flera kopior	Upp till 999 kopior
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, tjockt*, återvunnet, bestruket, färgat, spärning, arkiv, transparens, etikett, hålslaget, brevpapper, kuvert * SRA3 stöds inte för bestruket papper (257-300 g/m ²) eller tjockt papper (257-300 g/m ²) Övre kasset: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, transparens, hålslaget papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Nedre kasset: Tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkiv, transparens, hålslaget, brevpapper, kuvert* * Du behöver Envelope Attachment Kit A (standard).	Kopieringsstämhet	Upp till 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) 25-400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Mediaformat som stöds	Universalfack: Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 * Du behöver Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Nedre kasset: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Kuvert*: COM10 Nr 10, Monarch, DL * Du behöver Envelope Attachment Kit A (standard).	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fritt format, färgläge, reserverad kopia, kopieringsexempel
Mediavikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m ² Övre/nedre kasset: 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Specifikationer för Scanning	Standard: Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift (dubbelsidig till dubbelsidig) Tillval: Platen Cover-Y3 Upp till 100 ark
Uppvärmningstid (Snabbstartsläge: PÅ)	4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen Från viloläge: 10 sekunder eller mindre	Typ	Täcklock: ark, böcker och tredimensionella föremål Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 30 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Täcklock: max. scaningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 128,0 x 139,7 mm till 297,0 x 431,8 mm
Mått (B x D x H)	565 x 687 x 891 mm	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 100 ark
Installationsutrymme (B x D)	1168 x 1116 mm	Hanterbara original och vikter	
Vikt	Cirka 74,7 kg med toner	Mediaformat som stöds	
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER			
Utskriftshastighet	Enkelsidigt (svartvitt/färg): Upp till 26/26 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 20/20 sidor/minut (A4R), upp till 15/15 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt (svartvitt/färg): Upp till 26/26 sidor/minut (A4, A5R), upp till 20/20 sidor/minut (A4R), upp till 15/15 sidor/minut (A3) Upp till 1 200 x 1 200		
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Standard: UFR II, PCL 6 Tillval: Adobe® PostScript® 3™		
Sidbeskrivningspråk			

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER C3326i

Scanningshastighet	DADF (sidor/minut, svartvitt/färg, A4): Enkelsidig scanning: 70/70 (300 dpi, sändning), 51/42 (600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 dpi, sändning), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiering)	SÄKERHETSSPECIFIKATIONER	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning: (push, svartvitt) upp till 600 x 600, (pull, svartvitt) upp till 600 x 600 (push, färg) upp till 300 x 300, (pull, färg) upp till 300 x 300	Autentisering och åtkomstkontroll	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ¹⁾), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scannings säkerhet (krypterad PDF, enhets signatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS-2), säker datasändning (inställning för begränsning av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd)
Pull Scan specifikationer	Scanna för fax: upp till 600 x 600 Operativsystem som stöds: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Dokumentssäkerhet	*1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval *2 Kräver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 som tillval
Scanningsmetod	Push-scanning, Pull-scanning, scanning till nätverk, scanning till USB-minne, scanning till mobilenhet, scanning till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online/Online Express)	Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP v3.0, stöd för WPA3, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlös LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), aktivera/inaktivera (nätverksprotokoll/program, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN, scanna och skicka - virusfunktion för mottagen av e-post
SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER		Enhets säkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, kontroll av MFD-programvarans integritet och plattformens firmwaremotståndskraft (NIST SP800-193) med automatisk systemåterställning (systemverifiering vid start, upptäckt av intrång under drift aktiverad med McAfee Embedded Control),
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, tillval: Super G3 FAX	Enhets hantering och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy, tvåfaktorsautentisering vid fjärrhantering
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)	MILJÖSPECIFIKATIONER	
Sändningsupplösning (bildpunkt per tum)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fin), 200 x 400* (superfin), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafin), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Endast svartvitt färgläge	Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Kommunikationsprotokoll	File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)	Ström källa	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhets signatur, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) *Endast enstaka sidor	Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Vänteläge: cirka 44 W ^{*1} Viloläge: cirka 2,0 W ^{*2} , cirka 1,0 W ^{*3} ^{*1} Referensvärde: en mätt enhet ^{*2} Energisparläge för trådlöst LAN AV ^{*3} Energisparläge för trådlöst LAN LAN ^{**3} Viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll	Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Typisk elförbrukning*: 0,32 kWh Obs! Enligt US Energy Star 3.0 Mer information om Erp:Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Ljudeffektivnivå (LWA,m) Aktiv (enkelsidig): 6,0 B ^{*1} , 0,3 B ^{*1} Ljudtrycksnivå (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 46 dB ^{*1} ^{*1} Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017
FAXSPECIFIKATIONER		Standarder	Blue Angel (tillämpad)
Maximalt antal anslutningslinjer	1	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Toner kasset	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	Tonerkapacitet	(Beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning) C-EXV 65 TONER BK: 17 500 sidor C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11 000 sidor
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Skickas som A4 ^{*2} Skickas som B4 kort		
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor		
Kortnummer	Max. 200		
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer		
Manuell grupp sändning	Max. 256 adresser		
Minnesbackup	Ja		
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupp sändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg		
LAGRING SPECIFIKATIONER			
Minnesenhet	Standard: USB-minne		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER C3326i

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

Spårning och rapportering
Verktyg för fjärrhantering

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Scannerprogramvara

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Feeding

Cassette Feeding Unit-AW1:

Papperskapacitet: 550 ark x
2 (1100 ark) (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt,
arkivering, transparens, hålslaget papper,
brevpapper
Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R,
Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till
304,8 mm x 457,2 mm
Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm
Vikt: cirka 16,0 kg

UTMATNINGSLTERNATIV

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Fackkapacitet (80 g/m²-papper)
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R: 100 ark
Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: upp till 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4: upp till 100 ark
Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm
Vikt: cirka 0,7 kg

Copy Tray

Copy Tray-T2:

Kapacitet (med 80 g/m²-papper):
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark
A3, A4R, B4: 75 ark
Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till
huvudenheten, när det utdragbara facket är
utdraget) Vikt: ca. 0,5 kg

Inner Finisher

Inner Finisher-L1:

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 50 ark
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: cirka
50 ark
Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark
Kuvert: 10 ark
Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet:
A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²)
A4R: 40 ark (52 till 90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Miljöanpassad häftning:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m²)
8 ark (65 till 81,4 g/m²)
6 ark (82 till 105 g/m²)
Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m²)
Mått (B x D x H): 575 x 525 x 225 mm (med
utökningsfack)
Vikt: cirka 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Punscher

Inner 2/4 Hole Punscher-D1 (kräver Inner
Finisher-L1):
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till
300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hålslagning:
Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fyra hål: A3, A4

Inner 4 Hole Punscher

Inner 4 Hole Punscher-D1 (kräver Inner
Finisher-L1):
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till
300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hålslagning: A3,
A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HÅRDVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Övrigt

IC Card Reader Attachment-B4
Platen Cover-Y3

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Datalagring

Sändningsalternativ

Streckkodsutskrift

Systemtillbehör

Faxtillbehör

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1
Valfritt Data Storage Kit-A1
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Barcode Printing Kit-D1
Copy Control Interface Kit-D1
Super G3 FAX Board-BN1
Remote Fax Kit-A1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

Häftklammerkassetter

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1
Staple-P1

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023