



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

מכשירים רב תחליתיים חכמים ומאובטחים להדפסה בצבע בגודל 4A ולהפקת מסמכים מהירה וגמישה

אפשרויות תצורה עיקריות

מגוון של אפשרויות הזנת נייר*

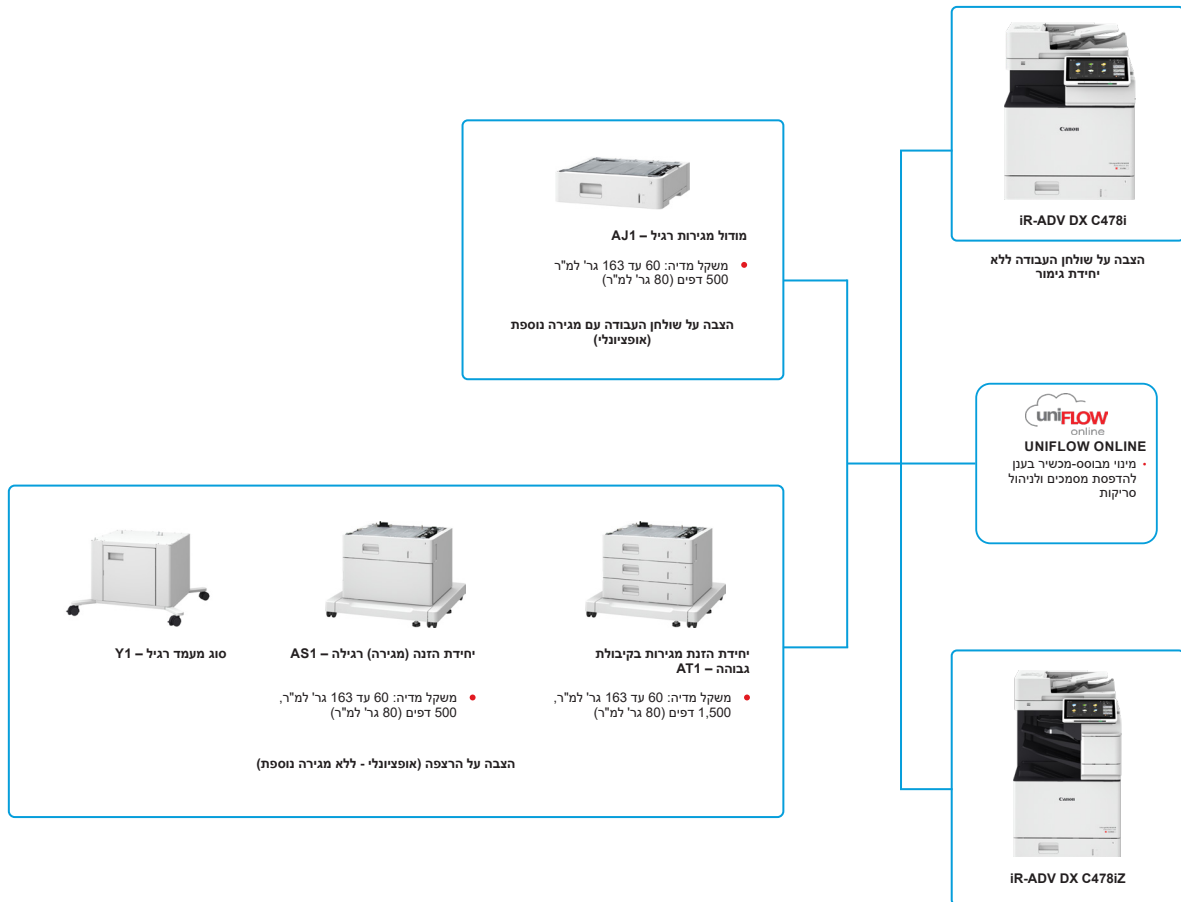

* אפשרויות אספקת הנייר כוללות עד שתי מגירות נייר נוספות לדגמים ללא יחידת גימור ולדגמים עם יחידת גימור.

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקות שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של IR ADVANCE DX.

Canon

C478 imageRUNNER ADVANCE DX – סדרה

מפרט טכני

מפרט צילום	מפרט צילום	יחידה ראשית
<p>מהירות העתקה (שחור-לבן וצבע)</p> <p>זמן הפקת עותק ראשון (A4, שחור-לבן/צבע) רזולוציית צילום (דפי) עותקים מרובים צפיפות צילום הגדלה</p> <p>תכונות צילום</p> <p>מפריטי סריקה סוג</p> <p>קיבולת נייר של מזין מסמכים (80 גרם/מ"ר) מסמכי מקור ומשקלים מקובלים</p>	<p>מפרט ליזור צבע משולבת להדפסה עד לגודל A4 הדפסה, צילום, סריקה, שליחה, אחסון ופוסט אופציונלי מעבד במהירות 1.8GHz עם ליבה כפולה צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ' סטנדרטי: 4.0GB RAM סטנדרטי: 256GB (SSD)</p> <p>רגיל: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11 b/g/n), אופציונלי: Bluetooth Low Energy, NFC, אחרים: רגיל: 2 יציאות USB 2.0 (Host), יציאה USB 3.0 (Host), 1 יציאת USB 2.0 (מחשיר), אופציונלי: משקף בקרת צילום</p> <p>רגיל: 600 דפים משג רב-תכליתי ל-100 דפים 1 מגירת נייר ל-500 דפים מקסימום: 2,100 דפים (עם יחידת הזנה - AT1)</p> <p>דגם רגיל (iR-ADV DX C478i): 400 דפים דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX C478iZ): 900 דפים דגם רגיל (iR-ADV DX C478i): קיבוץ דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX C478iZ): איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תווית, נייר כתביה, מעטפה מחסינית נייר: זק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תווית, נייר כתיבה משג רב-תכליתי: גודל מותאם אישית: 127.0 x 76.2 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ ISO-C5-DL, Monarch (10 מ"מ) מגירת נייר: גודל רגיל: 101.6 x 148.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מגירת נייר: 216 גר' למ"ר מגירת נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 163 גר' למ"ר</p> <p>מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות * זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלה בצב המגע. ממצב שניה: 10 שניות או פחות מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה) דגם רגיל (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 מ"מ דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 מ"מ 950 x 840 מ"מ (דלת מחסינית שמאלית פתוחה + דלת ימנית פתוחה + מגירת נייר פתוחה) דגם רגיל (iR-ADV DX C478i): כ-46 ק"ג דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX C478iZ): כ-55 ק"ג</p>	<p>קיבולת הזנת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)</p> <p>קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)</p> <p>יכולות גימור</p> <p>סוגי מדיה נתמכים</p> <p>גודלי מדיה נתמכים</p> <p>משקלי מדיה נתמכים</p> <p>זמן חימום</p> <p>מידות (רוחב x עומק x גובה)</p> <p>שטח התקנה (רוחב x עומק)</p> <p>משקל (כולל טונר)</p>
<p>רזולוציית סריקה (dpi)</p> <p>מפריטי סריקה במשיכה</p> <p>שיטת סריקה</p> <p>מפרט שליחה יעד</p> <p>פנקס כתובות רזולוציית שליחה (dpi)</p> <p>פרוטוקולי תקשורת</p> <p>תכונות קובץ</p> <p>תכונות שליחה אוניברסליות</p>	<p>iR-ADV DX C478i/C478iZ עד 47 עמודים לדקה (A4), עד 73 עמודים לדקה (A5), עד 39 עמודים לדקה (A5R), עד 49 עמודים לדקה (A6) * דו צדדי בלבד</p> <p>600 x 600, 600 x 1200 PS סטנדרטי: Adobe® PostScript®3™, PCL6, UFR II סוג קבצים נתמכים: XPS, EPS, PDF, JPEG, TIFF Canon PRINT, Universal Print by Microsoft, Mopria, AirPrint, Business, unifiFLOW Online</p> <p>מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או מהתקנים המחברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לרשימת שילך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.</p> <p>גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני פת סיביות, 2 גופני OCR, Andalé Mono WT JUKS/T (יפנית), קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד²</p> <p>¹ דרשות ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 אופציונלית. ² דרשות ערכת הדפסת ברקוד - D1 אופציונלית.</p> <p>הדפסה מאובטחת, סימון מים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, היסכון בטונר, הדפסת כרזות, עזירה כפוייה של ההדפסה, תאריך ההדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p> <p>Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/UFRRIL Mac OS X Server2019, Mac OS X Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/PPD Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/PPD Mac OS X, Windows® 8.1/10, PPD MacAfee Embedded Control</p>	<p>מפריטי הדפסה (שחור-לבן וצבע)</p> <p>רזולוציית הדפסה (dpi)</p> <p>שפות תיאור דף</p> <p>הדפסה ישירה</p> <p>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</p> <p>גופנים</p> <p>תכונות הדפסה</p> <p>מערכות הפעלה</p>
<p>iR-ADV DX C478i/C478iZ עד 47 עמודים לדקה (A4), עד 73 עמודים לדקה (A5), עד 39 עמודים לדקה (A5R), עד 49 עמודים לדקה (A6) * דו צדדי</p> <p>כ-5.1/5.8 שניות או פחות</p> <p>600 x 600 עד 9,999 עותקים אוטומטית או ידנית (9 רמות) זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%) יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</p> <p>יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, מספור עמודים, מספור קבוצות צילום, חדות, מחיקת מסגרת, סימון מים מאובטח, תאריך ההדפסה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך, צילום לזוגה</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד* [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)] * תמיכה בזיהוי הזנה כפולה במזין. עד 100 דפים</p> <p>משטח סריקה: משטח סריקה: דף וספר משקל מדיה במזין מסמכים: סריקה דו-צדדית: 42 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע) סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע) הערה: כרטיסי ביקור: 80 עד 220 גר' למ"ר מסמך מקור שרוחבו צר מ-A6: 50 עד 128 גר' למ"ר גודל מסמך מקור לטריקה במשטח סריקה: עד 216.0 x 355.6 מ"מ גודל מדיה במזין מסמכים: A4, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 128.0 x 48.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ כרטיסי ביקור: 48.0 x 85.0 עד 55.0 x 91.0 מ"מ</p> <p>שליחה (300 x 300 dpi) בחירת צבע אוטומטית "כבויה": סריקה דו-צדדית: 95 סריקה דו-צדדית: 190 זיהוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פועל": סריקה דו-צדדית: 50 סריקה דו-צדדית: 100 צילום (העתקה): עדיפות להירות סריקה (600 x 300 dpi): סריקה דו-צדדית: 50 סריקה דו-צדדית: 100 עדיפות לזכות סריקה (600 x 600 dpi): סריקה דו-צדדית: 30 סריקה דו-צדדית: 50 סריקה לצילום: 600 x 600 סריקה לשיחה (דחיפה): 600 x 600 600 x 600 (משיכה), WebDAV/FTP/SMB) (סריקה לפקס: 600 x 600) WIA ו-TWAIN עבור Color Network ScanGear2 Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 נכון לחודש מרץ 2020 סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשירים ניידים, סריקה לענן (unifiFLOW Online - אופציונלי)</p> <p>רגיל: דואר אלקטרוני/פקס/אינטרנט (SMTP), WebDAV, FTP, SMB 3.0, אופציונלי: Super G3 פקס, IP LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חינוג מהיר (200) דחיפה: 600 x 600 משיכה: 600 x 600 קובצי: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS, דואר/פקס באינטרנט: POP3, SMTP</p> <p>רגיל: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, ממוטב לאינטרנט, PDF AI-b), מעקב והחלוקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש (משתמש), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), (Word, PowerPoint) Office Open XML</p> <p>בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, נטוון צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, הרשימת שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, מנשא/הודעה, הבע אל, עדיפות לדואר ל, דוח שידור, כיוון תוק במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים</p>	<p>מפריטי הדפסה (שחור-לבן וצבע)</p> <p>מפריטי הדפסה (dpi)</p> <p>שפות תיאור דף</p> <p>הדפסה ישירה</p> <p>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</p> <p>גופנים</p> <p>תכונות הדפסה</p> <p>מערכות הפעלה</p> <p>מפרט טכני</p>	

נכון לאוקטובר 2020



<p>טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 220-240 וולט, 50/60 הרץ, 4.3 אמפר מקסימום: כ- 1,500 ואט צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי): 739 ואט מצב המתנה: כ- 48W מצב שינה: כ- 1.0 W * ערך ייחוס: ממדדה יחידה אחת ** ייתכן שצרכת חשמל של 1.0 ואט לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות סמויות. צריכת חשמל אופיינית (TEC): kWh 0.49 :iR-ADV DX C478i/C478iZ * בהתאם לתוכנית Star 3.0 USA Energy * עומק צליל (LWA) מ"מ: מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי): dB, Kv 3 dB 63 :iR-ADV DX C478i/C478iZ * ערך ייחוס: ממדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התנאות מתוארת בהתאם לתקן ISO9296 (2017) * לחץ קול (LpAm) מ"מ: מיקומו של עובר אורח: מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי): 50 dB :iR-ADV DX C478i/C478iZ מצב המתנה: dB 28 :iR-ADV DX C478i/C478iZ * ערך ייחוס: ממדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התנאות מתוארת בהתאם לתקן ISO9296 (2017) Blue Angel</p> <p>טונר שחור/ציאן/מגנטה/צהוב T04 טונר שחור/ציאן/מגנטה/צהוב T04L טונר שחור T04: 33,000 עמודים* טונר ציאן/מגנטה/צהוב T04: 27,500 עמודים* טונר שחור T04L: 11,000 עמודים* טונר ציאן/מגנטה/צהוב T04L: 9,000 עמודים* * קיבולת מחספת הטונר בהתאם לתקן ISO/IEC 19798.</p> <p>למידע מפורט, בקר באתר האינטרנט שלנו https://www.canon-europe.com/business/ ניהול כיסיה אוניברסלית (ULM) uniFLOW *Online Express * למידע נוסף, ראה uniFLOW-Express uniFLOW-Online</p> <p>ivEMC תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) - פלטפורמת יישומים המוטבעת במכשירים משולבים) Kofax PowerPDF מתקדם (אופציונלי)</p> <p>קיבולת נייר: 500 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, נייר מכתבים גודל נייר: B5, A6, A5R, A5, A4, גודל מותאם אישית: 148.0 x 101.6 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מידות (רוחב x עומק x גובה): 130 x 474 x 521 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ- 19 ק"ג</p> <p>קיבולת נייר: 500 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, נייר מכתבים גודל נייר: B5, A6, A5R, A5, A4, גודל מותאם אישית: 148.0 x 101.6 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מידות (רוחב x עומק x גובה): 130 x 474 x 521 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ- 19 ק"ג</p> <p>קיבולת נייר: 1,500 דפים (500 דפים x 3 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, נייר מכתבים גודל נייר: B5, A6, A5R, A5, A4, גודל מותאם אישית: 148.0 x 101.6 מ"מ עד 216.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר מידות (רוחב x עומק x גובה): 130 x 474 x 521 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית) משקל: כ- 24 ק"ג</p>	<p>מפרטים סביבתיים</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת חשמל</p> <p>רמות רעש</p> <p>תקנים</p> <p>חומרים מתכלים</p> <p>מחזוריות טונר</p> <p>קיבולת טונר</p> <p>תוכנה וניהול מדפסת</p> <p>מעקב דיווח</p> <p>כלים לניהול מרחוק</p> <p>תוכנת סריקה</p> <p>כלי אופטימיזציה</p> <p>פלטפורמה</p> <p>פרסום מסמכים</p> <p>אפשרויות אספקת נייר</p> <p>מודול מגירת – AJ1</p> <p>יחידת הזנה (מגירה) - AS1</p> <p>יחידת הזנה (מגירה) - AT1</p>	<p>(אופציונלי)</p> <p>1 Super G3: 33.6 קס"ש 14.4: קס"ש JBIG, MMR, MR, GH 400 x 400 (אולטרה עדיון), 200 x 400 (סופר עדיון), 200 x 200 (עדיון), 100 x 200 (רגיל) A5, B5, B5*/A4, *A6, *A5, A4 * נשלח בתור A4</p> <p>עד 30,000 עמודים (2,000 עבודות) מקסי 200 מקסי 199 מספרים לחיוג מקוצר מקסי 256 כתובות ן</p> <p>שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הדעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סימטה/תבות משנה, תיבת דואר חסויה, יומן על 1</p> <p>100 תיבות דואר של משתמשים, 1 תיבת דואר נכנס לקבלת פקס, 50 תיבות דואר נכנס חסויות לפקס אחסון של עד 10,000 עמודים (2,000 עבודות) לכל היותר</p> <p>פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: Windows® 8.1/10 חברוים מקבילים (מקסי): SMB: 64, WebDAV: 3</p> <p>רגיל: 16 גיגה-בתים</p> <p>אימות לטורן כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סימטה, תמיכה ב-imageWARE Secure Audit Manager, שידור URI, גיבוי/שחזור</p> <p>אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס*, כניסה באמצעות שם מוסמך וסימטה, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם מוסמך וסימטה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)</p> <p>* קודאי כרטיסים הם אופציונליים. או לעין בהפעלת אביזר תמורה, לפי המוצר</p> <p>אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפויה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW Online), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle ES2.5 Rights Management), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימטה, בקרת גישה לתיבת הדואר -Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקרת הזנת סימטה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דואר לקבצים, אישור מספר פקס, אפשרויות הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרויות הגבלה של שליחת פקסים מהזכרון, תמיכה ב-S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סימון מים מאובטח) uniFLOW Online/uniFLOW Online</p> <p>1.3 IPsec, TLS, אימות בתקן IEEE802.1X, SNMP V3.0, פונקציונליות Firewall (סימון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN חיונית/אלחוטית, רשת LAN קווית/קווית), הרשתות פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשרו/נטרו) של פרוטוקולים/יישומים, אפשרו/נטרו של ממשק משתמש מרוחק, אפשרו/נטרו של ממשק (USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה - הגנה על נתונים בטון SSD (הצפנת נתונים בטון SSD (אימות בתקן FIPS140-2), נעילה בטון [SSD] אחת/רגיל של כונן Trusted SSD, הגנה על תקינות התוכנת של המכשיר המשולב, בדיקת תקינות התוכנת של המכשיר המשולב (אימות מערכת בעת האתחול, גילוי חדירות בזמן ריצה המופעל באימות קריטריונים משותפים (McAfee, HCD-PP, (בבדיקה</p> <p>סימט מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפחית, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיוניות לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM), רישום נתוני תמונות, קביעת מדיניות אבטחה</p>	<p>מפרטי פקס</p> <p>מספר מרבי של קווי חיבור</p> <p>מהירות מודם</p> <p>שיתת דחיסה</p> <p>רוזולוציה (dpi)</p> <p>גודל שליחה/קבלה</p> <p>זיכרון FAX</p> <p>מספרי חיוג מהיר</p> <p>חיוג לקבוצה/יעדים</p> <p>שידור רציף</p> <p>גיבוי זיכרון</p> <p>תכונות פקס</p> <p>מפרטי אחסון</p> <p>תיבת דואר (מספר נתמך)</p> <p>Advanced Space</p> <p>Advanced Space שטח דיסק</p> <p>זמין</p> <p>תכונות Advanced Space</p> <p>מפרטי אבטחה</p> <p>אימות</p> <p>זיקרת גישה</p> <p>אבטחת מסמכים</p> <p>אבטחת רשת</p> <p>אבטחת מכשירים</p> <p>ניהול ובקרה של מכשירים</p>
--	--	--	---



*קבולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/מודלי נייר שונים.
 קבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר/סוג נייר זהה):
 מגש עליון: A4, A5R, B5: 400 דפים
 מגש תחתון: A4, A5R, B5: 100 דפים
 מגש פלט ביחידה הראשית: A4, A5, A6, B5: 400 דפים
 סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תווית, נייר כתיבה, מעטפה*
 *עבור מגש פלט ביחידה הראשית בלבד
 משקל נייר מהודק: 60 עד 120 גר' למ"ר (זמין עם מגש עליון)
 מיקום הסיכה: פינה
 גודל נייר מהודק: A4, גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ)
 קבולת הידוק: A4: 30 דפים (60 עד 90 גר' למ"ר), 20 דפים (91 עד 120 גר' למ"ר)

אביזרי חומרה
 קוראי כרטיסים
 קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים
 קורא כרטיסי צילום – F1
 אביזר קורא כרטיסי צילום – B5
 קורא כרטיסים IC Card Reader Box-D1

אחרים
 אפשריות מערכת ובקר
 אביזרי הדפסה
 הדפסת ברקוד
 אביזרי מערכת

אביזרי פקס
 ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1
 ערכת הדפסת ברקוד – D1
 ערכת ממשק בקרת צילום – A1
 ערכת חיבור – A3 עבור Bluetooth LE
 ערכת NFC – E1
 נוח Super G3 FAX Board-AT1
 ערכת פקס מרוחק – A1
 ערכת הרחבת פקס IP – B1

אפשריות אחרות
 אביזרי נגישות
 חומרים מתכלים
 ידית ADF Access Handle-A1
 סיכה – P1 (2 x 5,000 יח')

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות

