



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

# أجهزة ذكية وآمنة ومتعددة الوظائف للطباعة بالألوان مقاس A4 للحصول على إنتاج سريع ومرن للمستندات

## خيارات التكوين الرئيسية

اختيار خيارات الإمداد بالورق\*

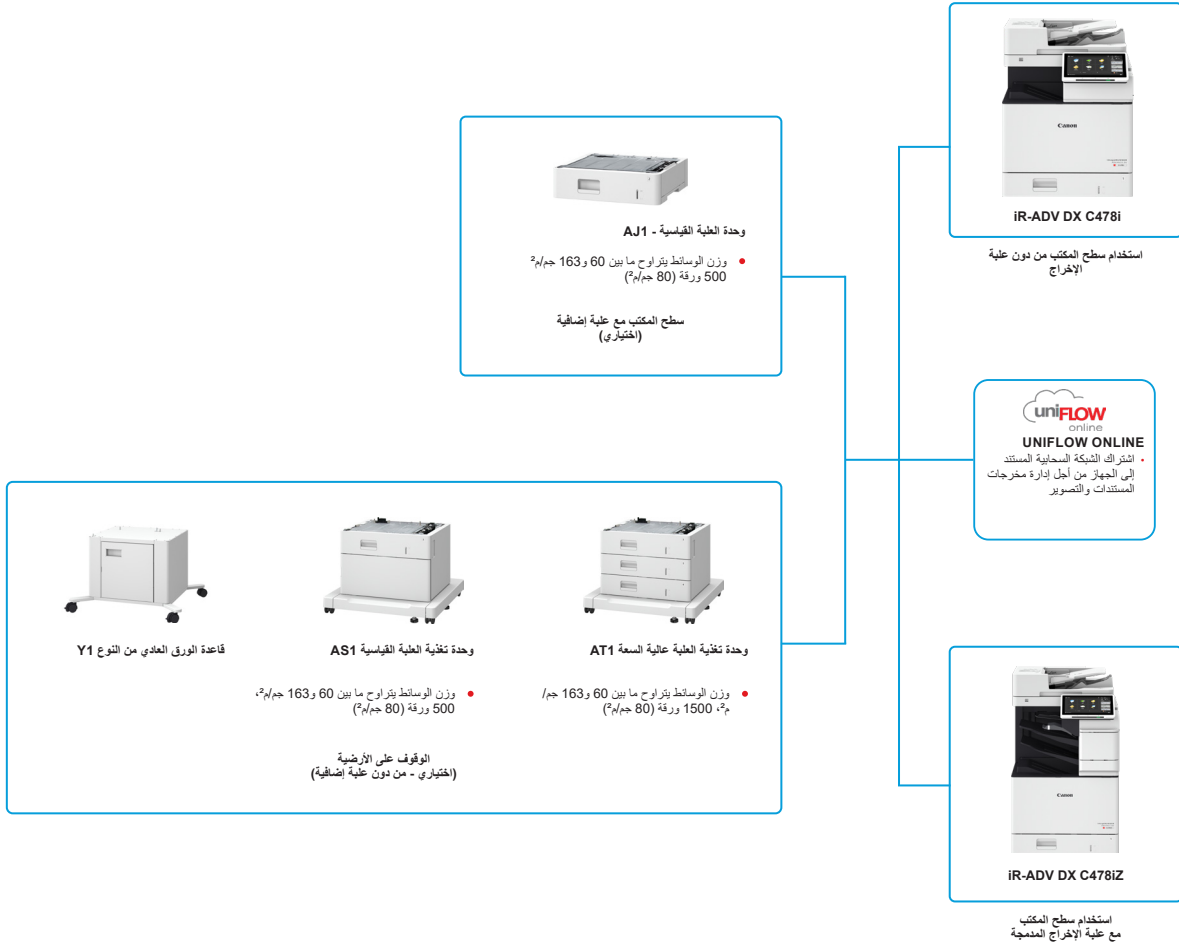

\* تتضمن خيارات الإمداد بالورق ما يصل إلى علبتين إضافيتين للطرز غير المزودة بعلبة إخراج والمزودة بعلبة إخراج.

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.



# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C478 Series

## المواصفات الفنية

<p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80% 220 - 240 فواتر، 60/50 وات، 4,3 أمبير الحد الأقصى: حوالي 1500 وات التسخن (مع السماح المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين): 739 وات* وضع الاستعداد: حوالي 48 وات* وضع السكون: حوالي 1,0 وات** القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة ** لا تتوفر قيمة 1,0 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): * وفقًا لبرنامج USA Energy Star 3.0 ISO9296:2017</p> <p>مستوى طاقة الصوت (m.LWA) * الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (على وجه واحد): IR-ADV DX C478i/C478iZ * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لبرنامج ISO7779:2017</p> <p>مستوى ضغط الصوت (LpAm) * وضع المقترح: الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (على وجه واحد): IR-ADV DX C478i/C478iZ * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لبرنامج ISO7779:2017</p> <p>مستوى ضغط الصوت (LpAm) * وضع المقترح: الوضع التشغيل (أبيض وأسود) (على وجه واحد): IR-ADV DX C478i/C478iZ * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لبرنامج ISO7779:2017</p> <p>Blue Angel</p>	<p>المواصفات البنينة</p> <p>بنية التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p> <p>مستويات الضوضاء</p> <p>المعايير</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>خراطيش مسحوق الحبر</p> <p>إنتاجية الحبر</p> <p>إدارة البرامج والطباعة</p> <p>التتبع وإعداد التقارير</p> <p>أدوات الإدارة عن بُعد</p> <p>برنامج المسح الضوئي</p> <p>أدوات التحسين</p> <p>النظام الأساسي</p> <p>نشر المستندات</p> <p>خيارات الإمداد بالورق</p> <p>وحدة الطبعة AJ1</p> <p>وحدة تغذية الطبعة AS1</p> <p>وحدة تغذية الطبعة AT1</p>	<p>(اختياري)</p> <p>1</p> <p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية 14,4 كيلوبت/ثانية</p> <p>JBIG · MMR · MR · IH</p> <p>400 × 400 (دقة فلانكس)، 200 × 400 (دقة فلانكس)، 100 × 200 (دقة عالية)</p> <p>B5 · A5 · A4 · A6 · A4 · B5</p> <p>ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)</p> <p>الحد الأقصى 200</p> <p>الحد الأقصى 199 اتصالاً</p> <p>الحد الأقصى 256 عنواناً</p> <p>نعم</p> <p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتكامل، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1</p>	<p>مواصفات الفاكس</p> <p>أقصى عدد لخطوط الاتصال</p> <p>سرعة المودم</p> <p>طريقة الضغط</p> <p>الدقة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>حجم الإرسال/الاستقبال</p> <p>ذاعة الفاكس</p> <p>الاتصال السريع</p> <p>اتصالات/أجهزة المجموعة</p> <p>البث المتكامل</p> <p>التسخن الاحتياطي للتأخرة</p> <p>ميزات الفاكس</p>
<p>الحصول على معلومات مفصلة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> (ULM) Universal Login Manager برنامج uniFLOW Online Express * لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a></p> <p>ivEMC الصيغة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى Network ScanGear</p> <p>أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف) Kofax PowerPDF Advanced (اختياري)</p>	<p>100 علبة واردة خاصة بالمستند، علبة واردة واحدة للاستلام في الذائفة، 50 علبة واردة للفكس السري تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى</p> <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كميونز العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): WebDAV: 3 SMB: 64</p> <p>القياسي: 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التوقيع الآمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>	<p>نعم</p> <p>100 علبة واردة خاصة بالمستند، علبة واردة واحدة للاستلام في الذائفة، 50 علبة واردة للفكس السري تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى</p> <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كميونز العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): WebDAV: 3 SMB: 64</p> <p>القياسي: 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التوقيع الآمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>	<p>مواصفات التخزين</p> <p>علبة البريد (عدد الممتد)</p> <p>المساحة المتقدمة</p> <p>المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة</p> <p>ميزات المساحة المتقدمة</p>
<p>الحصول على معلومات مفصلة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> (ULM) Universal Login Manager برنامج uniFLOW Online Express * لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a></p> <p>ivEMC الصيغة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى Network ScanGear</p> <p>أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف) Kofax PowerPDF Advanced (اختياري)</p>	<p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (علبة واردة للفكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستند XPS/PDF)، أمان الطباعة (حماية علبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة) uniFLOW/uniFLOW Online</p> <p>1.3 PSec، مصادقة IEEE802.1X، الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (إضغوة عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل الدرونات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB) فصل الفاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في المساحة المتقدمة في الطباعة المتعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مداوم من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني</p> <p>حماية بيانات قرص SSD [تشفير بيانات قرص SSD (التحقق من صحة FIPS140-2)، قفل قرص SSD]، تهيئة قرص SSD القياسي، وحدة النظام الأساسي الموثوق به (TPM 2.0)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة المتعددة الوظائف (التحقق من سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التداخل في وقت التشغيل) بواسطة برنامج HCD-PP (McAfee Embedded Control) (تثبيت البرنامج) شهادة المعايير المشتركة (تثبيت البرنامج)</p> <p>كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التوقيع، التعاون مع نظام تتبع الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>أمان المستند</p> <p>أمان الشبكة</p> <p>أمان الجهاز</p> <p>إدارة الأجهزة وتصنيفها</p>	<p>أمان المستند</p> <p>أمان الشبكة</p> <p>أمان الجهاز</p> <p>إدارة الأجهزة وتصنيفها</p>



<p>* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.</p> <p>سعة الدرج (مع ورق بوزن 80 جم/م<sup>2</sup> نوع الورق نفسه): الدرج العلوي: A4، ASR، B5، 400 ورقة الدرج السفلي: A4، ASR، B5، 100 ورقة درج الإخراج للوحدة الرئيسية: A4، A5، ASR، A6، B5، 400 ورقة نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، سندات، ثو رأسيّة، طرف* "الدرج إخراج الوحدة الرئيسية فقط" وزن الورق عند التنبيس: 60 إلى 120 جم/م<sup>2</sup> (متوفر مع الدرج العلوي) موضع التنبيس: الزاوية حجم الورق عند التنبيس: A4، الحجم المخصص (210,0 × 279,4 مم إلى 216,0 × 355,6 مم) سعة التنبيس: A4: 30 ورقة (60 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>)، 20 ورقة (91 إلى 120 جم/م<sup>2</sup>)</p>	<p>ميزات الإنتاج* طراز وحدة الإجهاد (iR-ADV DX C478iZ)</p>
<p>تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل قارئ بطاقات النسخ F1 وحدة قراءة بطاقات النسخ المرفقة B5 صندوق قارئ بطاقات IC - D1</p>	<p>ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات</p>
<p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة التوصول - A3 تقنية Bluetooth المنخفضة الطاقة مجموعة E2 - NFC لوحة فاكس G3 الفاتحة - AT1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس IP B1</p>	<p>غير ذلك</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظم</p>
<p>مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 خرطوشة التنبيس - P1 (خرطوشتان × 5000 ديبوس)</p>	<p>ملحقات الفاكس</p> <p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول المواد المستهلكة</p>

## البرامج والحلول



## شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.

**Canon**