



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

SMARTE OG SIKRE A4- FARVEMULTIFUNKTIONSPRINTERE TIL HURTIG OG FLEKSIBEL DOKUMENTPRODUKTION

VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

Valg af ekstra tilbehør til papirforsyning*

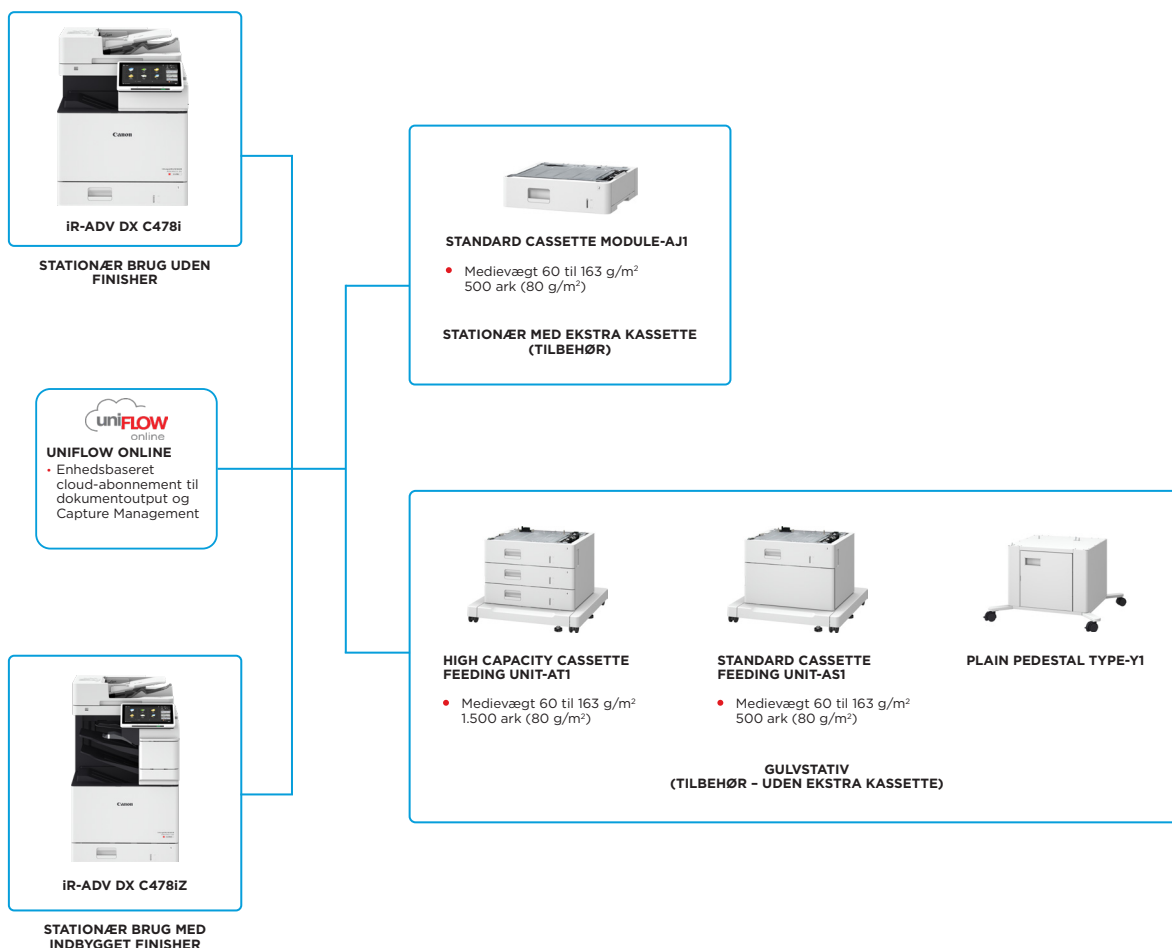

* Ekstra papirforsyningsmuligheder omfatter op til to ekstra kassetter til modeller med og uden finisher.

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C478-serien

HOVEDENHED

Maskintype	Multifunktionel A4-farvelaserprinter
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: 4,0 GB RAM
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDRE Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1; Copy Control Interface (tilbehør)
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 600 ark 100-arks universalsbakke 500-arks papirkassette x1, Maksimum: 2.100 ark (med Cassette Feeding Unit-AT1)
Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²)	Standardmodel (iR-ADV DX C478i): 400 ark Finishermodel (iR-ADV DX C478iZ): 900 ark
Finishingfunktioner	Standardmodel (iR-ADV DX C478i): Sætsortering, staksortering Finishermodel (iR-ADV DX C478iZ): Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning
Understøttede medietyper	Universalsbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, Letterhead, kuverter Papirkassette: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, Letterhead
Understøttede medieformater	Universalsbakke: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Understøttede medie vægte	Universalsbakke: 60 til 216 g/m ² Papirkassette: 60 til 163 g/m ² Duplex: 60 til 163 g/m ²
Opvarmningstid	Quick Startup Mode: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enhedens opstart til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchpanelet. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation).
Mål (B x D x H)	Standardmodel (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm Finishermodel (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm
Installationsområde (B x D)	950 x 840 mm (med venstre patronlåde, højre låge og kassetteskuffe åben)
Vægt (inkl. toner)	Standardmodel (iR-ADV DX C478i): Ca. 46 kg Finishermodel (iR-ADV DX C478iZ): Ca. 55 kg
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	iR-ADV DX C478i/C478iZ op til 47 sider/min. (A4), op til 73 sider/min. (A5)*, op til 39 sider/min. (A5R), op til 49 sider/min. (A6)* * Kun 1-sidet
Printopløsning (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online (tilvalg) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T ¹¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionel kinesisk), stregekodeskrifttyper ^{*2} ^{*1} Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ^{*2} Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 eller nyere) McAfee Embedded Control

Fra oktober 2020

KOPISPECIFIKATIONER

Kopieringshastighed (sort/hvid og farve)	iR-ADV DX C478i/C478iZ op til 47 sider/min. (A4), op til 73 sider/min. (A5)*, op til 39 sider/min. (A5R), op til 49 sider/min. (A6)* * 1-sidet
Første kopi (First-Copy-Out Time) (A4, sort/hvid, farve)	Ca. 5,1/5,8 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % TIL 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med duplex (DADF)* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	op til 100 ark
Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark og bog Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 42 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Bemærk: Visitkort: 80 til 220 g/m ² Originalbredde mindre end A6: 50 til 128 g/m ²
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: Op til 216,0 x 355,6 mm Medieformat – dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Scanningshastighed (ipm (images per minute); sort/hvid og farve CL, A4)	Send (300 x 300 dpi): Automatisk farvevalg "FRA": Enkelt-sided scanning: 95 Dobbelt-sided scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": Enkelt-sided scanning: 50 Dobbelt-sided scanning: 100 Kopiering: Scanningshastighedsprioritet (300 x 600 dpi): Enkelt-sided scanning: 50 Dobbelt-sided scanning: 100 Billedkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi): Enkelt-sided scanning: 30 Dobbelt-sided scanning: 50
Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFax), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server2012/Server 2012 R2/Server 2016 Fra marts 2020
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online (tilvalg))
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS E-mail/-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Anvendelsespolitik, Optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C478-serien

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	(tilbehør) 1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, sekventiel udsendelse, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows* 8,1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space - tilgængelig diskplads	Standard: 16 GB
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et adgangskode, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore

SIKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management
Dokumentsikkerhed	System (Adgangskontrol) *Kortlæsere er tilbehør, se Aktivering af hardwaretilbehør påkrævet. Printsikkerhed (sikket print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videre sender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (Krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugerensignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikket vandmærke) *Kræver uniFLOW Online/uniFLOW.
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-2-valideret), SSD-lås], initialisering af standard-SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel aktiveres med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certificering (under evaluering)
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Strømkilde	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): 739 W*1 Standby: ca. 48 W*1
Strømforsbrug	Dvale: ca. 1,0 W*2 *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 1,0 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.TEC (Typical Electricity Consumption) : iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49 kWh * Iht. USA Energy Star 3.0.
Støjniveauer	Lydeffektniveau (LWA, m³) Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 63 dB, Kv 3 dB *Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017). Lydtryk (LpAm)* Omkringståendes placering: I drift (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50 dB Standby: iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28 dB *Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Standarder	Blue Angel
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	Toner T04 BK/C/M/Y Toner T04L BK/C/M/Y
Tonerkapacitet	Toner T04 BK: 33.000 sider* Toner T04 C/M/Y: 27.500 sider* Toner T04L BK: 11.000 sider* Toner T04L C/M/Y: 9.000 sider* * Tonerpatronens ydelse i henhold til ISO/IEC 19798*.

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	Besøg vores webside for at få flere oplysninger https://www.canon.dk/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * For yderligere oplysninger, se uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Fjernbetjeningsværktøjer	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Scannersoftware	Network ScanGear
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentudgivelse	Kofax PowerPDF Advanced (tilvalg)
PAPIRFORSYNINGS-MULIGHEDER	
Cassette Module-A1	Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m²) Papirtype: Tynndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m² Mål (B x D x H): 521 x 474 x 130 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 7 kg
Cassette Feeding Unit-AS1	Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m²) Papirtype: Tynndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m² Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 19 kg
Cassette Feeding Unit-AT1	Papirkapacitet: 1.500 ark [500 ark x 3 (80 g/m²)] Papirtype: Tynndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m² Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 24 kg



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C478-serien

OUTPUTFUNKTIONER*

Finishermodel
(iR-ADV DX C478iZ)

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater.

Bakkekapaletet (med 80 gsm papir/samme papirtype):
Øverste bakke: A4, A5R, B5: 400 ark
Nederste bakke: A4, A5R, B5: 100 ark
Hovedenhedens outputbakke: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 ark
Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, Letterhead, kuverter*
* Kun for hovedenhedens outputbakke.
Papirvægt til hæftning: 60-120 g/m² (muligt med øverste bakke)
Hæftningsplacering: hjørne
Papirformat til hæftning: A4, brugerdefineret format: (210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)
Hæftningskapacitet: A4: 30 ark (60-90 g/m²), 20 ark (91-120 g/m²)

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus.
Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

Andre

IC-kortlæser Box-D1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE
NFC Kit-E2

Faxtilbehør

Super G3 FAX Board-AT1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE TILVALG

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1

Forbrugsstoffer

Staple-P1 (2 x 5.000 stk.)

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021