

ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A4, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*

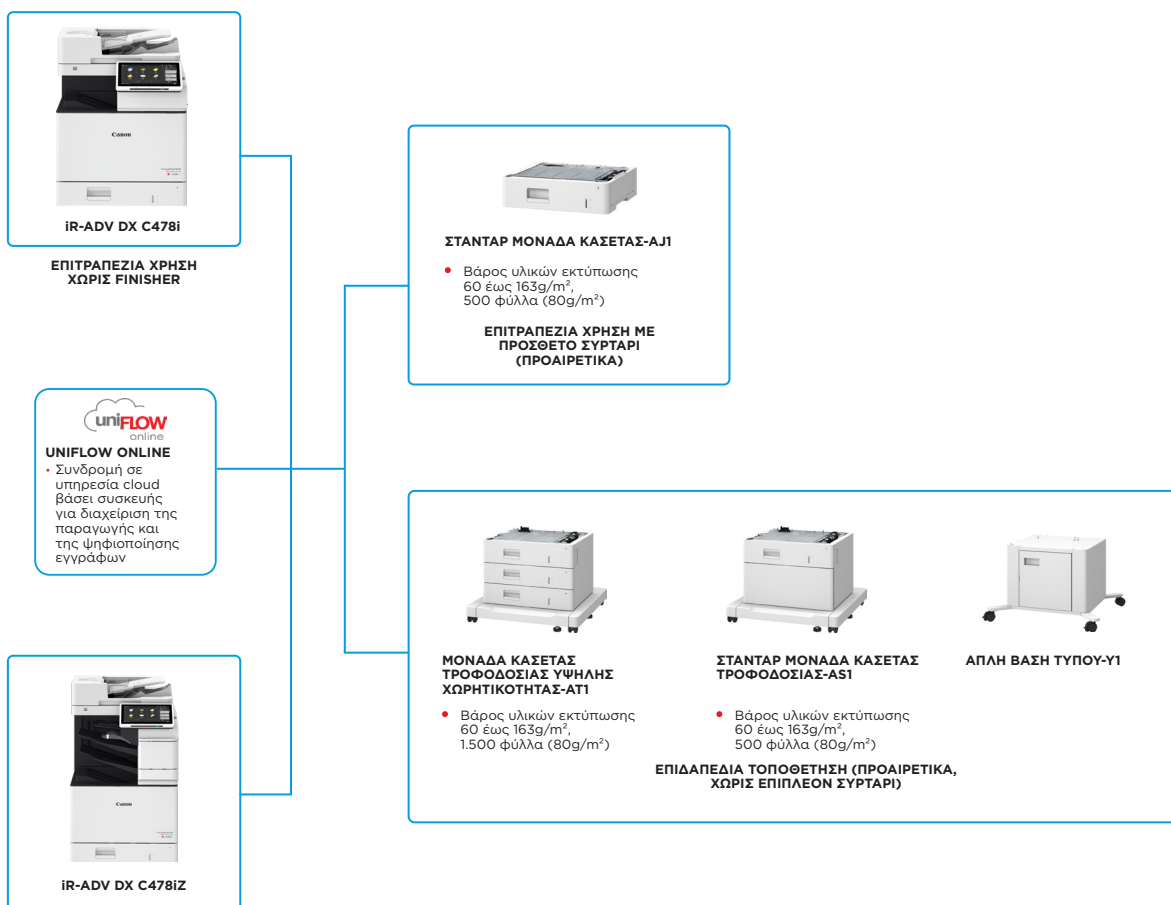

* Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται έως δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher και χωρίς finisher.

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

<p>ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ</p> <p>Τύπος συστήματος</p> <p>Βασικές λειτουργίες</p> <p>Επεξεργαστής</p> <p>Πίνακας ελέγχου</p> <p>Μνήμη</p> <p>Αποθήκευση</p> <p>Διασύνδεση</p>	<p>Εγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A4</p> <p>Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ</p> <p>Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core</p> <p>Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA</p> <p>Στάνταρ: 4,0GB RAM</p> <p>Στάνταρ: (SSD) 256GB</p> <p>ΔΙΚΤΥΟ</p> <p>Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύμμετρο LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας, ΑΛΛΑ</p> <p>Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x 2, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1</p> <p>Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής</p>	<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ</p> <p>Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)</p> <p>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)</p> <p>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</p> <p>Πολλαπλά αντιγραφα</p> <p>Πυκνότητα αντιγραφής</p> <p>Μεγέθυνση</p> <p>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</p>	<p>iR-ADV DX C478i/C478iZ</p> <p>έως 47 σελ./λεπτό (A4), έως 73 σελ./λεπτό (A5)*, έως 39 σελ./λεπτό (A5R), έως 49 σελ./λεπτό (A6)*</p> <p>* 1 οψη</p> <p>Περ. 5,1/5,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο</p> <p>600 x 600</p> <p>Έως 9.999 αντιγραφα</p> <p>Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)</p> <p>Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)</p> <p>Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</p> <p>Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή οψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής</p>
<p>Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)</p>	<p>Στάνταρ: 600 φύλλα</p> <p>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων</p> <p>Συρτάρι χαρτιού 500 φύλλων x 1</p> <p>Μένιστη 2,100 φύλλα* (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ΑΤ1)</p>	<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ</p> <p>Τύπος</p>	<p>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)]</p> <p>* Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.</p> <p>έως 100 φύλλα</p>
<p>Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)</p>	<p>Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX C478i): 400 φύλλα</p> <p>Μοντέλο με finisher (iR-ADV DX C478iZ): 900 φύλλα</p>	<p>Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)</p>	<p>Επιφάνεια σάρωσης: φύλλο και βιβλίο</p> <p>Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)</p> <p>Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)</p> <p>Σημείωση: Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m²</p> <p>Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6: 50 έως 128g/m²</p>
<p>Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας</p>	<p>Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX C478i): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση</p> <p>Μοντέλο με finisher (iR-ADV DX C478iZ): Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή</p>	<p>Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη</p>	<p>Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm</p> <p>Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A4, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm</p> <p>Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm</p>
<p>Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών</p>	<p>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Γραφής, Επιστολόχαρτο, Φάκελος</p> <p>Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτα, Γραφής, Επιστολόχαρτο</p>	<p>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</p>	<p>Αποστολή (300 x 300dpi): Αυτόματη επιλογή χρώματος «OFF»: Σάρωση 1 όψης: 95</p> <p>Σάρωση 2 όψεων: 190</p> <p>Αυτόματη επιλογή χρώματος «ON»: Σάρωση 1 όψης: 50</p> <p>Σάρωση 2 όψεων: 100</p> <p>Αντιγραφή: Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300 x 600dpi): Σάρωση 1 όψης: 50</p> <p>Σάρωση 2 όψεων: 100</p> <p>Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας (600 x 600dpi): Σάρωση 1 όψης: 30</p> <p>Σάρωση 2 όψεων: 50</p>
<p>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</p>	<p>Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m²</p> <p>Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 163g/m²</p> <p>Διπλή οψη: 60 έως 163g/m²</p>	<p>Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M και Χρώμα, A4)</p>	<p>Σάρωση 1 όψης: 600 x 600</p> <p>Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600</p> <p>Σάρωση για Φαξ: 600 x 600</p>
<p>Υποστηριζόμενα βάρη υλικών</p>	<p>Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*</p> <p>* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του κενόιδιου αντιγραφής στα πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.</p> <p>Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο</p> <p>Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*</p> <p>* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)</p>	<p>Ανάλυση σάρωσης (dpi)</p>	<p>Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA</p> <p>Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 8.1/10/Server2012/Server 2012 R2/Server 2016</p> <p>Τον Μάρ. 2020</p>
<p>Χρόνος προθέρμανσης</p>	<p>Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*</p> <p>Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*</p> <p>* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)</p>	<p>Μέθοδος σάρωσης</p>	<p>Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online - προαιρετικά)</p>
<p>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</p>	<p>Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668mm</p> <p>Μοντέλο με finisher (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864mm</p>	<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ</p> <p>Προορισμός</p>	<p>Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων, Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ</p>
<p>Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)</p>	<p>950 x 840mm (με αριστερή θύρα κασέτας + δεξιά θύρα + συρτάρι κασέτας ανοικτά)</p>	<p>Βιβλίο διευθύνσεων</p>	<p>LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)</p>
<p>Βάρος (με γραφίτη)</p>	<p>Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX C478i): περ. 46kg</p> <p>Μοντέλο με finisher (iR-ADV DX C478iZ): περ. 55kg</p>	<p>Ανάλυση αποστολής (dpi)</p>	<p>Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS</p> <p>E-mail/Ι-Φαξ: SMTP, POP3</p>
<p>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</p> <p>Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)</p>	<p>iR-ADV DX C478i/C478iZ</p> <p>έως 47 σελ./λεπτό (A4), έως 73 σελ./λεπτό (A5)*, έως 39 σελ./λεπτό (A5R), έως 49 σελ./λεπτό (A6)*</p> <p>* 1 οψη μόνο</p>	<p>Πρωτόκολλο επικοινωνίας</p>	<p>Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)</p>
<p>Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)</p>	<p>600 x 600, 1.200 x 600</p>	<p>Μορφή αρχείου</p>	<p>Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπικόπηση, Είδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων</p>
<p>Γλώσσες περιγραφής σελίδας</p> <p>Απευθείας εκτύπωση</p>	<p>Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™</p> <p>Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS</p>	<p>Ανάλυση αποστολής (dpi)</p>	<p>Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διατάξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πύξινου, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή</p>
<p>Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud</p>	<p>AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business και uniFLOW Online (προαιρετικό), Canon PRINT Mono WT J/K/S/T** (ιαπωνικά, Κραετικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode™</p> <p>** Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.</p> <p>** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1.</p>	<p>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</p>	<p>UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019</p> <p>PS: Windows® 8.1/10/Server2012 /Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>Ενοσωματωμένος έλεγχος McAfee</p>
<p>Γραμματοσειρές</p>	<p>Γραμματοσειρές PS: 136 Roman</p> <p>Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (ιαπωνικά, Κραετικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode™</p>	<p>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</p>	<p>UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019</p> <p>PS: Windows® 8.1/10/Server2012 /Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>Ενοσωματωμένος έλεγχος McAfee</p>
<p>Χαρακτηριστικά εκτύπωσης</p>	<p>Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διατάξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πύξινου, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή</p>	<p>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</p>	<p>UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019</p> <p>PS: Windows® 8.1/10/Server2012 /Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>Ενοσωματωμένος έλεγχος McAfee</p>
<p>Λειτουργικό σύστημα</p>	<p>UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019</p> <p>PS: Windows® 8.1/10/Server2012 /Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>Ενοσωματωμένος έλεγχος McAfee</p>	<p>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</p>	<p>UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019</p> <p>PS: Windows® 8.1/10/Server2012 /Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)</p> <p>Ενοσωματωμένος έλεγχος McAfee</p>
<p>Canon</p>	<p>Τον Οκτ. 2020</p>	<p></p>	<p></p>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C478

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	(Προαιρετικά)	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbrps G3: 14,4kbrps	Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 4,3A
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG	Κατανάλωση ενέργειας	Μέγιστη: περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): 739W*1 Αναμονή: περ. 48W*1 Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 1,0W*2 *1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας *2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)		Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49kWh
Μέγεθος αποστολής/λήψης	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Αποστολή ως A4		*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)* Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 63dB, Kv 3dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200		Ηχητική πίεση (LpA, m)* Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50dB Αναμονή: iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28dB * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί		Blue Angel
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις		
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι		
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/ υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1	Πρότυπα	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης T04 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ Γραφίτης T04L ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8.1/10 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3	Απόδοση γραφίτη	Γραφίτης T04 ΜΑΥΡΟ: 33.000 σελίδες* Γραφίτης T04 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 27.500 σελίδες* Γραφίτης T04L ΜΑΥΡΟ: 11.000 σελίδες* Γραφίτης T04L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 9.000 σελίδες* *Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798*.
Διαθέσιμος χώρος για Προηγμένες Θυρίδες στον δίσκο	Στάνταρ: 16GB	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας https://www.canon.gr/business/
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδών	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του ImageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείου, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιανόρθωση αντιγράφων ασφαλείας	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε uniFLOW Online Express uniFLOW Online
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System
Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) *Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα εγχειρίδια υλικού εξοπλισμού. Απαιτείται ενεργοποίηση	Λογισμικό σάρωσης	Network ScanGear
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW	Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail	Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Ασφάλεια συσκευών	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (Με επικύρωση FIPS140-2), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαληθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία με Ενωματωμένο έλεγχο McAfee), HCD-PP Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (υπό αξιολόγηση)	Έκδοση εγγράφων	Kofax PowerPDF Advanced (προαιρετικά)
Διαχείριση συσκευής και Έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
		Μονάδα κασέτας-AJ1	Χωρητικότητα χαρτιού: 500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 521 x 474 x 130mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: περ. 7kg
		Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AS1	Χωρητικότητα χαρτιού: 500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: περ. 19kg
		Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AT1	Χωρητικότητα χαρτιού: 1.500 φύλλα [500 φύλλα x 3 (80g/m ²)] Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα) Βάρος: περ. 24kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Μοντέλο με finisher (IR-ADV DX C478iZ)

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m² / ίδιο τύπο χαρτιού):
 Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα
 Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα
 Δίσκος εξόδου κύριας μονάδας: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 φύλλα
 Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Γραφής, Επιστολόχαρτο, Φάκελος*
 *μόνο για τον δίσκο εξόδου της κύριας μονάδας
 Βάρος χαρτιού για συρραφή: 60 έως 120g/m² (διαθέσιμο με τον επάνω δίσκο)
 Θέση συρραφής: Γωνία
 Μέγεθος χαρτιού για συρραφή: A4, Ειδικό μέγεθος (210 x 279,4mm έως 216,0 x 355,6mm)
 Ικανότητα συρραφής: A4: 30 φύλλα (60 έως 90g/m²), 20 φύλλα (91 έως 120g/m²)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon
 Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

Άλλα

Θάλαμος συσκευής ανάγνωσης καρτών IC-D1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
 Κιτ σύνδεσης-A3 για Bluetooth LE
 Κιτ NFC-E2

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα Φαξ Super G3-AT1
 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας Αναλώσιμα

Λαβή προσπέλασης ADF-A1
 Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Greek edition
 © Canon Europa N.V., 2021