

ÄLYKKÄÄT JA TIETOTURVALLISET A4-VÄRIMONITOIMILAITTEET NOPEAAN JA JOUSTAVAAN ASIAKIRJATUOTANTOON




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot*

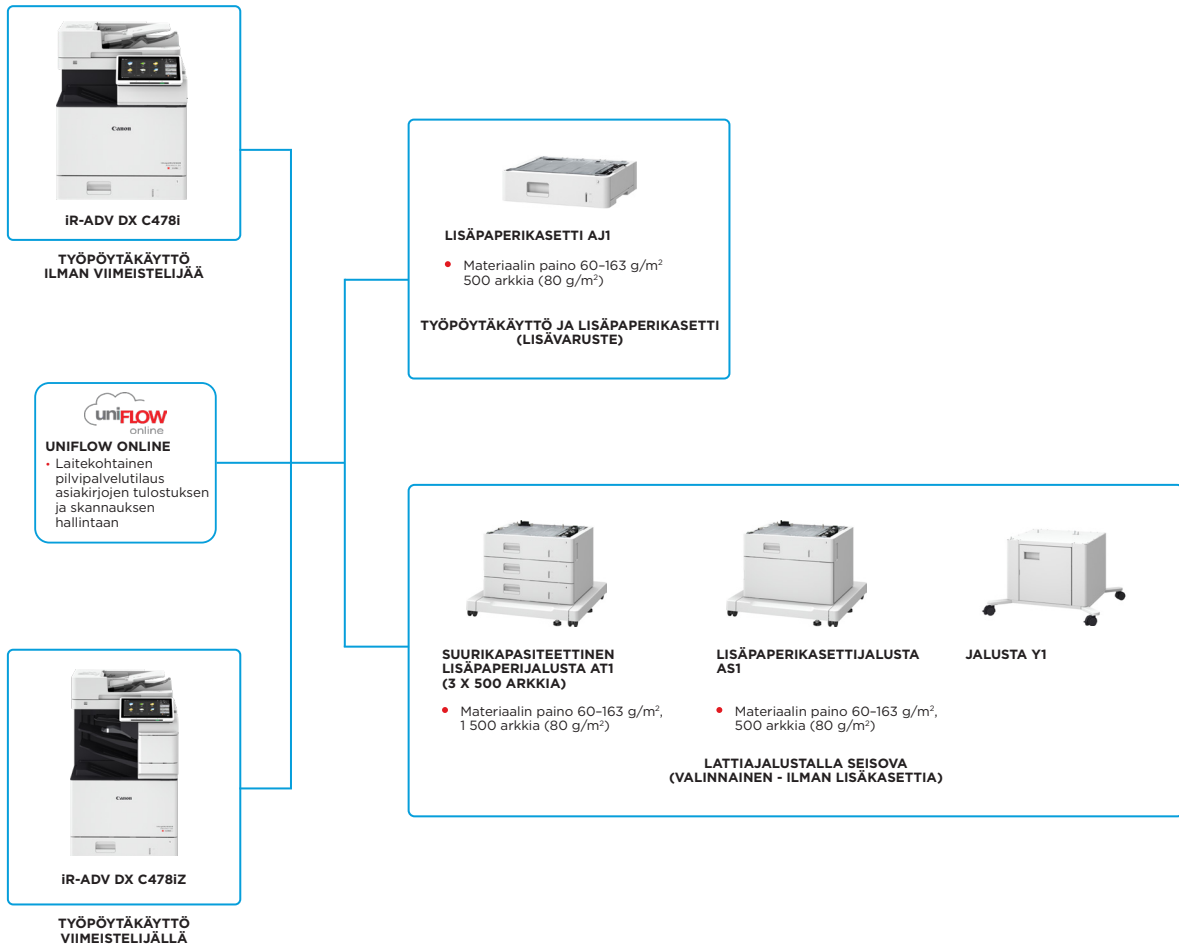

*Paperinsyöttövaihtoehtoihin kuuluu jopa kaksi lisäpaperikasettia (mallit ilman viimeistelijää ja viimeistelijän kanssa).

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokooppaovaihtoehtojalla](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko imageRUNNER ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

TEKNISEET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C478 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi
Päätöminnot
Proessori
Ohjauspaneeli
Muisti
Tallennustila
Liitäntätyyppi

A4-väriasermonitoimilaitte
 Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk, tallennus ja lisäominaisuutena faksi
 1,8 GHz:n Dual Core -suoritin
 10,1 tuuman TFT LCD VSWGVA -värioketuspaneeli
 Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti
 Vakio: (SSD) 256 Gt
 VERKKO
 Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n);
 Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy
 MUIUT
 Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 2, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1;
 Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)
Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)
Viimeistelyominaisuudet

Vakio: 600 arkkiä
 100 arkin monikäyttötaso
 500 arkin paperikasetti x 1
 Enintään: 2 100 arkkiä (kasettisyöttökiskillä AT1)
 Vakiomalli (iR-ADV DX C478i): 400 arkkiä
 Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C478iZ): 900 arkkiä

Tuetut materiaalityypit

Vakiomalli (iR-ADV DX C478i): laittelu, ryhmittely, Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C478iZ): laittelu, ryhmittely, offset, nidonta

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötaso: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, kirjelomake, kirjekuori
 Paperikasetti: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, kirjelomake

Materiaalien enimmäispainot

Monikäyttötaso: 60-216 g/m²
 Paperikasetti: 60-163 g/m²
 Kaksipuolinen: 60-163 g/m²

Lämpenemisaika

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*
 * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä.
 Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
 Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*
 *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)

Vakiomalli (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm
 Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm

Asennustila (L x S)

950 x 840 mm (vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki)

Paino (väriaineen kanssa)

Vakiomalli (iR-ADV DX C478i): noin 46 kg
 Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C478iZ): noin 55 kg

TULOSTUKSEN TEKNISEET TIEDOT

Tulostusnopeus (mustavalko ja väri)

iR-ADV DX C478i/C478iZ
 enintään 47 sivua/min (A4), enintään 73 sivua/min (A5)*, enintään 39 sivua/min (A5R), enintään 49 sivua/min (A6)*
 *vain yksipuolisenä

Tulostustarkkuus (dpi)

600 × 600, 1200 × 600

Sivunkuvaskielet

Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
 Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

Suoratulostus

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online (lisävaruste)

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Fontit

PS-fontit: 136 latinalaista
 PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2

*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
 *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito-tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
 PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
 PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 tai uudempi)
 McAfee Embedded Control

Tilanne lokakuussa 2020

KOPIOINNIN TEKNISEET TIEDOT

Kopiointinopeus (mustavalko ja väri)

iR-ADV DX C478i/C478iZ
 enintään 47 sivua/min (A4), enintään 73 sivua/min (A5)*, enintään 39 sivua/min (A5R), enintään 49 sivua/min (A6)*
 * Yksipuolinen
 Noin enintään 5,1/5,8 sekuntia

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4, mv/väri)

600 x 600
 Enintään 9 999 kopiota
 Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Kopiointitarkkuus (dpi)

600 x 600

Kopiointi sarjana

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Kopiointitummuus

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)
 Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Suurennus

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen poisto, väriltä, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISEET TIEDOT

Tyyppi

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite*
 [*kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
 * Syöttölaiteeseen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.

Arkinsyöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

enintään 100 arkkiä

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Taso: Taso: arkki ja kirja
 Syöttölaite, materiaalin paino:
 Yksipuolinen skannaus: 42-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)
 Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)
 Huomautus:
 Käyntikortti: 80-200 g/m²
 Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50-128 g/m²

Tuetut materiaalikoot

Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm
 Syöttölaiteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5
 Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
 Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Skannausnopeus (sivua minuutissa, mustavalko ja väri, A4)

Lähetys (300 x 300 dpi):
 Automaattinen värin valinta poissa käytöstä:
 Yksipuolinen skannaus: 95
 Kaksipuolinen skannaus: 190
 Automaattinen värin valinta käytössä:
 Yksipuolinen skannaus: 50
 Kaksipuolinen skannaus: 100
Kopiointi:
 Skannausnopeuden esivalinta (300 x 600 dpi):
 Yksipuolinen skannaus: 50
 Kaksipuolinen skannaus: 100
 Kuvanlaadun esivalinta (600 x 600 dpi):
 Yksipuolinen skannaus: 30
 Kaksipuolinen skannaus: 50

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600
 Skannaus lähetykstä varten: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
 Skannaus faksusta varten: 600 x 600

Verkkoskanauksen tekniset tiedot

Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
 Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
 Tilanne maaliskuussa 2020

Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online - valinnainen)

LÄHETYKSEN TEKNISEET TIEDOT

Kohde

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko,
 Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi

Osoitekirja

LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)

Lähetystarkkuus (dpi)

Push: enintään 600 x 600
 Pull: enintään 600 x 600

Tietoliikenneprotokolla

Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS
 Sähköposti/-Fax: SMTP, POP3

Tiedostomuoto

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Yleiset lähetysoinaisuudet

Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhte, reunuksen poisto, viivästetty lähetyk, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetykraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen poisto



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C478 -sarja

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteislinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (ultratarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Lähetyksessä A4-koossa
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Suurin 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Suurin 199 valintaa
Sarjalähetys	Suurin 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausksen ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanailla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 Vakio: 16 Gt
Advanced Spacen käytettävissä oleva levytila	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytönvalvonta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintotason kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osatodennuksen todennus (kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) *Kortinlukijat ovat lisävarusteita (katso Lisävarusteet) Edellyttää aktiivointia
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanaalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/ rajoittaminen, historiaa lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) * Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta
Laitteen tietoturva	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus (FIPS140-2), kiintolevyn lukitus, vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus McAfee Embedded Control -ohjelmiston kanssa), HCD-PP-sertifioitu* Common Criteria Certification (arviointivaiveissa)
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ukoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöpäristö	Lämpötila: 10-30 °C Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Virtalähde	Enintään: noin 1 500 W
Virrankulutus	Kopiointi (jatkuva skannaus): 739 W ^{††} Valmiustilassa: noin 48 W ^{††} Lepotilassa: noin 1,0 W ^{††} ^{††} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ^{††} 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC) : iR-ADV DX C478i / C478iZ: 0,49 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Käyttöääni	Äänitaso (LWA, m) Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C478i / C478iZ: 63 dB, Kv 3 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö standardilla ISO7779, kuvattu standardissa ISO9296 (2017)
Standardit	Äänenpaine (LpA, m) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C478i / C478iZ: 50 dB Valmiustilassa: iR-ADV DX C478i / C478iZ: 28 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)
TARVIKKEET	Blue Angel
Värikasetit	Väriaine T04 BK/C/M/Y Väriaine T04L BK/C/M/Y
Väriaineen riitto	Väriaine T04 BK: 33 000 sivua* Väriaine T04 C/M/Y: 27 500 sivua* Väriaine T04L BK: 11 000 sivua* Väriaine T04L C/M/Y: 9 000 sivua* *Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19798* -standardin mukainen.

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintayökalut	iWEMC MONITORI-palvelu (eMaintenance) Sisällönjakeluajärjestelmä (Content Delivery System)
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Optimointiyökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF Advanced (lisävaruste)
MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
Lisäpaperikasetti AJ1	Materiaalikapasiteetti: 500 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperit, Bond-paperi, kirjelomake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 101,6 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-163 g/m ² Mitat (L x S x K): 521 x 474 x 130 mm (kytkettyä pääyksikköön) Paino: noin 7 kg

Lisäpaperijalusta AS1

Lisäpaperijalusta AS1	Materiaalikapasiteetti: 500 arkkia (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperit, Bond-paperi, kirjelomake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 101,6 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-163 g/m ² Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettyä pääyksikköön) Paino: noin 19 kg
-----------------------	--

Lisäpaperijalusta AT1

Lisäpaperijalusta AT1	Paperikapasiteetti: 1 500 arkkia [500 arkkia x 3 (80 g/m ²)] Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperit, Bond-paperi, kirjelomake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 101,6 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-163 g/m ² Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettyä pääyksikköön) Paino: noin 24 kg
-----------------------	---



TULOSTUSOMINAISUUDET*Viimeistelijämalli
(iR-ADV DX C478iZ)

*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (paperin / saman paperityypin paino
80 g/m²):

Ylätaso: A4, A5R, B5: 400 arkkia

Alataso: A4, A5R, B5: 100 arkkia

Pääyksikön luovutustaso: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 arkkia

Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen,

Bond-paperi, kirjelmakke, kirjekuori*

*vain pääyksikön luovutustaso

Nitotajan paperin paino: 60-120 g/m² (ylälokeron kanssa)

Nidotakoahta: kulma

Nitotajan paperikoko: A4, mukautetut koot (210 x 279,4 –

216,0 x 355,6 mm)

Nitotajan kapasiteetti: A4: 30 arkkia (60-90 g/m²), 20 arkkia(91-120 g/m²)**LISÄVARUSTEET**

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy

lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.

Kortinlukulaite F1 magneettikortille

Kortinlukijan kiinnityssarja B5

Muut

IC-kortinlukijan kotelo D1

**JÄRJESTELMÄN JA
OHJAIMEN VAIHTOEHDOT**

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti

Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1

Bluetooth LE -yhteyssarja A3

NFC-sarja E2

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AT1

Etäfaksi

IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Tarvikkeet

Niitti P1 (2 x 5 000 kpl)

Ohjelmistot ja ratkaisut**Sertifiointit ja yhteensopivuus****Canon**Canon Inc.
canon.comCanon Oy
canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2021