



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A4 NA RÝCHLU A FLEXIBILNÚ PRODUKCIU DOKUMENTOV

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

Výber možnosti pre podávanie papiera*

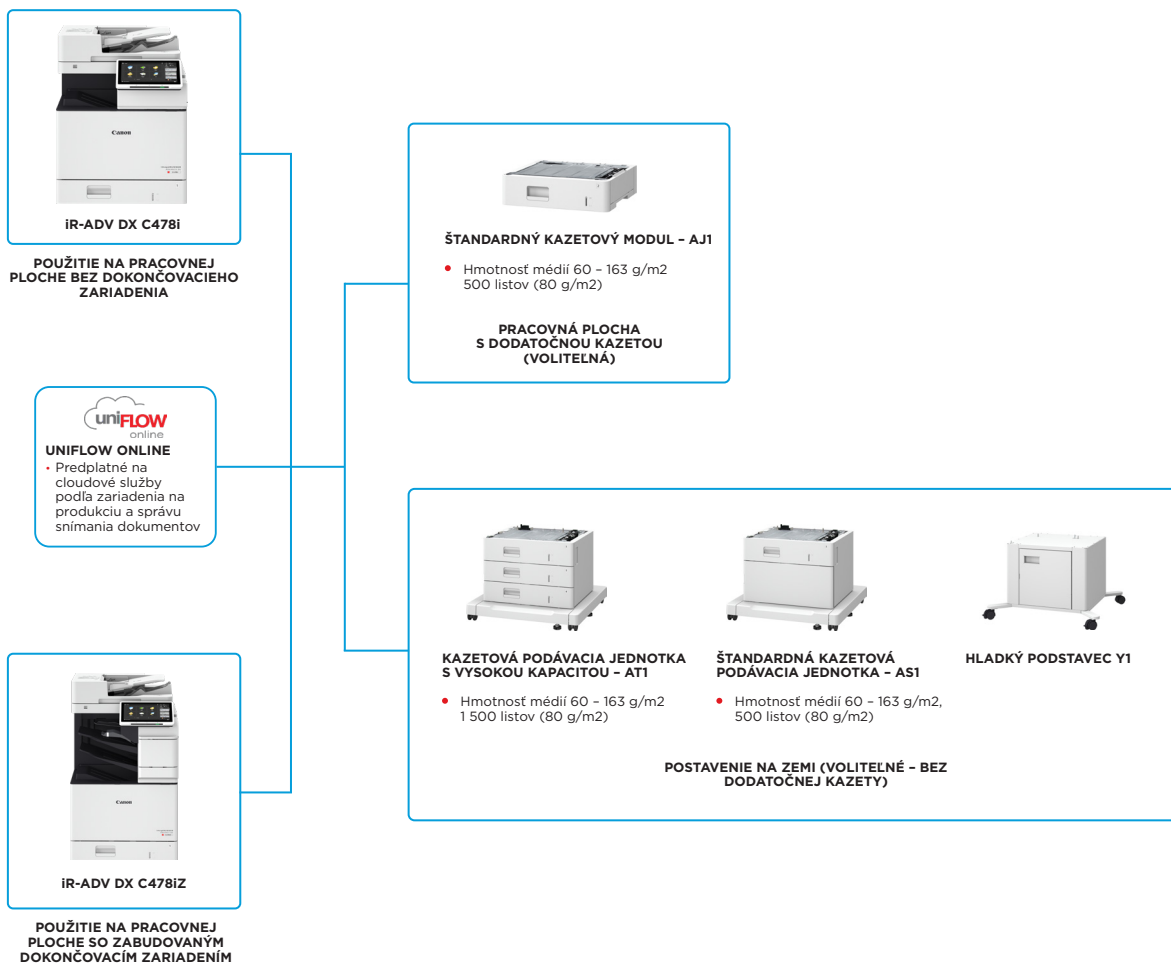

* Možnosti pre podávanie papiera zahŕňajú až dve dodatočné kazety pre základné modely a modely s dokončovacím zariadením.

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE Séria imageRUNNER ADVANCE DX C478

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 26,5 cm (10,1 palca)
Pamäť	Štandardne: 4 GB RAM
Úložný priestor	Štandardne: (SSD) 256 GB
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1, Voliteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardne: 600 hárkov Viacúčelový zásobník na 100 hárkov Kazeta na 500 hárkov x 1 Maximálna kapacita: 2 100 hárkov (s kazetovou podávačou jednotkou - AT1)
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardný model (iR-ADV DX C478i): 400 hárkov Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C478iZ): 900 hárkov
Možnosti záverečných úprav	Štandardný model (iR-ADV DX C478i): zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C478iZ): zakladanie, zoskupovanie, ofset, zosiľvanie
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, hlavičkový, obálka Kazeta na papier: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, hlavičkový
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5, Vlastná veľkosť: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ² Kazeta na papier: 60 až 163 g/m ² Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m ²
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
Rozmery (Š x H x V)	Štandardný model (iR-ADV DX 478i): 521 x 642 x 668 mm Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	950 x 840 mm (s otvorenými ľavými dvierkami zásobníka + otvorenými pravými dvierkami + otvorenou zásuvkou kazety)
Hmotnosť (vrátane tonera)	Štandardný model (iR-ADV DX C478i): pribl. 46 kg Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C478iZ): pribl. 55 kg
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)	iR-ADV DX C478i/C478iZ až 47 str./min (A4), až 73 str./min (A5)*, až 39 str./min (ASR), až 49 str./min (A6)* * len 1-stranné
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voliteľné) Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japončina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov ² ¹ Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL - A1. ² Vyžaduje sa voliteľná úprava na tlač čiarových kódov - D1.
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynuteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
Operačný systém	UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 alebo novší) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 alebo novší) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 alebo novší) McAfee Embedded Control
	Platné k októbru 2020

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)	iR-ADV DX C478i/C478iZ až 47 str./min (A4), až 73 str./min (A5)*, až 39 str./min (ASR), až 49 str./min (A6)* * jednostranne
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)	pribl. 5,1/5,8 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viacere kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	až 100 hárkov
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: hárok a kniha Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m ² Pôvodná šírka menšia než A6: 50 až 128 g/m ²
Podporované formáty médií	Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min.; čiernobielo a farebné, A4)	Odosielanie (300 x 300 dpi): Automatický výber farieb vypnutý: Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby „ZAP.“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie: Priorita rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi): Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi): Jednostranné skenovanie: 30 Obojstranné skenovanie: 50
Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odoslanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016 Platné k marcu 2020
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voliteľné)
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA	
Cieľ	Štandardné: E-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS E-mail/-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, sifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán



TECHNICKÉ PARAMETRE Séria imageRUNNER ADVANCE DX C478

ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Maximálny počet pripojených liniek	1	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Zdroj napájania	220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): 739 W* ¹ Pohotovostný režim: pribl. 48 W* ¹ Režim spánku: pribl. 1,0 W* ²
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (Ultra jemné), 200 x 400 (Veľmi jemné), 200 x 200 (Jemné), 200 x 100 (Normálne)	Úroveň hluku	Hladina akustického výkonu (LWA_m)* Aktívny režim (čiernobielo) (jednostranne): iR-ADV DX C478i/C478iz: 63 dB, Kv 3 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *odosiela sa ako A4	Štandardy	Modrý anjel
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Rýchle voľby	Max. 200	Kazety s tonerom	Toner T04 BK/C/M/Y Toner T04L BK/C/M/Y
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb	Výťažnosť tonera	Toner T04 BK: 33 000 strán* Toner T04 C/M/Y: 27 500 strán* Toner T04L BK: 11 000 strán* Toner T04L C/M/Y: 9 000 strán* *Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19798*
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/
Zálohovanie pamäte	Áno	Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Viac informácií nájdete na lokalite https://www.canon-europe.com/business/
Funkcia pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	Nástroje na správu na diaľku	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu Network ScanGear
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Softvér na skenovanie	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinko doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)	Nástroje na optimalizáciu	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Platforma	Kofax PowerPDF Advanced (voliteľné)
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB	Vydávanie dokumentov	
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnú, URI TX, zálohovanie/obnovenie	MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		Kazetový modul - AJ1	Kapacita na papier: 500 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, hľavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 521 x 474 x 130 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 7 kg
Overenie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) * Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo, vyžaduje sa aktivácia	Kazetová podávačacia jednotka - AS1	Kapacita na papier: 500 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, hľavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 19 kg
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinko doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) * Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	Kazetová podávačacia jednotka - AT1	Kapacita papiera: 1 500 listov [500 listov x 3 (80 g/m2)] Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, hľavičkový Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 24 kg
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch		
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), bežné certifikačné kritériá HCD-PP (vyhodnocuje sa)		
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia		

TECHNICKÉ PARAMETRE **Séria imageRUNNER ADVANCE DX C478**

VÝSTUPNÉ FUNKCIE*

Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C478iZ)

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²/ rovnakým typom papiera):
Horný zásobník: A4, A5R, B5: 400 listov
Dolný zásobník: A4, A5R, B5: 100 listov
Výstupný zásobník hlavnej jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 hárkov
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, hlavičkový, obálka*
*iba pre výstupný zásobník hlavnej jednotky
Hmotnosť papiera na zošívanie: 60 až 120 g/m² (k dispozícii s horným zásobníkom)
Umiestnenie zošívania: roh
Veľkosť papiera na zošívanie: A4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 216,0 x 355,6 mm)
Kapacita zošívania: A4: 30 listov (60 – 90 g/m²), 20 listov (91 – 120 g/m²)

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus.
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kariet na kopírovanie – F1
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5
Schránka s čítačkou kariet IC-D1

Iné

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL – A1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov – D1

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1
Súprava na pripojenie – A3 pre Bluetooth LE
Súprava NFC – E2

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board AT1
Súprava vzdialeného faxu – A1
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF – A1

Spotrebný materiál

Sponky – P1 (2 x 5 000 ks)

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2021