

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C478"



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, ME NGJYRA, INTELIGJENTE DHE TË SIGURTA, A4, PËR PRODHIM TË SHPEJTË DHE FLEKSIBËL TË DOKUMENTEVE

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Zgjedhje e opsioneve të mbushjes së letrës*

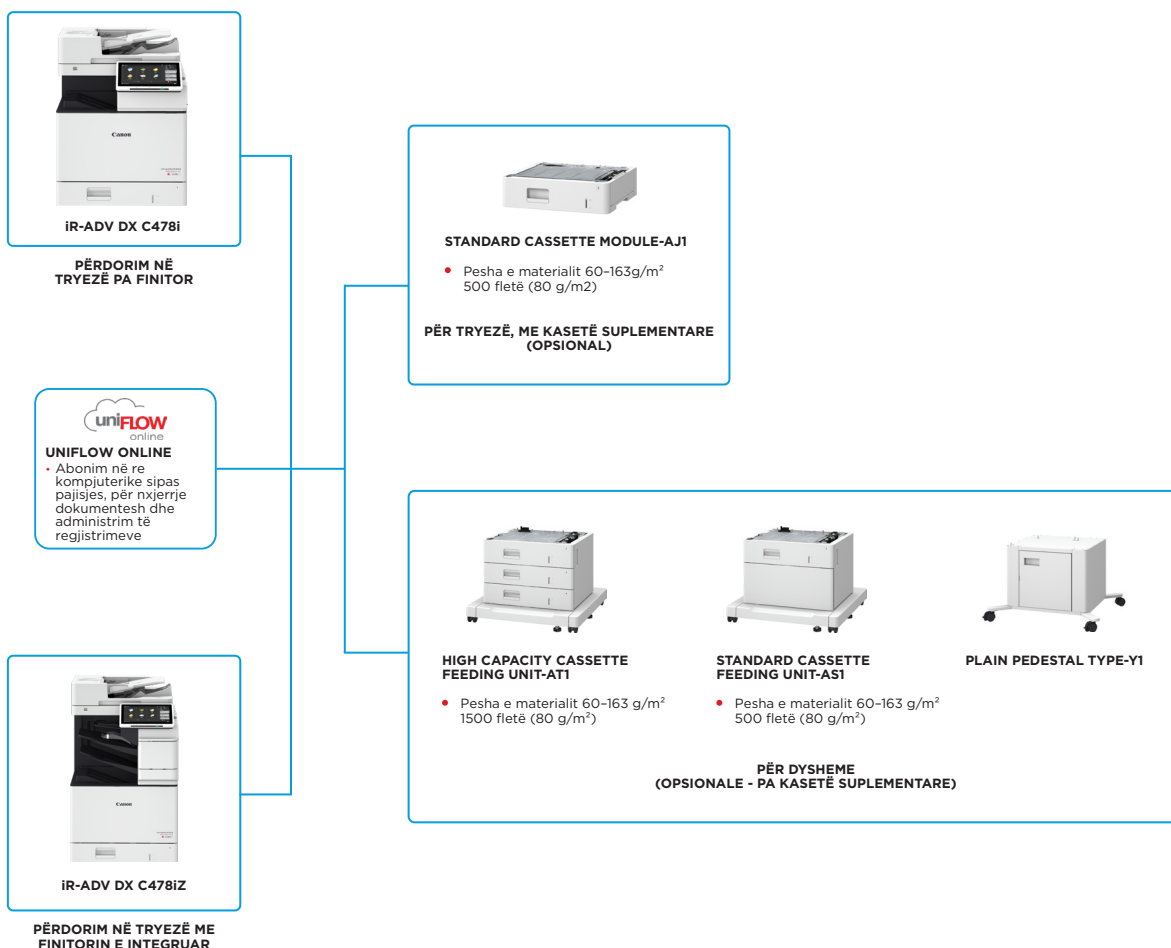

* Opsionet e mbushjes së letrës përfshijnë deri në dy kasete suplementare për modelet pa finitor dhe me finitor.

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C478"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit
Memoria
Memoria
Lidhja e ndërfaqes

A4, me ngjyra, me laser, shumëfunktionale
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesor dybërthamësh 1,8GHz
Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Standard: 4.0GB RAM
Standarde: (SSD) 256GB
RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n);
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
TË TJERA
Standarde: 2 fole USB 2.0 (pritési), 1 fole USB 3.0 (pritési), 1 fole USB 2.0 (pajisja);
Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 gm2)

Standarde: 600 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 fletë
1 kaseta letre 500-fletëshe,
Maksimumi: 2100 fletë (me "Cassette Feeding Unit-AT1")

Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 gm2)

Modeli standard (iR-ADV DX C478i): 400 fletë
Modeli me finitor (iR-ADV DX C478iZ): 900 fletë

Aftësitë e përfundimit

Modeli standard (iR-ADV DX C478i): mbledhje, grupim
Modeli me finitor (iR-ADV DX C478iZ): mbledhje, grupim, ofset, kapëse

Llojet e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, lidhje, me kokë, zarf
Kaseta e letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketë, e lidhur, me kokë

Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5,
Përmasa të posaçme: 76.2x127.0 mm deri në 216.0x355.6 mm
Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kaseta e letrës:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5
Përmasa të posaçme: 101.6x148.0 mm deri në 216.0x355.6 mm

Peshat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional: 60-300 g/m2
Kaseta e letrës: 60-163 g/m2
Dyanëshe: 60 deri 163 g/m2

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.
Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë
Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Modeli standard (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm
Modeli me finitor (iR-ADV DX C478iZ): 521x642x864 mm

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

950x840 mm (me derën e majtë të fishekut hapur + derën e djathtë hapur + sirtarin e kasetés hapur)

Pesha (duke përfshirë tonerin)

Modeli standard (iR-ADV DX C478i): afro 46 kg
Modeli me finitor (iR-ADV DX C478iZ): afro 55 kg

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)

iR-ADV DX C478i/C478iZ
deri në 47 ppm (A4), deri në 73 ppm (A5)*, deri në 39 ppm (A5R), deri në 49 ppm (A6)*
* vetëm 1-anëshe

Rezolucioni i printimit (dpi)

600 x600, 1200 x 600

Gjuhët e faqeve të përshkrimt

Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)
Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.
Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet

Fontet PS: 136 Roman
Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi²

¹Nevojtë "PCL International Font Set-A1" opsional.
²Nevojtë "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Veçoritë e printimit

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

Sistemi i përdorimit

UFRil: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 8.1/10/Server2012 /Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 e lart)
McAfee Embedded Control

Nga tetori 2020

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)

iR-ADV DX C478i/C478iZ
deri në 47 ppm (A4), deri në 73 ppm (A5)*, deri në 39 ppm (A5R), deri në 49 ppm (A6)*
* 1-anësh

Koha e kopjimit të parë (A4, bardhezi/ngjyra)

Afro 5.1/5.8 sekonda e poshtë

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

600x600

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhimi

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, original dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]
* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

deri në 100 fletë

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)

Pllaka: Pllaka: fletë dhe liëbr

Pesha e materialit në mbushëse:
Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)
Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)
Shënim:
Kartëvizitë: 80-220 g/m²
Gjerësia e origjinalit më e ngushtë së A6: 50-128 g/m²

Përmasat e mbështetura të materialit

Përmasat e presës: deri në 216,0x355,6 mm
Përmasat e materialit të mbushëses: A4, A5R, A6, B5,
Përmasa të posaçme: 48,0x128,0 mm deri në 216,0x355,6 mm
Kartëvizitë: 48,0x85,0 mm deri në 55,0x91,0 mm

Shpejtësia e skanimit (in/min; bardhezi dhe me ngjyra, A4)

Dërgim (300x300 dpi):
Zgjedhja automatike e ngjyrave "JOACTIVE":
Skanim 1-anësh: 95
Skanim 2-anësh: 190
Vetëzgjedhja e ngjyrave "AKTIVE":
Skanim 1-anësh: 50
Skanim 2-anësh: 100

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Fotokopjimi:
Prioritet për shpejtësinë e skanimit (300x600 dpi):
Skanim 1-anësh: 50
Skanim 2-anësh: 100
Prioritet për cilësinë e figurës (600x600 dpi):
Skanim 1-anësh: 30
Skanim 2-anësh: 50

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Skanim për fotokopjimi: 600x600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600 x 600
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600
Skanim për faks: 600x600

Metoda e skanimit

"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/Server2012/Server 2012 R2/Server 2016
Nga marsi 2020

Destinacioni

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni

Standarde: Email/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box,
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

Libri i Adresave

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600x600
Marrje: deri në 600x600

Protokolli i komunikimit

Skedarët: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lërim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, original në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi i përgjigjeje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshe



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C478"

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

(Opsional)

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine),
200 x 200 (imët), 200 x 100 (normal)

Madhësia në dërgim/marrje

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Komputeri i mbështetur klient: Windows* 8/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Ofrohet "Advanced Space" hapësira e diskut

Standarde: 16 GB

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikim dhe Kontrolli i Përdorimit

Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
*Lexuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët harduerikë", nevojitet aktivizim

Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksëve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
**Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e foletë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailëve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të SSD [enkriptim i të dhënave të SSD (verifikim FIPS140-2), kyçje e SSD], nise standarde e SSD, modul platforme të besuar (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nise, pikasje intruzioni në programe me McAfee Embedded Control), HCD-PP Certifikim për kriteret e përgjithshme) (në vlerësim)

Administrimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W
Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushëses së dokumenteve): 739 W^{*1}
Në gatishmëri: afro 48 W^{*1}

Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 1,0 W^{*2}

^{*1} Vlera e referencës: një njësi e matur

^{*2} 1.0 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara. Konsumi tipik i korrentit (TEC) : iR-ADV DX C478i/C478iz: 0,49 kWh

* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Nivelet e zhurmës

Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)*

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):

iR-ADV DX C478i/C478iz: 63 dB, Kv 3 dB

* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruhet me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)*

Pozicioni në afërsi:

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):

iR-ADV DX C478i/C478iz: 50 dB

Në pritje:

iR-ADV DX C478i/C478iz: 28 dB

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Standardet

Blue Angel

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Toner T04 BK/C/M/Y

Toner T04L BK/C/M/Y

Rendimenti i tonerit

Toner T04 BK: 33 000 faqe*

Toner T04 C/M/Y: 27 500 faqe*

Toner T04L BK: 1,000 faqe*

Toner T04L C/M/Y: 9,000 faqe*

Rendimenti i fisekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19798

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Për më shumë, shihni

[uniFLOW online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Botimi i dokumentit

Kofax PowerPDF Advanced (opsional)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Module-A1

Kapaciteti i letërës: 500 fletë (80 g/m²)
Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyrë, etiketë, e lidhur, me kokë
Përmasat e letërës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (101,6x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm)
Peshë e letërës: 60-163 g/m²
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 521x474x130 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshë: Rreth 7 kg

Cassette Feeding Unit-AS1

Kapaciteti i letërës: 500 fletë (80 g/m²)
Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyrë, etiketë, e lidhur, me kokë
Përmasat e letërës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (101,6x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm)
Peshë e letërës: 60-163 g/m²
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshë: Rreth 19 kg

Cassette Feeding Unit-AT1

Kapaciteti i letërës: 1500 fletë [500 fletë x 3 (80 g/m²)]
Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyrë, etiketë, e lidhur, me kokë
Përmasat e letërës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (101,6x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm)
Peshë e letërës: 60-163 g/m²
Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshë: Rreth 24 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C478"

VEÇORITË E DALJES*

Modeli me finitor
(iR-ADV DX C478iZ)

* Kapaciteti i letër mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm/i njëjti lloj letre):

Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 400 fletë

Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: 100 fletë

Sirtari i nxjerrjes së njësisë kryesore: A4, A5, A5R, A6, B5:

400 fletë

Tipi i letërs: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë,

me ngjyrë, e lidhur, me kokë, zarf*

* vetëm për sirtarin nxjerrës të njësisë kryesore

Pesha e letërs së kapëses: 60-120 g/m²

(ofrohet në sirtarin e sipërm)

Pozicioni i Kapëses: Cep

Përmasat e letërs së kapëses: A4, të posaçme

(210,0x279,4 mm deri në 216,0x355,6 mm)

Kapaciteti i kapëses: A4: 30 fletë (60 deri 90 gsm),

20 fletë (91 deri 120 gsm)

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë,
kontakttoni me zyrën vendore të Canon

Copy Card Reader-F1

Copy Card Reader Attachment-B5

Të tjera

IC Card Reader Box-D1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1

Connection Kit-A3 for Bluetooth LE

NFC Kit-E2

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AT1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1

Pjesët e konsumit

Staple-P1 (2 x 5,000pcs)

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021