



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

# PAMETNI I BEZBEDNI VIŠEFUNKCIONALNI A4 UREĐAJI U BOJI, ZA BRZU I FLEKSIBILNU PROIZVODNJU DOKUMENATA

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor ulaznih opcija za papir\*

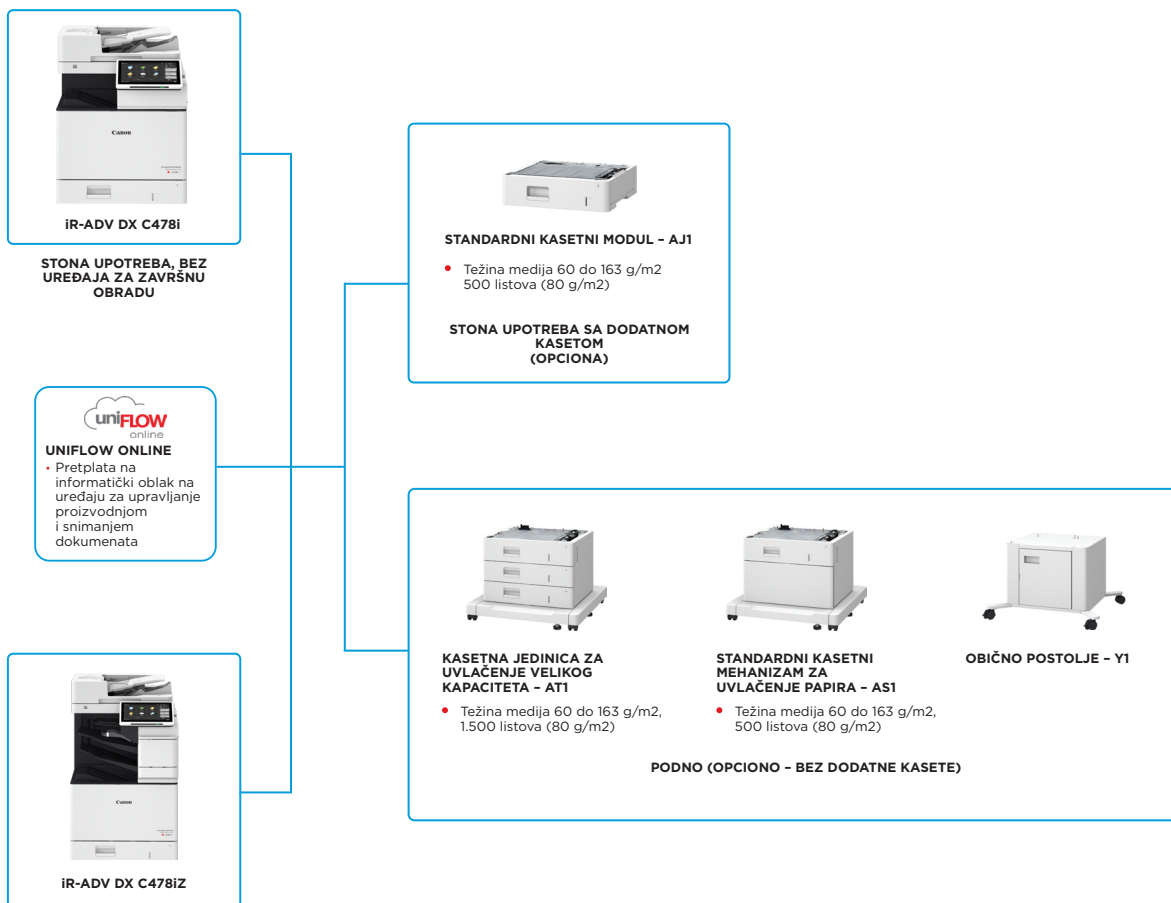

\* Ulazne opcije za papir uključuju do dve dodatne kasete za modele bez uređaja za završnu obradu i modele sa uređajem za završnu obradu.

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju iR ADVANCED DX.

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C478

## GLAVNA JEDINICA

<b>Tip mašine</b>	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
<b>Osnovne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcionalna razmena faksova
<b>Procesor</b>	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz
<b>Kontrolna tabla</b>	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč
<b>Memorija</b>	Standardno: 4 GB RAM memorije
<b>Skladištenje</b>	Standardno: (SSD) 256 GB
<b>Interfejs</b>	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 3.0 (host) x 1; USB 2.0 (uređaj) x1; Opciono: interfejs za upravljanje kopiranjem
<b>Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 600 listova Višenamensko ležište za 100 listova Jedna kasetna za papir kapaciteta 500 listova, Maksimalno: 2.100 listova* (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje - AT1)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardni model (iR-ADV DX C478i): 400 listova Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX C478iZ): 900 listova
<b>Mogućnosti završne obrade</b>	Standardni model (iR-ADV DX C478i): uparivanje, grupisanje Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX C478iZ): uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje
<b>Podržani tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, za povezivanje, memorandum, koverta Kaseta za papir: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, memorandum
<b>Podržane veličine medija</b>	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, Prilagodena veličina: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagodena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
<b>Podržane težine medija</b>	Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m <sup>2</sup> Kaseta za papir: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Obostrano: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Vreme zagrevanja</b>	Režim za brzo pokretanje: 4 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 10 s ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	Standardni model (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm
<b>Prostor za instalaciju (Š x D)</b>	950 x 840 mm (sa otvorenim levim vratima kartridža, desnim vratima i fiokom kasete)
<b>Težina (sa tonerom)</b>	Standardni model (iR-ADV DX C478i): približno 46 kg Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX C478iZ): približno 55 kg
<b>SPECIFIKACIJE ŠTAMPE</b>	
<b>Brzina štampanja (crno-belo i u boji)</b>	iR-ADV DX C478i / C478iZ do 47 stranica u minuti (A4), do 73 stranice u minuti (A5)*, do 39 stranica u minuti (A5R), do 49 stranica u minuti (A6)* * Samo 1-strano
<b>Rezolucija štampe (tpi)</b>	600 x 600, 1200 x 600
<b>Jeziči za opisivanje strana</b>	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
<b>Direktno štampanje</b>	Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS
<b>Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opciono) Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.
<b>Fontovi</b>	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove <sup>2</sup> <sup>1</sup> Zahteva opcionu Komplet međunarodnih PCL fontova - A1. <sup>2</sup> Zahteva opcionu Komplet za štampanje bar-kodova - D1.
<b>Funkcije štampe</b>	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
<b>Operativni sistem</b>	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.11 ili noviji) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 ili noviji) PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.10 ili noviji) McAfee Embedded Control

Od oktobra 2020.

## SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

<b>Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)</b>	iR-ADV DX C478i / C478iZ do 47 stranica u minuti (A4), do 73 stranice u minuti (A5)*, do 39 stranica u minuti (A5R), do 49 stranica u minuti (A6)* * 1-strano
<b>Vreme do prve kopije (A4, crno-belo / u boji)</b>	Približno 5,1/5,8 s ili manje
<b>Rezolucija kopiranja (tpi)</b>	600 x 600
<b>Višestruko kopiranje</b>	Do 9.999 kopija
<b>Gustina kopiranja</b>	Automatski ili ručno (9 nivoa)
<b>Uvećanje</b>	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Funkcije kopiranja</b>	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

<b>Tip</b>	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [2-strano na 2-strano (automatski)] * Podržana je detekcija uvlačenja više listova.
<b>Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	do 100 listova
<b>Prihvatljivi originalni i težine</b>	Staklena površina: Staklena površina: list i knjiga Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m <sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (u boji) Napomena: Vizitkarta: 80 do 220 g/m <sup>2</sup> Original čija je širina manja od A6: 50 do 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Podržane veličine medija</b>	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 216 x 355,6 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5, Prilagodena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm Vizitkarta: 48 x 85 mm do 55 x 91 mm
<b>Brzina skeniranja (slika u minuti; crno-belo i u boji, A4)</b>	Slanje (300 x 300 tpi): Automatski izbor boja „ISKLJUČEN“: 1-strano skeniranje: 95 2-strano skeniranje: 190 Uključeno automatsko biranje boja: 1-strano skeniranje: 50 2-strano skeniranje: 100 <b>Kopiranje:</b> Prioritet brzine štampanja (300 x 600 tpi): 1-strano skeniranje: 50 2-strano skeniranje: 100 Prioritet kvaliteta slike (600 x 600 tpi): 1-strano skeniranje: 30 2-strano skeniranje: 50

## Rezolucija skeniranja (tpi)

## Specifikacije skeniranja sa povlačenjem

## Metod skeniranja

## SPECIFIKACIJE SLANJA

### Odredište

### Adresar

### Rezolucija slanja (tpi)

### Protokol za komunikaciju

### Format datoteka

### Univerzalne funkcije slanja

<b>Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box,</b>	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Opciono: Super G3 faks, IP faks
<b>LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)</b>	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
<b>Otpremanje: do 600 x 600</b>	Otpremanje: do 600 x 600
<b>Povlačenje: do 600 x 600</b>	Povlačenje: do 600 x 600
<b>Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS
<b>E-pošta/l-faks: SMTP, POP3</b>	E-pošta/l-faks: SMTP, POP3
<b>Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, vektorizuj i umeškaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, vektorizuj i umeškaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odozgo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica</b>	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odozgo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C478

## SPECIFIKACIJE FAKSA

(Opciona)	1
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (Ultrafina), 200 x 400 (Superfina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normalna)
Veličina za slanje/prijem	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Salje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obavještenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

## SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 10.000 stranica (2.000 zadataka)
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski PC: Windows® 8.1/10 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3
Dostupan je Advanced Space prostor na disku	Standardno: 16 GB
Napredne funkcije za prostor:	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

## SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Potvrda identiteta i kontrola pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) *Čitači kartica su opciono, pogledajte hardverske dodatke Potrebna je aktivacija
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig) * Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Zaštita podataka na SSD disku [šifrovanje podataka na SSD disku (FIPS140-2 validacija), uključavanje SSD diska], standardno pokretanje SSD diska, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, provera integriteta MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema uz McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria sertifikat (na proceni je)
Upravljanje uređajima i revizija	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidenciranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost

## EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Izvor napajanja	Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (sa zastopnim skeniranjem sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): 739 W*1 U stanju pripravnosti: približno 1,0 W** U režimu mirovanja: približno 1,0 W**2
Potrošnja energije	** Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu **1 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki. **2 1 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49 kWČ * U skladu sa USA Energy Star 3.0
Nivoi jačine zvuka	<b>Nivo snage zvuka (LWA, m*)</b> U toku rada (crno-belo) (1-strano): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 63 dB, Kv 3 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296 (2017) <b>Zvučni pritisak (LpA, m*)</b> Iz pozicije prolaznika: U toku rada (crno-belo) (1-strano): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50 dB U stanju pripravnosti: iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296:2017
Standardi	Blue Angel

## POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom	Toner T04 BK/C/M/Y Toner T04L BK/C/M/Y
Učinak tonera	Toner T04 BK: 33.000 stranica* Toner T04 C/M/Y: 27.500 stranica* Toner T04L BK: 11.000 stranica* Toner T04L C/M/Y: 9.000 stranica* *Učinak kartridža sa tonerom u skladu sa ISO/IEC 19798*

## SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje	Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Za više informacija, pogledajte <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online">uniFLOW Online Express</a> ili <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online">uniFLOW Online</a>
Alatke za daljinsko upravljanje	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Softver za skeniranje	Network ScanGear
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljivanje dokumenata	Kofax PowerPDF Advanced (opciono)

## OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni modul -AJ1	Kapacitet papira: 500 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, nalepnice, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Dimenzije (Š x D x V): 521 x 474 x 130 mm (povezano sa glavnim jedinicom) Težina: Približno 7 kg
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AS1	Kapacitet papira: 500 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (povezano sa glavnim jedinicom) Težina: Približno 19 kg
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AT1	Kapacitet papira: 1.500 listova [500 listova x 3 (80 g/m2)] Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m2 Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (povezano sa glavnim jedinicom) Težina: Približno 24 kg



# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

## Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C478

### IZLAZNE FUNKCIJE\*

Model sa uređajem za završnu obradu (IR-ADV DX C478IZ)

\*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m<sup>2</sup> / isti tip papira):  
Gornje ležište: A4, A5R, B5: 400 listova  
Donje ležište: A4, A5R, B5: 100 listova  
Izlazno ležište glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 listova  
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, za povezivanje, memorandum, koverta\*  
\*samo za izlazno ležište glavne jedinice  
Težina papira za heftanje: 60 do 120 g/m<sup>2</sup> (dostupno je sa gornjim ležištem)  
Položaj za heftanje: ugao  
Veličina papira za heftanje: A4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm)  
Kapacitet heftanja: A4: 30 listova (60 do 90 g/m<sup>2</sup>), 20 listova (91 do 120 g/m<sup>2</sup>)

### HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupni su različiti čitači kartica, npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon

Čitač kartica - F1

Dodatak za čitač kartica - B5

Ostalo

Kućište za čitač IC kartica - D1

### OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1

Štampanje bar-kodova

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Sistemski dodaci

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1

Komplet za povezivanje - A3 za Bluetooth LE

NFC komplet - E2

Dodaci za faks

Super G3 kartica za faks - A1

Komplet za udaljeni faks - A1

IP faks komplet za nadogradnju - B1

### DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Ručica za pristup ADF uređaju - A1

Potrošni materijal

Heftalica - P1 (2 x 5.000 komada)

## Softver i rešenja



## Sertifikati i kompatibilnost



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2021.