



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

SMARTA OCH SÄKRA A4- MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG FÖR SNABB OCH FLEXIBEL DOKUMENTPRODUKTION

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

Alternativ för val av papperskapacitet*

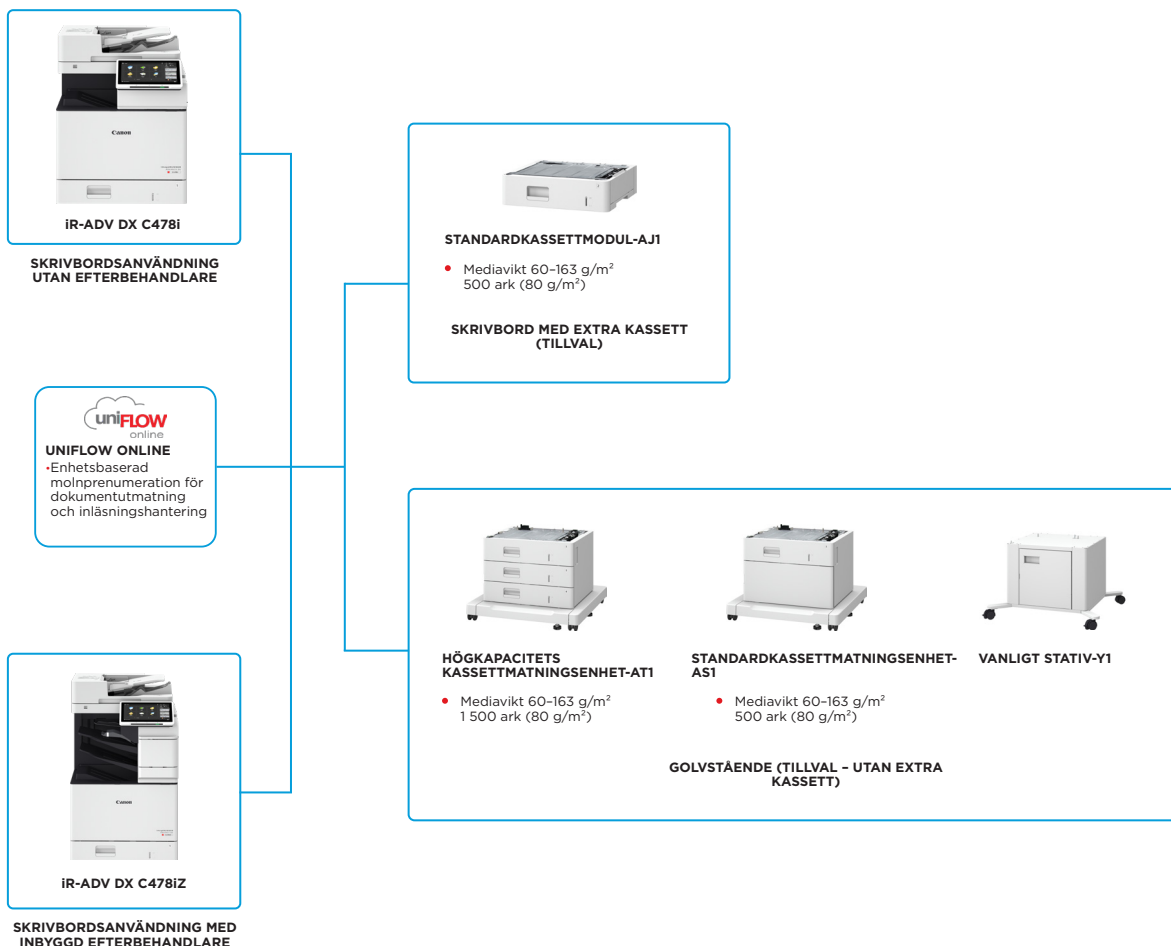

*1 alternativ för papperskapacitet ingår upp till två ytterligare kassetter för modeller med eller utan efterbehandlare.

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UPF) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringarna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

HUVUDENHET	Multifunktionell A4-färglaserenhet
Maskintyp	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
Huvudfunktioner	1,8 GHz Dual Core-processor
Processor	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Kontrollpanel	Standard: 4,0 GB RAM
Minne	Standard: (SSD) 256 GB
Lagring	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy
Gränssnittsanslutning	ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: kopieringskontrollgränssnitt
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 600 ark Multiutmatningsfack för 100 ark 1 papperskasset för 500 ark, Max: 2 100 ark (med kassetmatningsenhet-AT1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (iR-ADV DX C478i): 400 ark Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C478iZ): 900 ark
Efterbehandlingsfunktioner	Standardmodell (iR-ADV DX C478i): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C478iZ): sortera, gruppera, förskjut, häfta
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, brevpapper, kuvert Papperskasset: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etikett, arkiv, brevpapper
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papperskasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Materialvikter som stöds	Universalfack: 60 till 216 g/m ² Papperskasset: 60 till 163 g/m ² Dubbelzijdigt: 60 till 163 g/m ²
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)
Mått (B x D x H)	Standardmodell (iR-ADV DX C478i): 521 x 642 x 668 mm Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C478iZ): 521 x 642 x 864 mm
Installationsutrymme (B x D)	950 x 840 mm (med vänster kassetlucka öppen + höger lucka öppen + kassetlådan öppen)
Vikt (inklusive toner)	Standardmodell (iR-ADV DX C478i): cirka 46 kg Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C478iZ): cirka 55 kg
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	iR-ADV DX C478i/C478iZ upp till 47 sidor/minut (A4), upp till 73 sidor/minut (A5), upp till 39 sidor/minut (A5R), upp till 49 sidor/minut (A6)* * Endast enkelsidigt
Utskriftsupplösning (dpi)	600 × 600, 1 200 × 600
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, Canon PRINT Business och uniFLOW Online (tillval) För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. *2 Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelzijdigt utskrift, tonerreducering, affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 eller senare) McAfee Embedded Control
	Från och med oktober 2020

TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING**Kopieringshastighet (svartvitt och färg)****Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)****Kopieringsupplösning (dpi)****Flera kopior****Kopieringstäthet****Förstoring****Kopieringsfunktioner****TEKNISKA DATA FÖR SCANNING****Typ****Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)****Hanterbara original och vikter****Materialformat som stöds****Scanningshastighet (sidor/minut, svartvitt och färg, A4)****Scanningsupplösning (dpi)****Tekniska data för pull-scanning****Scanningsmetod****TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING****Destination****Adressbok****Sändningsupplösning (dpi)****Kommunikationsprotokoll****Filformat****Universal Send-funktioner**

iR-ADV DX C478i/C478iZ

upp till 47 sidor/minut (A4), upp till 73 sidor/minut (A5), upp till 39 sidor/minut (A5R), upp till 49 sidor/minut (A6)*
* enkelsidigt

Cirka 5,1/5,8 sekunder eller mindre

600 x 600

Upp till 9 999 kopior

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Förinställda R/E-gradar per område, dubbelzijdigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelzijdigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia

Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelzijdigt utskrift* [dubbelzijdigt till dubbelzijdigt (automatiskt)]
* Stöd för avkänning av dubbelzijdigt.

upp till 100 ark

Glas: Glas: ark och bok

Materialvikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)Dubbelzijdig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)

Obs!

Visitkort: 80 till 220 g/m²Originalbredd smalare än A6: 50 till 128 g/m²

Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm

Materialformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5, Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm

Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm

Skicka (300 x 300 dpi):

Automatisk färginställning "OFF" (AV):

Enkelsidig scanning: 95

Dubbelzijdig scanning: 190

Automatisk färginställning "ON" (PÅ):

Enkelsidig scanning: 50

Dubbelzijdig scanning: 100

Kopiera:

Prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi):

Enkelsidig scanning: 50

Dubbelzijdig scanning: 100

Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi):

Enkelsidig scanning: 30

Dubbelzijdig scanning: 50

Scanna för kopiering: 600 x 600

Scanna för sändning: (push) 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/iFax), (Pull) 600 x 600

Scanna för fax: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA

Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Från och med mars 2020

Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till

USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet

(uniFLOW Online - tillval)

Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP,

WebDAV, brevlåda,

Tillval: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

Push: upp till 600 x 600

Pull: upp till 600 x 600

Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS

E-post/I-Fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa

policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth,

krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS

(kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur),

Office Open XML (PowerPoint, Word)

Val av originaltyp, dubbelzijdigt original, täthetsjustering,

skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd

sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört

jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet,

TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över

tomma sidor

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C478-serien

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	(Tillval) 1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Skickar/tar emot storlek	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) * Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör. Aktivering krävs
Dokumentssäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scannings säkerhet (krypterad PDF, enhets signatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ** Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbiud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-läs], initiering av standard-SSD, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön som möjliggörs med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certifiering (under utvärdering)
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med extern granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkilla	220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): 739 W [†] Vänteläge: cirka 48 W [†] Viloläge: cirka 1,0 W [†] [†] Referensvärde: en mått enhet ^{**} 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Ljudnivåer	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49 kWh *Enligt USA Energy Star 3.0 Ljudeffektnivå (LWA_m) : Aktiv (svartvitt) (enkelsidig): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 63 dB, Kv 3 dB * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Ljudtryck (LpAm) : Åhörarposition: Aktiv (svartvitt) (enkelsidig): iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50 dB Vänteläge: iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28 dB * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter	Toner T04 BK/C/M/Y Toner T04L BK/C/M/Y
Tonerkapacitet	Toner T04 BK: 33 000 sidor* Toner T04 C/M/Y: 27 500 sidor* Toner T04L BK: 11 000 sidor* Toner T04L C/M/Y: 9 000 sidor* *Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19798:

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Mer information finns i uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Scannerprogramvara	Canon Driver Configuration Tool
Optimeringsverktyg	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Plattform	Kofax PowerPDF Advanced (tillval)
Dokumentpublicering	

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Kassetmodul-AJ1	Papperskapacitet: 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Mått (B x D x H): 521 x 474 x 130 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 7 kg
Kassetmatningsenhet-AS1	Papperskapacitet: 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 19 kg
Kassetmatningsenhet-AT1	Papperskapacitet: 1 500 ark [500 ark x 3 (80 g/m ²)] Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 24 kg

UTMATNINGSFUNKTIONER*

Efterbehandlarmodell
(iR-ADV DX C478iZ)

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Fackkapacitet (med 80 g/m²- papper/samma papperstyp):
 Övre fack: A4, A5R, B5: 400 ark
 Nedre fack: A4, A5R, B5: 100 ark
 Huvudenhetens utmatningsfack: A4, A5, A5R, A6, B5: 400 ark
 Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv,
 brevpapper, kuvert*
 * endast för huvudenhetens utmatningsfack
 Pappersvikt för häftning: 60 till 120 g/m² (tillgängligt med
 övre fack)
 Häftningsposition: hörn
 Hanterbart pappersformat: A4, anpassat format
 (210,0 x 279,4 mm till 216,0 x 355,6 mm)
 Häftningskapacitet: A4: 30 ark (60 till 90 g/m²), 20 ark (91 till
 120 g/m²)

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus.
 Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer
 information
 Kopieringskortläsare-F1
 Fäste för kopieringskortläsare-B5

Övrigt

IC-kortläsare-D1

SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1

Strekkodsutskrift

Sats för strekkodsutskrift-D1

Systemtillbehör

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
 Anslutningssats-A3 för Bluetooth LE
 NFC-sats-E2

Faxtillbehör

Super G3 FAX-kort-AT1
 Fjärrstyrd fäxsats-A1
 IP-FAX utökningssats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomsttillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1

Förbrukningsartiklar

Häftklammer-P1 (2 x 5 000 st.)

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Swedish edition
 © Canon Europa N.V., 2021