




PARANNA TOIMISTOTULOSTUKSEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUTTA JA ASIAKIRJOJEN TIETOTURVAA KIIREISIIN TOIMISTOIHIN SOVELTUVILLA A3-VÄRILAITTEILLA

Kokoonpanovaihtoehdot

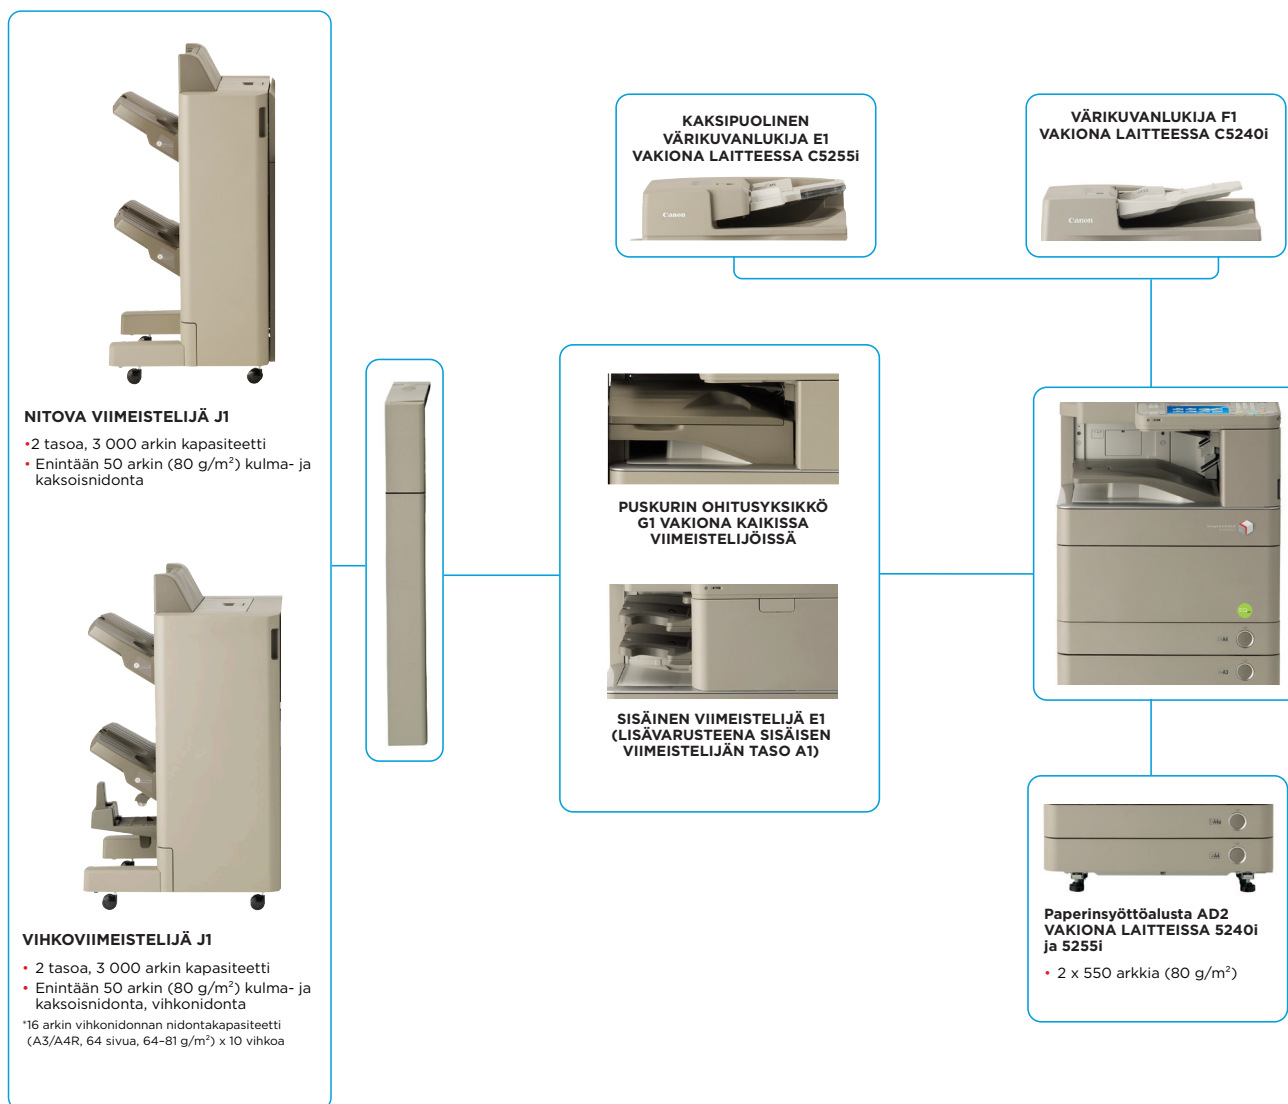

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE C5200 EQ80 -sarja

Laitetyyppi	Väri-lasermonitoimilaitte (erillinen lukulaite/tulostin)	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	UFR II: Windows 10 (32-bittinen), Windows 10 (64-bittinen), Windows 8.1 (32-bittinen), Windows 8.1 (64-bittinen), Windows 7 (32-bittinen), Windows 7 (64-bittinen), Windows Server 2008 (32-bittinen), Windows Server 2008 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (64-bittinen), Windows Server 2016 (64-bittinen), Windows Server 2019 (64-bittinen) PCL: Windows 10 (32-bittinen), Windows 10 (64-bittinen), Windows 8.1 (32-bittinen), Windows 8.1 (64-bittinen), Windows 7 (32-bittinen), Windows 7 (64-bittinen), Windows Server 2008 (32-bittinen), Windows Server 2008 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (64-bittinen), Windows Server 2016 (64-bittinen), Windows Server 2019 (64-bittinen) PS: Windows 10 (32-bittinen), Windows 10 (64-bittinen), Windows 8.1 (32-bittinen), Windows 8.1 (64-bittinen), Windows 7 (32-bittinen), Windows 7 (64-bittinen), Windows Server 2008 (32-bittinen), Windows Server 2008 (64-bittinen), Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (64-bittinen), Windows Server 2016 (64-bittinen), Windows Server 2019 (64-bittinen) PPD: Windows 10 (32-bittinen), Windows 10 (64-bittinen), Windows 8.1 (32-bittinen), Windows 8.1 (64-bittinen), Windows 7 (32-bittinen), Windows 7 (64-bittinen) Osoitteessa https://www.canon.fi/for_work/solutions/enterpriseprint/ on lisätietoja muille käyttöjärjestelmille ja ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) saatavana olevista tulostusratkaisuista. Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia. SAP-laitetyypit ovat saatavilla SAP Market Placen kautta.
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk ja lisävarusteena faksi		
TULOSTIMEN TEKNISET TIEDOT			
Tulostusnopeus (mv/väri)	iR-ADV C5240i: mv – 40 sivua/min (A4), 20 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 13 sivua/min (A5R) Väri – 35 sivua/min (A4), 17,5 sivua/min (A3), 17,5 sivua/min (A4R), 4 sivua/min (A5R) iR-ADV C5255i: mv – 55 sivua/min (A4), 27,5 sivua/min (A3), 27,5 sivua/min (A4R), 13 sivua/min (A5R) Väri – 51 sivua/min (A4), 25,5 sivua/min (A3), 25,5 sivua/min (A4R), 4 sivua/min (A5R)		
Tulostusmenetelmä	Väri-laser		
Tarkkuus	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi		
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)		
Tulostus muistilaitteesta	Tuetut muistityypit: USB-muisti Tuetut tiedostotyypit suora-tulostuksessa: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*iR-ADV C5240i vaatii PS-TULOSTUSSARJAN ARI PDF-tiedostoille tai SUORATULOSTUSSARJAN H1 PDF- ja XPS-tiedostoja varten. XPS-suora-tulostus irrotettavasta laitteesta ei ole käytettävissä.)		
Tulostus mobiililaitteista, internetiin yhdistetyistä laitteista ja pilvipalveluista	Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhdistetyistä laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.		
Paperinsyöttö (vakio)	4 x 550 arkin kasettia (80 g/m ²) ja 100 arkin monikäyttötasoa		
Materiaalien enimmäisyöttökapasiteetti	2 300 arkkia (80 g/m ²)		
Luovutus-kapasiteetti	Ilman viimeistelijää: 250 arkkia (80 g/m ²) Sisäisen viimeistelijän kanssa: 500 arkkia (yhdellä tasolla); toisen asennetun tason kanssa:		
Viimeistelyominaisuudet	Vakio: lajittelu, ryhmä Lisävarusteiden kanssa: nidonta, satulanidonta	KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Tuetut materiaalityypit	Kasetit: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, rei'itetty	Kopiointinopeus	Katso ilmoitetut tulostusnopeudet
Tuetut materiaalikoot	Paperikasetti 1: A4, A4R, A5, A5R, B5, mukautettu koko: 139,7 x 182 mm – 304,8 x 390 mm Paperikasetit 2, 3 ja 4: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, mukautettu koko: 139,7 x 182 mm – 304,8 x 457,2 mm Syöttötaso: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, mukautettu koko: 99 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm Kirjekuoret: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	Ensimmäisen kopion tulostusaika	iR-ADV C5240i EQ80: noin 5,4 (mv)/8,1 (väri) sekuntia tai vähemmän iR-ADV C5255i EQ80: noin 3,9 (mv)/6,0 (väri) sekuntia tai vähemmän
Materiaalien enimmäispainot	Kasetit: 52–220 g/m ² , syöttötaso: 52–256 g/m ² Kaksipuolinen: 52–220 g/m ²	Kopiointitarkkuus	Luku: 600 x 600 dpi Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi merkit/viivat, 600 x 600 dpi grafiikka/kuvat
Sivunkuvauskielet	UFR II (vakio) PCL5e/6	Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Kirjasimet	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 OCR-fonttia, Andalé Mono PS-fontit: 136 latinalaista	Pienennys/suurennus	Skaalaus: 25–400 % (1 prosentin askelin) Kiinteä zoomausuhde: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
		Lisävaruste/vakio	Lisävaruste
		Muisti	2 Gt
		Kirjasimet	138 Adobe PS -fonttia asennettu, kaksitavuisten fonttien tuki
		Verkkoprotokollat	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6
		SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
		Tuetut materiaalikoot	C5240i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; mukautetut koot (L x P): vähintään 139,7 x 128 mm Enintään 297 x 431,8 mm C5255i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; mukautetut koot (L x P): vähintään 139,7 x 128 mm Enintään 297 x 431,8 mm
		Materiaalien enimmäispainot	C5240i (mv/väri): yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m ² / 64–128 g/m ² ; kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m ² / 64–128 g/m ² ; C5255i (mv/väri): yksipuolinen skannaus: 42–157 g/m ² / 64–157 g/m ² ; kaksipuolinen skannaus: 50–157 g/m ² / 64–157 g/m ²
		Skannaustarkkuus	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
		Kaksipuolinen skannaus	Kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)
		Skannausnopeus (A4, 300 dpi)	C5240i: Yksipuolinen: 51/51 kuvaa minuutissa (mv/väri); kaksipuolinen: 19,6/19,6 kuvaa minuutissa (mv/väri) C5255i: Yksipuolinen: 75/75 kuvaa minuutissa (mv/väri); kaksipuolinen: 120/120 kuvaa minuutissa (mv/väri)

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE C5200 EQ80 -sarja

Skannausmenetelmät	Push-skannaus: lähetystoiminto kaikissa malleissa Pull-skannaus: TWAIN/WIA Pull-skannaus kaikissa malleissa Skannaus USB-muistitikulle: Saatavana kaikissa malleissa Skannaus mobiililaitteisiin, Internetiin yhdistettyihin laitteisiin ja pilvipalveluihin: Saatavilla on useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat mobiililaitteisiin, Internetiin yhdistettyihin laitteisiin ja pilvipalveluihin skannaamisen. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.	Käyttöpaneeli	21,3 cm:n (8,4 tuuman) taustavalaistu TFT SVGA LED -värikosketusnäyttö
Pull-skannauksen tekniset tiedot	Windows 10 (32-bittinen), Windows 10 (64-bittinen), Windows 8.1 (32-bittinen), Windows 8.1 (64-bittinen), Windows 7 (32-bittinen), Windows 7 (64-bittinen), Windows Server 2008 (32-bittinen), Windows Server 2008 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2012 R2 (64-bittinen), Windows Server 2016 (64-bittinen), Windows Server 2019 (64-bittinen)	Koko (L x S x K)	C5240i: 620 x 712 x 1182 mm C5255i: 620 x 715 x 1201 mm
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT		Asennustila (L x S)	850 x 1196 mm (iR-ADV C5255i EQ80 + monitoimitaso + kasettilokerot auki) 850 x 1164 mm (iR-ADV C5240i EQ80 + monitoimitaso + kasettilokerot auki)
Lähetystarkkuus	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi	Paino	(kasettisyöttölaiteen kanssa) C5240i: 172 kg C5255i: 177 kg
Kohteet	Sähköposti/Internet-faksi (SMTP), tietokone (SMB, FTP), WebDAV.	Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Osoitekirja/pikavalinnat	LDAP (1 000) / paikallinen (enintään 500)	Virtalähde	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,3–5,6 A
Tiedostomuodot	TIFF, JPEG, PDF, XPS, pakattu PDF/XPS, PDF/A-1b, hakukelpoinen PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)	Virrankulutus	Enintään: noin 1,8 kW (iR-ADV C5255i EQ80), 1,5 kW (iR-ADV C5240i EQ80) Valmiustila: noin 110 W Energiansäästötilassa noin 60 W Lepotila: noin 0,8 W tai vähemmän* Tyypillinen virrankulutus (Energy Star v2.0:n mukaan) 2,9 kWh (iR-ADV C5255i EQ80), 2,20 kWh (iR-ADV C5240i EQ80)
Lisävarusteena hankittavan lähetysyksikön toiminnot	Lähetysyksikön lisätoimintosarja E1: PDF-luonnos (Trace and Smooth-toiminto) ja Adobe Reader PDF-laajennukset LÄHETYSYKSIKÖN TIETOTURVATOIMINNOT D1: salatun PDF-tiedoston lähettäminen ja digitaalisen laiteallekirjoituksen lisääminen PDF/XPS-tiedostoihin.	Käyttöääni	*1 watin lepotila ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa olosuhteissa, lisätietoja on käyttöoppaassa. Äänenpaine* Käytön aikana: C5255i EQ80: 53 dB, C5240i EQ80: 51 dB Valmiustilassa: C5255i EQ80: 31 dB, C5240i EQ80: 25 dB * Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen.
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT		Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	iW-hallintakonsoli laitteen keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutus, virheiden seuranta ja hälytykset, osoitekirja, asetukset ja laiteohjelmiston päivitys, MEAP-sovellusten välitys, mittarien luku, ohjaimien ja resurssien hallinta) Yhteensopiva MONITORI-palveluiden kanssa integroidun RDS:n kautta (mittarien luku, automaattinen tarvikkeiden hallinta ja etäviannäyttäminen) Content Delivery System -järjestelmä (laiteohjelmiston etäjakelu, iR-toiminnot ja MEAP-sovellukset) Etäkäyttöliittymä (RUI), etäkäyttöliittymä, Network ScanGear, NetSpot Device Installer; MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform), MEAP Web
Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikkiin malleihin (Super G3 -faksikortin AE1 kanssa)	Tietosuojatoiminnot	Vakio: IP-/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), tietoturvallinen tulostus, kiintolevyn salasanalukitus, kiintolevyn tietojen poisto, Universal Login Manager, osastotunnukset, SSO-H, Mailbox, käytönhallintajärjestelmä TLS 1.2 Valinnainen: salattu tietoturallinen tulostus ja tietoturalliset vesileimat, salattu PDF, käyttäjä- ja laiteallekirjoitukset Seuraavia ominaisuuksia varten tarvitaan uniFLOW Online : skannaus pilveen, tulostus pilvestä, My Print Anywhere
Modeemin nopeus	Super G3 33,6 kbps (3 s/sivu)*	TARVIKKEET	
Faksin tarkkuus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huippu-terävä: 400 x 400 dpi	Värikasetit	C-EXV 28 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen (riitto 44000/38000/38000/38000 sivua) (Perustuu 6 %:n peittoon) (iR-ADV C5255i EQ80 -malliin) C-EXV 29 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen (riitto 36000/27000/27000/27000 sivua) (Perustuu 6 %:n peittoon) (iR-ADV C5240i EQ80 -malliin)
Faksimuisti	enintään 6000 sivua* * Perustuu ITU-T:n testitarkkiin nro 1	LISÄVARUSTEIDEN TEKNISET TIEDOT	
pikavalinnat	Enintään 200	Nitova viimeistelijä 1	Sisäinen viimeistelijä E1 (kompakti sisäinen viimeistelijä) Tasojen lukumäärä: 1 (ylimääräinen taso on saatavana lisävarusteena) Tasojen vakiokapasiteetti: 500 arkkia (A4/A5/A5R), 200 arkkia (SRA3, A3, A4R) (80 g/m ²) Kapasiteetti lisävarusteena hankittavan tason kanssa: ylätaso - 100 arkkia (kaikki koot), alataso - 200 arkkia Materiaalin paino: 52–256 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4: 50 arkkia; A3/A4R: 30 arkkia Mitat (L x S x K): 865 x 540 x 234 mm Paino: noin 12 kg, ylimääräisen tason kanssa 13 kg
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa		
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta osoitekirjasta ja 256 uutta kohdetta		
Muistin varmuuskopiointi	3 tuntia		
Vastaanota	Vastaanotettujen faksiasiakirjojen tulostus, tallennus muistiin vastaanoton Saapuneet-kansioon, faksin edelleenlähetys, edelleenlähetysten asetukset, edelleenlähetys ilman ehtoja, luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, ilmoitus edelleenlähetysten onnistumisesta		
Lähetys	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, skannauksen tiheys, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimen määrittäminen (faksin lähetys), suoralähetys, muistin kautta lähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetys alioisoitetta käyttämällä		
YLEISET TEKNISET TIEDOT			
Lämpenemisaika	Noin 31 s virran kytkemisestä (normaalitila), 7 s virran kytkemisestä (pikakäynnistystilalla)		
Palautuminen lepotilasta	18 s (iR-ADV V5240i EQ80), 15 s (iR-ADV C5255i EQ80)		
Liitäntätyyppi	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB-isäntä (2.0)		
Verkkoprotokollat	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *IPv4-/IPv6-tuki		
Proessorin nopeus	1,8 GHz		
Muisti	2,5 Gt		
Kiintolevy	Vakiona 320 Gt:n kiintolevy (vapaata tilaa 160 Gt)		

imageRUNNER ADVANCE C5200 EQ80 -sarja

Nitova viimeistelijä 2	NITOVA VIIMEISTELIJÄ J1 (ulkoinen) (PUSKURIN OHITUSYKSIKKÖ G1 on vakiovaruste) Tasojen lukumäärä: 2 Tason A (ylätaso) kapasiteetti: A4/A5R - 1 300 arkkia, A3/A4R - 650 arkkia Tason B (alataso) kapasiteetti: A4/A5R - 1 700 arkkia, A3/A4R - 650 arkkia Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4 - 50 arkkia, A3/A4R -30 arkkia. Mitat (L x S x K): 559 x 646 x 1097 mm (Kun jatkotaso ei ole auki) Paino: noin 46 kg	Laitteiston lisävarusteet 2	Kopiotaso J2: tavallinen tulostetaso, luovutuskapasiteetti 100 arkkia (A4) Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Vihkoviimeistelijä	VIHKOVIIMEISTELIJÄ J1 (ulkoinen) (PUSKURIN OHITUSYKSIKKÖ G1 on vakiovaruste) Tasojen lukumäärä: 2 Tason A (ylätaso) kapasiteetti: A4/A5R - 1 300 arkkia, A3/A4R - 650 arkkia Tason B (alataso) kapasiteetti: A4/A5R - 1 700 arkkia, A3/A4R - 650 arkkia Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla, vihkoniidontantapaino Nidontakapasiteetti: A4: 50 arkkia, A3/A4R: 30 arkkia Vihkonidontan paperikoko: A3, A4R Vihkonidontan nidontakapasiteetti: 16 arkkia (64 sivua, 64-81 g/m ²) x 10 vihkoa Mitat (L x S x K): 559 x 646 x 1 097 mm (kun jatkotaso ei ole auki) Paino: noin 75 kg	Tulostuspalvelimen lisävarusteet	Viivakooditulostussarja D1: viivakooditulostus Jet Caps -tekniikalla.
Vihkoleikkuri	ei saatavana	Järjestelmän lisävarusteet	Etäfaksi A1: faksien lähettäminen ja vastaanottaminen toisesta laitteesta, joka on yhdistetty faksikortilla USB-LAITEPORTTI E4: lisää kaksi ylimääräistä USB-porttia uniFLOW-alustan tai kolmannen osapuolen kortinlukijoiden kanssa käytettäväksi. VERKKOSELAIN H1: tarjoaa yhteyden verkkosivustoihin sekä muuhun verkkosisältöön.
LISÄVARUSTEET		Laitteen suojauksen lisävarusteet	KIINTOLEVYN TIETOJEN SALAUS- JA PEILAUSSARJA C1: tilapäisten ja pysyvien tietojen salaus ja peilaus. Kopioidut tai skannatut kuvat voidaan salata ENNEN kuin ne tallennetaan laitteen kiintolevyille. Sarja sisältää Common Criteria EAL3 -sertifioidun Canon MFP -turvasarjan 2.01. Peilaus kopioi kaikki tiedot reaaliaikaisesti ja varmistaa siten erittäin luotettavan varmuuskopiointin.
Laitteiston lisävarusteet 1	Sisäisen viimeistelijän lisätaso A1: lisää toisen tason sisäiseen viimeistelijään E1	Asiakirjojen suojaukseen liittyvät lisävarusteet	Tietoturvallinen vesileima B1: estää arkaluontoisten asiakirjojen monistamisen piilotetulla vesileimalla, joka tulee näkyviin kopioitaessa. Salatun tulostuksen ohjelma D1: salaa laitteelle lähetettävän tulostustyön ja vaatii tulostimella salasanan ennen tulostusta
		Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1: liitetään asiakirjansyöttölaitteeseen helpottamaan laitteen käyttöä istualtaan. REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1: laitteen ohjauspaneelin käyttö etätietokoneilta.
		Muut lisävarusteet	Leimasinmustekasetti C1 Niittikasetti D3: (R) GP vihkoviimeistelijälle J1. Niittikasetti J1: GP sisäiselle viimeistelijälle E1 ja nitovalle viimeistelijälle J1.

Vastuuvapauslauseke

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa. Pyydä uusimmat päivitykset paikalliselta Canon-toimistolta.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020