




# VERBETER DE DUURZAAMHEID EN DOCUMENTBEVEILIGING VAN UW KANTOOR MET A3-KLEURENPRINTERS VOOR DRUKKE KANTOREN

## Belangrijkste configuratieopties

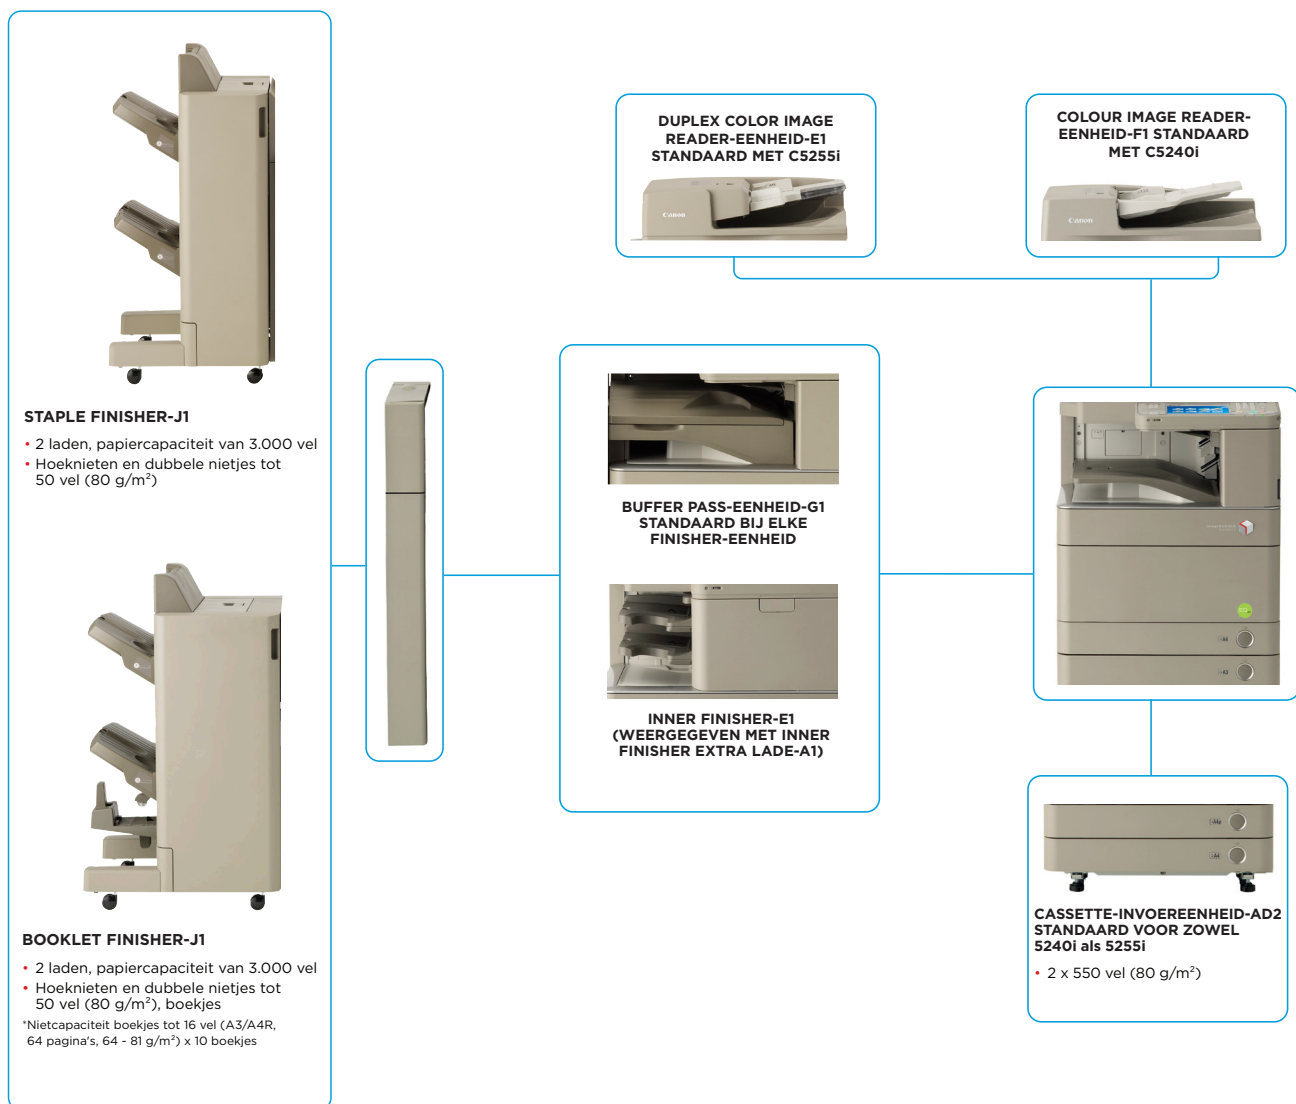

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-Serie

<b>Apparaatype</b>	Multifunctionele kleurenlaserprinter (afzonderlijke Reader/Printer)	<b>Compatibele besturingssystemen</b>	UFRII: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits) PCL: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits) PS: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits) PPD: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Ga naar <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht. SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.
<b>Beschikbare functies</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen		
<b>PRINTERSPECIFICATIES</b>			
<b>Printingsnelheid (zwart-wit/ kleur)</b>	IR-ADV C5240i: Zwart-wit - 40 ppm (A4), 20 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 13 ppm (A5R) Kleur - 35 ppm (A4), 17,5 ppm (A3), 17,5 ppm (A4R), 4 ppm (A5R) IR-ADV C5255i: Zwart-wit - 55 ppm (A4), 27,5 ppm (A3), 27,5 ppm (A4R), 13 ppm (A5R) Kleur - 51 ppm (A4), 25,5 ppm (A3), 25,5 ppm (A4R), 4 ppm (A5R)		
<b>Printmethode</b>	Laserprinten in kleur		
<b>Printresolutie</b>	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi		
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch (standaard)		
<b>Printen van geheugenmedia</b>	Ondersteunde geheugenmedia: USB-stick Ondersteunde bestandstypen voor direct printing: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*IR-ADV C5240i vereist PS PRINTER KIT-AR1 voor PDF of DIRECT PRINT KIT (voor PDF/XPS)-H1 voor PDF/XPS. XPS direct printing vanaf verwisselbare media is niet beschikbaar.)		
<b>Printen vanaf mobiel of apparaten met internetverbinding en cloudservices</b>	Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.		
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	4 cassettes voor 550 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) en een multifunctionele lade voor 100 vel		
<b>Maximale papierinvoercapaciteit</b>	2.300 vel (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>	
<b>Papieruitvoercapaciteit</b>	Zonder afwerkenheid: 250 vel (80 gsm) Met Inner Finisher: 500 vel (met 1 lade); als tweede lade is geïnstalleerd:	<b>Kopieersnelheid</b>	Zie de vermelde printingsnelheden
<b>Afwerkingsopties</b>	Standaard: sorteren, groeperen Met optionele afwerkenheden: nieten, rugnieten	<b>Tijd tot eerste kopie (FCOT)</b>	iR-ADV C5240i EQ80: Ca. 5,4 (zwart-wit)/ 8,1 (kleur) sec. of minder iR-ADV C5255i EQ80: Ca. 3,9 (zwart-wit)/ 6,0 (kleur) sec. of minder
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Cassettes: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier	<b>Kopieeresolutie</b>	Lezen: 600 x 600 dpi Printen: 1.200 x 1.200 dpi voor tekens/regels, 600 x 600 dpi voor afbeeldingen
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Papiercassette 1: A4, A4R, A5, A5R, B5, alle formaten: 139,7 x 182 mm tot 304,8 x 390 mm Papiercassettes 2, 3 en 4: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, alle formaten: 139,7 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm Multi-purpose tray: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, alle formaten: 99 x 139,7 mm tot 320 x 457,2 mm Enveloppen: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	<b>Meerdere exemplaren Verkleining / vergroting</b>	Tot 999 pagina's In-/uitzoomen: 25-400% in stappen van 1% Vaste zoomverhouding: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Cassettes: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> , Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Optioneel / standaard Geheugen</b>	Optioneel 2 GB
<b>Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)</b>	UFRII (standaard) PCL5e/6	<b>Letterttypen</b>	138 Adobe PS-letterttypen geïnstalleerd, ondersteuning voor dubbel-byte lettertype
<b>Letterttypen</b>	PCL-letterttypen: 93 Roman-letterttypen, 10 bitmapletterttypen, 2 OCR-letterttypen, Andalé Mono-letterttypen PS-letterttypen: 136 Roman-letterttypen	<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6
		<b>SCANSPECIFICATIES</b>	
		<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	C5240i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; Alle formaten (b x l): min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 297 mm x 431,8 mm C5255i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; Alle formaten (b x l): min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 297 mm x 431,8 mm
		<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	C5240i D (zwart-wit/kleur): enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m <sup>2</sup> /64 tot 128 g/m <sup>2</sup> ; dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m <sup>2</sup> /64 tot 128 g/m <sup>2</sup> C5255i (zwart-wit/kleur): enkelzijdig scannen: 42 tot 157 g/m <sup>2</sup> /64 tot 157 g/m <sup>2</sup> ; dubbelzijdig scannen: 50 tot 157 g/m <sup>2</sup> /64 tot 157 g/m <sup>2</sup>
		<b>Scanresolutie</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
		<b>Dubbelzijdig scannen</b>	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
		<b>Scansnelheid (A4, 300 dpi)</b>	C5240i: Enkelzijdig: 51/51 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 19,6/19,6 ipm (zwart-wit/kleur) C5255i: Enkelzijdig: 75/75 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 120/120 ipm (zwart-wit/kleur)

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-Serie

<b>Scanmethoden</b>	Push-scan: verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Pull-scan: TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparaten, apparaten met internetverbinding en cloudservices: Er is een reeks oplossingen beschikbaar om te kunnen scannen naar mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.	<b>Bedieningspaneel</b>	21,3 cm (8,4 inch) TFT SVGA-kleurentouchscreen met LED-achtergrondverlichting
		<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	C5240i: 620 mm x 712 mm x 1182 mm C5255i: 620 mm x 715 mm x 1201 mm
		<b>Installatieruimte (b x d)</b>	850 x 1.196 mm (iR-ADV C5255i EQ80 + multi-purpose tray + cassetteladen open) 850 x 1.164 mm (iR-ADV C5240i EQ80 + multi-purpose tray + cassetteladen open)
		<b>Gewicht</b>	(incl. Cassette-invoerenheid) C5240i: 172kg C5255i: 177kg
<b>Pull-scanspecificaties</b>	Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits)	<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 tot 86 °F) Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80 % relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
		<b>Voeding</b>	220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 - 5,6 A
		<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1,8 kW (iR-ADV C5255i EQ80), 1,5 kW (iR-ADV C5240i EQ80) Stand-by: ca. 110 W Energiebesparingsmode: ca. 60 W Slaapstand: ca. 0,8 W of minder* TEC-classificatie (volgens Energy Star v2.0) 2,9 kwh (iR-ADV C5255i EQ80), 2,20 kwh iR-ADV C5240i EQ80
<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>			*Het kan zijn dat de slaapstand van 1 watt niet mogelijk is in alle omstandigheden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
<b>Verzendresolutie</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi	<b>Geluidsniveaus</b>	Geluidsdruk* Actief: C5255i EQ80: 53dB, C5240i EQ80: 51dB Stand-by: C5255i EQ80: 31 dB, C5240i EQ80: 25 dB * De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 7779
<b>Bestemmingen</b>	E-mail/internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV		
<b>Adresboek/ Verkorte kiescodes</b>	LDAP (1000)/lokaal (max. 500)	<b>Software- en printerbeheer</b>	iW Management Console voor gecentraliseerd beheer van het apparaat (controle en waarschuwingen voor fouten en verbruiksartikelen, adresboek, bijwerken van configuratie en firmware, distributie van MEAP-toepassingen, registratie van meterstanden, stuurprogramma en bronnenbeheer); eMaintenance-compatibiliteit via geïntegreerde RDS (voor het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van verbruiksartikelen en diagnose op afstand); CDS (Content Delivery System, externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen); Externe gebruikersinterface (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer; MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Bestandsindelingen</b>	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS met hoge compressie, PDF / A-1b, doorzoekbare PDF / XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Beveiligingsfuncties</b>	Standaard: IP/Mac-adresfiltering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secure Print, HDD-wachtwoordvergrendeling, HDD wissen, Universal Login Manager, afdelings-id, SSO-H, postvak, Access Management System TLS 1.2 Optioneel: Gecodeerd beveiligd printen en beveiligingswatermerken, gecodeerde PDF, gebruikers- en apparaathandtekening. Voor de volgende items is <a href="#">uniFLOW Online</a> vereist: scannen naar de cloud, printen vanuit de cloud, My Print Anywhere
<b>Optioneel Universal Send-functiesets</b>	Universal Send Advanced Feature Set-E1: Outline PDF (Trace and Smooth) maken en Adobe Reader Extensions PDF UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1: Gecodeerde PDF verzenden en digitale apparaathandtekening toevoegen aan PDF/XPS-bestanden.		
<b>FAXSPECIFICATIES</b>		<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Optioneel / standaard</b>	Optioneel op alle modellen (vereist Super G3-FAX BOARD-AE1)	<b>Toner cartridge(s)</b>	C-EXV 28 TONER BK/CY/MG/YL (capaciteit 44.000/38.000/38.000/38.000 pagina's (Gebaseerd op 6% dekking) (voor iR-ADV C5255i EQ80) C-EXV 29 TONER BK/CY/MG/YL (capaciteit 36.000/27.000/27.000/27.000 pagina's (Gebaseerd op 6% dekking) (voor iR-ADV C5240i EQ80)
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps (3 seconden/pagina)*		
<b>Faxresolutie</b>	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi	<b>SPECIFICATIES VOOR OPTIES</b>	
<b>Faxgeheugen</b>	Tot 6.000 pagina's* *Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1	<b>Afwerkenheid voor nieten 1</b>	INTERNE AFWERKENHEID-E1 (compacte interne afwerkenheid) Aantal laden: 1 (extra lade als optie verkrijgbaar) Capaciteit standaardlade: 500 vel (A4/A5/A5R), 200 vel (SRA3, A3, A4R) (80 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit met extra lade: bovenste lade: 100 vel (alle formaten), onderste lade: 200 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel Afmetingen (b x d x h): 865 x 540 x 234 mm Gewicht: ca. 12 kg, met extra lade: 13 kg
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200		
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 199 nummers		
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen uit het adresboek plus 256 nieuwe bestemmingen		
<b>Geheugenback-up</b>	3 uur		
<b>Ontvangen</b>	Ontvangen faxdocumenten printen, opslaan in geheugen RX Inbox, faxen doorsturen, doorsturen instellingen, doorsturen zonder voorwaarden, vertrouwelijke faxinbox, melding bij doorsturen gereed.		
<b>Verzenden</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender opgeven (bij faxverzending), direct verzenden, geheugen verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzenden met een subadres.		
<b>ALGEMENE SPECIFICATIES</b>			
<b>Opwarmtijd</b>	Ca. 31 seconden vanaf inschakelen (normale modus), 7 seconden vanaf inschakelen (Quick Start-modus)		
<b>Activering vanuit slaapstand</b>	18 seconden (iR-ADV V5240i EQ80), 15 seconden (iR-ADV C5255i EQ80)		
<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (2.0)		
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD/IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Ondersteuning voor IPv4/IPv6		
<b>Processorsnelheid</b>	1,8 Ghz		
<b>Geheugen</b>	2,5 GB		
<b>Harde schijf</b>	Standaard harde schijf van 320 GB (vrije ruimte 160 GB)		



# imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-Serie

<b>Afwerking voor nieten 2</b>	STAPLE FINISHER-J1 (extern) (BUFFER PASS EENHEID-G1 is standaard inbegrepen) Aantal laden: 2 Capaciteit lade A (boven): A4/A5R: 1.300 vel, A3/A4R: 650 vel Capaciteit lade B (onder): A4/A5R: 1.700 vel, A3/A4R: 650 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R 30 vel. Afmetingen (b x d x h): 559 mm x 646 mm x 1097 mm (als de uitklapbare lade niet is uitgeklapt) Gewicht: ca. 46 kg	<b>Hardwareaccessoires 2</b>	Copy Tray-J2: een eenvoudige lade voor de belangrijkste uitvoerwensen. Uitvoercapaciteit is 100 vel (A4). Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor. BARCODE PRINTING KIT-D1: maakt printen van barcodes mogelijk via Jet Caps-technologie. REMOTE FAX KIT-A1: Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart. USB DEVICE PORT-E4 - voegt twee extra USB-poorten toe voor gebruik met uniFLOW of kaartlezers van derden WEB ACCESS SOFTWARE-H1: biedt toegang tot websites en andere online-inhoud die op het web is gebaseerd.
<b>Afwerking voor het maken van boekjes</b>	BOOKLET FINISHER-J1 (extern) (BUFFER PASS-EENHEID-G1 is standaard inbegrepen) Aantal laden: 2 Capaciteit lade A (boven): A4/A5R: 1.300 vel, A3/A4R: 650 vel Capaciteit lade B (onder): A4/A5R: 1.700 vel, A3/A4R: 650 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel, boekjes Nietcapaciteit: A4: 50 vel, A3/A4R: 30 vel Papierformaat boekjes: A3, A4R Nietcapaciteit boekjes: 16 vel (64 pagina's, 64 - 81 gsm) x 10 boekjes Afmetingen (b x d x h): 671 x 646 x 1097 mm (als de uitklapbare lade niet is uitgeklapt) Gewicht: ca. 75 kg	<b>Accessoires printcontroller</b> <b>Systeemaccessoires</b>	SET VOOR VERSLEUTELING EN SPIEGELING HDD-GEGEVENS-C1: biedt versleuteling en spiegeling van zowel tijdelijke als permanente gegevens. Met codering kunnen gekopieerde of gescande afbeeldingen worden gecodeerd VOORDAT deze worden opgeslagen op de vaste schijf van de printer. Het pakket bevat de Common Criteria niveau EAL3-gecertificeerde Canon MFP-beveiligingsset 2.01. Met spiegeling worden alle gegevens in real time gekopieerd voor een zeer betrouwbare back-up. SECURE WATERMARK-B1: gaat duplicatie van vertrouwelijke prints tegen door het invoegen van verborgen watermerken die zichtbaar worden wanneer de documenten worden gekopieerd. ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1: versleutelt de printopdracht onderweg naar het apparaat en vereist een wachtwoord bij de printer voor het printen van documenten.
<b>Snijmodule voor boekjes</b>	Niet mogelijk	<b>Veiligheidsaccessoires voor het apparaat</b>	ADF-OPENINGSHENDEL-A1: Wordt bevestigd aan de documentinvoer, waardoor gebruik vanuit zittende positie gemakkelijker wordt. SOFTWARESET VOOR BEDIENING OP AFSTAND-B1: Maakt het gebruik van configuratieschermen van het apparaat mogelijk vanaf computers op afstand.
<b>EXTRA OPTIES</b>		<b>Accessoires voor documentbeveiliging</b>	STEMPELINKTCARTRIDGE-C1 NIETCARTRIDGE-D3: (R) GP voor Afwerking voor het maken van boekjes-J1. NIETCARTRIDGE-J1: GP voor de interne afwerking-E1 en de afwerking voor nieten J1.
<b>Hardwareaccessoires 1</b>	EXTRA LADE VOOR INTERNE AFWERKENHEID-A1: voegt een tweede uitvoerlade toe voor de INTERNE AFWERKENHEID-E1.	<b>Toegankelijkheidsaccessoires</b>	
		<b>Andere opties</b>	

## Disclaimers

Specificaties kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg uw Canon Office-vestiging voor de nieuwste updates.

## Software en oplossingen



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Nederland  
canon.nl  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2020