




VERBETER DE DUURZAAMHEID EN DOCUMENTBEVEILIGING VAN UW KANTOOR MET A3-KLEURENPRINTERS VOOR DRUKKE KANTOREN

Belangrijkste configuratieopties

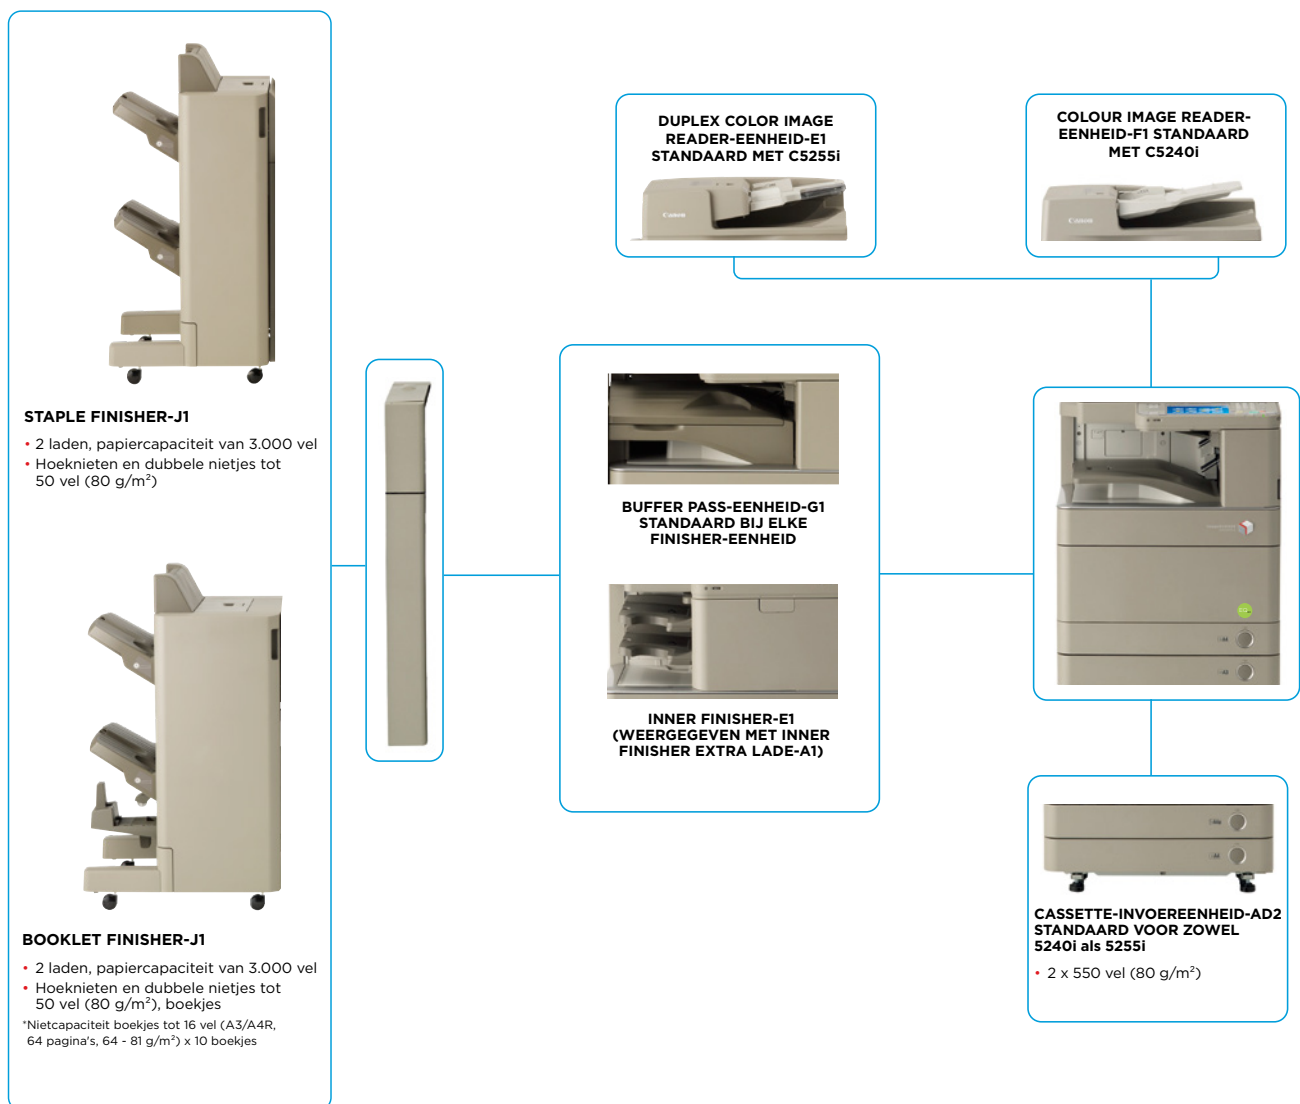

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-Serie

Apparaatype	Multifunctionele kleurenlaserprinter (afzonderlijke Reader/Printer)	Compatibele besturingssystemen	UFR II: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits) PCL: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits) PS: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits) PPD: Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Ga naar http://software.canon-europe.com/ voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht. SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.
Beschikbare functies	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen		
PRINTERSPECIFICATIES			
Printsnelheid (zwart-wit/kleur)	IR-ADV C5240i: Zwart-wit - 40 ppm (A4), 20 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 13 ppm (A5R) Kleur - 35 ppm (A4), 17,5 ppm (A3), 17,5 ppm (A4R), 4 ppm (A5R) IR-ADV C5255i: Zwart-wit - 55 ppm (A4), 27,5 ppm (A3), 27,5 ppm (A4R), 13 ppm (A5R) Kleur - 51 ppm (A4), 25,5 ppm (A3), 25,5 ppm (A4R), 4 ppm (A5R)		
Printmethode	Laserprinten in kleur		
Printresolutie	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Printen van geheugenmedia	Ondersteunde geheugenmedia: USB-stick Ondersteunde bestandstypen voor direct printing: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*IR-ADV C5240i vereist PS PRINTER KIT-AR1 voor PDF of DIRECT PRINT KIT (voor PDF/XPS)-H1 voor PDF/XPS. XPS direct printing vanaf verwisselbare media is niet beschikbaar.)		
Printen vanaf mobiel of apparaten met internetverbinding en cloudservices	Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.		
Papierinvoer (standaard)	4 cassettes voor 550 vel (80 g/m ²) en een multifunctionele lade voor 100 vel		
Maximale papierinvoercapaciteit	2.300 vel (80 g/m ²)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papieruitvoercapaciteit	Zonder afwerkeenheden: 250 vel (80 gsm) Met Inner Finisher: 500 vel (met 1 lade); als tweede lade is geïnstalleerd:	Kopieersnelheid	Zie de vermelde printsnelheden
Afwerkingsopties	Standaard: sorteren, groeperen Met optionele afwerkeenheden: nieten, rugnieten	Tijd tot eerste kopie (FCOT)	iR-ADV C5240i EQ80: Ca. 5,4 (zwart-wit)/8,1 (kleur) sec. of minder iR-ADV C5255i EQ80: Ca. 3,9 (zwart-wit)/6,0 (kleur) sec. of minder
Ondersteunde mediatypen	Cassettes: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier	Kopieerresolutie	Lezen: 600 x 600 dpi Printen: 1.200 x 1.200 dpi voor tekens/regels, 600 x 600 dpi voor afbeeldingen
Ondersteunde mediaformaten	Papiercassette 1: A4, A4R, A5, A5R, B5, alle formaten: 139,7 x 182 mm tot 304,8 x 390 mm Papiercassettes 2, 3 en 4: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, alle formaten: 139,7 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm Multi-purpose tray: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, alle formaten: 99 x 139,7 mm tot 320 x 457,2 mm Enveloppen: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Ondersteunde mediagewichten	Cassettes: 52 tot 220 g/m ² , Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²	Verkleining / vergroting	In-/uitzoomen: 25-400% in stappen van 1% Vaste zoomverhouding: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	UFR II (standaard) PCL5e/6 Adobe PostScript-niveau 3 (alleen voor C5255i EQ80)	Optioneel / standaard	Optioneel
Lettertypen	PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andale Mono-lettertypen PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen	Geheugen	2 GB
		Lettertypen	138 Adobe PS-lettertypen geïnstalleerd, ondersteuning voor dubbel-byte lettertype
		Netwerkprotocollen	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6
		SCANSPECIFICATIES	
		Ondersteunde mediaformaten	C5240i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; Alle formaten (b x l): min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 297 mm x 431,8 mm C5255i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; Alle formaten (b x l): min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 297 mm x 431,8 mm
		Ondersteunde mediagewichten	C5240i D (zwart-wit/kleur): enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² /64 tot 128 g/m ² ; dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² /64 tot 128 g/m ² C5255i (zwart-wit/kleur): enkelzijdig scannen: 42 tot 157 g/m ² /64 tot 157 g/m ² ; dubbelzijdig scannen: 50 tot 157 g/m ² /64 tot 157 g/m ²
		Scanresolutie	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
		Dubbelzijdig scannen	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
		Scansnelheid (A4, 300 dpi)	C5240i: Enkelzijdig: 51/51 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 19,6/19,6 ipm (zwart-wit/kleur) C5255i: Enkelzijdig: 75/75 ipm (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig: 120/120 ipm (zwart-wit/kleur)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-Serie

Scanmethoden	Push-scan: verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Pull-scan: TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparaten, apparaten met internetverbinding en cloudservices: Er is een reeks oplossingen beschikbaar om te kunnen scannen naar mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.	Bedieningspaneel	21,3 cm (8,4 inch) TFT SVGA-kleurentouchscreen met LED-achtergrondverlichting
		Afmetingen (b x d x h)	C5240i: 620 mm x 712 mm x 1182 mm C5255i: 620 mm x 715 mm x 1201 mm
		Installatieruimte (b x d)	850 x 1.196 mm (iR-ADV C5255i EQ80 + multi-purpose tray + cassetteladen open) 850 x 1.164 mm (iR-ADV C5240i EQ80 + multi-purpose tray + cassetteladen open)
		Gewicht	(incl. Cassette-invoereenheid) C5240i: 172kg C5255i: 177kg
Pull-scanspecificaties	Windows 10 (32-bits) Windows 10 (64-bits) Windows 8.1 (32-bits) Windows 8.1 (64-bits) Windows 7 (32-bits) Windows 7 (64-bits) Windows Server 2008 (32-bits) Windows Server 2008 (64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Windows Server 2016 (64-bits) Windows Server 2019 (64-bits)	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 tot 86 °F) Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80 % relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
		Voeding	220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 - 5,6 A
		Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1,8 kW (iR-ADV C5255i EQ80), 1,5 kW (iR-ADV C5240i EQ80) Stand-by: ca. 110 W Energiebesparingsmode: ca. 60 W Slaapstand: ca. 0,8 W of minder* TEC-classificatie (volgens Energy Star v2.0) 2,9 kwh (iR-ADV C5255i EQ80), 2,20 kwh iR-ADV C5240i EQ80
VERZENDSPECIFICATIES			*Het kan zijn dat de slaapstand van 1 watt niet mogelijk is in alle omstandigheden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
Verzendresolutie	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi	Geluidsniveaus	Geluidsdruk* Actief: C5255i EQ80: 53dB, C5240i EQ80: 51dB Stand-by: C5255i EQ80: 31 dB, C5240i EQ80: 25 dB * De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 7779
Bestemmingen	E-mail/internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV		
Adresboek/ Verkorte kiescodes	LDAP (1000)/lokaal (max. 500)	Software- en printerbeheer	iW Management Console voor gecentraliseerd beheer van het apparaat (controle en waarschuwingen voor fouten en verbruiksartikelen, adresboek, bijwerken van configuratie en firmware, distributie van MEAP-toepassingen, registratie van meterstanden, stuurprogramma en bronnenbeheer); eMaintenance-compatibiliteit via geïntegreerde RDS (voor het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van verbruiksartikelen en diagnose op afstand); CDS (Content Delivery System, externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen); Externe gebruikersinterface (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer; MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Bestandsindelingen	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS met hoge compressie, PDF / A-1b, doorzoekbare PDF / XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Optioneel Universal Send-functiesets	Universal Send Advanced Feature Set-E1: Outline PDF (Trace and Smooth) maken en Adobe Reader Extensions PDF UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1: Gecodeerde PDF verzenden en digitale apparaathandtekening toevoegen aan PDF/XPS-bestanden.	Beveiligingsfuncties	Standaard: IP/Mac-adresfiltering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secure Print, HDD-wachtwoordvergrendeling, HDD wissen, Universal Login Manager, afdelings-id, SSO-H, postvak, Access Management System TLS 1.2 Optioneel: Gecodeerd beveiligd printen en beveiligingswatermerken, gecodeerde PDF, gebruikers- en apparaathandtekening. Voor de volgende items is uniFLOW Online vereist: scannen naar de cloud, printen vanuit de cloud, My Print Anywhere
FAXSPECIFICATIES			
Optioneel / standaard	Optioneel op alle modellen (vereist Super G3-Fax BOARD-AE1)		
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps (3 seconden/pagina)*		
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi		
Faxgeheugen	Tot 6.000 pagina's* *Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/- bestemmingen	Max. 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen uit het adresboek plus 256 nieuwe bestemmingen		
Geheugenback-up	3 uur		
Ontvangen	Ontvangen faxdocumenten printen, opslaan in geheugen RX Inbox, faxen doorsturen, doorsturen instellingen, doorsturen zonder voorwaarden, vertrouwelijke faxinbox, melding bij doorsturen gereed.		
Verzenden	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender opgeven (bij faxverzending), direct verzenden, geheugen verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzenden met een subadres.	CONSUMABLES	
		Tonercartridge(s)	C-EXV 28 TONER BK/CY/MG/YL (capaciteit 44.000/38.000/38.000/38.000 pagina's (Gebaseerd op 6% dekking) (voor iR-ADV C5255i EQ80) C-EXV 29 TONER BK/CY/MG/YL (capaciteit 36.000/27.000/27.000/27.000 pagina's (Gebaseerd op 6% dekking) (voor iR-ADV C5240i EQ80)
ALGEMENE SPECIFICATIES		SPECIFICATIES VOOR OPTIES	
Opwarmtijd	Ca. 31 seconden vanaf inschakelen (normale modus), 7 seconden vanaf inschakelen (Quick Start-modus)	Afwerkenheid voor nieten 1	INTERNE AFWERKEENHEID-E1 (compacte interne afwerkenheid) Aantal laden: 1 (extra lade als optie verkrijgbaar) Capaciteit standaardlade: 500 vel (A4/A5/A5R), 200 vel (SRA3, A3, A4R) (80 g/m ²) Capaciteit met extra lade: bovenste lade: 100 vel (alle formaten), onderste lade: 200 vel Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R: 30 vel Afmetingen (b x d x h): 865 x 540 x 234 mm Gewicht: ca. 12 kg, met extra lade: 13 kg
Activering vanuit slaapstand	18 seconden (iR-ADV V5240i EQ80), 15 seconden (iR-ADV C5255i EQ80)		
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (2.0)		
Netwerkprotocollen	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD/IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Ondersteuning voor IPv4/IPv6		
Processorsnelheid	1,8 GHz		
Geheugen	2,5 GB		
Harde schijf	Standaard harde schijf van 320 GB (vrije ruimte 160 GB)		

imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-Serie

Afwerkingen voor nieten 2

STAPLE FINISHER-J1 (extern) (BUFFER PASS EENHEID-G1 is standaard inbegrepen)
Aantal laden: 2
Capaciteit lade A (boven): A4/A5R: 1.300 vel, A3/A4R: 650 vel
Capaciteit lade B (onder): A4/A5R: 1.700 vel, A3/A4R: 650 vel
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4: 50 vel; A3/A4R 30 vel.
Afmetingen (b x d x h):
559 mm x 646 mm x 1097 mm
(als de uitklapbare lade niet is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 46 kg

Afwerkingen voor het maken van boekjes

BOOKLET FINISHER-J1 (extern) (BUFFER PASS-EENHEID-G1 is standaard inbegrepen)
Aantal laden: 2
Capaciteit lade A (boven):
A4/A5R: 1.300 vel, A3/A4R: 650 vel
Capaciteit lade B (onder):
A4/A5R: 1.700 vel, A3/A4R: 650 vel
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel, boekjes
Nietcapaciteit: A4: 50 vel, A3/A4R: 30 vel
Papierformaat boekjes: A3, A4R
Nietcapaciteit boekjes:
16 vel (64 pagina's, 64 - 81 gsm) x 10 boekjes
Afmetingen (b x d x h): 671 x 646 x 1097 mm
(als de uitklapbare lade niet is uitgeklapt)
Gewicht: ca. 75 kg

Snijmodule voor boekjes

Niet mogelijk

EXTRA OPTIES

Hardwareaccessoires 1

EXTRA LADE VOOR INTERNE AFWERKEENHEID-A1: voegt een tweede uitvoerlade toe voor de INTERNE AFWERKEENHEID-E1.

Hardwareaccessoires 2

Accessoires printcontroller

Systeemaccessoires

Veiligheidsaccessoires voor het apparaat

Accessoires voor documentbeveiliging

Toegankelijkheidsaccessoires

Andere opties

Copy Tray-J2: een eenvoudige lade voor de belangrijkste uitvoerwensen. Uitvoercapaciteit is 100 vel (A4).

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.

BARCODE PRINTING KIT-D1: maakt printen van barcodes mogelijk via Jet Caps-technologie.

REMOTE FAX KIT-A1: Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.

USB DEVICE PORT-E4 - voegt twee extra USB-poorten toe voor gebruik met uniFLOW of kaartlezers van derden

WEB ACCESS SOFTWARE-H1: biedt toegang tot websites en andere online-inhoud die op het web is gebaseerd.

SET VOOR VERSLEUTELING EN SPIEGELING HDD-GEVEGENS-C1: biedt versleuteling en spiegeling van zowel tijdelijke als permanente gegevens. Met codering kunnen gekopieerde of gescande afbeeldingen worden gecodeerd VOORDAT deze worden opgeslagen op de vaste schijf van de printer. Het pakket bevat de Common Criteria niveau EAL3-gecertificeerde Canon MFP-beveiligingsset 2.01. Met spiegeling worden alle gegevens in real time gekopieerd voor een zeer betrouwbare back-up.

SECURE WATERMARK-B1: gaat duplicatie van vertrouwelijke prints tegen door het invoegen van verborgen watermerken die zichtbaar worden wanneer de documenten worden gekopieerd.

ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1: versleutelt de printopdracht onderweg naar het apparaat en vereist een wachtwoord bij de printer voor het printen van documenten.

ADF-OPENINGSHENDEL-A1: Wordt bevestigd aan de documentinvoer, waardoor gebruik vanuit zittende positie gemakkelijker wordt.

SOFTWARESET VOOR BEDIENING OP AFSTAND-B1: Maakt het gebruik van configuratieschermen van het apparaat mogelijk vanaf computers op afstand.

STEMPELINKTCARTRIDGE-C1 NIETCARTRIDGE-D3: (R) GP voor Afwerkingen voor het maken van boekjes-J1.

NIETCARTRIDGE-J1: GP voor de interne afwerkingen-E1 en de afwerkingen voor nieten J1.

Disclaimers

Specificaties kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg uw Canon Office-vestiging voor de nieuwste updates.

Software en oplossingen



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020

Canon