




# FÖRBÄTTRA KONTORETS HÅLLBARHET OCH DOKUMENTSÄKERHET MED A3-ENHETER I FÄRG FÖR HEKTISKA KONTOR

## Huvudsakliga konfigurationsalternativ

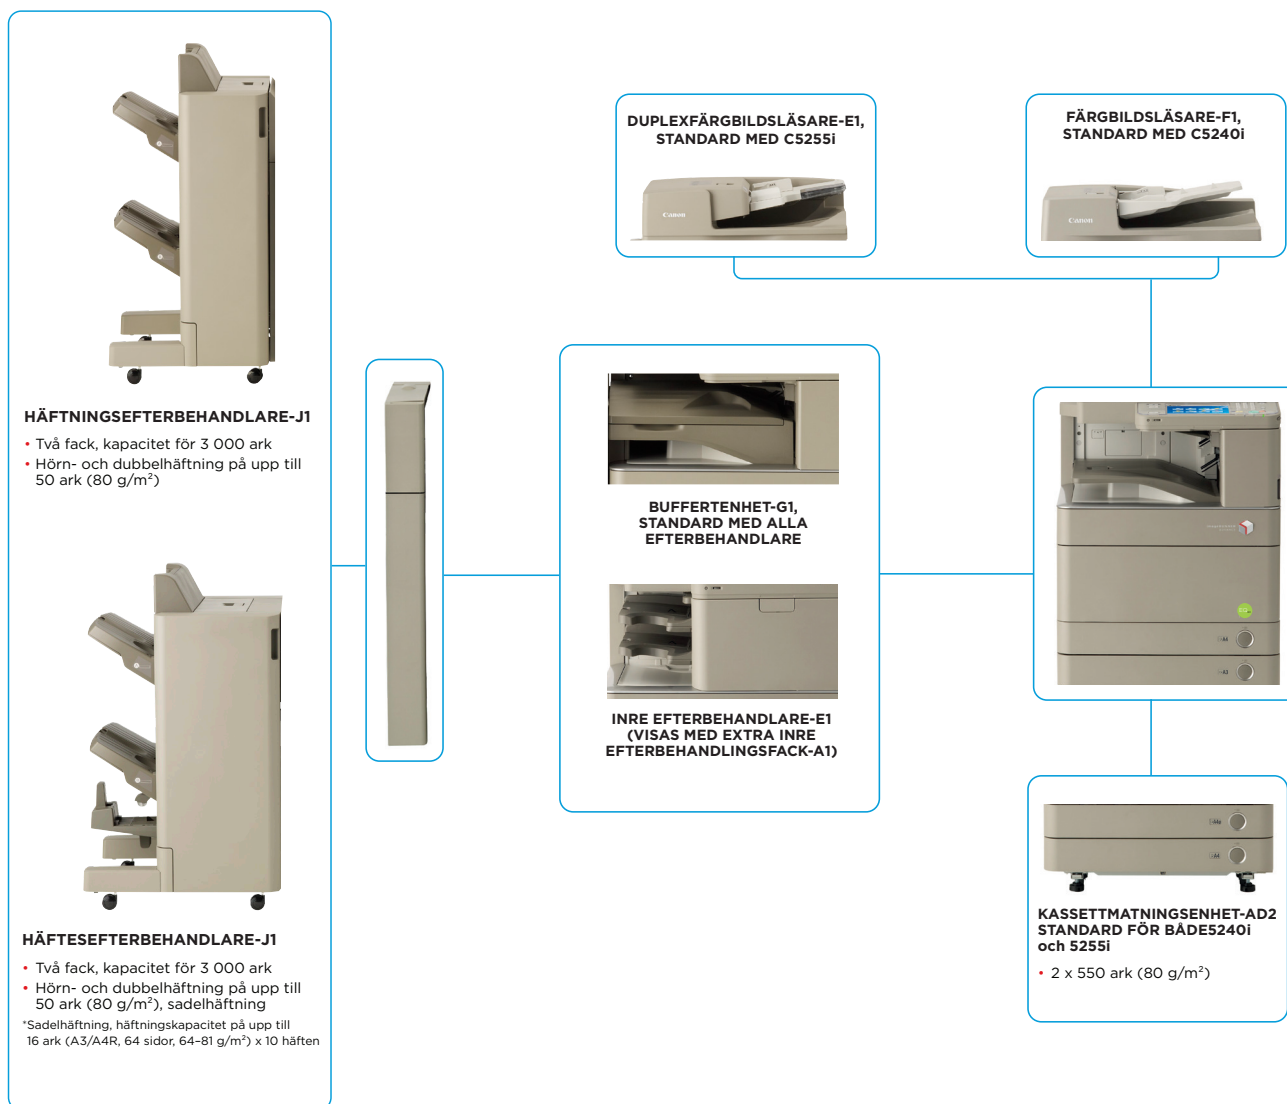

<b>Maskintyp</b>	Multifunktionell färglaserenhet (separat läsare/skrivare)	<b>Kompatibilitet med operativsystem</b>	UFR II: Windows 10 (32-bitars) Windows 10 (64-bitars) Windows 8.1 (32-bitars) Windows 8.1 (64-bitars) Windows 7 (32-bitars) Windows 7 (64-bitars) Windows Server 2008 (32-bitars) Windows Server 2008 (64-bitars) Windows Server 2012 (64-bitars) Windows Server 2012 R2 (64-bitars) Windows Server 2016 (64-bitars) Windows Server 2019 (64-bitars) PCL: Windows 10 (32-bitars) Windows 10 (64-bitars) Windows 8.1 (32-bitars) Windows 8.1 (64-bitars) Windows 7 (32-bitars) Windows 7 (64-bitars) Windows Server 2008 (32-bitars) Windows Server 2008 (64-bitars) Windows Server 2012 (64-bitars) Windows Server 2012 R2 (64-bitars) Windows Server 2016 (64-bitars) Windows Server 2019 (64-bitars) PS: Windows 10 (32-bitars) Windows 10 (64-bitars) Windows 8.1 (32-bitars) Windows 8.1 (64-bitars) Windows 7 (32-bitars) Windows 7 (64-bitars) Windows Server 2008 (32-bitars) Windows Server 2008 (64-bitars) Windows Server 2012 (64-bitars) Windows Server 2012 R2 (64-bitars) Windows Server 2016 (64-bitars) Windows Server 2019 (64-bitars) PPD: Windows 10 (32-bitars) Windows 10 (64-bitars) Windows 8.1 (32-bitars) Windows 8.1 (64-bitars) Windows 7 (32-bitars) Windows 7 (64-bitars) Se <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> för information om tillgängligheten för utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, däribland AS/400, UNIX, Linux och Citrix. Vissa av de här lösningarna kan vara avgiftsbelagda. Enhetstyper för SAP finns tillgängliga via SAP Market Place.
<b>Tillgängliga kärnfunktioner</b>	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)		
<b>SKRIVARSPECIFIKATIONER</b>			
<b>Utskriftshastighet (BW/CL)</b>	iR-ADV C5240i: svartvitt – 40 sidor/minut (A4), 20 sidor/minut (A3), 20 sidor/minut (A4R), 13 sidor/minut (A5R) färg – 35 sidor/minut (A4), 17,5 sidor/minut (A3), 17,5 sidor/minut (A4R), 4 sidor/minut (A5R) iR-ADV C5255i: svartvitt – 55 sidor/minut (A4), 27,5 sidor/minut (A3), 27,5 sidor/minut (A4R), 13 sidor/minut (A5R) färg – 51 sidor/minut (A4), 25,5 sidor/minut (A3), 25,5 sidor/minut (A4R), 4 sidor/minut (A5R)	<b>Kopieringshastighet</b>	Se de angivna utskriftshastigheterna iR-ADV C5240i EQ80: cirka 5,4 (svartvitt)/8,1 (färg) sek eller mindre iR-ADV C5255i EQ80: cirka 3,9 (svartvitt)/6,0 (färg) sek eller mindre
<b>Utskriftsmetod</b>	Laserutskrift i färg	<b>Tid för första kopian</b>	
<b>Utskriftsupplösning</b>	1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi	<b>Kopieringsupplösning</b>	Läsning: 600 x 600 dpi Utskrift: 1 200 x 1 200 dpi för tecken/linjer, 600 x 600 dpi för grafik/bilder
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)	<b>Flera kopior</b>	Upp till 999 kopior
<b>Utskrift från minnesmedia</b>	Minnesmedia som kan användas: USB-minnesenhet Filtyper som stöds för direktutskrift: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*iR-ADV C5240i kräver PS-SKRIVARSATS-ARI för PDF eller SATS FÖR DIREKTUTSKRIFT (för PDF/XPS)-H1 för PDF/XPS. XPS-direktutskrift från flyttbart medium är inte tillgängligt.)	<b>Förminskning/förstoring</b>	Zoom: 25-400 % i steg om 1 % Fast zoomintervall: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster</b>	För att möjliggöra utskrift från mobila och internetanslutna enheter finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.	<b>Tillval/standard</b>	Tillval
<b>Pappersinmatning (standard)</b>	4 kassetter för 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) och ett 100-arks universalfack	<b>Minne</b>	2 GB
<b>Maximal pappersinmatningskapacitet</b>	2300 ark (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Teckensnitt</b>	138 Adobe PS-teckensnitt installerade, stöd för Double Byte-teckensnitt
<b>Pappersutmatningskapacitet</b>	Utän efterbehandlare: 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Med inre efterbehandlare: 500 ark (med ett fack). När det andra facket är installerat:	<b>Nätverksprotokoll</b>	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, NTP, IPv6
<b>Efterbehandlingsfunktioner</b>	Standard: sortera, gruppera Med tillvalsenheter för efterbehandling: häftning, sadelhäftning	<b>TEKNISKA DATA FÖR SCANNING</b>	
<b>Materialtyper som stöds</b>	Kassetter: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, hålslaget	<b>Materialformat som stöds</b>	C5240i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, Fria format (B x L): Min. 139,7 x 128 mm, Max. 297 x 431,8 mm C5255i: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, Fria format (B x L): Min. 139,7 x 128 mm, Max. 297 x 431,8 mm
<b>Materialformat som stöds</b>	Pappersformat: A4, A4R, A5, A5R, B5, fritt format: 139,7 x 182 mm till 304,8 x 390 mm Papperskassetter 2, 3 och 4: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, fritt format: 139,7 x 182 mm till 304,8 x 457,2 mm Universalfack: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, fritt format: 99 x 139,7 mm till 320 x 457,2 mm Kuvert: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	<b>Materialvikter som stöds</b>	C5240i (svartvitt/färg): enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m <sup>2</sup> /64 till 128 g/m <sup>2</sup> , dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m <sup>2</sup> /64 till 128 g/m <sup>2</sup> , C5255i (svartvitt/färg): enkelsidig scanning: 42 till 157 g/m <sup>2</sup> /64 till 157 g/m <sup>2</sup> ; dubbelsidig scanning: 50 till 157 g/m <sup>2</sup> /64 till 157 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialvikter som stöds</b>	Kassetter: 52 till 220 g/m <sup>2</sup> , universalfack: 52 till 256 g/m <sup>2</sup> Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Scanningsupplösning</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Sidbeskrivningsspråk</b>	UFR II (standard) PCL5e/6	<b>Dubbelsidig scanning</b>	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
<b>Teckensnitt</b>	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andale Mono PS-teckensnitt: 136 Roman-teckensnitt	<b>Scanningshastighet (A4, 300 dpi)</b>	C5240i: Enkelsidig: 51/51 bilder/min (BW/CL); dubbelsidig: 19,6/19,6 bilder/min (BW/CL) C5255i: Enkelsidig: 75/75 bilder/min (BW/CL); dubbelsidig: 120/120 bilder/min (BW/CL)

# TEKNISKA DATA

# imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien

<b>Scanningsmetoder</b>	Push-scanning: sändningsfunktion finns på alla modeller Pull-scanning: TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller Scanna till USB-minne: Tillgängligt på alla modeller Scanna till mobiler, internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster: För att möjliggöra scanning till mobila enheter, internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.	<b>Kontrollpanel</b>	21,3 cm (8,4 tum) LED-bakgrundsbelyst TFT-SVGA-färgpepskärm
<b>Specifikationer för pull-scanning</b>	Windows 10 (32-bitars) Windows 10 (64-bitars) Windows 8.1 (32-bitars) Windows 8.1 (64-bitars) Windows 7 (32-bitars) Windows 7 (64-bitars) Windows Server 2008 (32-bitars) Windows Server 2008 (64-bitars) Windows Server 2008 R2 (64-bitars) Windows Server 2012 (64-bitars) Windows Server 2012 R2 (64-bitars) Windows Server 2016 (64-bitars) Windows Server 2019 (64-bitars)	<b>Mått (B x D x H)</b>	C5240i: 620 x 712 x 1 182 mm C5255i: 620 x 715 x 1 201 mm
<b>SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING</b>		<b>Installationsutrymme (B x D)</b>	850 mm x 1 196 mm (iR-ADV C5255i EQ80 + universalfack + kassetmagasin öppna) 850 mm x 1 164 mm (iR-ADV C5240i EQ80 + universalfack + kassetmagasin öppna)
<b>Sändningsupplösning</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi	<b>Vikt</b>	(med kassetmatningsenhet) C5240i: 172 kg C5255i: 177 kg
<b>Destinationer</b>	E-post/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.	<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,3-5,6 A
<b>Adressbok/Kortnummer</b>	LDAP (1 000)/Lokal (max. 500)	<b>Strömkälla</b>	Max: cirka 1,8 kW (iR-ADV C5255i EQ80), 1,5 kW (iR-ADV C5240i EQ80)
<b>Filformat</b>	TIFF, JPEG, PDF, XPS, högkomprimerad PDF/XPS, PDF/A-1b, sökbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Strömförbrukning</b>	Vänteläge: cirka 110 W Energisparläge: cirka 60 W Viloläge: cirka 0,8 W eller mindre* TEC-värde (enligt Energy Star v2.0) 2,9 kWh (iR-ADV C5255i EQ80), 2,20 kWh (iR-ADV C5240i EQ80)
<b>Funktionsuppsättningar för Universal Send (tillval)</b>	Avancerad funktionsuppsättning för Universal Send-EI: skapa Outline PDF (Trace and Smooth) och Adobe Reader Extensions PDF FUNKTIONSUPPSÄTTNING FÖR SÄKERHET FÖR UNIVERSAL SEND-DI: skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-/XPS-filer.	<b>Bullernivåer</b>	*1 W i viloläge kan inte alltid uppnås under alla omständigheter, mer information finns i användarhandboken. Ljudtryck* Aktiv: C5255i EQ80: 53 dB, C5240i EQ80: 51 dB Vänteläge: C5255i EQ80: 31 dB, C5240i EQ80: 25 dB *Deklarerat buller enligt ISO 7779
<b>FAXSPECIFIKATIONER</b>		<b>Programvara och skrivarhantering</b>	iW Management Console för centraliserad hantering av enheten (Övervakning av och varningar för förbrukningsartiklar och fel, adressbok, konfiguration och uppdatering av den inbyggda programvaran, distribution av MEAP-program, översikt över mätvärden, drivrutins- och resurshantering); Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbäddad RDS (möjliggör översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik); Content Delivery System (fjärrdistribution av inbyggd programvara, iR-tillval och MEAP-program); Fjärranvändargränssnitt (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer; MEAP (MultiFunction Embedded Application Platform); MEAP Web
<b>Tillval/standard</b>	Tillval på alla modeller (med Super G3 FaxKORT-AE1)	<b>Säkerhetsfunktioner</b>	Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, TPM-modul (Trusted Platform Module), säker utskrift, lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddiskdata, Universal Login Manager, avdelnings-ID, SSO-H, brevlåda, Access Management System TLS 1.2 Tillval: krypterad säker utskrift och säkra vattenstämplar, krypterad PDF, användar- och enhetssignaturer. Följande alternativ kräver <a href="#">uniFLOW Online</a> : scanna till molnet, skriv ut från molnet, My Print Anywhere
<b>Modemhastighet</b>	Super G3 33,6 kbit/s (3 sekunder/sida)*	<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b>	
<b>Faxupplösning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi	<b>Tonerkassett/er</b>	C-EXV 28 TONER BK/CY/MG/YL (kapacitet: 44 000/38 000/38 000/38 000 sidor (Baserat på 6 % täckning) (för iR-ADV C5255i EQ80) C-EXV 29 TONER BK/CY/MG/YL (kapacitet: 36 000/27 000/27 000/27 000 sidor (Baserat på 6 % täckning) (för iR-ADV C5240i EQ80)
<b>FAX-minne</b>	Upp till 6 000 sidor* *Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1	<b>SPECIFIKATIONER FÖR TILLBEHÖR</b>	
<b>Kortnummer</b>	Max. 200	<b>Häftande efterbehandlare 1</b>	INBYGGD EFTERBEHANDLARE-EI (kompakt inbyggd efterbehandlare) Antal fack: 1 (extrafack finns som tillval) Kapacitet för standardfack: 500 ark (A4/A5/A5R), 200 ark (SRA3, A3, A4R) (80 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet med tillvalsfack: övre fack: 100 ark (alla format), nedre fack: 200 ark Pappersvikt: 52 till 256 g/m <sup>2</sup> Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark
<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 199 nummer		Mått (B x D x H): 865 x 540 x 234 mm Vikt: cirka 12 kg, med extrafack: 13 kg
<b>Manuell grupp-sändning</b>	Max. 256 adresser från adressboken plus 256 nya destinationer		
<b>Minnesbackup</b>	3 timmar		
<b>Ta emot</b>	Skriva ut mottagna faxdokument, lagra i Memory RX-inkorg, faxvidarebefordran, inställningar för vidarebefordran, vidarebefordra utan villkor, konfidentiell faxinkorg, meddelande vid avslutad vidarebefordran.		
<b>Skicka</b>	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthet för scanning, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, specificera avsändarens namn (vid faxning), direktsändning, skicka från minne, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande vid slutfört jobb, skicka med subadress.		
<b>ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER</b>			
<b>Uppvärmningstid</b>	Cirka 31 sekunder från påslagning (normalt läge), 7 sekunder från påslagning (snabbstartsläge)		
<b>Återställning från viloläge</b>	18 sekunder (iR-ADV V5240i EQ80), 15 sekunder (iR-ADV C5255i EQ80)		
<b>Gränssnittstyp</b>	USB 2.0 med hög hastighet, Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB-värd (2.0)		
<b>Nätverksprotokoll</b>	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *Stöd för IPv4/IPv6		
<b>Processorhastighet</b>	1,8 GHz		
<b>Minne</b>	2,5 GB		
<b>Hårddisk</b>	Standard 320 GB hårddisk (160 GB användbart utrymme)		

# imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien

<b>Häftningsefterbehandlare 2</b>	HÄFTNINGSEFTERBEHANDLARE-J1 (extern) (BUFFERTENHET-G1 ingår som standard) Antal fack: 2 Kapacitet för fack A (övre): A4/A5R 1 300 ark, A3/A4R 650 ark Kapacitet för fack B (nedre): A4/A5R 1 700 ark, A3/A4R 650 ark Pappersvikt: 52 till 256 g/m <sup>2</sup> Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Mått (B x D x H): 559 x 646 x 1 097 mm (när utökningsfacket inte är utdraget) Vikt: cirka 46 kg	<b>Maskinvarutillbehör 2</b>	Kopieringsfack-J2: tillhandahåller ett enkelt fack för grundläggande utskriftsbehov. Utmatningskapaciteten är 100 ark (A4). Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
<b>Sadelfinisher</b>	HÄFTESEFTERBEHANDLARE-J1 (extern) (BUFFERTENHET-G1 ingår som standard) Antal fack: 2 Kapacitet för fack A (övre): A4/A5R 1 300 ark, A3/A4R 650 ark Kapacitet för fack B (nedre): A4/A5R 1 700 ark, A3/A4R 650 ark Pappersvikt: 52 till 256 g/m <sup>2</sup> Häftningsposition: hörn, dubbel, sadelhäftning Häftningskapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R Sadelhäftning, häftningskapacitet: 16 ark (64 sidor, 64-81 g/m <sup>2</sup> ) x 10 häften Mått (B x D x H): 671 x 646 x 1 097 mm (när utökningsfacket inte är utdraget) Vikt: cirka 75 kg	<b>Tillbehör till styrenhet för utskrifter</b>	SATS FÖR STRECKKODSUTSKRIFTER-D1: funktioner för streckkodsutskrift med hjälp av Jet Caps-teknik. FJÄRRFAX-A1: enheten kan sända och ta emot fax från en annan enhet som är ansluten med ett faxkort. USB-ENHETSSPORT-E4: ger tillgång till två extra USB-portar som kan användas med uniFLOW eller kortläsare från tredjepartsleverantörer PROGRAMVARA FÖR WEBBÅTKOMST-H1: ger åtkomst till webbplatser och annat webbaserat onlineinnehåll.
<b>Broschyrtrimmer</b>	Inte tillgängligt	<b>Systemtillbehör</b>	SATS FÖR KRYPTERING OCH SPEGLING AV-C1: ger kryptering och spegling av både temporära och permanenta data. Med hjälp av krypteringsfunktionen kan kopierade eller scannade bilder krypteras INNAN de sparas på enhetens hårddisk. Paketet innehåller säkerhetssatsen Canon MFP 2.01 som är certifierad enligt Common Criteria, nivå EAL3. Vid spegling kopieras alla data i realtid, vilket ger en mycket pålitlig säkerhetskopiering. SÄKER VATTENSTÄMPEL-B1: motverkar duplicering av känsliga utskrifter genom att bädda in dolda vattenstämplar som blir synliga vid kopiering. PROGRAMVARA FÖR KRYPTERAD UTSKRIFT-D1: utskriftsjobbet krypteras under överföring till enheten och lösenord krävs på skrivaren innan känsliga dokument skrivs ut. ÅTKOMSTHANDTAG FÖR AUTOMATISK DOKUMENTMATARE-A1: ansluts till dokumentmataren så att den blir enklare att komma åt för användare som sitter vid skrivbordet. PROGRAMVARUSATS FÖR FJÄRRANVÄNDARE-B1: gör det möjligt att använda enhetens kontrollpanelskrämmor från fjärrdatorer.
<b>YTTERLIGARE ALTERNATIV</b>		<b>Tillbehör för enhetssäkerhet</b>	ÅTKOMSTHANDTAG FÖR AUTOMATISK DOKUMENTMATARE-A1: ansluts till dokumentmataren så att den blir enklare att komma åt för användare som sitter vid skrivbordet. PROGRAMVARUSATS FÖR FJÄRRANVÄNDARE-B1: gör det möjligt att använda enhetens kontrollpanelskrämmor från fjärrdatorer.
<b>Maskinvarutillbehör 1</b>	EXTRA INRE EFTERBEHANDLINGSFACK-A1: ger den INRE EFTERBEHANDLAREN ett extra utmatningsfack.	<b>Tillbehör för dokumentssäkerhet</b>	STÄMPELBLÄCKKASSETT-C1 HÄFTKLAMMERKASSETT-D3: (R) GP för sadelfinisher-J1. HÄFTKLAMMERKASSETT-J1: GP för inre efterbehandlare-E1 och häftande efterbehandlare J1.
		<b>Tillbehör för enklare användning</b>	
		<b>Övriga alternativ</b>	

## Ansvarsfriskrivningar

Tekniska data kan komma att ändras, kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha de senaste uppdateringarna.

## Programvara och lösningar



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2020