


## Produktiv og omkostningseffektiv A4 farve-multifunktionsprinter

imageRUNNER C1225iF er en A4 farve-multifunktionsprinter, som er spækket med funktioner, og som giver hurtig og effektiv dokumenthåndtering, så du kan fokusere på din kerneforretning.



- Effektiv A4 farve-multifunktionsprinter med print, kopiering, farvescanning og fax - ideelt til krævende, små virksomheder
- Enkel og brugervenlig betjening vha. et 8,9 cm touch-and-swipe LCD-display i farver
- Canons V<sup>2</sup>-farve (Vivid og Vibrant) billedbehandlingsteknologi sørger for, at outputtet gør indtryk og skiller sig ud fra mængden
- Passer perfekt ind i dit kontormiljø med netværks-tilslutningsmuligheder og understøttelse af IT-standarder som PCL og Genuine Adobe PS
- Boost produktiviteten med op til 1.100 arks kapacitet og en Duplex Automatic Document Feeder (DADF)
- Scan og send dokumenter til en lang række destinationer, herunder e-mail og delte mapper
- En række fleksible mobile print- og scannings-applikationer som Apple AirPrint™, Mopria printing m.fl. sørger for, at medarbejdere på farten kan arbejde endnu mere effektivt
- Installationsklar enhed: Brugere kan få adgang til installationsvejledningen fra brugerinterfacet
- Forbrugsstoffer kan nemt udskiftes og minimerer nedetiden
- Den medfølgende standardtoner giver op til 12 måneders farveprint<sup>1</sup>
- Canons standardgaranti giver dig ro i sindet
- Energiforbrug helt nede på 1 W i dvale
- Kompakt og pladsbesparende design

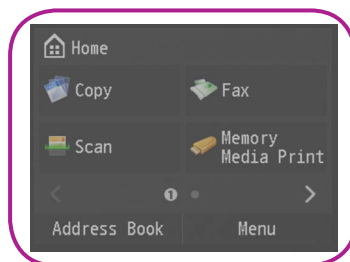

PRINT



KOPIERING



FAX



SCANNING

AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

<sup>1</sup>Faktisk output kan variere og kan være mere eller mindre end 12 måneder, afhængigt af individuel brug. 12 måneders farveprint er baseret på en månedlig printvolumen på 1.000 sider, 30 % sider i farver og 5 % A4-dækning (ISO/IEC 24712). Kapacitet for standard Sort toner er 12.000 sider. Kapacitet for Gul, Magenta og Cyan toner er 7.300 sider.

**Canon**

## Tekniske specifikationer

<b>Maskintype</b>	Multifunktionel A4-farvelaser (standardlæser/-printer)	<b>Scanningsopløsning</b>	<u>Sort/hvid-scanning:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <u>Farvescanning:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
<b>Kernefunktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send og fax som standard for C1225iF	<b>Dobbelt-sided scanning</b>	2-sidet til 2-sidet (automatisk)
<b>Printerspecifikationer</b>		<b>Scanningshastighed</b>	Sort/hvid enkelt-sided: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Sort/hvid dobbelt-sided: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Farve enkelt-sided: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Farve dobbelt-sided: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
<b>Printhastighed (S/H / Farve)</b>	25/25 sider/min. (A4 enkelt-sided), 26/26 sider/min. (A5 enkelt-sided), 25/25 sider/min. (A4 dobbelt-sided), 26/26 sider/min. (A5 dobbelt-sided)	<b>Scanningsmetoder</b>	Push-scanning: Colour Send er en standardfunktion. Pull-scanning: TWAIN/WIA Pull-scanning understøttes på alle modeller. Scan til USB-nøgle: Tilgængelig på alle modeller Scanning til mobile og internettilsluttede enheder: Der fås et udvalg af løsninger, som kan scanne til mobile og internettilsluttede enheder, afhængigt af dine behov. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din salgsrepræsentant.
<b>Printmetode</b>	Laserstråleprint i farver	<b>Specifikationer for pull-scanning</b>	<u>TWAIN Pull-scanning</u> Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 <u>Mac-scanning (kun TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 eller nyere * Driverne kan downloades fra <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> .
<b>Printopløsning</b>	2400 dpi ækvivalent x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi	<b>Scanningsopløsning</b>	Standard på alle modeller 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Dobbelt-sided print</b>	Automatisk (Standard)	<b>Modtagere</b>	E-mail, Fax (fås ikke på C1225), PC (SMB, FTP)
<b>Direkte print</b>	Understøtter direkte print fra USB-nøgle Understøttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF	<b>Adressebog/Hurtigopkald</b>	LDAP (maks. 50 søgbare), Lokalt (maks. 300 inkl. 281 hurtigopkald)
<b>Print fra mobile eller internettilsluttede enheder og cloud-baserede tjenester</b>	Et udvalg af software-løsninger understøttes for at muliggøre print fra mobile eller internettilsluttede enheder. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din salgsrepræsentant.	<b>Filformater</b>	SMB: JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF E-mail: PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF
<b>Papirfremføring (standard)</b>	1 x 550-arks kassette (80 g/m <sup>2</sup> ), 100-arks universalbakke (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Universal Send Feature Sets (tilbehør)</b>	Send PDF Security Feature Set-E1@E: Sender krypterede PDF-filer og tilføjer digitale enhedssignaturer til PDF-filer.
<b>Papirfremføring (tilvalg)</b>	1 x 550-arks kassette (80 g/m <sup>2</sup> ) (Cassette Feeding Unit-AJ1)	<b>Faxspecifikationer</b>	
<b>Maksimal papirkapacitet</b>	1.200 ark (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Tilbehør/Standard</b>	Standard for C1225iF
<b>Printkapacitet</b>	250 ark (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Modemhastighed</b>	Super G3 33,6 kbps (Op til 3 sekunder pr. side)
<b>Efterbehandlingsmuligheder</b>	Standard: Sæt-/staksortering	<b>Faxopløsning</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Op til 512 sider <sup>1</sup> Maks. 281 Maks. 199 opkald Maks. 310 adresser Ja Faxviderestilling, Dual Access, pc-fax (kun TX)
<b>Understøttede medietyper</b>	<u>Kassette/r:</u> Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, konvolutter* * Understøttelse af konvolutter kun med Standardkassette 1. <u>Universalbakke:</u> Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, transparent papir, etiketter, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Papirkassette 1:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, DL) Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Papirkassette 2:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Universalbakke:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 148 mm til 355,6 mm), konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Generelle specifikationer</b>	Opvarmningstid 10 sekunder eller mindre
<b>Understøttede mediestørrelser</b>	<u>Papirkassette 1:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, DL) Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Papirkassette 2:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Universalbakke:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 148 mm til 355,6 mm), konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Opvarmningstid</b>	Ca. 34 sekunder fra opstart
<b>Understøttet medievægt</b>	Kassette/r: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Universalbakke: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> Dupleksprint: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Gendannelse fra dvale</b>	10 sekunder eller mindre
<b>Sidebeskrivelsessprog</b>	UFRII , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard for C1225iF)	<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (Front), 1 x USB Host (Bag), 1 x USB-enhed Anbefalet trådløs løsning fra tredjepart er Silex SX-BR-4600 WAN. Se venligst <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a> for mere information.
<b>Skrifttyper</b>	PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-fonte PS-fonte: 136 Roman-fonte	<b>Netværksprotokoller</b>	TCP/IP* (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * Understøtter IPv4/IPv6
<b>Kompatible operativsystemer</b>	UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Se venligst <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> for de tilgængelige printerløsninger til andre operativsystemer og -miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare. SAP-enhedstyper fås via SAP Market Place.	<b>Hukommelse</b>	1,0 GB
<b>Kopispecifikationer</b>		<b>Kontrolpanel</b>	QVGA 8,9 cm (3,5") LCD-skærm i farver med touch and swipe
<b>Kopihastighed (S/H / Farve)</b>	Se under de nævnte printhastigheder	<b>Mål (B x D x H)</b>	Standard: 511 mm x 549 mm x 610 mm Tilbehør: Med Cassette Feeding Unit-AJ1: 511 mm x 549 mm x 1.035 mm 852 mm x 843 mm (hovedenhed + åben universalbakke + åbne papirbakker)
<b>First Copy Output Time (FCOT) (S/H / Farve)</b>	8,4 sek. / 10,5 sek.	<b>Installationsskærm (B x D)</b>	Ca. 44 kg, inklusive toner
<b>Kopiopløsning</b>	Scanning: 600 dpi x 600 dpi Print: 600 dpi x 600 dpi	<b>Vægt</b>	Temperatur: 10 til 30°C (50 til 86°F) Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens)
<b>Flere kopier Ned-/opkopiering</b>	Op til 999 kopier Zoom: 25-400 % i intervaller af 1 % Faste zoomforhold: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	<b>Driftsmiljø</b>	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A
<b>Specifikationer for scanning</b>		<b>Strømkilde</b>	Maksimum: Ca. 1,5 KW Standby: Ca. 30 W Dvale: Ca. 1,0 W eller mindre <sup>2</sup> Tid til at stille maskine i dvale: 60 sek. TEC-værdi (Typical Electricity Consumption) <sup>3</sup> : 0,8 kWh
<b>Tilbehør/Standard</b>	Standard på alle modeller (DADF: 50 ark)	<b>Strømforsyning</b>	Kun for C1225 (model uden fax) Plugin-off: 0,5 W eller mindre (Normal drift) Tid til at stille maskine i plugin-off: 4 timer
<b>Understøttet/-ede mediestørrelse/-r</b>	A4, A5, B5, Brugerdefineret: 140 mm til 216 mm x 128 mm til 356 mm (ved fremføring med DADF)		
<b>Understøttet medievægt</b>	Enkelt-sided scanning: 50 til 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Dobbelt-sided scanning: 64 til 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)		

**Støjniveauer**  
**Lydtryk** \*  
 (referencedata, LpAm, fra omringstående position)  
**Software- og printerhåndtering**

**Sikkerhedsfunktioner**

**Forbrugsstoffer**  
**Beholder**

Støjniveau (lydtryk):  
 Aktiv: 50 dB  
 Standby: Kan ikke høres (mindre end 30 dB)

**eMaintenance:** indlejret RDS understøtter fjernstyrede eMaintenance-tjenester som måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjernstyret diagnosticering.

**Remote Firmware System (GDLS):**

Tillader fjernstyret distribution af firmware.

**Remote User Interface (RUI):** Webbaseret interface til hver enhed for fjernstyret enhedshåndtering og -kontrol.

**Canon Driver Configuration Tool:** Et værktøj, der bruges til at ændre fabriksindstillingerne i en Canon-printdriver.

Standard:

IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,

Sikkert print, Afdelings-ID

Tilvalg: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Toner 34 Sort / Cyan / Magenta / Gul toner  
 (Kapacitet: Sort 12.000/CMY 7.300 sider)<sup>5</sup>

## Specifikationer for tilbehør

### Kassetrefremføringsenhed

Navn: Cassette Feeding Unit-AJ1  
 Beskrivelse: Ekstra kassetrefremføringsenhed med en papirkapacitet på 1 x 550 ark. Øger papirkapaciteten op til 1.200 ark.  
 Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm  
 Vægt: Ca. 15 kg

HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA

BARCODE PRINTING KIT-D1@E: Gør det muligt at printe strekkoder vha. Jet Caps-teknologi.

Send PDF Security Feature Set-E1@E: Sender krypterede PDF-filer og tilføjer digitale enheds-signaturer til PDF-filer.

Tromleenhed O34 (BK / C / M / Y)

Beholder til tonerspild WT-A3:

### Hardwaretilbehør 1

### Tilbehør til printcontroller

### Tilbehør, dokumentssikkerhed

### Andet tilbehør

### Fodnoter

<sup>1</sup> Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1

<sup>2</sup> 1 watt dvale er ikke altid mulig i visse situationer. Nogle netværkskonfigurationer og indstillinger kan forhindre, at enheden går i dvale. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

<sup>3</sup> TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkts typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> Erklæret støjdsendelse i overensstemmelse med ISO 7779.

<sup>5</sup> Baseret på 5 % dækning (A4)

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.



SAP® Printer Vendor Solution



Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

Canon Danmark  
 Knud Højgaard's Vej 1  
 2860 Søborg  
 Tlf.: +45 70 15 50 05  
 canon.dk