


## Produktīvas un ekonomiskas A4 krāsu daudzfunkcionālās ierīces

Šīs funkcijām bagātās A4 krāsu daudzfunkcionālās ierīces nodrošina ātru un efektīvu dokumentu tūlītēju apstrādi, lai jūs varētu pievērsties uzņēmējdarbības prioritātēm



- Jaudīgas A4 krāsu daudzfunkcionālās ierīces ar drukas, kopēšanas, krāsainas skenēšanas, sūtīšanās un faksa<sup>1</sup> funkcijām ir ideāli piemērotas maziem uzņēmumiem ar augstām prasībām
- Vienkārša un lietotājam draudzīga darbība ar 8,9 cm krāsu skārienu un pārvilkšanas LCD displeju
- Canon V<sup>2</sup> krāsu (spilgts un vibrējošs) attēlu tehnoloģija padara dokumentus iespaidīgus un atšķirīgus no citiem
- Ideāli iederas jūsu biroja vidē ar tīkla savienojamību un atbalsta tādus IT standartus kā PCL<sup>1</sup> un Genuine Adobe PS<sup>1</sup>
- Palieliniet produktivitāti ar līdz pat 1100 lokšņu kapacitāti un divpusēju automātisko dokumentu padevēju (DADF)
- Skenējiet un nosūtiet dokumentus tieši uz dažādiem galamērķiem, to skaitā e-pastu un kopīgotu mapi
- Elastīgas mobilās drukāšanas un skenēšanas iespējas, piemēram, Apple AirPrint™, Mopria drukāšana, kā arī mobilās drukāšanas un skenēšanas lietojumprogrammas, atbalsta mobilā darbinieka efektivitāti
- Tūlītēja, vienkārša instalēšana; lietotāji var piekļūt iestatīšanas rokasgrāmatai, izmantojot lietotāja interfeisu
- Izejmateriālus var vienkārši nomainīt, samazinot dīkstāves laiku
- Standarta toneris iekļauts iepakojumā, nodrošinot krāsu drukāšanu līdz pat 12 mēnešiem<sup>2</sup>
- Esiet mierīgi ar Canon standarta garantiju<sup>1</sup>
- Paplašinātais valodu atbalsts funkciju izvēlnēm, drukas draiveriem un uzlīmēm ļauj lietotājiem navigēt savā valodā<sup>3</sup>
- Enerģijas patēriņš miega režīmā nepārsniedz 1 vatu
- Kompakts un efektīvs dizains, kas ietaupa vietu

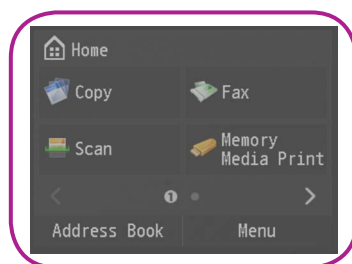

DRUKĀT



KOPĒT



FAKSS



SKENĒT

<sup>1</sup>AirPrint™ un AirPrint logotips ir Apple Inc. preču zīmes.

<sup>2</sup>Tikai imageRUNNER C1225iF

<sup>3</sup>Faktiskie rezultāti atšķirsies un var būt vairāk vai mazāk par 12 mēnešiem atkarībā no individuālas lietošanas. Krāsu drukāšana 12 mēnešus ir balstīta uz 1000 lapu ikmēneša drukas apjomu, 30 % krāsainu lapu un 5 % A4 pārklājumu (ISO/IEC 24712). Standarta melnā tonera apjoms ir 12 000 lapas. Dzeltēnā, fukšina un ciāna tonera apjoms ir 7300 lapas.

<sup>4</sup>imageRUNNER C1225iF ir lokalizēts visās standarta Eiropas valodās, kā arī krievu, turku, arābu, poļu, ungāru, čehu un slovaku valodās. Taču arābu lietotāja interfeiss nav atbalstīts

# Tehniskās specifikācijas

# imageRUNNER C1225/C1225iF

<b>Iekārtas tips</b>	Krāsu, A4, lāzera daudzfunkcionāla (lasītāja/printera standarts) iekārta
<b>Pieejamās pamatfunkcijas</b>	Drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas, sūtīšanas un faksa standarts ierīcei C1225iF Fakss nav pieejams ierīcei C1225
<b>Printera specifikācijas</b>	
<b>Drukāšanas ātrums (MB/krāsu)</b>	25/25 lpp./min. (A4, viensusēja), 26/26 lpp./min. (A5, viensusēja), 25/25 lpp./min. (A4, abpusēja), 26/26 lpp./min. (A5, abpusēja)
<b>Drukāšanas metode</b>	Krāsu drukāšana ar lāzerstaru
<b>Drukas izšķirtspēja</b>	Atbilstoši 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi
<b>Divpusēja drukāšana</b>	Automātiska (standarts)
<b>Tiešā drukāšana</b>	Tiešā drukāšana pieejama no USB atmiņas ierīces Atbalstītie failu veidi: JPEG, TIFF, PDF
<b>Drukāšana no mobilajām vai ar internetu savienotām ierīcēm un mākoņpakalpojumiem</b>	Pieejams programmatūru klāsts, lai nodrošinātu drukāšanu no mobilajām vai ar internetu savienotām ierīcēm. Lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi, lai iegūtu papildinformāciju.
<b>Papīra ievade (standarts)</b>	1 x 550 lokšņu (80 gsm) kasete, 100 lokšņu (80 gsm) daudzfunkcionālā paplāte
<b>Papīra ievade (papild iespēja)</b>	1 x 550 lokšņu kasete (80 gsm) (kasešu padeves modelis AJ1)
<b>Maksimālais papīra ievades apjoms</b>	1200 loksnes (80 gsm)
<b>Papīra izvades apjoms</b>	250 loksnes (80 gsm)
<b>Apstrādes iespējas</b>	Standarta: sakārtošana pa lapām, grupēšana
<b>Atbalstītie papīra veidi</b>	<b>Kasete(-s):</b> plāns papīrs, parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs, biezs papīrs, perforēts papīrs, aplokšnes* * Aplokšņu atbalsts, tikai izmantojot 1. standarta kaseti. <b>Daudzfunkcionālā paplāte:</b> plāns papīrs, parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs, biezs papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs papīrs, etiķetes, aplokšnes (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
<b>Atbalstītie papīra izmēri</b>	<b>1. papīra kasete:</b> Standarta izmēri: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, aplokšnes (Nr. 10 (COM10), Monarch, DL); pielāgots izmērs (no 98,4 mm līdz 216 mm x no 190,5 mm līdz 355,6 mm) <b>2. papīra kasete:</b> Standarta izmēri: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pielāgots izmērs (no 98,4 mm līdz 216 mm x no 190,5 līdz 355,6 mm) <b>Daudzfunkcionālā paplāte:</b> Standarta izmēri: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pielāgots izmērs (no 98,4 mm līdz 216 mm x no 148 mm līdz 355,6 mm), aplokšnes (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
<b>Atbalstītais papīra svars</b>	Kasete(-s): no 60 līdz 163 gsm Daudzfunkcionālā paplāte: no 60 līdz 220 gsm Divpusējā druka: no 60 līdz 163 gsm
<b>Lapas apraksta valoda(s)</b>	UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript 3. līmenis (standarts ierīcei C1225iF) PCL5c/6, Adobe PostScript 3. līmenis nav pieejams ierīcei C1225
<b>Fonti</b>	PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonti PS fonti: 136 Roman fonti PS/PCL nav pieejams ierīcei C1225
<b>Operētājsistēmas saderība</b>	UFR II: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 vai jaunāka) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 vai jaunāka) PPD: MAC OS 9.1 vai jaunāka, MAC OS X (10.3.9 vai jaunāka), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Lūdzu, skatiet vietni <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> , lai uzzinātu par drukāšanas risinājumu pieejamību ar citām operētājsistēmām un vidēm, tostarp AS/400, UNIX, Linux un Citrix. Daži no šiem risinājumiem ir pieejami par maksu. SAP ierīču tipi ir pieejami vietnē SAP Market Place.
<b>Kopēšanas specifikācijas</b>	
<b>Kopēšanas ātrums (MB/krāsu)</b>	Lūdzu, skatiet norādīto drukāšanas ātrumu
<b>Pirmās kopijas laiks (FCOT) (MB/krāsu)</b>	8,4/10,5 sek.
<b>Kopēšanas izšķirtspēja</b>	Nolasot: 600 dpi x 600 dpi Drukājot: 600 dpi x 600 dpi Līdz 999 kopijām
<b>Vairākas kopijas</b>	Tālummaiņa: 25-400 % ar 1% soli Fiksētas tālummaiņas proporcijas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Samazināšana/palielināšana</b>	
<b>Skenēšanas specifikācijas</b>	
<b>Papildu/standarta</b>	Standarts visos modeļos (DADF 50 loksnes)
<b>Atbalstītais/-ie papīra izmērs/-i</b>	A4, A5, B5, pielāgoti izmēri: no 140 līdz 216 mm x no 128 līdz 356 mm (padodot caur DADF)
<b>Atbalstītais papīra svars(-i)</b>	Vienpusēja skenēšana: no 50 līdz 105 gsm (DADF) Divpusēja skenēšana: no 64 līdz 105 gsm (DADF)

<b>Skenēšanas izšķirtspēja</b>	<b>Meinbalta skenēšana:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <b>Krāsaina skenēšana:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
<b>Abpusēja skenēšana</b>	Abpusēja uz abpusēji (automātiska)
<b>Skenēšanas ātrums</b>	Meinbalta, viensusēja: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi), MB divpusēja: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) Krāsu viensusēja: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi), Krāsu divpusēja: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
<b>Skenēšanas metodes</b>	Grūdienveida skenēšana: krāsainā nosūtīšanas funkcija ir standarta opcija. Vilkšanas skenēšana: TWIN/WIA vilkšanas skenēšana ir pieejama visos modeļos. Skenēšana uz USB atmiņas ierīci: pieejama visos modeļos Skenēšana uz mobilajām, ar internetu savienotām ierīcēm: pieejams risinājumu klāsts, kas nodrošina skenēšanu uz mobilajām ierīcēm vai ar internetu savienotām ierīcēm atkarībā no jūsu prasībām. Lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi, lai iegūtu papildinformāciju.
<b>Vilkšanas skenēšanas specifikācijas</b>	<b>TWIN/WIA vilkšanas skenēšana</b> Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 <b>Mac Scan (tikai TWIN)</b> Mac OS X 10.5.8 vai jaunāka *Draiveri ir pieejami vietnē <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> .

<b>Sūtīšanas specifikācijas</b>	
<b>Papildu/standarta</b>	Standarts visos modeļos
<b>Sūtīšanas izšķirtspēja</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Adresāti</b>	E-pasts, fakss (nav pieejams ierīcei C1225), PC (SMB, FTP)
<b>Adrešu grāmata/ātrā numuru sastādīšana</b>	LDAP (maks. 50 pārmeklējami), vietietī (maks. 300, tostarp 281 ātrās sastādīšanas numuri)
<b>Failu formāti</b>	SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF E-pasts: PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF
<b>Papildu universālās nosūtīšanas funkcijas komplekti</b>	PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E: nosūtiet šifrētus PDF dokumentus un pievienojiet ciparierīču parakstus PDF failiem.
<b>Faksa specifikācijas</b>	
<b>Papildu/standarta</b>	Standarta ierīcei C1225iF Nav pieejams ierīcei C1225
<b>Modema ātrums</b>	Super G3 33,6 kb/s (līdz 3 sekundēm uz lapu*)
<b>Faksa izšķirtspēja</b>	Standarta: 200 x 100 dpi, Smalka: 200 x 200 dpi Īpaši smalka: 200 x 400 dpi Vissmalkākā: 400 x 400 dpi
<b>Faksa atmiņa</b>	Līdz 512 lapām*
<b>Ātrā numuru sastādīšana</b>	Maks. 281
<b>Grupās numuru sastādīšana/adresāti</b>	Maks. 199 zvani
<b>Secīga pārraide</b>	Maks. 310 adreses
<b>Atmiņas dublēšana</b>	Jā
<b>Citas funkcijas</b>	Faksu pāradresēšana, dubulta piekļuve, PC fakss (tikai pārraidīšana)

<b>Vispārīgas specifikācijas</b>	
<b>Uzsilšanas laiks</b>	Apm. 34 sekundes no ieslēgšanas
<b>Aktīvizēšana no miega režīma</b>	10 sekundēs vai ātrāk
<b>Interfeisa tips</b>	USB 2.0 liela ātruma, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB ports (priekšā), 1 x USB ports (aizmugurē), 1 x USB ierīce Iteicamais trešo pušu bezvadu risinājums ir Silex SX-BR-4600 WAN. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet vietnē <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>
<b>Tīkla protokoli</b>	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *IPv4/IPv6 atbalsts
<b>Atmiņa</b>	1,0 GB
<b>Vadības panelis</b>	QVGA krāsu LCD 8,9 cm (3,5 collu) displejs, kas atbalsta skārienus/pārvilkšanu
<b>Izmēri (P x D x A)</b>	Standarta: 511 mm x 549 mm x 610 mm Papildu: Ar kasešu padeves modeli AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
<b>Uzstādīšanas vieta (P x D)</b>	852 mm x 843 mm (pamatiekārta + atvērta daudzfunkcionālā paplāte + atvērta kasešu atvilktnes)
<b>Svars</b>	Apm. 44 kg, ieskaitot toneri
<b>Darba vide</b>	Temperatūra: no 10 līdz 30 °C (no 50 līdz 86 °F) Mitruma: no 20 līdz 80 % RH (bez kondensācijas) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 ampēri
<b>Enerģijas avots</b>	Maksimālais: apm. 1,5 kW Gaidstāve: apm. 30 W
<b>Enerģijas patēriņš</b>	Miega režīms: Apm. 1,0 W vai mazāk* Laiks, lai ierīce pārslēgtos uz miega režīmu: 60 sek. Standarta elektroenerģijas patēriņa (TEC) novērtējums*: 0,8 kWh Tikai ierīcēm C1225 (modelim bez faksa) Spraudnis izslēgts: 0,5 W vai mazāk (normālā režīmā) Laiks, lai ierīce izslēgtu spraudni: 4 stundas



# Tehniskās specifikācijas

## Trokšņa līmenis Skaņas spiediens\* (dati atsaucei, LpAm, stāvot blakus)

## Programmatūras un printera pārvaldība

## Drošības funkcijas

## Izejmateriāli

## Tonera pudele

Skaņas spiediens, trokšņa līmenis:  
Aktīvs: 50 dB  
Gaidstāve: bez skaņas (mazāk nekā 30 dB)

**eMaintenance:** iegulta RDS, kas nodrošina attālu e-apkopes pakalpojumus, piemēram, skaitītāju tveršanu, automātisko izlietojamo materiālu pārvaldību un attālo diagnostiku.

**Attālais aparātprogrammatūras sistēma (GDLS):** nodrošina attālu aparātprogrammatūras izplatīšanu.

**Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface - RUI):** tīmeklī balstīts interfeiss katrai ierīcei, kas nodrošina attālo ierīču pārvaldību un kontroli.

**Canon draivera konfigurācijas rīks:** utilitprogramma Canon drukas draiveru rūpniecības noklusējuma iestatījumu maišanai

Standarta:  
IP/Mac adrešu filtrēšana, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, droša drukāšana, nodaļas ID  
Papildu: PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E

Toneri 34 melns/ciāna/fuksīna/dzeltens  
(Apjoms: BK 12 000 / CMY 7 300 lapas)<sup>5</sup>

## Opciju specifikācijas

### Kasešu padeves modelis

### Aparatūras piederumi 1

### Drukas kontrolera piederumi

### Dokumenta drošības piederumi

### Citas opcijas

### Zemsvītras piezīmes

<sup>1</sup> Pamatojoties uz ITU-T standarta tabulu Nr. 1

<sup>2</sup> 1 vata miega režīmu, iespējams, nevar aktivizēt visos apstākļos. Noteiktas tīkla konfigurācijas un opcijas var nepieļaut ierīces pāriešanu miega režīmā. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmātā.

<sup>3</sup> Standarta elektroenerģijas patēriņa (TEC) novērtējums attēlo produkta standarta elektroenerģijas patēriņu 1 nedēļas laikā un to mēra kilovatstundās (kWh). Testa metodoloģiju nosaka Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> Deklarētā trokšņu emisija atbilstoši ISO 7779

<sup>5</sup> Pamatojoties uz 5 % pārklājumu (A4)

Visas specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma

Nosaukums: kasešu padeves modelis AJ1  
Apraksts: papildu kasešu padeves modulis ar 1 x 550 lokšņu ietilpību. Palielina kasetes papīra ietilpību līdz pat 1200 loksnēm. Izmēri (P x D x A): 511 mm x 508 mm x 425 mm  
Svars: apm. 15 kg

KLAUSULE J1 EUR/KLAUSULE J1 SA

SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1@E: nodrošina svītrkodu drukāšanu, izmantojot strūkļas uzgaļu tehnoloģiju.

PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E: nosūtiet šifrētus PDF dokumentus un pievienojiet ciparierīču parakstus PDF failiem.

Fotoreceptors 034 (BK / C / M / Y)  
Tonera atkritumu kasetne WT-A3:



tikai C1225iF



tikai C1225iF



tikai C1225iF



SAP® Printer Vendor Solution



tikai C1225iF

tikai C1225iF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.lv

Canon