


imageRUNNER C1225iF

Produktiv og kostnadseffektiv, multifunksjonell A4 fargeskriver

imageRUNNER C1225iF er en multifunksjonell A4 fargeskriver med et stort utvalg av funksjoner, som gir rask og effektiv dokumentbehandling - 'utenfor boksen' - slik at du kan fokusere på andre oppgaver.

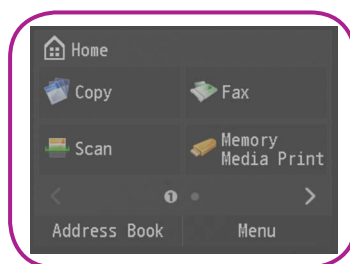

- En kraftig, multifunksjonell A4 fargeskriver, kopimaskin, fargeskanner, faks sender- og mottaker, som er ideell for travle, små bedrifter
- Enkel og brukervennlig betjening med 8,9 cm berørings- og sveip LCD-fargeskjerm.
- Canons V²-farge (livaktig og vibrerende) avbildningsteknologi sikret at dokumentene imponerer og skiller seg fra mengden.
- Passer sømløst inn i kontormiljøet ditt med nettverks-tilkobling og støtte for IT-standarder, slik som PCL og Genuine Adobe PS.
- Øk produktiviteten med opptil 1100-arks kapasitet og en Duplex automatisk dokumentmater (DADF, Automatic Document Feeder)
- Skann og send dokumenter direkte til en rekke mottakere, inkludert e-post og delte mapper
- Fleksibel mobil utskrifts- og skanningskapasitet, slik som Apple AirPrint™, Mopria-utskrift, samt mobilutskrifts- og mobilskanningapper, som øker effektiviteten til arbeidere som er ute i felten.
- Lett å installere, rett ut fra kassen. Brukerne får tilgang til oppsettveviseren via brukergrensesnittet
- Forbruksartikler kan lett skiftes ut, slik at nede-tiden reduseres
- Standard toner inkludert i pakken gir inntil 12 måneder med fargeutskrifter¹
- Med Canons standardgaranti har du heller ingen bekymringer
- Energiforbruk på bare 1 watt i dvalemodus.
- Kompakt og plassbesparende design



SKRIV UT



KOPI



FAKS



SKANN

AirPrint™ og AirPrint-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc.

¹Faktiske resultater vil variere og kan være høyere eller lavere enn 12 måneder avhengig av bruk. 12-måneders fargeutskrifter basert på et månedlig utskriftsvolum på 1000 sider, 30 % fargesider og 5 % A4-dekning (ISO/IEC 24712). Standardytelse for svart toner er 12 000 sider. Ytelsen for gul, magenta og cyan er 7300 sider.

Canon

Tekniske spesifikasjoner

Maskintype	Multifunksjonell A4-fargelaser (standard leser/skriver)	Skanneroppløsning	<u>Svart-hvitt-skanning:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <u>Farge-skanning:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Tilgjengelige hovedfunksjoner	Skrive ut, kopiere, skanne, send og faks er standard for C1225iF.	Dobbelttidig skanning	2-sidig til 2-sidig (automatisk)
Skiverspesifikasjoner		Skanningshastighet	Svart-hvitt enkeltsider: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), svart-hvitt dobbeltsidig: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) farger enkeltsider: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), farger dobbeltsidig: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Utskriftshastighet (S-HV/farger)	25/25 s/min (A4 ensidig), 26/26 s/min (A5 ensidig), 25/25 s/min (A4 dobbeltsidig), 26/26 s/min (A5 dobbeltsidig)	Skanningsmetoder	Push-skanning: Colour Send (send i farger)-funksjonen er standard. Pull-skanning: TWAIN/WIA Pull-skanning tilgjengelig på alle modeller. Skanne til USB-minne: Tilgjengelig på alle modeller Skanne til mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter: En rekke programvareløsninger er tilgjengelig for å kunne skanne til mobile enheter eller enheter koblet til Internett, avhengig av dine behov. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.
Utskriftsmetode	Fargelaserstråleutskrift	Spesifikasjoner for pull-skanning	<u>TWAIN/WIA Pull-skanning</u> Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 <u>Mac Scan (kun TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 eller nyere * Driverne er tilgjengelige via http://software.canon-europe.com .
Utskriftsoppløsning	2400 dpi tilsvarende x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi		
Dobbelttidig utskrift	Automatisk (standard)		
Direkte utskrift	Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnebrikke Støttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF		
Utskrift fra mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte tjenester	En rekke programvareløsninger er tilgjengelig for å kunne skrive ut fra mobile enheter eller Internett-tilkoblede enheter. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.		
Papirinnngang (standard)	1 x 550 ark (80 g) kassett, 100 ark (80 g) flerbrukskuff		
Papirinnngang (valgfritt)	1 x 550-ark kassett (80 g) (Kassettmaterenhet-AJ1)		
Maks. kapasitet papirinnngang	1200 ark (80 g)		
Kapasitet for papirutmatning	250 ark (80 g)		
Etterbehandlingskapasitet	Standard: Sortere, grupper		
Støttede medietyper	<u>Kassett(er):</u> Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet papir, konvolutter* *Konvoluttstøtte kun via standardkassett 1. <u>Multifunksjonell skuff:</u> Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet papir, transparent, etiketter, konvolutter (nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Papirkassett 1:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, DL) Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Papirkassett 2:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Multifunksjonell skuff:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, egendefinert (98,4 mm til 216 mm x 148 mm til 355,6 mm), Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)		
Støttede mediestørrelser	<u>Papirkassett 1:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, DL) Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Papirkassett 2:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm) <u>Multifunksjonell skuff:</u> Standardstørrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, egendefinert (98,4 mm til 216 mm x 148 mm til 355,6 mm), Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)		
Støttede medievekter	Kassett(er): 60 til 163 g Multifunksjonsbrett: 60 til 220 g Tosidig: 60 til 163 g		
Sidebeskrivessspråk	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript nivå 3 (Standard for C1225iF)		
Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-skrifttyper PS-skrifttyper: 136 Roman-skrifttyper		
Kompatibilitet med operativsystemer	UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Gå inn på http://software.canon-europe.com/ og les om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen av disse er betalte løsninger. SAP-enhetstyper er tilgjengelig via SAP Market Place.		
Kopispesifikasjoner		Sendespesifikasjoner	Standard på alle modeller 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi E-post, faks (ikke tilgjengelig for C1225), PC (SMB, FTP) LDAP (maks. 50 søkbar), lokal (maks. 300 inkludert 281 hurtigvalg) SMB : JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, søkbar PDF e-post : PDF, kompakt PDF, søkbar PDF Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E: Send kryptert PDF og legg digital enhetsSignatur til PDF-filer.
Kopieringshastighet (svart-hvitt/farger)	Se oppgitte utskriftshastigheter	Faksstørrelser	Standard på alle modeller Super G3 33,6 kbps (opptil 3 s/side) Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Opptil 512 sider ¹ Maks. 281 Maks. 199 oppringninger
Tid til første kopi (FCOT) Svart-hvitt/farger	8,4 sek / 10,5 sek	Faksminne	Maks. 310 adresser
Kopioppløsning	Leser: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 600 dpi x 600 dpi	Hurtignumre	Ja
Fiere kopier	Opptil 999 kopier	Gruppeoppringninger / destinasjoner	Videresende faks, DualAccess, PC-faks (kun TX)
Forminskelse/forstørrelse	Zoom: 25-400 % i 1 %-intervaller Fast zoomrate: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	Sekvensiell kringkasting	
Skannerspesifikasjoner		Reserveminne	
Ekstraustyr/standard	Standard på alle modeller (DADF 50 ark)	Andre funksjoner	
Støttede mediestørrelser	A4, A5, B5, egendefinerte størrelser: 140 mm til 216 mm x 128 mm til 356 mm (ved mating gjennom DADF)	Generelle spesifikasjoner	Oppvarmingstid Omtrent 34 sekunder fra strømmen slås PÅ 10 sekunder eller mindre Oppstart fra dvalemodus USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB-vert (front), 1 x USB-vert (bak), 1 x USB-enhet Anbefalt trådløs tredjepartsløsning er Silix SX-BR-4600 WAN. For mer informasjon, gå til www.silex-europe.com Type grensesnitt TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *IPv4/IPv6-støtte
Støttede medievekter	Enkeltideskanning: 50 til 105 g/m ² (DADF) Dobbelttidig skanning: 64 til 105 g (DADF)	Nettverksprotokoller	1,0 GB QVGA farge LCD 8,9 cm (3,5 tommer) berørings- / sveipstøttet display Standard: 511 mm x 549 mm x 610 mm Valgfritt: med kassettmater-AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm 852 mm x 843 mm (Hovedenhet + flerbrukskuffen åpen + kassettskuffen åpen) Omtrent 44 kg, inkludert toner Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering) 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A Maksimum: Ca. 1,5 kW Hvilemodus: Ca. 30 W Dvalemodus: Ca. 1,0 W eller mindre ² Tid før enheten settes i dvalemodus: 60 sek Typisk strømforsbruk (TEC), merke *: 0,8 kWt Kun for C1225 (ikke-faks-modell) Plugin-av: 0,5 W eller mindre (normalmodus) Tid før enheten må stilles til plugin-av: 4 timer
		Minne	
		Kontrollpanel	
		Dimensjoner (B x D x H)	
		Installeringsplass (B x D)	
		Vekt	
		Bruksmiljø	
		Strømkilde	
		Strømforsbruk	

Tekniske spesifikasjoner

Støynivåer
Lydtrykk⁴
(referansedata, LpAm, tilskuerposisjon)
Programvare- og skriveradministrering

Lydtrykk, støynivåer:
 Ved bruk: 50 dB
 Hvilemodus: Uhørlig (lavere enn 30 dB)

eMaintenance: innebygd RDS muliggjør eksterne eMaintenance-tjenester som måleropptak, automatisk administrering av forbruksvarer og fjerndiagnose.

Fjernsystem for maskinprogramvare (GDLS): Tillater fjern distribusjon av maskinprogramvare.

Fjernbrukergrensesnitt (RUI): Nettbasert grensesnitt til hver enhet, som hjelper til å gi fjernstyring og kontroll av enhetene.

Canons verktøy for driverkonfigurasjon: Et verktøy for å endre standard fabrikkinnstillinger for Canons utskriftsdrivere

Standard:
 IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, sikret utskrift, avdelings-ID
 Valgfritt: Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E:

Toner 34 svart / cyan / magenta / gul toner (Ytelse: SV 12 000 / CMY 7 300 sider)⁵

Sikkerhetsfunksjoner

Forbruksartikler

Tonerflaske

Spesifikasjon av tilbehør

Kassettmater

Navn: Med kassettmater-AJ1
 Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 1 x 550 arks papirkapasitet.
 Tar kassettmaterens papirkapasitet opptil 1 200 ark.
 Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm
 Vekt: Ca. 15 kg

Maskinvariantilbehør 1

Tilbehør for utskriftskontroll

HÅNDESETT-J1 EUR/HÅNDESETT-J1 SA
 STREKKODEUTSKRIFTSETT-D1@E: Muliggjør utskrift av strekkoder via jet caps-teknologi.

Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E: Send kryptert PDF og legg digital enhetsSignatur til PDF-filer.

Trommelenhets 034 (SV / C / M / G)
 Avfallsboks for toner WT-A3:

Tilbehør for dokumentsikkerhet

Andre alternativer

Fotnoter

¹ Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1

² 1 W dvalmodus vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner. Visse nettverkskonfigurasjoner og -alternativer kan hindre enheten fra å gå i dyp dvalmodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon

³ Typisk strømforbruk (TEC) representerer et produkts typiske strømforbruk i 1 uke, målt i kilowattimer (kWh). Testmetoden er definert av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁴ Erklært støytvikling i samsvar med ISO 7779

⁵ Basert på 5 % dekning (A4)

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel



SAP® Printer Vendor Solution



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Norwegian edition
 © Canon Europa N.V., 2015

Canon Norge AS
 Hallagerbakken 110
 Postboks 33 Holmlia
 1201 OSLO
 Tlf. +47 2262 9200
 canon.no