


Produktívne a nákladovo úsporné multifunkčné zariadenia s formátom A4

Naše funkciami nabité multifunkčné zariadenia s formátom A4 vynikajú rýchlou a efektívnou manipuláciou s dokumentmi „priamo z krabice“, aby ste sa mohli venovať iným prioritám vo svojom podnikaní



- Výkonné farebné multifunkčné zariadenia s formátom A4 a funkciou tlače, kopírovania, farebného skenovania, odosielania a faxovania¹ sú ideálne pre malé firmy s vysokými nárokmi
- Jednoduchá a používateľsky prívetivá obsluha pomocou farebnej LCD obrazovky s uhlopriečkou 8,9 cm a dotykovým používateľským rozhraním s gestami
- Technológia na spracovanie obrazu V² (Vivid and Vibrant) od spoločnosti Canon zabezpečuje, aby vaše dokumenty zanechali dojem a odlišili sa od ostatných
- Zariadenia bezproblémovo zapadnú do vašej kancelárie vďaka sieťovému pripojeniu a podpore IT štandardov ako PCL¹ a Genuine Adobe PS¹
- Zvýšená produktivita s kapacitou až 1100 hárkov a obojstranným automatickým dokumentovým podávačom (DADF)
- Skenovanie a priame odosielanie dokumentov do rôznych miest určenia, napríklad e-mailom alebo do zdieľaného priečinku
- Flexibilná mobilná tlač a skenovanie, napríklad Apple AirPrint™, Mopria a iné aplikácie na mobilnú tlač a skenovanie na podporu efektívnej práce v teréne
- Jednoduchá inštalácia „priamo z krabice“ a sprievodca inštaláciou v používateľskom rozhraní zariadenia
- Jednoduchá výmena spotrebného materiálu na zníženie prestojov
- Štandardný toner s kapacitou 12 mesiacov farebnej tlače² je súčasťou balenia
- Štandardná záruka spoločnosti Canon¹ pre pokoj vašej mysle
- Rozšírená jazyková podpora v ponuke, tlačových ovládačoch a na štítkoch prináša používateľom možnosť obsluhovať zariadenie vo vlastnom jazyku³
- Spotreba elektrickej energie v režime spánku len 1 watt
- Kompaktný dizajn na úsporu priestoru

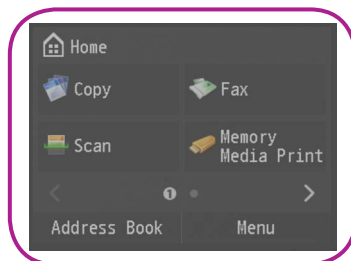

TLAČ



KOPÍROVANIE



FAXOVANIE



SKENOVANIE

¹AirPrint™ a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

²Len na modeli imageRUNNER C1225iF

³Skutočné výsledky sa môžu odlišovať v závislosti od individuálneho používania zariadenia a môžu byť kratšie alebo dlhšie ako 12 mesiacov. Kapacita farebnej tlače 12 mesiacov sa počíta pri tlači 1000 strán mesačne s 30 % farebnosťou a 5 % pokrytím hárku A4 (ISO/IEC 24712). Kapacita štandardného čierneho tonera je 12000 strán. Kapacita žltého, purpurového a azurového tonera je 7300 strán

⁴Zariadenia imageRUNNER C1225/iF sú lokalizované do všetkých štandardných európskych jazykov a zároveň do ruštiny, turečtiny, arabčiny, poľštiny, maďarčiny, češtiny a slovenčiny. Používateľské rozhranie nie je k dispozícii v arabčine

Technické údaje

imageRUNNER C1225/C1225iF

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie s formátom A4 (štandardne so skenerom a tlačiarňou)	Rozlíšenie skenovania	<u>Čiernobiele skenovanie:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <u>Farebné skenovanie:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie na modeli C1225iF Faxovanie nie je k dispozícii na modeli C1225	Obojstranné skenovanie Rýchlosť skenovania	Obojstranné na obojstranné (automatické) Čiernobiele jednostranné: 25 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi), Čiernobiele obojstranné: 9 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi), Farebné jednostranné: 25 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi), Farebné obojstranné: 9 obr./min. (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Špecifikácie tlače		Režimy skenovania	Skenovanie v režime Push: Funkcia Colour Send je k dispozícii ako štandard. Skenovanie v režime Pull: Režim TWAIN/WIA je dostupný na všetkých modeloch. Skenovanie na USB kľúč: K dispozícii na všetkých modeloch Skenovanie do mobilných zariadení a zariadení pripojených na internet: K dispozícii sú riešenia na skenovanie do mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na internet v závislosti od vašich požiadaviek. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca.
Rýchlosť tlače (ČB/farba)	25/25 str./min. (jednostranná tlač A4), 26/26 str./min. (jednostranná tlač A5), 25/25 str./min. (obojsstranná tlač A4), 26/26 str./min. (obojsstranná tlač A5)	Špecifikácie skenovania v režime Pull	<u>Skenovanie cez TWAIN/WIA v režime Pull</u> Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 <u>Skenovanie v systéme Mac (len TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 alebo novšia verzia *Ovládače sú k dispozícii na adrese http://software.canon-europe.com .
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom		
Rozlíšenie tlače	Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi		
Obojstranná tlač	Automatická (štandardná funkcia)		
Priama tlač	Priama tlač z USB kľúča Podporované súborové formáty: JPEG, TIFF, PDF		
Tlač z mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na internet a zo služieb typu cloud	Aplikácie na tlač z mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na internet. Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca.		
Vstup papiera do zariadenia (štandardný)	1 x zásobník na 550 hárkov (80 g/m ²), multifunkčný zásobník na 100 hárkov (80 g/m ²)	Špecifikácie odosielania	
Vstup papiera do zariadenia (voliteľný)	Zásobník 1 x 550 hárkov (80 g/m ²) (Zásobníkový podávač-AJI) (Cassette Feeding Unit-AJI)	Voliteľné/štandardné	Štandardne na všetkých modeloch 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Maximálne množstvo papiera na vstupe	1200 hárkov (80 g/m ²)	Rozlíšenie pri odosielaní	E-mail, fax (nie je dostupný na modeli C1225), PC (SMB, FTP) LDAP (max. 50 s možnosťou vyhľadávania), lokálne (max. 300 vrátane 281 rýchlych predvolieb)
Množstvo papiera na výstupe zo zariadenia	250 hárkov (80 g/m ²)	Miesta určenia	LDAP (max. 50 s možnosťou vyhľadávania), lokálne (max. 300 vrátane 281 rýchlych predvolieb)
Možnosti dokončovania dokumentov	Štandardne: Stohovanie, zoskupovanie	Adresár/rýchle predvolby	SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, PDF s možnosťou vyhľadávania E-mail: PDF, kompaktné PDF, PDF s možnosťou vyhľadávania
Podporované typy médií	<u>Zásobník/y:</u> Tenký papier, štandardný papier, recyklovaný papier, farebný papier, hrubý papier, perforovaný papier, privesitky, nálepky, obálky* *Tlač na obálky len cez štandardný zásobník 1. <u>Multifunkčný zásobník:</u> Tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, perforovaný papier, privesitky, nálepky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Zásobník 1:</u> Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č.10 (COM10), Monarch, DL) Vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Zásobník 2:</u> Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Multifunkčný zásobník:</u> Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Zásobník/y:</u> 60 až 163 g/m ² , Multifunkčný zásobník: 60 až 220 g/m ² Obojstranná tlač: 60 až 163 g/m ²	Formáty súborov	E-mail: PDF, kompaktné PDF, PDF s možnosťou vyhľadávania Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send PDF Security Feature Set-E1@E): Odosielanie zašifrovaných súborov PDF a pridávanie digitálneho podpisu zariadenia do súborov PDF.
Podporované formáty médií	<u>Zásobník 1:</u> Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č.10 (COM10), Monarch, DL) Vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Zásobník 2:</u> Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Multifunkčný zásobník:</u> Štandardný formát: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastný formát (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky (č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Zásobník/y:</u> 60 až 163 g/m ² , Multifunkčný zásobník: 60 až 220 g/m ² Obojstranná tlač: 60 až 163 g/m ²	Voliteľné univerzálne súpravy na odosielanie	Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send PDF Security Feature Set-E1@E): Odosielanie zašifrovaných súborov PDF a pridávanie digitálneho podpisu zariadenia do súborov PDF.
Jazyky PCL	UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (štandardne na modeli C1225iF) PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nie je k dispozícii na modeli C1225	Špecifikácie faxovania	
Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR; Písma PS: 136 Roman PS/PCL nie je dostupné na modeli C1225	Voliteľné/štandardné	Štandardne na modeli C1225iF Nedostupné na modeli C1225 Super G3 33,6 kbps (až 3 sekundy na stranu) Štandardne: 200 x 100 dpi Vysoké: 200 x 200 dpi Supervysoké: 200 x 400 dpi Ultravysoké: 400 x 400 dpi
Kompatibilita s operačnými systémami	UFR II: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novšia verzia) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novšia verzia) PPD: MAC OS 9.1 alebo novšia verzia, MAC OS X (10.3.9 alebo novšia verzia), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Na internetovej adrese http://software.canon-europe.com/ si môžete overiť dostupnosť tlačových riešení pre ďalšie operačné systémy a prostredia vrátane systémov AS/400, UNIX, Linux a Citrix. Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok. Zariadenia pre SAP sú dostupné cez SAP Market Place.	Rýchlosť modemu	Až 512 strán! Max. 281 Max. 199 volieb
Špecifikácie kopírovania		Rozlíšenie faxu	Max. 310 adries Áno Preposielanie faxov, duálny prístup, PC Fax (len TX)
Rýchlosť kopírovania (ČB/farba)	Preštudujte si uvedenú rýchlosť tlače	Pamäť faxu	
Čas zhotovenia prvej kópie (FCOT) (ČB/Farba)	8,4 sek. / 10,5 sek.	Rýchla voľba	
Rozlíšenie kopírovania	Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi Tlač: 600 dpi x 600 dpi	Skupinová voľba / miesta určenia	
Opakovaná kópia	Až 999 kópií	Sekvenčné odosielanie	
Zmenšenie/zväčšenie	Priblíženie: 25 - 400 % v krokoch po 1 % Pevné zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	Zálohovanie pamäte	
Špecifikácie skenovania		Ďalšie funkcie	
Voliteľné/štandardné	Štandardne vo všetkých modeloch (DADF 50 hárkov) A4, A5, B5, vlastný formát: 140 mm x 216 mm až 128 mm x 356 mm (pri podávaní cez DADF)	Všeobecné údaje	
Podporované formáty skenovaných médií	Jednostranné skenovanie: 50 až 105 g/m ² (DADF) Obojstranné skenovanie: 64 až 105 g/m ² (DADF)	Čas zahrievania	Približne 34 sekúnd od zapnutia.
Podporovaná hmotnosť skenovaných médií		Návrat z režimu spánku	Menej ako 10 sekúnd
		Typy rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (vpredu), 2 x USB Host (vzadu), 1 x USB zariadenie Odporované bezdrôtové riešenie tretej strany je adaptér Silex SX-BR-4600 WAN. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.silex-europe.com .
		Sieťové protokoly	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Podpora IPv4/IPv6
		Pamäť	1,0 GB
		Ovládací panel	Farebná LCD obrazovka QVGA s uhlopriečkou 8,9 cm a dotykovým používateľským rozhraním s gestami
		Rozmery (Š x H x V)	Štandardne: 511 mm x 549 mm x 610 mm Voliteľné príslušenstvo: S kazetovým podávačom-AJI: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
		Priestor na inštaláciu (Š x H)	852 mm x 843 mm (hlavná jednotka + otvorený multifunkčný zásobník + otvorené priečky zásobníka)
		Hmotnosť	Pribl. 44 kg s tonerom
		Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30°C Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca) 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 Amp
		Napájanie	Maximálna: Približne 1,5 kW Pohotovostný režim: Približne 30 W Režim spánku: Pribl. 1,0 W alebo menej ³ Čas na aktiváciu režimu spánku: 60 sekúnd Typická spotreba elektrickej energie (TEC) ³ : 0,8 kWh
		Spotreba energie	Len na modeli C1225 (model bez faxu) Režim plugin-off: 0,5 W alebo menej (normálny režim) Čas na aktiváciu režimu plugin-off: 4 hodiny

Technické údaje

Hladina hluku
Zvukový tlak*
(referenčné údaje, LpAm,
merané z pozície okolostojacej
osoby)

Správa softvéru a tlačiarne

Bezpečnostné funkcie

Spotrebný materiál

Náplň s tonerom

Hladina zvukového tlaku:
V prevádzke: 50 dB
V pohotovostnom režime: Nepočuteľné (menej ako 30 dB)

eMaintenance: Integrovaná technológia RDS umožňuje vzdialené služby eMaintenance, napríklad odčítavanie hodnôt z meračov, automatickú správu spotrebného materiálu a vzdialenú diagnostiku.

Vzdialená aktualizácia firmvéru (GDLS):

Umožňuje vzdialenú aktualizáciu firmvéru v zariadení.

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI): Webové rozhranie pre každé zo zariadení, pomocou ktorého sa vykonáva vzdialená správa a ovládanie zariadenia.

Nástroj na konfiguráciu ovládačov Canon: Nástroj na zmenu výrobných nastavení ovládačov tlačiarne Canon

Štandardne:

Filtrovanie IP/Mac adries, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, bezpečná tlač, identifikátor oddelenia

Voliteľné príslušenstvo: Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send PDF Security Feature Set-E1@E)

Toner 34 čierna / purpurová / azurová / žltá
(Kapacita: ČIERNA 12000 / PURPUROVÁ AZÚROVÁ ŽLTÁ 7300 strán)⁵

Špecifikácie voliteľného príslušenstva

Kazetový podávač

Hardvérové príslušenstvo 1

Príslušenstvo ovládača tlače

Príslušenstvo na zabezpečenie dokumentov

Ďalšie možnosti

Poznámky

¹ Na základe tabuľky č. 1 normy ITU-T

² Režim spánku so spotrebou 1 W nemusí byť dosiahnuteľný vo všetkých prípadoch. Niektoré sieťové nastavenia môžu brániť zariadeniu v prechode do hlbokého režimu spánku. Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke

³ Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typické množstvo elektrickej energie spotrebovanej produktom za 1 týždeň. Meria sa v kilowatthodinách (kWh). Testovaciu metodológiu definovala organizácia Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁴ Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779

⁵ Pri 5 % pokrytí (A4).

Všetky technické údaje podliehajú zmene bez upozornenia

Názov: Kazetový podávač-AJ1 (Cassette Feeding Unit-AJ1)
Popis: Voliteľný kazetový podávač s kapacitou 1 x 550 hárkov.
Služi na zvýšenie kapacity papiera až na 1200 hárkov.
Rozmery (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnosť: Pribl. 15 kg

RUČNÁ JEDNOTKA-J1 EUR / RUČNÁ JEDNOTKA-J1 SA
(HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA)

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1@E (BARCODE
PRINTING KIT-D1@E): Umožňuje tlač čiarových kódov technológiou
jet caps.

Súprava na odosielanie PDF s bezpečnostnými funkciami-E1@E (Send
PDF Security Feature Set-E1@E): Odosielanie zašifrovaných súborov
PDF a pridávanie digitálneho podpisu zariadenia do súborov PDF.

Jednotka tlačového valca 034 (Drum Unit 034) (BK / C / M / Y)
Krabica na odpadový toner WT-A3 (Waste Toner Box WT-A3):



SAP® Printer Vendor Solution



Len na modeli C1225iF

Len na modeli C1225iF

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon