


imageRUNNER 1600 Serisi

SON DERECE VERİMLİ A4 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLAR, HIZLI TARAMA ÖZELLİKLERİ SUNAR



TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

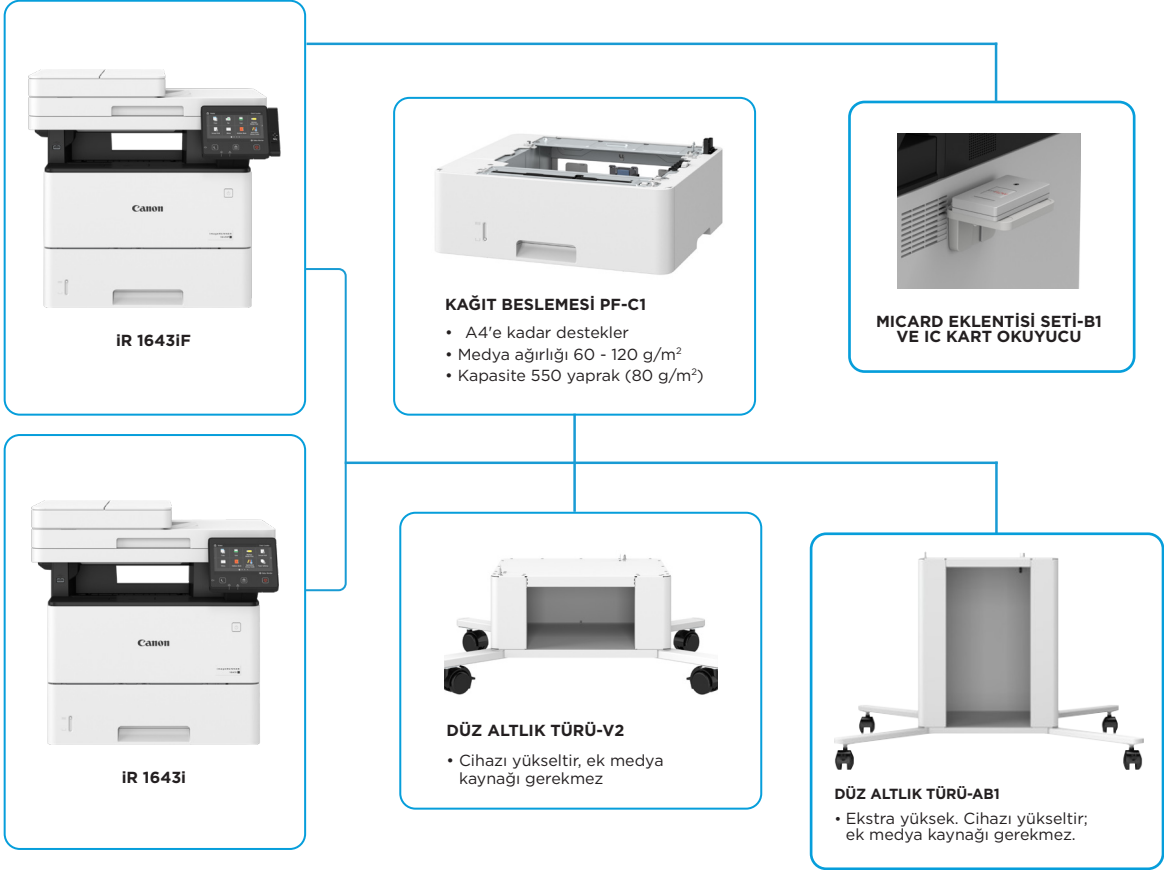

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 1600 Serisi

ANA BİRİM

Makine türü
Temel işlevler

Siyah-Beyaz A4 Lazer Çok İşlevli
iR 1643iF: Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
iR 1643i: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
Canon Özel İşlemci

İşlemci
Kontrol Paneli

12,7 cm/5 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel

Bellek
Arabirim Bağlantısı

Standart: 1,0 GB RAM
AÇ Standardı:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (yalnızca iR 1643iF), Doğrudan Wi-Fi Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi
(A4, 80 g/m²)

DİĞERLERİ için Standart:
USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1
Standart: 650 yaprak
Kağıt Kaseti: 550 yaprak
Çok amaçlı tepsi: 100 yaprak
Maksimum: 2300 yaprak
(KAĞIT BESLEYİCİ PF-C1x3 ile)

Kağıt çıkışı kapasitesi
(A4, 80 g/m²)

150 yaprak

Desteklenen medya türleri

Üst Kaset 1:
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, İyi Kalite

Çok amaçlı tepsi:
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, İyi Kalite, Etiket, Zarf

Desteklenen medya boyutları

Üst Kaset 1:
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6 İndeks Kartı, Zarflar [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Özel Boyut: Min. 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Desteklenen medya ağırlıkları

Üst Kaset 1: 60 - 120 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²
Çift taraflı: 60 - 120 g/m²

Isınma Süresi

İlk Açılma: 14 Saniye veya Daha Az *
* Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)
Uyku Modundan Çıkma: 4 Saniye veya Daha Az

Boyutlar (G x D x Y)

1643i: 480 x 595 x 452 mm
(çok amaçlı tepsi genişletildiğinde)
1643iF: 494 x 595 x 452 mm
(Çok amaçlı tepsi genişletildiğinde)

Kurulum Alanı (G x D)

1643i: 694 x 1105 mm
(Kaset açırken + ana gövde etrafında 100 mm boşluk ile)
1643iF: 708 x 1105 mm
(Kaset açırken + ana gövde etrafında 100 mm boşluk ile)

Ağırlık

Standart: Yaklaşık 19 kg (toner hariç)

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz)

iR 1643iF/1643i:
Dakikada 43 sayfa (A4)

Baskı Çözünürlüğü

600 x 600 dpi

Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL6, PCL5,
Adobe®PostScript®3TM

Doğrudan Baskı

USB bellekten doğrudan baskı, LPR
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF ve XPS

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Apple Air Print, Canon PRINT Business, Mopria, Google Cloud Print, Windows® 10 Mobile Print ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri mevcuttur.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman
PS yazı tipleri: 136 Roman

Yazdırma Özellikleri

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Yazdırma, Birleştirme, Kitapçık Yazdırma, Gruplama, Karışık Sayfa Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı

İşletim Sistemi

UFR II/PCL/PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 veya üzeri)

FOTOKOPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

iR 1643iF/1643i:
Dakikada 43 sayfa (A4)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (Siyah-Beyaz)

Düz Yataklı: Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az
ADF: Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Okuma: 600 x 600
Baskı: 600 x 600

Çoklu Fotokopi

999 kopyaya kadar

Fotokopi Yoğunluğu

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

Büyütme

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

Küçültme Ön Ayarları

%25, %50, %70, %81, %86

Büyütme Ön Ayarları

%115, %122, %141, %200, %400

Temel Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı, Favori Ayar, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi

Özel Fotokopi Özellikleri

Çift taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Netlik, Çerçeve Silme, İş Tamamlandı Bildirimi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Düzenleme

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Belge Besleyici türü

Standart: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

Kağıt Kapasitesi

A4: 50 yaprak (80 g/m²)

Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Düz yataklı: Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu Nesnelere (Yükseklik: 20 mm'ye kadar)

Desteklenen medya boyutları

Belge Besleyici yaprak medya ağırlığı:
1 taraflı/2 taraflı kesintisiz tarama: 50 - 105 g/m²
Yaprak medya boyutu: A4R, B5R, A5R, A6R
Özel boyut: 105 x 128 mm - 215,9 x 355,6 mm

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

Fotokopi:
1 Taraflı Tarama: 20
2 Taraflı Tarama: 34

Gönderme:

1 Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 38

1 Taraflı Tarama (Renkli): 13

2 Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 70

2 Taraflı Tarama (Renkli): 26

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi: 600 x 600
Gönderme: (Gönderme) 600 x 600'e kadar, (Çekme) 600 x 600'e kadar
Faks: 600 x 600'e kadar

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Hem TWAIN hem de WIA için ScanGear MF Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 veya üzeri)

Tarama Yöntemi

Gönderme işlevi her iki modelde de bulunur

USB Bellek Kartına Tarama

Mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlara veya bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

TWAIN/WIA Tarama çekme özelliği her iki modelde de bulunur

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP

Adres Defteri/Hızlı arama

LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 196 x 204 (i-FAKX)
300 x 300 (e-posta/SMB/FTP)
Çekme: Maks. 9600 x 9600

İletişim protokolü

Dosya: FTP, SMB
E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3, İnternet Faksı (Basit)

Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Şifreli, Dijital İmza)

Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Dosya Adı, Konu/Mesaj, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 1600 Serisi

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel / standart
Maksimum Bağlantı Hattı
Sayısı

iR 1643iF: Standart
1

Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra yüksek), 200 x 400 (Süper
yüksek), 200 x 200 (Yüksek/Fotoğraf), 200 x 100
(Normal)

Gönderme/Kaydetme
Boyutu

A4, B5^{*1}, A5^{*1}, A6^{*1}
^{*1} A4 olarak gönderilir

FAKS belleği

512 sayfaya kadar

Hızlı arama

Maks. 281

Grup aramaları/hedefler

Maks. 299 arama

Sıralı yayın

Maks. 310 adres

Bellek yedeklemesi

Var

Faks Özellikleri

Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk (Tarama için), Netlik,
TX Raporu, RX Modu, Çözünürlükler, Favori
Ayarlar

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Ortamı

Standart: USB Bellek

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama

Yerleşik Evrensel Oturum Açma Yöneticisi ile
uniFLOW Online/Online Express^{*}, Departman
Kimliği

Ağ

^{*}Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir
Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS
Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,
SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP
kimlik doğrulaması

Belge

Standart: Güvenli Baskı, Şifreli PDF, Cihaz imzası

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

AC220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz

Fiş (Ana Birim)

CEE7/7

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1420 W veya daha az
Beklemede: Yaklaşık 13,6 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W
Eklenmiş Kapalı: Yaklaşık 0,1 W veya daha az
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)^{*}: 1,4 kW/sa
^{*}US ENERGY STAR^{*} sürüm 2.0 uyarınca

Gürültü düzeyleri
(Siyah-Beyaz/Renkli)

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)
Aktif: 72,9 dB veya daha az^{*1}
Beklemede: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B^{*2}

Ses Basıncı Seviyesi (LpAm)^{*2}
Bekleyen kişi konumu:
Aktif: 1 taraflı: LpAm 54 dB, 2 taraflı: LpAm 53 dB
Beklemede: 24 dB

^{*1}RAL-UZ205 (2017) uyumlu (Veriler, Blue Angel Standart
değerinden alınmıştır)

^{*2}Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş,
ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır

Standartlar

Blue Angel

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner (%5 Kapsamada
Tahmini Verimlilik)

Toner T06 Siyah

Siyah: 20.500 sayfa (A4)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)^{*}:
Maliyetleri tespit ve kontrol etmek için her bir
cihazda kullanıcı tabanlı seviyede gömülü
raporlama özelliğini kullanarak maliyetlerinizi
kolayca yönetin.

uniFLOW Online Express: ULM ile birlikte daha
fazla kontrol kazanarak kullanıcı/departman
başına yapılan harcamaları ortaya çıkarabilir ve
merkezi bulut tabanlı bir konumdan düşürülmesi
gerekli maliyetleri tam olarak saptayabilirsiniz.

^{*}Kurulum, etkinleştirme ve kayıt gerektirir

Uzaktan yönetim araçları

iW Yönetim Konsolu:

Bir cihaz filosunun merkezleştirilmiş yönetimi
(izleme veya sarf malzemeleri, durum izleme ve
uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı,
konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MEAP
uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama,
sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan
sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım:

Gömülü RDS üzerinden e-Bakım hizmetleriyle
uyumludur (Verimli, hızlı ve önleyici bakım
sunmak için hizmet sağlayıcılarına saygı
yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi,
uzaktan tanı ve raporlama olanaklarını sunar)

İçerik Teslim Sistemi:

Ürün yazılımı, iR seçenekleri ve MEAP
uygulamalarının uzaktan dağıtılması; Uzak
Kullanıcı Arabirimi (RUI), Uzaktan cihaz
yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı
olan her bir cihazın web tabanlı arabirimidir

Ağ ScanGear:

Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın içeri tarama
işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWAIN
uyumlu tarayıcı sürücüsü

Tarayıcı yazılımı

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Besleyici Seçenekleri

KAĞIT BESLEMESİ PF-C1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri
Dönüştürülmüş, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, B5, A5, A5R, A6,
Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 120 g/m²
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 480 x 464 x 842* mm
(*ana birime takılı)
Ağırlık: Yaklaşık 4,0 kg

DONANIM AKSESUARLARI

KART OKUYUCULAR

MICARD EKLENTİ SETİ-B1
FOTOKOPI KART OKUYUCU-F1
FOTOKOPI KART OKUYUCU EKLENTİSİ-J1

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

BARKOD BASKISI

SİSTEM AKSESUARLARI

BARKOD BASKI SETİ-E1E AB
KONTROL ARABİRİMİ SETİ-C1

DİĞER SEÇENEKLER

ERİŞİBİLİRLİK
AKSESUARLARI

TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU BK
TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU AB
TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU SA

Canon

imageRUNNER 1600 Serisi

ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
imageRUNNER 1643iF MFP	3630C005AA	4549292137323
imageRUNNER 1643i MFP	3630C006AA	4549292137330

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
Ağ Seçeneği		
Barkod Baskı Seti-E1@E	5143B002AA	Yok
Gönderme/FAKS		
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Kağıt Besleme Seçeneği		
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Düz Altlık Türü-V2	2223C040AA	87145746641
DÜZ ALTLIK TÜRÜ-AB1	5511C002AA	8714574668741
Diğer Seçenekler		
MICARD Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1	5140B002AA	4549292027228
Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-C1	5145B001AA	4960999780269
DCS - Cihaz Merkezli Yazılım		
ULM için MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Sarf Malzemeleri		
Toner T06 Siyah	3526C002AA	4549292140286

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2019