

imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER STAMPE A3 MONOCROMATICHE CON CONNETTIVITÀ CLOUD MIGLIORATA CHE PERMETTONO DI COLLABORARE IN MODO SICURO DA QUALSIASI LUOGO

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

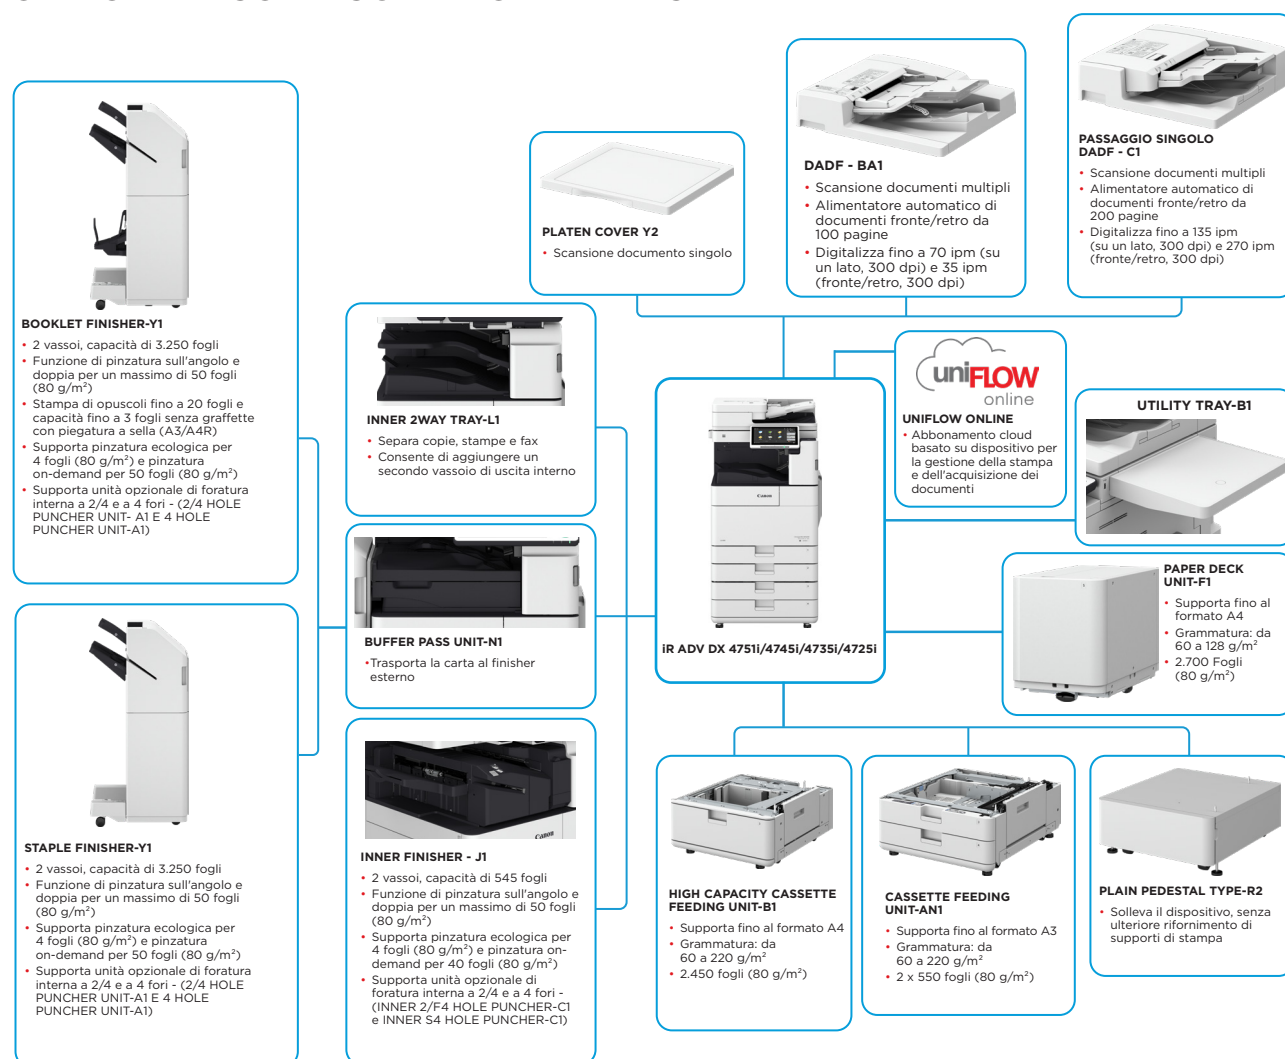

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti](#) online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti delle funzioni e della protezione, per un'esperienza utente migliore in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

UNITÀ PRINCIPALE		Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online È disponibile una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP, per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta il rappresentante di zona.
Tipo	Multifunzione laser monocromatica A3		Font PCL- 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T™ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 Font PS: 136 Roman
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale	Font	*1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Processore	Processore Dual-core da 1,75 GHz		
Pannello di controllo	Standard: schermo a sfioramento LCD WSVGA touch TFT a colori da 10,1"		
Memoria	Standard: RAM 3 GB		
Disco fisso	Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB), Opzionale: 250 GB, 1 TB * Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.	Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Mirroring disco fisso	Opzionale		UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 versione successiva) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva) Software McAfee Embedded Control Da luglio 2019.
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy ALTRO Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host) 1 USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface	Sistema operativo	
Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 2 cassette da 550 fogli Massimo: 6.350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 e Paper Deck Unit-F1)	SPECIFICHE DI COPIA	
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massima: 3.350 fogli (con Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1)	Velocità di copia	iR-ADV DX 4751i: fino a 51 ppm (A4), fino a 37 ppm (A4R), fino a 25 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: fino a 45 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: fino a 35 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: fino a 25 ppm (A4), fino a 17 ppm (A4R), fino a 15 ppm (A3), fino a 17 ppm (A5R)
Funzioni di finitura	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con le seguenti opzioni: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand		iR-ADV DX 4751i: circa 3,7 secondi o meno iR-ADV DX 4745i: circa 3,8 secondi o meno iR-ADV DX 4735i: circa 3,8 secondi o meno iR-ADV DX 4725i: circa 5,2 secondi o meno 600 x 600
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante, a colori, riciclata, preforata, lucido, ricalco, etichette, alta qualità, buste Cassetto carta (superiore/inferiore): sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata	Tempo di uscita della prima copia (A4)	Fino a 9.999 copie Automatica o manuale (9 livelli) Zoom variabile: da 25 a 400% con incrementi dell'1% Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Formato libero: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Busta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Buste con formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Busta*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * Richiede Envelope Feeder Attachment-D1.	Risoluzione di copia (dpi)	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Grammature carta supportate	Vassoio multiuso: da 52 a 220 g/m ² *Sottile (da 52 a 59 g/m ²): solo alimentazione carta a grana verticale Cassetti carta (superiore/inferiore): da 60 a 220 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 105 g/m ²	Copie multiple	
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 24 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)	Densità copia	
Dimensioni (L x P x A)	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y2: 608 x 713 x 822 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 608 x 722 x 932 mm Con DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm	Ingrandimento	
Spazio di installazione (L x P)	Base: 1.116 x 1.160 mm (con Platen Cover Type Y2 + vassoio multiuso esteso/vassoio di estensione aperto + cassetto carta aperto) 1.116 x 1.169 mm (con Single Pass DADF-C1 + vassoio multiuso esteso/vassoio di estensione aperto + cassetto carta aperto) 1.116 x 1.166 mm (con DADF-BA1 + vassoio multiuso aperto/vassoio di estensione aperto + cassetto carta aperto) Completamente configurato: 1.811 x 1.169 mm (con Single Pass DADF-C1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 con vassoio di prolunga esteso e unità sella aperta) 1.811 x 1.166 mm (con DADF-BA1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 con vassoio di prolunga esteso e unità sella aperta)	Funzioni di copia	
Peso	Con Platen Cover Y2: circa 75,0 kg, toner compreso Con DADF-C1 a passaggio singolo: circa 87,9 kg, toner compreso Con DADF-BA1: circa 81,4 kg, toner compreso	Caratteristiche di scansione	
SPECIFICHE DI STAMPA		Selezionabile	Single Pass DADF-C1* o DADF-BA1 [da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)] *Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato. DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
Velocità di stampa	iR-ADV DX 4751i: fino a 51 ppm (A4), fino a 37 ppm (A4R), fino a 25 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: fino a 45 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: fino a 35 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: fino a 25 ppm (A4), fino a 17 ppm (A4R), fino a 15 ppm (A3), fino a 17 ppm (A5R)	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli
Risoluzione di stampa (dpi)	1.200 x 1.200	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: DADF-C1* a passaggio singolo: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m ² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m ² *Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m ² . DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori)
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6, Opzionale: Adobe®PostScript®3™	Formati carta supportati	Piano di copiatura: max. formato di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, formati personalizzati: da 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
Stampa diretta	Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Single Pass DADF-C1: Scansione su un lato: 135/135 (300 x 300 dpi, invio) 80/80 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio) 160/90 (600 x 600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600x600 dpi, copia)



SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600	Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione I/O remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Specifiche Pull scan	Color Network ScanGear2, Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016	Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), IEEE2600.2 (certificazione Common Criteria) (TBD)
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW)	Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management) Registrazione dati immagine, Impostazione della policy di sicurezza
CARATTERISTICHE DI INVIO		SPECIFICHE AMBIENTALI	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	Alimentazione	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600	Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): iR-ADV DX 4751i: 990 W ^{*1} iR-ADV DX 4745i: 975 W ^{*1} iR-ADV DX 4735i: 875 W ^{*1} iR-ADV DX 4725i: 653 W ^{*1} Standby: circa 38 W ^{*1} Modalità sospensione: circa 0,9 W ^{*2}
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3		^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata ^{*2} La modalità sospensione da 0,9 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI) Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche		
SPECIFICHE FAX			
Numero massimo linee di connessione	2		Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Livello di potenza sonora (LpA_m, m") In funzione (su un lato) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG		Pressione sonora (LpA_m) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Standby iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)		
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Inviato come A4 ^{*2} Inviato come B4 corto		
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)		
Tasti di selezione rapida	Max. 200		
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni		
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi		
Backup memoria	Si		
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1		
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE			
Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati	Standard	Blue Angel
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows® 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3	CONSUMABILI	
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (Con le seguenti opzioni: max. 480GB)	Cartucce toner	C-EXV 53 TONER BK
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino	Toner (resa stimata con copertura del 6%)	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 pagine
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA		GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)	Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* ^{*Per ulteriori informazioni, consulta le schede tecniche di uniFLOW Online Express/uniFLOW Online}
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW ^{**}), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltramento automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) ^{**1} Richiede uniFLOW Online/uniFLOW	Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
		Software per scanner	Network ScanGear
		Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Amministrazione dei documenti	Kofax Power PDF (Opzionale)
		OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
		Cassette Feeding Unit-AN1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, perforata Formati carta: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5 Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0mm a 297,0 x 390,0 mm Grammatura: da 60 a 220 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 23,5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

High Capacity Cassette Feeding Unit-B1	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Formato carta: A4 Grammatura: da 60 a 220 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 28,0 kg	Inner 2/F4 Hole Puncher-C1	(Richiede Inner Finisher-J1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m ² Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
Paper Deck Unit-F1	Capacità vassoio: 2.700 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 60 a 128 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 31 kg	Inner S4 Hole Puncher-C1	(Richiede Inner Finisher-J1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m ² Formati carta preforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
OPZIONI DI OUTPUT*	*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.	Unità foratrice a 2/4 fori A1	(Richiede Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m ² Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
Inner Zway Tray-L1	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ²) Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli Vassoio inferiore: A4, B5: 250 fogli A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 426 x 413 x 109 mm Peso: 0,6 kg	PUNCHER UNIT-A1 a quattro fori	(Richiede Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m ² Formati carta preforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
Inner Finisher-J1	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ²) Vassoio superiore: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5R, B5: circa 500 fogli A3, A4R, B4, B5R: circa 250 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 604 x 525 x 205 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 7,3 kg	ACCESSORI HARDWARE	
		Lettori di schede	Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale. Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7
		Altro	Platen Cover-Y2 Utility Tray-B1 Envelope Feeder Attachment-D1 Numeric Keypad-A1
		OPZIONI DI SICUREZZA	
		Sicurezza dei dati	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 pollici/HDD-N1 da 250 GB HDD-P1 da 2,5 pollici/1TB
		OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
		Accessori di stampa	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1
		Barcode printing	Barcode Printing Kit-D1
		Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		Accessori fax	Super G3 FAX Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		ALTRE OPZIONI	
		Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		Cartuccia di pinzatura	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1
Staple Finisher-Y1	(Richiede Buffer Pass Unit-N1) Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli A6R: fino a 250 fogli Busta: n10 COM10, DL, ISO-C5: 100 fogli, Monarch: 30 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Pinzatura ecologica: A3, A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 3 fogli (da 82 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 31 kg		
Booklet Finisher-Y1	(Richiede Buffer Pass Unit-N1) (Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-Y1) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m ²) (con 1 foglio di copertina) Capacità fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m ²) con piegatura senza pinzatura Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 57 kg		

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2020