

6700 imageRUNNER ADVANCE DX - סדרה




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



שפר את היעילות העסקית בעזרת מכשירים משולבים להדפסה בשחור-לבן עד גודל A3, שמייעלים את זרימות העבודה באמצעות אוטומציה וקישוריות לענן

אפשרויות תצורה עיקריות

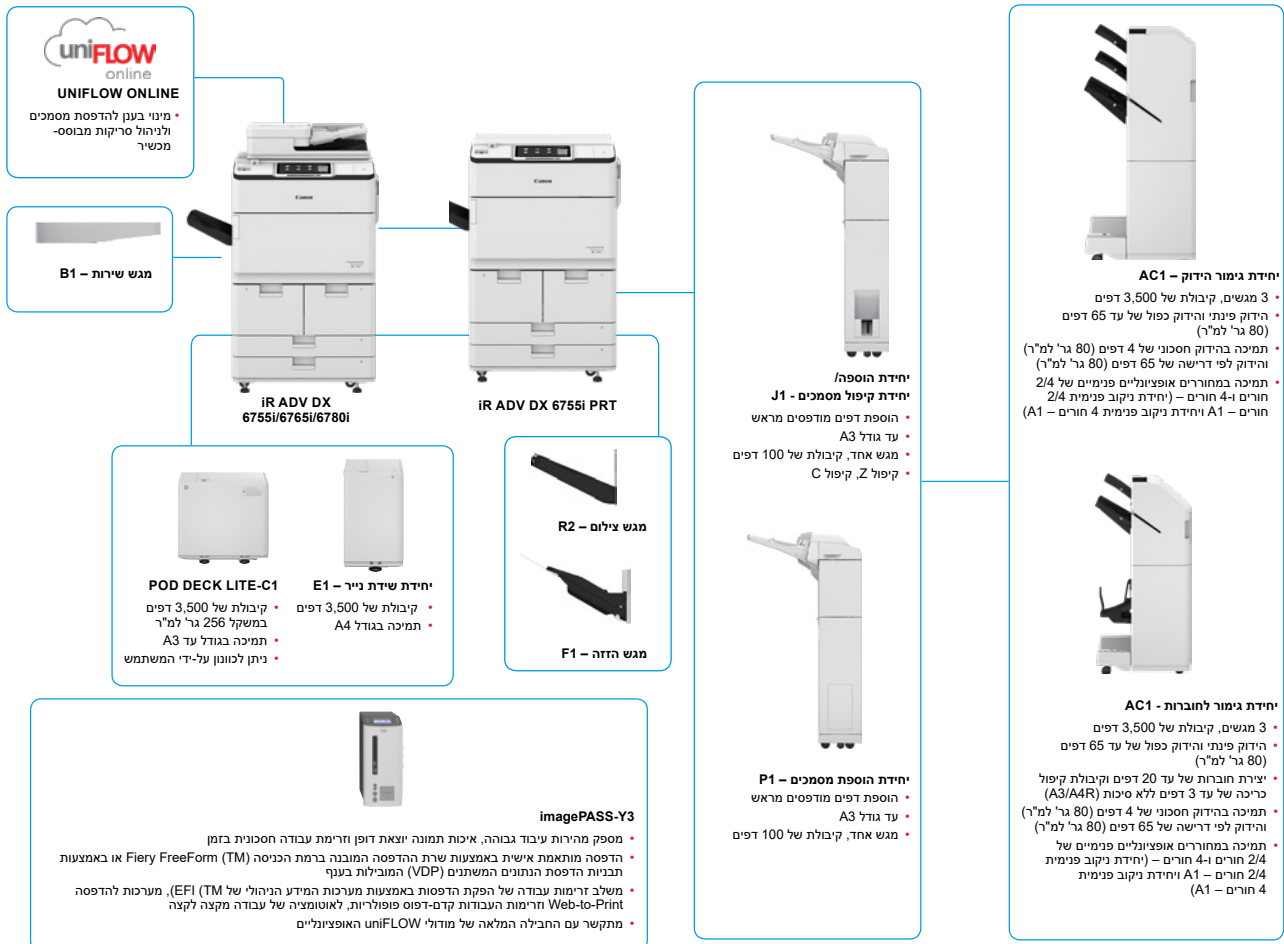

תצורה שטוחה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדיקת שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון [להגדרת תצורה של מוצרים](#).

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחווית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של iR ADVANCE DX.

Canon

מפרטים
טכניים

יחידה ראשית	מדפסת ליזר משולבת שחור-לבן להדפסה עד לגודל A3
סוג המכשיר	הדפסה, צילום, סריקה*, שליחה, אחסון ופקס אופציונלי*
פונקציות עיקריות	ג'ל זמן בדגם המדפסת של 6755i IR-ADV
מעבד	מעבד במהירות 1.75GHz עם ליבה כפולה
לוח בקרה	רגיל: צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ' אופציונלי: צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות SGA ובגודל 10.4 אינץ' לדגם של מדפסת משולבת
זיכרון	רגיל: RAM בנפח 3.0 גיגה-בתים
כונן דיסק קשיח	רגיל: כונן דיסק קשיח בנפח 320 גיגה-בתים (ספק דיסק זמין: 250 גיגה-בתים) אופציונלי: 250 גיגה-בתים, 1 טרה-בתים *זמן להשתמש בכונן דיסק קשיח התחלתי בנפח שונה.
כונן דיסק קשיח לשיקוף	אופציונלי
חיבור ממשק	רשת רגיל: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n) אופציונלי: Bluetooth Low Energy, NFC, אחרים
קבולות אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	רגיל: 1 יציאת USB (מארח), 1 יציאת USB 3.0 (מארח), 1 יציאת USB 2.0 (מכשיר), אופציונלי: ממשק טורי, ממשק בקרת צילום
קבולות פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	רגיל: 4,200 דפים 1 מגש רב-תכליתי ל-100 דפים 2 מגירות ל-550 דפים 2 שדרות נייר ל-1,500 דפים מקסימום: 7,700 דפים (עם יחידת שידור נייר - E1 או POD Deck Lite-C1)
יכולות גימור	250 דפים (עם מגירת צילום - R2) מקסימום: 3,500 דפים (עם יחידת גימור הידוק - AC1 או יחידת גימור לחומרות - AC1)
סוגי מדיה נתמכים	עם אפשרויות איסוף, היסט, הידוק, כריכת סיכות, ניקוב, הידוק חסכוני, הידוק לפי דרישה, הוספת מסמכים, קיפול Z, קיפול C מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרת, שקף, מדבקות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים, פרגמנט
גודלי מדיה נתמכים	שידות נייר (ימנית/שמאלית): דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרות, מנוקב מראש, נייר מכתבים מגירות נייר (עליונה/תחתונה): דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים* *דרוש תהליך להחנת חוצצים - B1
מחשקי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 100.0 x 148.0 מ"מ עד 297.0 x 487.7 מ"מ גודל חופשי: 100.0 x 148.0 מ"מ עד 297.0 x 487.7 מ"מ *משקלי מדיה נתמכים: יותר מ-64 גר' למ"ר *משקלי מדיה נתמכים: יותר מ-91 גר' למ"ר
זמן חימום	שידות נייר (ימנית/שמאלית): גודל רגיל: A4, B5
מידות (רוחב x עומק x גובה)	מגירות נייר (עליונה/תחתונה): גודל רגיל: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 139.7 x 182.0 מ"מ עד 297 x 487.7 מ"מ מגש רב-תכליתי: 52 עד 256 גר' למ"ר שידות נייר (ימנית/שמאלית): 52 עד 220 גר' למ"ר מגירת נייר (עליונה/תחתונה): 52 עד 220 גר' למ"ר דו-צדדי: 52 עד 220 גר' למ"ר
שטח התקנה (רוחב x עומק)	מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלת בצב המגע ממצב שינה: 30 שניות או פחות
משקל	מרגע ההפעלה: 30 שניות או פחות* זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה) *עם לוח בקרה אבי אופציונלי: 1,170 x 770 x 1,252 מ"מ דגם מדפסת 6755i IR-ADV DX: 670 x 770 x 1,185 מ"מ בסיס: 1,533 x 1,353 מ"מ (עם מגש רב-תכליתי/מכסה ימני עליון פתוח + מכסה קדמי פתוח + מגש צילום) תצורה מלאה: 2,436 x 1,353 מ"מ (עם POD Deck Lite-C1 + יחידת הוספת מסמכים/קיפול-J1 + יחידת גימור לחומרות-AC1/יחידת גימור הידוק-AC1 + מכסה קדמי פתוח ביחידה הראשית) 6755i/6765i IR-ADV DX: 219-ק"ג*, 223-ק"ג ² PRT 6755i IR-ADV DX: 199-ק"ג ²
מפרטי הדפסה	1" כולל מזון מסמכים אוטומטי, צג מגע אופקי ובקבוק הטונר.
מהירות הדפסה	2" כולל מזון מסמכים אוטומטי, צג מגע אבי אופציונלי ובקבוק הטונר.
	3" כולל צג אופקי, מכסה מדפסת ובקבוק הטונר.
מפרטי הדפסה	כולל בקבוק הטונר.
מהירות הדפסה	6780i IR-ADV DX: 80 עמודים לדקה (A4), עד 40 עמודים לדקה (A3), עד 58 עמודים לדקה (A4R), עד 35 עמודים לדקה (A5R) 6765i IR-ADV DX: 80 עמודים לדקה (A4), עד 32 עמודים לדקה (A3), עד 47 עמודים לדקה (A4R), עד 35 עמודים לדקה (A5R) PRT 6755i/6765i IR-ADV DX: 55 עמודים לדקה (A4), עד 32 עמודים לדקה (A3), עד 40 עמודים לדקה (A4R), עד 35 עמודים לדקה (A5R)
רזולוציית הדפסה (dpi)	1,200 x 1,200
שפות תיאור דף	רגיל: UFR II, PCL6, אופציונלי: ³ Adobe®PostScript®
הדפסה ישירה	סוגי קבצים נתמכים: PDF, EPS, TIFF, JPEG-XPS

imageRUNNER ADVANCE DX - סדרה 6700

הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	Canon PRINT Business, Google Cloud Print ו-Mopria, AirPrint ו-uniFLOW Online
גופנים	מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או מהתקנים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף
תכונות הדפסה	גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, J/K/S/T Andale Mono WT (יפנית), קוראנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד ²
מערכות הפעלה	1" דרשות ערכת גופני ביילאומים - A1 אופציונלית. 2" דרשות ערכת הדפסת ברקוד - D1 אופציונלית.
מפרטי צילום	הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה/כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיוון נייר מעורבים, כריכות קדמית/אחורית, חיסכון בטונר, הדפסת כרוזת, עזריה כפיה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית
מהירות צילום	Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.10 ואילך) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019 Mac OS X (10.10 ואילך) PPD: Mac OS X, Windows® 7/8.1/10 (10.9 ואילך) McAfee Embedded Control Software נכון ליולי 2019.
זמן הפקת עותק ראשון (A4)	6780i IR-ADV DX: עד 80 עמודים לדקה (A4), עד 40 עמודים לדקה (A3), עד 58 עמודים לדקה (A4R), עד 35 עמודים לדקה (A5R) 6765i IR-ADV DX: עד 65 עמודים לדקה (A4), עד 32 עמודים לדקה (A3), עד 47 עמודים לדקה (A4R), עד 35 עמודים לדקה (A5R) PRT 6755i/6765i IR-ADV DX: 55 עמודים לדקה (A4), עד 32 עמודים לדקה (A3), עד 40 עמודים לדקה (A4R), עד 35 עמודים לדקה (A5R)
רזולוציית צילום (dpi)	6780i IR-ADV DX: 3.1- שניות או פחות 6765i IR-ADV DX: 3.3- שניות או פחות PRT 6755i/6765i IR-ADV DX: 3.3- שניות או פחות
עוֹתָקִים מְרֻבָּבִים	600 x 600 עד 9,999 עותקים
צפיפות צילום	אוטומטית או ידנית (9 רמות)
הגדלה	זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%) יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
תכונות צילום	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, ספר לשיש עמודים, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N עד 1, הוספת כריכה, הוספת עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חרות, מחיקת מסגרות, סימן מים מאובטח, תאריך הדפסה, שילווים לזכירה, הדפסה ובדקה, גנטי/פוזיטיב חזרה על תמונה, מיוזג עבודות, תמונת ראי, אחסון בחיבת דואר, הרקבת תמונות אחת על גבי השנייה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, מקור בגודל חופשי, צילום הפוך, דוגמת הצילום
מפרטי סריקה	מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)]
סוג	תמיכה באיגור חזרת מזהים מרובים במזין.
קבולות נייר של מזין מסמכים (80 גר' למ"ר)	עד 200 דפים
מסמכי מקור ומשקלים מקובלים	משטח סריקה: גיליון, ספר ואובייקטים תלת-ממדיים משקל מדיה במזין מסמכים: סריקה חד-צדדית: 38 עד 220 גר' למ"ר סריקה דו-צדדית: 38 עד 220 גר' למ"ר *טווח המשקלים המקובל עבור נייר בגודל A6R נטטה הוא 50 עד 220 גר' למ"ר.
גודלי מדיה נתמכים	משטח סריקה מקסימלי גודל סריקה: עד 297.0 x 431.8 מ"מ גודל מדיה במזין מסמכים: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B6R, B5R, B5 גודל מותאם אישית: 70.0 x 139.7 מ"מ עד 304.8 x 431.8 מ"מ
גודלי מדיה נתמכים	סריקה חד-צדדית: 135/135 (dpi x 300 x 300, שליחה), 80/80 (dpi x 600 x 600, צילום) סריקה דו-צדדית: 270/270 (dpi x 300 x 300, שליחה), 160/90 (dpi x 600 x 600, צילום)
מהירות סריקה (ipm, שחור-לבן/צבע; A4)	סריקה לצילום: 600 x 600 סריקה לשליחה: (דחיפה) 600 x 600 WebDAV/FTP/SMB פקס אינטרנט), (משיכה) 600 x 600 סריקה לפקס: 600 x 600
רזולוציית סריקה (dpi)	WIA- ו-TWAIN Colour Network ScanGear2 מערבות הפעלה נתמכות: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016
מפרטי סריקה במשיכה	סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשיר נייד, סריקה לענן (uniFLOW Online)
שיטת סריקה	רגיל: דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), WebDAV, FTP, SMB 3.0, תיבת דואר אופציונלי: פקס Super G3, פקס IP
מפרטי שליחה	LDAP (2000/מקומי (1600) לחיג מהיר (200)
יעד	דחיפה: עד 600 x 600 משיכה: עד 600 x 600
פנקס כתובות	
רזולוציית שליחה (dpi)	



6700 סדרה - imageRUNNER ADVANCE DX

**מפרטים
טכניים**

[illegible]

imageRUNNER ADVANCE DX 6700 - סדרה

מפרטים טכניים

מידות (רוחב X עומק X גובה) משקל אפשרויות אספקת נייר יחידת שידת נייר - E1	203 x 248 x 384 מ"מ יחידת שרת בלבד: כ-5.9 ק"ג	יחידת הוספת מסמכים - P1
POD Deck Lite-C1	קובולת נייר: 3,500 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרת, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: B5, A4, A3 משקל נייר: 52 עד 256 גר' למ"ר מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב X גובה X עומק): 340 x 630 x 572 מ"מ (מצורף ליחידה הראשית) משקל: כ-34 ק"ג	יחידת הוספה/קפול נייר - J1
	קובולת נייר: 3,500 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, פרגמנט, איגרת, שקף, מדבקות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים גודל נייר: B5R, B5, A5R, B4, A4R, A4, A3 גודל מותאם אישית: 139.7 x 182.0 מ"מ עד 297.0 x 487.7 מ"מ משקל נייר: 52 עד 256 גר' למ"ר מקור מתח: 220-240 וולט, 50/60 הרץ, 1.2 אמפר מידות (רוחב X גובה X עומק): 633 x 686 x 547 מ"מ (מצורף ליחידה הראשית) משקל: כ-68 ק"ג	
אפשרויות פלט* מגש צילום-R2	*קובולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי גודלי נייר שונים. מספק מגש פשוט לצורכי פלט בסיסיים. קובולת: 250/100 דפים (חד-צדדי/דו-צדדי, 80 גר' למ"ר) מידות (רוחב X עומק X גובה): 420 x 382 x 175 מ"מ מגש עליון: (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר): B5, A6R, A5R, A5, A4, A4R, A3, B5R, B4, A4R, A3 מגש אמצעי: זהה למגש העליון מגש תחתון: B5, A5R, A5, A4, A4R, A3, B5R, B4, A4R, A3 משקל נייר: 52 עד 256 גר' למ"ר מקום הסטה: פינה, כפולק בלוט סיכות: B5, A4, A4R, A3, B5R, B4, A4R, A3 הידוק חסכוני: A4, A3 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 דפים (82 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 65 דפים מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב X גובה X עומק): 656 x 623 x 1,195 מ"מ (כאשר מגש ההרחבה והמגש המסתובב מורחבים) משקל: כ-36 ק"ג	אביזרי חומרה קוראי כרטיסים
יחידת גימור לחוברות-AC1	(כולל מפרטי ההידוק הבסיסיים לעיל של יחידת גימור ההידוק - AC1) גודל נייר כריכת סיכות: B4, A4R, A3, B4, A4R, A3 גודל מותאם אישית: 270.0 x 297.0 מ"מ עד 431.8 מ"מ קובולת סיכות לניירת סיכות: 20 דפים X 10 קבוצות (52 עד 81.4 גר' למ"ר) (כולל גיליון כריכה אחד במשקל עד 256 גר' למ"ר) קובולת ערימה מקופלת ללא הידוק: 3 דפים (52 עד 105 גר' למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב X גובה X עומק): 656 x 623 x 1,195 מ"מ (כאשר מגש ההרחבה והמגש המסתובב מורחבים) משקל: כ-60 ק"ג	התקנים אחרים
יחידת ניקוב 2/4 חורים – A1	(נדרשת יחידת גימור הידוק - AC1 או יחידת גימור לחוברות - AC1) שניים או ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 256 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחירור: B5R, B5, B4, A4R, A4, A3 ארבעה חורים: A4, A3 מקור מתח: מיחידת הגימור	אפשרויות מערכת ובקר אביזרים להדפסה
יחידת ניקוב 4 חורים – A1	(נדרשת יחידת גימור הידוק - AC1 או יחידת גימור לחוברות - AC1) ארבעה חורים משקל נייר מקובל לחירור: 52 עד 256 גר' למ"ר גודל נייר מקובל לחירור: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3 מקור מתח: מיחידת הגימור	הדפסת ברקוד בקר מבוסס Efi-Fiery אפשרויות לבקר מבוסס Efi-Fiery
אפשרויות אחרות אביזרי נגישות	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות מחשית סיכות	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות מחשית סיכות
אפשרויות אחרות אביזרי נגישות	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות מחשית סיכות	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות מחשית סיכות

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2020

Canon

