

Série imageRUNNER ADVANCE DX 6700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

AUMENTE A EFICIÊNCIA DA SUA EMPRESA COM EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONO A3 QUE SIMPLIFICAM OS FLUXOS DE TRABALHO COM AUTOMATIZAÇÃO E CONETIVIDADE À CLOUD

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

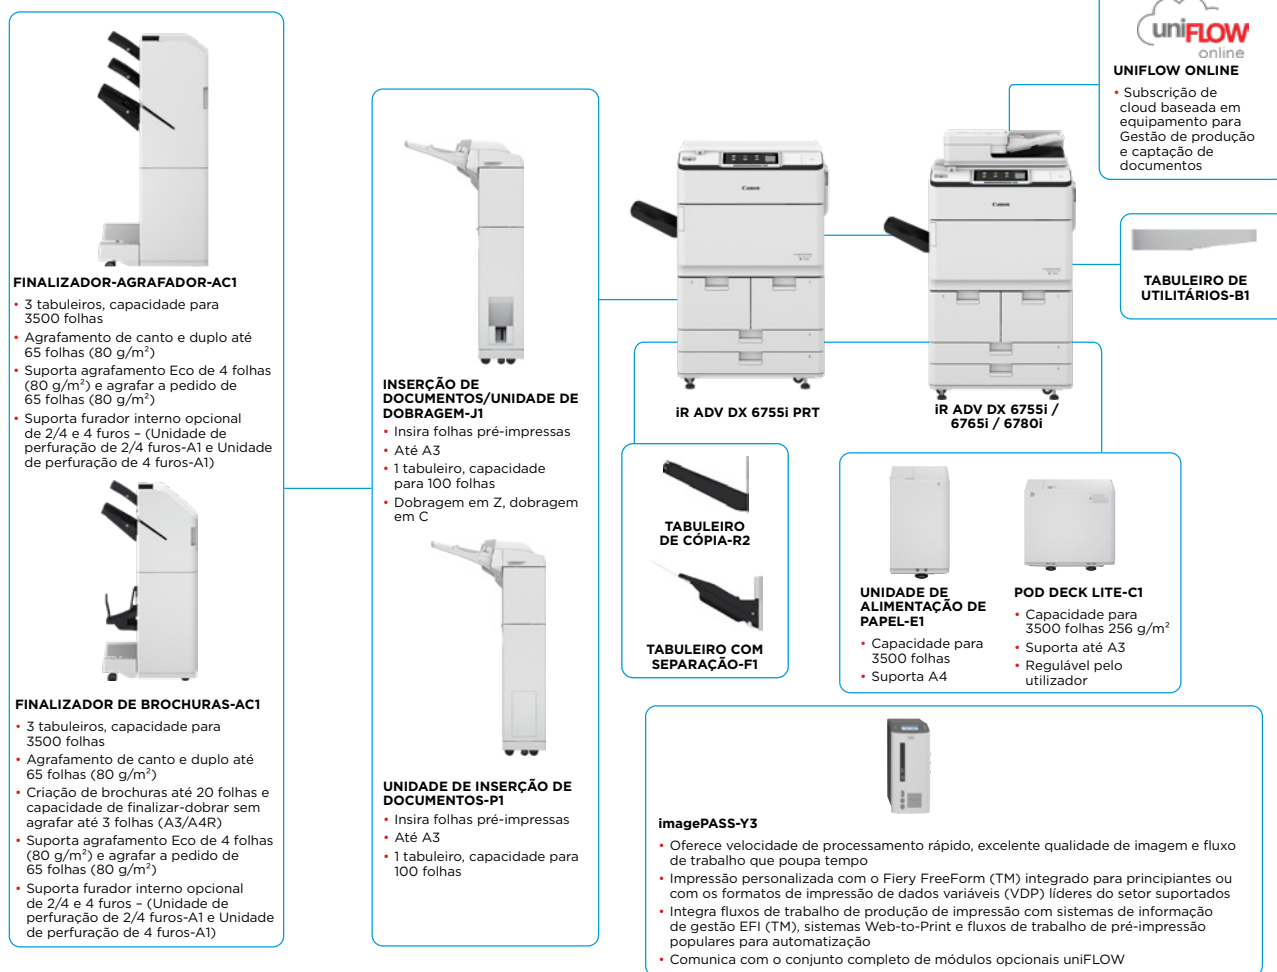

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio IR ADVANCE DX.

Canon

CARATERÍSTICAS
TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE
DX 6700

UNIDADE PRINCIPAL		Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business, uniFLOW Online
Tipo de equipamento	Multifunções laser monocromática A3		Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de equipamentos ligados à Internet e de serviços de funcionamento na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações
Funções principais	Impressão, cópia*, digitalização*, envio*, armazenamento e fax opcional* * Indisponível no modelo de impressora iR-ADV DX 6755i		
Processador	Processador Dual Core de 1,75 GHz		
Painel de controlo	Standard: ecrã tátil LCD TFT WSVGA a cores de 25,7 cm/10,1" Opcional: ecrã tátil LCD TFT SVGA a cores vertical de 26,4 cm/10,4" para o modelo de impressora multifunções	Tipos de letra	Tipos de letra PS: Roman 136 Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T [†] (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras [‡]
Memória	Standard: 3,0 GB de RAM		
Unidade de disco rígido	Standard [†] : 320 GB (espaço disponível em disco: 250 GB) Opcional: 250 GB, 1 TB * Pode ser utilizado um disco rígido inicial diferente.		[†] Requer o tipo de letra internacional PLC-A1 opcional. [‡] Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional.
Unidade de disco rígido de espelhamento	Opcional	Funções de impressão	Impressão protegida, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual
Interface de ligação	Rede Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo Outros Standard: USB 2.0 (anfitrião) × 1, USB 3.0 (anfitrião) × 1, USB 2.0 (equipamento) × 1. Opcional: interface standard, interface de controlo de cópias	Sistema operativo	UFRil: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ou posterior) Software McAfee Embedded Control Em julho de 2019.
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 4200 folhas 1 tabuleiro multifunções para 100 folhas 2 cassetes para 550 folhas 2 unidades de papel para 1500 folhas Máximo: 7700 folhas (com unidade de alimentação de papel-E1 ou unidade POD Lite-C1)	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	250 folhas (com tabuleiro de cópia-R2) Máximo: 3.500 folhas (com finalizador deagrafamento-AC1 ou finalizador de brochuras-AC1)	Velocidade de cópia	iR-ADV DX 6780i: Até 80 ppm (A4), até 40 ppm (A3), até 58 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6765i: Até 65 ppm (A4), até 32 ppm (A3), até 47 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: Até 55 ppm (A4), até 32 ppm (A3), até 40 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R)
Capacidades de finalização	Com opções: ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, finalizar-agrafar, furar, agrafar eco, agrafar a pedido, inserção de documentos, dobragem em Z, dobragem em C	Tempo de saída da primeira cópia (A4)	iR-ADV DX 6780i: aprox. 3,1 segundos ou menos iR-ADV DX 6765i: aprox. 3,3 segundos ou menos iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: aprox. 3,3 segundos ou menos
Tipos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, separadores, vegetal Compartimentos de papel (direita/esquerda): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado Cassetes de papel (superior/inferior): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado, separadores* * Requer o acessório de alimentação de separadores-B1.	Resolução de cópia (dpi) Várias cópias Densidade de cópia Ampliação	600 × 600 Até 9999 cópias Automática ou manual (9 níveis) Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Formatos de papel suportados	Tabuleiro multifunções: Formato standard: A3, A4, A4R, A5 [†] , A5R, A6R [‡] , B4, B5, B5R Formato personalizado: 100,0 × 148,0 mm a 297,0 × 487,7 mm Formato livre: 100,0 × 148,0 mm a 297,0 × 487,7 mm [†] Gramagens de papel suportadas: mais de 64 g/m ² [‡] Gramagens de papel suportadas: mais de 91 g/m ²	Funcionalidades de cópia	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, adicionar capa, inserção de folhas, originais de formatos diferentes, numeração de páginas, numeração de conjuntos de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, intervalo, imprimir e verificar, negativo/positivo, repetir imagens, unir blocos de trabalho, imagem espelhada, armazenar na caixa de correio, sobrepor imagem, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, cópia de reserva, amostra de cópia
Gramagens de papel suportadas	Tabuleiro multifunções: 52 a 256 g/m ² Compartimento de papel (direita/esquerda): 52 a 220 g/m ² Cassete de papel (superior/inferior): 52 a 220 g/m ² Duple: 52 a 220 g/m ²	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Tempo de aquecimento	Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil Após modo de suspensão: 30 segundos ou menos Após ligar: 30 segundos ou menos* * Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)	Tipo	Alimentador automático de documentos frente e verso de uma só passagem [Frente e verso para frente e verso (automático)] *A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada
Dimensões (L x P x A)	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i (modelo MFP): 670 × 770 × 1185 mm * Com painel de controlo vertical opcional: 1170 × 770 × 1252 mm Modelo de impressora iR-ADV DX 6755i: 670 × 770 × 1075 mm	Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	até 200 folhas
Espaço para instalação (L × P)	Básico: 1533 × 1353 mm (com tabuleiro multifunções/tampa superior direita aberto + tampa frontal aberta + tabuleiro de cópia) Totalmente configurada: 2436 × 1353 mm (com unidade POD Lite-C1 + inserção de documentos/unidade de dobragem-J1 + finalizador de brochuras-AC1/finalizador-agrafador-AC1 + tampa da frente da unidade principal aberta)	Originais e gramagens aceitáveis	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 38 a 220 g/m ² Digitalização frente e verso: 38 a 220 g/m ² * Um peso aceitável de A6R ou inferior é de 50 a 220 g/m ² .
Peso	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i: aprox. 219 kg [†] , aprox. 223 kg [‡] iR-ADV DX 6755i PRT: aprox. 199 kg [‡]	Formatos de papel suportados	Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: 297,0 mm × 431,8 mm Formato de papel do alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizado: 70,0 × 139,7 mm a 304,8 × 431,8 mm
	[†] Incluindo ADF, ecrã tátil plano e frasco de toner. [‡] Incluindo ADF, ecrã tátil vertical opcional e frasco de toner. [‡] Incluindo ecrã plano, tampa da impressora e frasco de toner.	Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores, A4)	Digitalização de uma face: 135/135 (300 × 300 dpi, envio), 80/80 (600 × 600 dpi, cópia), Digitalização frente e verso: 270/270 (300 × 300 dpi, envio), 160/90 (600 × 600 dpi, cópia)
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	Incluindo o frasco de toner.	Resolução de digitalização (dpi)	Digitalização para cópia: 600 × 600 Digitalização para envio: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Digitalização para fax: 600 × 600
Velocidade de impressão	iR-ADV DX 6780i: Até 80 ppm (A4), até 40 ppm (A3), até 58 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6765i: Até 65 ppm (A4), até 32 ppm (A3), até 47 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R) iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: Até 55 ppm (A4), até 32 ppm (A3), até 40 ppm (A4R), até 35 ppm (A5R)	Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2, Para TWAIN e WIA SO suportados: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Resolução de impressão (dpi)	1200 × 1200	Método de digitalização	Digitalização Push, digitalização Pull, digitalização para o Box, digitalização para espaço avançado, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para a cloud (uniFLOW Online)
Linguagens de descrição de página	Standard: UFRil, PCL6, Opcional: Adobe®PostScript®3™	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO	
Impressão direta	Tipos de ficheiros suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS.	Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcional: Super G3 FAX, IP Fax
		Livro de endereços	LDAP (2000)/local (1600)/marcação rápida (200)
		Resolução de envio (dpi)	Push: até 600 × 600 Pull: até 600 × 600



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE
DX 6700

Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/f-Fax: SMTP, POP3	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	
Formato de ficheiro	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, encriptado, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), XPS (compacto, pesquisável, assinatura do equipamento, assinatura do utilizador), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de tamanhos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, rácio de cópias, apagar moldura, criação de trabalho, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco	Fonte de alimentação	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
		Consumo de energia	Máximo: aprox. 2400 W Cópia (com digitalização contínua DADF): Aprox. 1290 W* ¹ Em espera: aprox. 256 W ¹ Modo de suspensão: aprox. 0.9 W ²
			¹ Valor de referência: medida de uma unidade ^{**} O modo de suspensão de 0.9 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX		Consumo elétrico típico (TEC)*	iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh * Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA
Número máximo de linhas de ligação	2	Níveis de ruído	<u>Nível de potência sonora (LWA,m)</u> Ativa (uma face) iR-ADV DX 6780i: 73 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6765i: 72 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: 72 B, Kv 0,3 B * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps		<u>Pressão sonora (LpA,m)</u> Posição de utilizador: Ativa (uma face): iR-ADV DX 6780i: 59 dB* iR-ADV DX 6765i: 58 dB* iR-ADV DX 6755i: 57 dB* iR-ADV DX 6755i PRT: 58 dB* Em espera: 37 dB* * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG		
Resolução (dpi)	400 x 400 (Ultra Fina), 200 x 400 (Super Fina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normal)		
Formato de envio/receção	Envio: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Receção: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Enviado como A4 ² Enviado como B4 curto		
Memória de fax	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]		
Marcações rápidas	Máx. 200		
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações		
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços		
Cópia de segurança da memória	Sim		
Funções de fax	Nome do remetente (TTI), seleccionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1	CONSUMÍVEIS	
		Cartridge de toner	Toner preto C-EXV 36
		Toner (rendimento estimado a 6% da cobertura)	56 000 páginas
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO		GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA	Para obter informações detalhadas, visite o nosso Website https://www.canon.pt/business/
Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais Máximo de 30 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas	Monitorização e criação de relatórios	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Para obter mais informações, consulte as fichas técnicas do uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC DE CLIENTE SUPORTADO: WINDOWS* 8.1/10 LIGAÇÕES SIMULTÂNEAS (MÁX.): SMB: 64, WEBDAV: 3	Ferramentas de gestão remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Espaço avançado disponível espaço em disco	Standard: 16 GB (Com a opção: máx. 480 GB.)	Software de digitalização	Network ScanGear
Caraterísticas do Advanced Space	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro	Ferramentas de otimização	Ferramenta de configuração do controlador Canon NetSpot Device Installer
		Plataforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Administração de documentos	Kofax Power PDF (Opcional)
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA		CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY	
Controlo do acesso e da autenticação	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)	Opcional/standard	Opcional em todos os modelos
		Nome	Canon imagePASS-Y3 V1.1 (Servidor)
		Resolução de impressão (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
		Linguagens de descrição de página	PCL6, Adobe PostScript 3
		Memória	8 GB (2 x4 GB)
		Unidade de disco rígido	500 GB SATA
		Velocidade do processador	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Sistema	F3350 Pro
		Tipos de letra	PS: 138 tipos de letra PCL: 113 tipos de letra
Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW [®]), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreio de documentos (marca de água de segurança) ¹ Requer uniFLOW Online/uniFLOW	Sistemas operativos suportados	Windows 7 de 64 bits/Windows 8.1 de 64 bits/Windows 10 de 64 bits/Windows Server 2008 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2012 apenas de 64 bits (apenas suporte do controlador de impressora)/Windows Server 2012 R2 apenas de 64 bits/Windows Server 2016 R2 apenas de 64 bits, Mac OS (10.11,10.12, 10.13, 10.14)
		Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (traseira), x 3 (parte frontal no Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (traseira)
		Protocolos de rede	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Impressão direta	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcional)
		VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
		Caraterísticas do controlador de impressão Fiery standard	Fiery Command WorkStation6/Catálogo de papel, Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders e impressoras virtuais/Fiery JDF
		Opções do controlador de impressão Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose e Compose/kit de disco rígido amovível/Fiery Image Viewer
		Plataforma de hardware	NX One
		SISTEMA OPERATIVO DE BASE	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
		Fonte de alimentação	100-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) ~ 1,5 A (240 V)
		Consumo máximo de energia	53 W
		DIMENSÕES (L X P X A)	203 x 248 x 384 mm
		Peso	Apenas unidade de servidor: aprox. 5,9 kg
Segurança de rede	TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de IP/endereço MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação de funções não utilizadas (ativação/desativação de protocolos/aplicações, ativação/desativação de IU Remota, ativação/desativação da interface USB), separação das linhas de comunicação (G3 FAX, porta USB, espaço avançado, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail)		
Segurança do equipamento	Proteção dos dados do disco rígido (encriptação dos dados do disco rígido (com validação FIPS140-2), eliminação da substituição de dados do disco rígido, bloqueio de disco rígido), inicialização padrão de disco rígido, Trusted Platform Module (TPM), função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da MFD, verificação da integridade do software da MFD (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução), conformidade com IEEE2600.2 (certificação de critérios comuns) (a confirmar)		
Auditoria e gestão do equipamento	Palavra-passe de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), registo de dados de imagem, programação da política de segurança		



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX 6700

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL		Unidade de inserção de documentos - P1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Número de tabuleiros: 1 Capacidade do tabuleiro: 100 folhas (com papel de 80 g/m ²) Tipo de papel aceito: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, revestido, Bond, timbrado, separadores Formatos de papel aceites: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Gramagem aceite: 60 a 256 g/m ² Fonte de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Dimensões (L x P x A): 247 x 679 x 1242 mm (acoplado ao equipamento: largura excluindo o tabuleiro de documentos) Peso: aprox. 40 kg
Unidade de alimentação de papel-E1	Capacidade de papel: 3500 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, perfurado, timbrado Tamanho de papel: A4, B5 Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 340 x 630 x 572 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 34 kg	Inserção de documentos/ Unidade de dobragem-J1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Número de tabuleiros: 1 Tipo de dobragem suportada: dobragem em Z, dobragem em C Tipo de papel aceito: Unidade de inserção: fino, normal, reciclado, a cores, grosso, revestido, Bond, timbrado, separadores Dobragem em Z/Dobragem em C: fino, normal, reciclado, colorido Formatos de papel aceites: Unidade de inserção: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Dobragem em Z: A3, A4R, B4 Dobragem em C: A4R Gramagens de papel aceites: Unidade de inserção: 60 a 256 g/m ² Dobragem em Z/dobragem em C: 60 a 105 g/m ² Capacidade de produção (com papel de 80 g/m ²): Inserção: 100 folhas Dobragem em Z*: A3, B4: 30 folhas (80 g/m ²) A4R: 10 folhas Dobragem em C: A4R: 40 folhas (80 g/m ²) * Saída da dobragem em Z para o finalizador-agrafador-AC1 ou finalizador de brochuras-AC1 Fonte de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Dimensões (L x P x A): 247 x 679 x 1242 mm (acoplado ao equipamento: largura excluindo o tabuleiro de documentos) Peso: aprox. 76 kg
Unidade POD Lite-C1	Capacidade de papel: 3500 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, separadores Formato de papel: A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R, Formato personalizado: 139,7 x 182,0 mm a 297,0 a 487,7 mm Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ² Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimensões (L x P x A): 633 x 686 x 574 mm (anexado à unidade principal) Peso: aprox. 68 kg		
OPÇÕES DE SAÍDA*	* A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.		
Tabuleiro de cópia-R2	Proporciona um tabuleiro simples para as necessidades básicas de saída. Capacidade: 250/100 folhas (uma face/frente e verso, 80 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 420 x 382 x 175 mm		
Finalizador-agrafador-AC1	Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m ²): Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 folhas A3, A4R, B4, B5R: 125 folhas Tabuleiro intermédio: igual ao tabuleiro superior Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 folhas A3, A4R, B4, B5R: 1500 folhas A6R: 250 folhas Gramagem do papel: 52 a 256 g/m ² Posição do agrafo: canto, duplo Capacidade do agrafo: A4, B5: 65 folhas (52 a 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 folhas (52 a 90 g/m ²) Agrafar eco: A3, A4 5 folhas (52 a 64 g/m ²) 4 folhas (65 a 81,4 g/m ²) 3 folhas (82 a 105 g/m ²) Agrafar a pedido: 65 folhas Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 656x623x1195 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo estão estendidos) Peso: aprox. 36 kg	ACESSÓRIOS DE HARDWARE	Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações. Leitor de cartões de cópia-F1 Acessório do leitor de cartões de cópia-A4 Painel de controlo vertical-J1 Tabuleiro de utilitários-B1 Kit de fixação do alimentador de separadores-B1 Tabuleiro com separação-F1 Teclado numérico-A1 Kit de tração de finalização-A1
Finalizador de brochuras-AC1	(Inclui as especificações básicas deagrafamento do finalizador-agrafador-AC1 acima.) Formato de papel para finalizar-agrafar: A3, A4R, B4, tamanho personalizado (195,0 x 270,0 mm a 297,0 x 431,8 mm) Capacidade dos agrafos para Finalizar-Agrafar: 20 folhas x 10 conjuntos (52 a 81,4 g/m ²) (incluindo 1 capa até 256 g/m ²) Capacidade de conjunto dobrado sem agrafar: 3 folhas (52 a 105 g/m ²) Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 656x623x1195 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo estão estendidos) Peso: aprox. 60 kg	Leitores de cartões	
UNIDADE DE PERFURAÇÃO DE 2/4 FUROS-A1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Dois ou quatro furos Gramagem do papel aceite para perfuração: 52 a 256 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatro furos: A3, A4 Fonte de alimentação: a partir do finalizador	Outros	
Unidade de perfuração de 4 furos-A1	(Requer o finalizador-agrafador-AC1 ou o finalizador de panfletos-AC1) Quatro furos Gramagem do papel aceite para perfuração: 52 a 256 g/m ² Formato de papel aceitável para perfuração: Quatro furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte de alimentação: a partir do finalizador	OPÇÕES DE SEGURANÇA	
		Segurança de dados	Disco rígido de 2,5 polegadas/250 GB-N1 Disco rígido de 2,5 polegadas/1 TB-P1 Kit de espelhamento do disco rígido-J1
		OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR	
		Acessórios de impressão	Conjunto de tipos de letra PCL internacionais - A1 Kit de impressão por PS BCI Kit de impressão de códigos de barras - D1 imagePASS-Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Kit de disco rígido amovível-B6 Kit de interface de série-K3 Kit NFC - E1 Kit de interface de controlo de cópias - A1 Kit de ligação - A2 para Bluetooth LE
		Impressão de códigos de barras	Placa de fax Super G3 - AS1 Placa de FAX de 2.ª linha Super G3-AS1 Kit de fax remoto - A1 Kit de expansão de IP Fax - B1
		Controlador baseado em EFI-Fiery	
		Opções do controlador baseado em EFI-Fiery	
		Acessórios do sistema	
		Acessórios de fax	
		OUTRAS OPÇÕES	
		Acessórios de acessibilidade	Sistema de acesso de ADF-A1 Kit de orientação por voz-G1 Kit de funcionamento por voz-D1
		Cartridge de agrafos	Cartridge de agrafos-X1 Cartridge de agrafos-Y1

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2020