

СЕРИЯ imageRUNNER ADVANCE DX 6700

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ МОНОХРОМНЫХ МФУ ФОРМАТА А3, ОПТИМИЗИРУЮЩИХ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЛАКУ




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

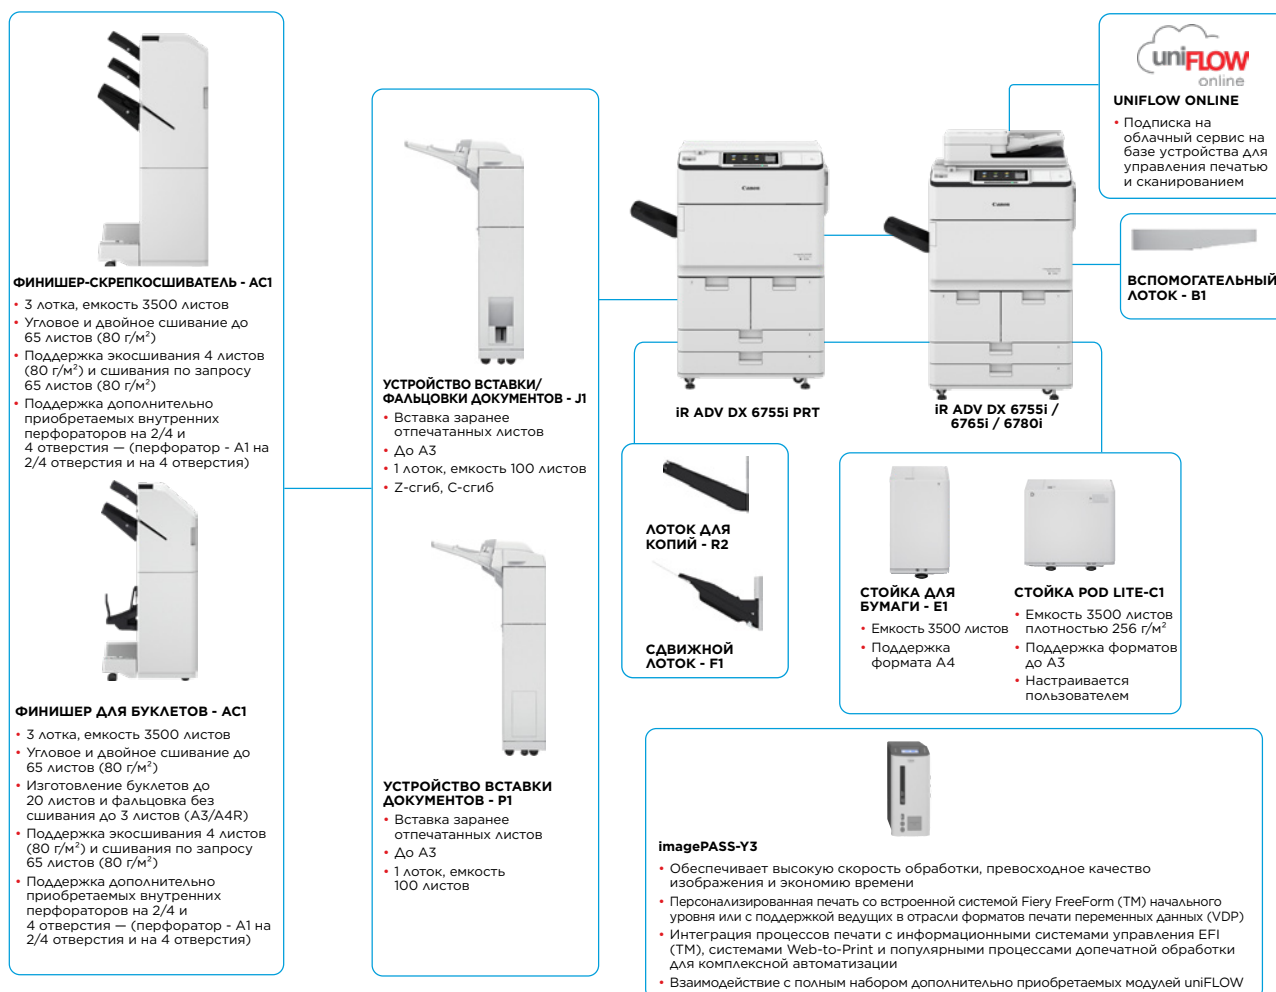

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти в [онлайн-конфигураторе продукции](#).

Унифицированная платформа встроенного ПО (UFP) обеспечивает доступ к новейшим функциям и параметрам безопасности для повышения удобства работы с любыми устройствами линейки IR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 6700

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Тип изделия	Многofункциональное монохромное лазерное устройство формата А3
Основные функции	Печать, копирование*, сканирование*, отправка*, хранение и опциональные функции факса* * Недоступно для iR-ADV DX 6755i
Процессор	Процессор Dual Core 1,75 ГГц
Панель управления	Стандарт: цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1" Опционально: цветной сенсорный вертикальный ЖК-экран TFT SVGA диагональю 10,4" для модели МФУ
Память	Стандарт: 3,0 ГБ оперативной памяти
Жесткий диск	Стандарт*: 320 ГБ (свободное место на диске: 250 ГБ), Опционально: 250 ГБ, 1 ТБ * Возможно использование другого исходного жесткого диска.
Зеркалирование данных на жестком диске	Приобретаются дополнительно
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) Опционально: NFC, Bluetooth с низким энергопотреблением ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост-порт) x1, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1; Опционально: последовательный интерфейс, интерфейс для контроля копирования
Емкость лотка подачи бумаги (А4, 80 г/м ²)	Стандарт: 4200 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов x1 2 кассеты емкостью 550 листов каждая 2 стойки для бумаги емкостью 1500 листов каждая Максимум: 7700 листов (со стойкой для бумаги - E1 или стойкой POD Lite-C1)
Емкость лотка вывода бумаги (А4, 80 г/м ²)	250 листов (с лотком для копий R2) Максимум: 3500 листов (с финишером-скрепкошпигвателем - AC1 или финишером для буклетов - AC1)
Средства финишной обработки	С дополнительными опциями: разбор, группирование, смещение, сшивание, центральная прошивка, перфорация, эжосшивание, сшивание по запросу, вставка документов, Z-гиб, C-гиб
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, прозрачная пленка, этикетки, предварительно перфорированная, фирменный бланк, для таблиц, копировальная Стойки для бумаги (правая/левая): тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя): тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк, для таблиц* * Требуется устройство подачи разделителей - В1.
Поддерживаемые размеры материалов для печати	Универсальный лоток: Стандартный формат: А3, А4, А4R, А5*, А5R, А6R**, В4, В5, В5R Пользовательский формат: от 100,0 x 148,0 мм до 297,0 x 487,7 мм Свободный формат: от 100,0 x 148,0 мм до 297,0 x 487,7 мм * Поддерживаемая плотность носителей: от 64 г/м ² ** Поддерживаемая плотность носителей: от 91 г/м ² Стойки для бумаги (правая/левая): Стандартный формат: А4, В5 Кассеты для бумаги (верхняя/нижняя): Стандартный формат: А3, А4, А4R, А5R, В4, В5, В5R Пользовательский формат: от 139,7 x 182,0 мм до 297 x 487,7 мм
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 52-256 г/м ² Стойка для бумаги (правая/левая): 52-220 г/м ² Кассета для бумаги (верхняя/нижняя): 52-220 г/м ² Двусторонняя печать: 52-220 г/м ²
Время прогрева	Режим быстрого запуска: не более 4 сек.* *Время от включения устройства до появления значка копирования и доступа к управлению с помощью сенсорного дисплея При выходе из спящего режима: не более 30 сек. После включения питания: не более 30 сек.* * Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати)
Габариты (Ш x Г x В)	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i (модель МФУ): 670 x 770 x 1185 мм С дополнительно приобретаемой вертикальной панелью управления: 1170 x 770 x 1252 мм Принтер iR-ADV DX 6755i: 670 x 770 x 1075 мм
Место для установки (Ш x Г)	Базовая конфигурация: 1533 x 1353 мм (с открытым универсальным лотком/верхней правой крышкой + открытой передней крышкой + оригиналодержателем) Максимальная конфигурация: 2436 x 1353 мм (со стойкой POD Lite-C1 + устройством вставки/фальцовки документов - J1 + финишером-скрепкошпигвателем - AC1 / финишером для буклетов - AC1 + открытой передней крышкой основного устройства)
Вес	iR-ADV DX 6780i/6765i/6755i: прибл. 219 кг ¹ , прибл. 223 кг ² iR-ADV DX 6755i PRT: прибл. 199 кг ³ ¹ Включая устройство АПД, плоский сенсорный экран и емкость с тонером. ² Включая устройство АПД, дополнительно приобретаемый вертикальный сенсорный экран и емкость с тонером. ³ Включая плоскую панель, крышку принтера и емкость с тонером.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	Включая емкость с тонером.
Скорость печати	iR-ADV DX 6780i: До 80 стр./мин (А4), до 40 стр./мин (А3), до 58 стр./мин (А4R), до 35 стр./мин (А5R) iR-ADV DX 6765i: До 65 стр./мин (А4), до 32 стр./мин (А3), до 47 стр./мин (А4R), до 35 стр./мин (А5R) iR-ADV DX 6755i PRT: До 55 стр./мин (А4), до 32 стр./мин (А3), до 40 стр./мин (А4R), до 35 стр./мин (А5R)
Разрешение при печати (точек на дюйм)	1200 x 1200
Язык описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6 Опционально: Adobe®PostScript®3™
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS

Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов

Шрифты

Функции печати

Операционная система

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ

Скорость копирования

Время вывода первой копии (А4)

Разрешение при копировании (точек на дюйм)

Количество копий за цикл

Плотность копирования

Увеличение

Характеристики копирования

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Тип

Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)

Допустимые оригиналы и плотность

Поддерживаемые размеры материалов для печати

Скорость сканирования (изобр./мин, ЧБ/цвет; А4)

Разрешение при сканировании (точек на дюйм)

Характеристики сканирования методом Push

Метод сканирования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ

Назначение

Адресная книга

Разрешение при отправке (точек на дюйм)

AirPrint, Mopria и Google Cloud Print, Canon PRINT Business, uniFLOW Online
Набор программного обеспечения и решения на базе платформы MEAP обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю

Шрифты PS: 136 Roman
Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T¹ (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов²

¹ Требуется приобретаемый дополнительно набор международных шрифтов PCL - A1.

² Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.

Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, передняя/задняя обложки, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере

UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 или более поздняя)
PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 или более поздняя)
PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 или более поздняя)
Программа McAfee Embedded Control
По состоянию на июль 2019 г.

iR-ADV DX 6780i:

До 80 стр./мин (А4), до 40 стр./мин (А3), до 58 стр./мин (А4R), до 35 стр./мин (А5R)

iR-ADV DX 6765i:

До 65 стр./мин (А4), до 32 стр./мин (А3), до 47 стр./мин (А4R), до 35 стр./мин (А5R)

iR-ADV DX 6755i PRT:

До 55 стр./мин (А4), до 32 стр./мин (А3), до 40 стр./мин (А4R), до 35 стр./мин (А5R)

iR-ADV DX 6780i: прибл. 3,1 сек. или менее

iR-ADV DX 6765i: прибл. 3,3 сек. или менее

iR-ADV DX 6755i PRT: прибл. 3,3 сек. или менее

600 x 600

До 9999 копий

Автоматическая или ручная (9 уровней)

Настраиваемое увеличение: 25-400% (с шагом 1%)
Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, разворот из двух страниц, двусторонний оригинал, сборное задание, N на 1, добавление обложки, вставка листов, оригиналы разных форматов, нумерация страниц, нумерация копий, резкость, стирание рамки, защита водяными знаками, дата печати, тени на внутренних полях, печать и проверка, негатив/позитив, повтор изображений, объединение блоков заданий, зеркальное отражение, сохранение в почтовом ящике, наложение изображения, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, оригинал свободного формата, резервирование копии, пробное копирование

Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов [2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)]
* Поддерживается обнаружение одновременной подачи нескольких листов.

до 200 листов

Планшет: лист, книга и трехмерные объекты

Плотность носителей для устройства подачи документов: Одностороннее сканирование: 38-220 г/м²
Двустороннее сканирование: 38-220 г/м²

* Допустимая плотность A6R или меньших форматов составляет 50-220 г/м²

Планшет: макс. размер сканирования: до 297,0 x 431,8 мм

Формат носителей для устройства подачи документов: А3, А4, А4R, А5, А5R, А6R, В4, В5, В5R, В6R, Пользовательский формат: от 70,0 x 139,7 мм до 304,8 x 431,8 мм

Одностороннее сканирование:

135/135 (300 x 300 т./д., отправка),

80/80 (600 x 600 т./д., копирование)

Двустороннее сканирование:

270/270 (300 x 300 т./д., отправка),

160/90 (600 x 600 т./д., копирование)

Сканирование для копирования: 600 x 600

Сканирование для отправки: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600

Сканирование для факса: 600 x 600

Colour Network ScanGear2 Для TWAIN и WIA

Поддерживаемые ОС: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 /

Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в Box,

сканирование в расширенное пространство, сканирование в сеть,

сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильное устройство,

сканирование в облако (uniFLOW Online)

Стандарт: эл. почта/интернет-факс (SMTP), SMB3.0, FTP,

WebDAV, почтовый ящик

Опционально: факс Super G3, факс IP

LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) /

быстрый набор (200 номеров)

Push: до 600 x 600

Pull: до 600 x 600



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 6700

Протокол связи	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Электронная почта/факс: SMTP, POP3	Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80%
Форматы файлов	Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF/A-1b, Trace & Smooth, с шифрованием, подпись устройства, подпись пользователя), XPS (компактный, с возможностью поиска, подпись устройства, подпись пользователя), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Источник питания	220–240 В, 50/60 Гц, 10 А
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, разворот из двух страниц, оригиналы разных форматов, настройка плотности, резкость, коэффициент копирования, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых страниц	Энергопотребление	Максимум: прибл. 2400 Вт Копирования (с непрерывным сканированием DADF): прибл. 1290 Вт ¹ Режим ожидания: прибл. 256 Вт ¹ Спящий режим: прибл. 0,9 Вт ²
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА		Обычное потребление энергии (ТЕС)*	iR-ADV DX 6700i: 1,61 кВт ч * Согласно стандарту Energy Star 3.0 для США
Максимальное число линий подключения	2	Уровень шума	Уровень звуковой мощности (LWA, м) Активный режим (одностороннее): iR-ADV DX 6700i: 7,3 Б, Кв 0,3 Б iR-ADV DX 6765i: 7,2 Б, Кв 0,3 Б iR-ADV DX 6755i/6755i PRT: 7,2 Б, Кв 0,3 Б *Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с		Звуковое давление (LpAм) Положение наблюдателя: Активный режим (одностороннее): iR-ADV DX 6700i: 59 дБ* iR-ADV DX 6765i: 58 дБ* iR-ADV DX 6755i: 57 дБ* iR-ADV DX 6755i PRT: 58 дБ* Режим ожидания: 37 дБ* *Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)	Тонер-картридж	Чёрный тонер C-EXV 36
Формат отправки/получения	Отправка: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Получение: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ ¹ Отправляется как A4 ² Отправляется как укороченный B4	Тонер (ожидаемый расход при 6%-ном заполнении)	56 000 стр.
Память факса	До 30 000 страниц (2000 заданий)		
Скоростной набор	Макс. 200	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 наборов	Отслеживание и создание отчетов	Для получения подробной информации посетите наш веб-сайт https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Дополнительную информацию см. в техническом описании uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Последовательная передача	Макс. 256 адресов	Инструменты удаленного управления	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Резервное копирование в память	Да	Программное обеспечение для сканирования	Network ScanGear
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (ТТТ), выбор телефонной линии (при отправке факса), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/адреса, конфиденциальный почтовый ящик, журнал в 2	Инструменты оптимизации	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ		Платформа	Платформа MEAP (многофункциональная встроенная платформа приложений)
Почтовый ящик (поддерживаемое число)	100 пользовательских папок входящих заданий, 1 папка входящих сообщений RX, 50 папок входящих факсимильных сообщений конфиденциального характера, хранение до 30 000 страниц (2000 заданий)	Администрирование документов	Kofax Power PDF (приобретается отдельно)
Дополнительное пространство	Протокол связи: SMB или WebDAV ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ПК: WINDOWS* 8.1/10 ЧИСЛО СОВМЕСТИМЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ (МАКС.): SMB: 64, WEBDAV: 3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА ПЕЧАТИ FIERY	
Объем дополнительного пространства зависит от доступного свободного дискового пространства	Стандарт: 16 Гб (С дополнительной опцией: макс. 480 Гб)	Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	Приобретается дополнительно на всех моделях
Функции дополнительного пространства	Аутентификация при выполнении входа в дополнительное пространство, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем, поддержка imageWARE Secure Audit Manager, поиск, предварительный просмотр файла, управление аутентификацией, общий доступ, URI TX, резервное копирование / восстановление	Название	Canon imagePASS-Y3 V11 (сервер)
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ		Разрешение при печати (точек на дюйм)	1200 x 1200, 600 x 600
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом)	Язык(-и) описания страниц	PCL6, Adobe PostScript 3
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW TM), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безопасность BOX (защита почтового ящика паролем, управление доступом к расширенному пространству), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), отслеживание документов (защита водяными знаками) ¹ Требуется uniFLOW Online / uniFLOW	Система	8 Гб (2 x 4 Гб)
Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPsec, аутентификация IEEE 802.1X, SNMP V3.0, брандмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная LAN, проводная/проводная ABC), отключение неиспользуемых функций (протоколов/приложений, Remote UI, USB-интерфейса), разделение линий связи (G3 FAX, USB-порт, расширенное пространство, сканирование и отправка; защита от вирусов при получении электронных писем)	Шрифты	500 Гб SATA
Безопасность устройства	Защита данных на жестком диске (шифрование данных на жестком диске (соответствие FIPS140-2), удаление данных на жестком диске при перезаписи, блокировка жесткого диска), стандартная инициализация жесткого диска, Trusted Platform Module (TPM), функция сжатия журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ, проверка целостности системы ПО МФУ (проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды), соответствие IEEE2600.2 (сертификация на соответствие общим критериям) (подлежит уточнению)	Поддерживаемые операционные системы	Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц) FS350 Pro
Управление устройством и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), журнал данных изображений, параметры политики безопасности	Интерфейс	PS: 138 шрифтов PCL: 113 шрифтов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	Windows 7 64-разр. / Windows 8.1 64-разр. / Windows 10 64-разр. / Windows Server 2008 R2 только 64-разр. / Windows Server 2012 только 64-разр. (только поддержка драйвера принтера) / Windows Server 2012 R2 только 64-разр. / Windows Server 2016 R2 только 64-разр., MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
		Прямая печать	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour), прямая печать с мобильных устройств, Port9100, SNIPT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP
		Печать переменных данных	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (опционально)
		Стандартные функции контроллера печати Fiery	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
		Опции для контроллера печати Fiery	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF
		Платформа HW	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / комплект съемного жесткого диска / Fiery Image Viewer
		БАЗОВАЯ ОС	NX One
		Источник питания	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
		Максимальное энергопотребление	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) - 1,5 А (240 В)
		ГАБАРИТЫ (Ш X Г X В)	53 Вт
		Вес	203 x 248 x 384 мм
		ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	Только сервер: прибл. 5,9 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 6700

<p>Стойка для бумаги - E1</p>	<p>Ресурс бумаги: 3500 листов (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, документная, предварительно перфорированная, фирменный бланк Формат бумаги: A4, B5 Плотность бумаги: 52-256 г/м² Источник питания: от основного устройства Габариты (Ш x Г x В): 340 x 630 x 572 мм (при установке на основное устройство) Вес: прибл. 34 кг</p>	<p>Устройство вставки документов - P1</p>	<p>(Требуется финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1) Количество лотков: 1 Емкость лотков: 100 листов (с бумагой плотностью 80 г/м²) Допустимый тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, с покрытием, документная, фирменный бланк, для таблиц Допустимые форматы бумаги: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Допустимая плотность бумаги: 60-256 г/м² Источник питания: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Габариты (Ш x Г x В): 247 x 679 x 1242 мм (при установке на устройство: ширина без лотка для документов) Вес: прибл. 40 кг</p>
<p>Стойка POD Lite-C1</p>	<p>Ресурс бумаги: 3500 листов (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, копируемая, документная, прозрачная пленка, этикетка, предварительно перфорированная, фирменный бланк, для таблиц Формат бумаги: A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R Пользовательский формат: от 139,7 x 182,0 мм до 297,0 x 487,7 мм Плотность бумаги: 52-256 г/м² Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц, 1,2 А Габариты (Ш x Г x В): 633 x 686 x 574 мм (при установке на основное устройство) Вес: прибл. 68 кг</p>	<p>Устройство вставки / фальцовки документов - J1</p>	<p>(Требуется финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1) Количество лотков: 1 Поддерживаемые виды фальцовки: Z-сгиб, C-сгиб Допустимый тип бумаги: Блок вставки: тонкая, обычная, переработанная, цветная, плотная, с покрытием, документная, фирменный бланк, для таблиц Z-сгиб / C-сгиб: тонкая, обычная, переработанная, цветная Допустимые форматы бумаги: Устройство вставки: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-сгиб: A3, A4R, B4 C-сгиб: A4R Допустимая плотность бумаги: Устройство вставки: 60-256 г/м² Z-сгиб / C-сгиб: 60-105 г/м² Емкость вывода (с бумагой плотностью 80 г/м²): Вставка: 100 листов Z-сгиб: A3, B4: 30 листов (80 г/м²) A4R: 10 листов C-сгиб: A4R: 40 листов (80 г/м²) * Вывод Z-сгиба на финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1 Источник питания: 100-240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Габариты (Ш x Г x В): 247 x 679 x 1242 мм (при установке на устройство: ширина без лотка для документов) Вес: прибл. 76 кг</p>
<p>ПАРАМЕТРЫ ВЫВОДА*</p>	<p>* Ресурс бумаги отличается в зависимости от типа/формата бумаги.</p>		
<p>Лоток для копий - R2</p>	<p>Простой лоток для выполнения основных задач. Емкость: 250/100 листов (односторонний/двусторонний, 80 г/м²) Габариты (Ш x Г x В): 420 x 382 x 175 мм</p>		
<p>Финишер-скрепоксшиватель - AC1</p>	<p>Емкость лотка (с бумагой плотностью 80 г/м²): Верхний лоток: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листов A3, A4R, B4, B5R: 125 листов Средний лоток: аналогично верхнему лотку Нижний лоток: A4, A5, A5R, B5: 3000 листов A3, A4R, B4, B5R: 1500 листов A6R: 250 листов Плотность бумаги: 52-256 г/м² Позиции сшивания: угловое, двойное Ресурс сшивания: A4, B5: 65 листов (52-90 г/м²) A3, A4R, B4: 40 листов (52-90 г/м²) Экосшивание: A3, A4 5 листов (52-64 г/м²) 4 листа (65-81,4 г/м²) 3 листа (82-105 г/м²) Сшивание по запросу: 65 листов Источник питания: от основного устройства Габариты (Ш x Г x В): 655 x 623 x 1195 мм (при открытых выдвижном и поворотном лотках) Вес: прибл. 36 кг</p>		
<p>Финишер для буклетов - AC1</p>	<p>(Включает основные технические характеристики финишера-скрепоксшивателя - AC1) Формат бумаги для центральной прошивки: A3, A4R, B4, пользовательский формат (от 195,0 x 270,0 мм до 297,0 x 431,8 мм) Ресурс сшивания центральной прошивки: 20 листов x 10 комплектов (52-81,4 г/м²) (включая 1 лист обложки до 256 г/м²) Ресурс бесскрепочного сшивания фальцованных листов стопкой: 3 листа (52-105 г/м²) Источник питания: от основного устройства Габариты (Ш x Г x В): 655 x 623 x 1195 мм (при открытых выдвижном и поворотном лотках) Вес: прибл. 60 кг</p>		
<p>ПЕРФОРАТОР - A1 НА 2/4 ОТВЕРСТИЯ</p>	<p>(Требуется финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1) Два или четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-256 г/м² Допустимый формат перфорируемой бумаги: два отверстия — A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четыре отверстия — A3, A4 Источник питания: от финишера</p>		
<p>Перфоратор - A1 на 4 отверстия</p>	<p>(Требуется финишер-скрепоксшиватель - AC1 или финишер для буклетов - AC1) Четыре отверстия Допустимая плотность перфорируемой бумаги: 52-256 г/м² Допустимый формат перфорируемой бумаги: Четыре отверстия: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Источник питания: от финишера</p>		
<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>	<p>Устройство чтения карт памяти Доступны различные устройства чтения карт памяти (например, MiCard Plus). Для получения дополнительной информации обратитесь в местный офис Sales. Устройство чтения для копирования - F1 Комплект подключения устройства чтения карт для копирования - A4 Вертикальная панель управления - J1 Вспомогательный лоток - B1 Комплект устройства подачи разделителей - B1 Сдвигной лоток - F1 Цифровая клавиатура - A1 Комплект финишера-сталкивателя - A1</p>		
<p>ПРОЧЕЕ</p>	<p>Жесткий диск 2,5 дюйма/250 ГБ - N1 Жесткий диск 2,5 дюйма/1 ТБ - P1 Комплект для зеркалирования данных на жестком диске - J1</p>		
<p>СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ</p>	<p>Защита данных Жесткий диск 2,5 дюйма/250 ГБ - N1 Жесткий диск 2,5 дюйма/1 ТБ - P1 Комплект для зеркалирования данных на жестком диске - J1</p>		
<p>ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА</p>	<p>Дополнительные компоненты печати Набор международных шрифтов PCL - A1 Комплект принтера PS - B1 Комплект для печати штрихкодов - D1 imagePASS-Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery ImageViewer Комплект съемного жесткого диска - B6</p>		
<p>ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА</p>	<p>Дополнительные системные компоненты Комплект последовательного интерфейса - K3 Комплект NFC - E1 Комплект интерфейса для контроля копирования - A1 Комплект подключения для Bluetooth с низким энергопотреблением - A2</p>		
<p>ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА</p>	<p>Дополнительные компоненты для факса Факсимильная плата Super G3 - A1 Вторая факсимильная плата Super G3 - A1 Комплект для дистанционного приема - A1 Комплект для расширения IP-факса - B1</p>		
<p>ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА</p>	<p>ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ Дополнительные компоненты для обеспечения доступа Ручка доступа к АПД - A1 Комплект руководства со звуковым сопровождением - G1 Комплект голосового управления - D1</p>		
<p>ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА</p>	<p>Картридж со скрепками Картридж со скрепками - X1 Картридж со скрепками - Y1</p>		

ПО и решения



Сертификаты и совместимость



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2020

