

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

RAZVIJTE OKRUŽENJE ISPISIVANJA SVOJE TVRTKE S PAMETNIM, VRLO BRZIM CRNO-BIJELIM A4 VIŠENAMJENSKIM UREĐAJIMA

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor opcija za ulaz papira*

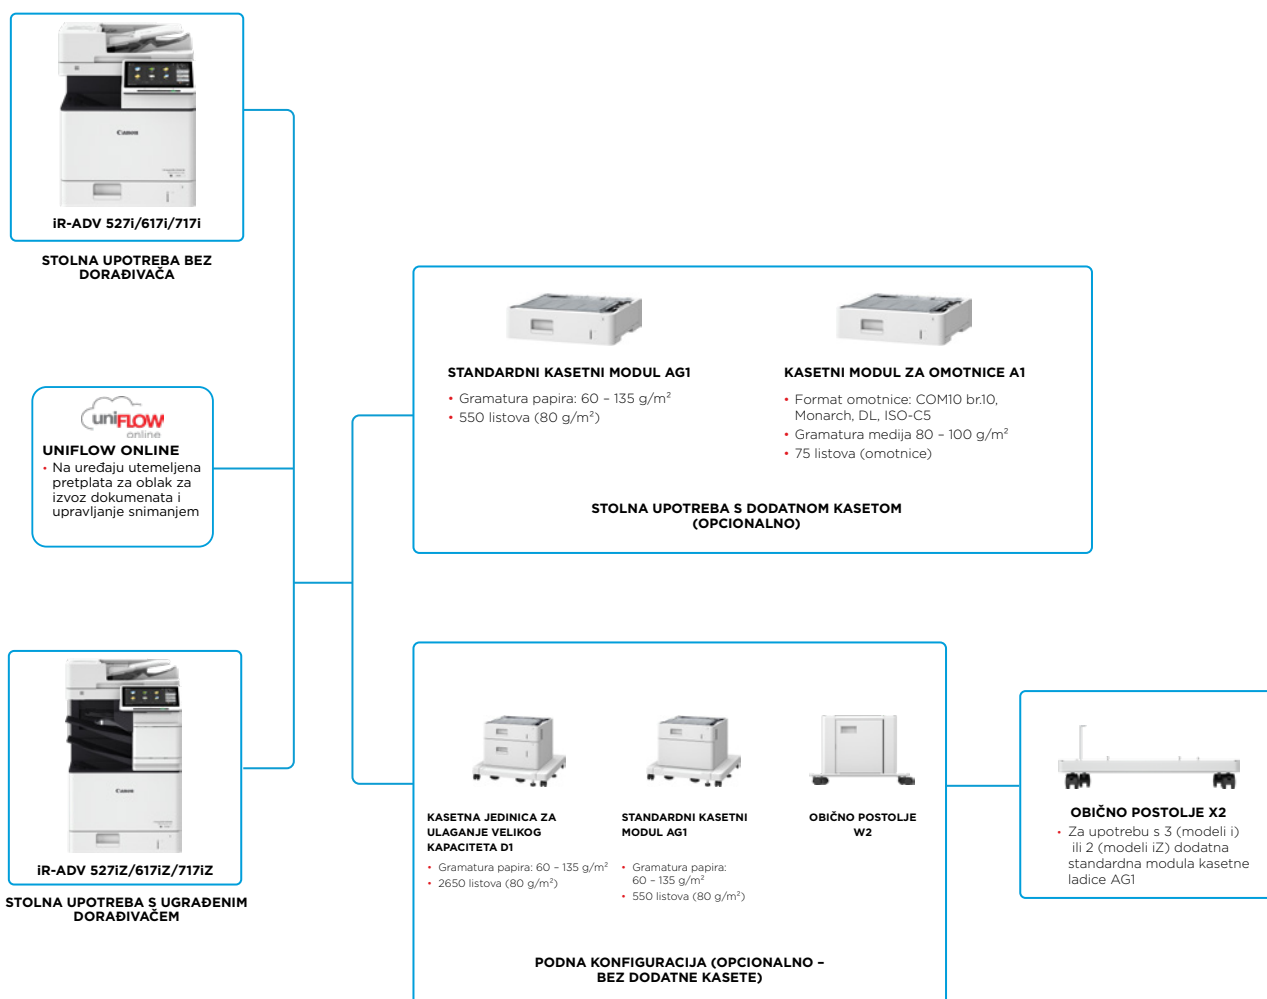

*Opcije za ulaz papira obuhvaćaju do tri dodatne kasete za modele bez dorađivača (serija i), odnosno do dvije opcionalne kasete za modele s dorađivačem (serija iZ)

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

GLAVNA JEDINICA		Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda* ² * ¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. * ² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Vrsta uređaja	A4 monokromatski laserski višefunkcijski		Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisacem
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje	Značajke ispisivanja	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji) Ugrađeni upravljački softver McAfee Od veljače 2020.
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz		
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"	Operativni sustav	
Memorija	Standardno: 3 GB RAM		
Tvrdi disk	Standardno: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB) * može se upotrebljavati drugi početni HDD.		
Povezivanje	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n) Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija Ostalo Standardno: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (uređaj) Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja		
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 1 Maksimalno: 3.300 listova (s kasetnom jedinicom za ulaganje velikog kapaciteta D1)	TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Model s doradivačem (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 1000 listova Model s doradivačem (iR-ADV 715iZ II / 617iZ II / 527iZ II): 1000 listova	Brzina kopiranja*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * jednostrano
Mogućnosti dorade	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): razvrstavanje, grupiranje Model s doradivačem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): razvrstavanje, grupiranje, ofset*, klamanje *dostupno uz gornji odlagač		Pribl. 5 sekundi ili manje 600 x 600 Do 9999 kopija Automatski ili ručno (9 razina) Varijabilni zum: 25 % ~ 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštšina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, rezervirana kopija, primjer kopije
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, prozirne, bond, omotnice Kaseta za papir: Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, s prethodno izbušenim rupama	Vrijeme do prve kopije (A4) Razlučivost kopiranja (dpi) Višestruke kopije Gustoća kopiranja Povećanje	
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76,2 x 127,0 mm ~ 216,0 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm ~ 216,0 x 297,0 mm	Funkcije kopiranja	
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 ~ 199 g/m² Kaseta za papir: 60 ~ 135 g/m² Obostrano: 60 ~ 120 g/m²		
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)	TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA Standardni tip	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Model s doradivačem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²) Prihvatljivi originali i gramatura	100 listova Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 ~ 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 ~ 128 g/m² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 ~ 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 ~ 128 g/m² (u boji) Napomena: Posjetnica: 80 ~ 220 g/m² Originalna širina uža od A6: 50 ~ 128 g/m²
Prostor za postavljanje (Š x D)	Standardni model/ model s doradivačem: 1052 x 823 mm (s otvorenim lijevim CRG vratašcima + desnim vratašcima + ladicom kasete)		Format skeniranja sa stakla: do 216,0 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 48,0 x 128,0 mm ~ 216,0 x 355,6 mm Posjetnica: 48,0 x 85,0 mm ~ 55,0 x 91,0 mm
Masa	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): pribl. 37 kg s tonerom Model s doradivačem (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): pribl. 46 kg s tonerom	Podržani formati medija	Slanje (300 x 300 dpi): do 95/190 kada je automatska boja postavljena na "ISKLUČENO": Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 190 Automatski odabir boje na "UKLJUČENO": Jednostrano skeniranje: 50 Obostrano skeniranje: 100 Kopiranje (600 x 600 dpi, samo crno-bijelo): Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 140
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA		Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) do 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600
Brzina ispisivanja*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6) * jednostrano	Razlučivost skeniranja (dpi)	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 Od veljače 2020.
Razlučivost ispisivanja (dpi)	600 x 600 ~ 1200 x 1200 (ekvivalentno)	Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online - u opciji)
Brzina obostranog ispisivanja (A4/LTR)	717i/717iZ: 58 ipm / 62 ipm 617i/617iZ: 50 ipm / 53 ipm 527i/527iZ: 50 ipm / 53 ipm	Način skeniranja	
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® ³ ™		
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS		
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.		

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

TEHNIČKI PODACI SLANJA		Mrežna sigurnost	
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: G3 FAX, IP Fax	TLS 1.3, FTPS, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte	
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)	
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, administracija postavljanja pravila sigurnosti na uređaju i sigurnosna administracija lozinki	
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	Upravljanje i nadzor uređaja	
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zaštita uređaja	
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica		
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	(opcionarno)	TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1	Radno okruženje	
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Napajanje	
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG	Potrošnja energije	
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A	
Format za slanje/primanje	A4, A5*, A6* i B5* / A4, A5, B5 *Poslano kao A4	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): iR-ADV DX 717i/717IZ: 827.5 W* iR-ADV DX 617i/617IZ: 784.6 W* iR-ADV DX 527i/527IZ: 783.1 W* Mrežni ispis: iR-ADV DX 717i/717IZ: 828.3 W* iR-ADV DX 617i/617IZ: 793.4 W* iR-ADV DX 527i/527IZ: 728.5 W* Pripravno stanje: pribl. 28.92 W* Stanje mirovanja: pribl. 1.0 W* *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 1.0 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.	
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)	Tipična potrošnja energije (TEC)* iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0	
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200	Razina snage zvuka (LWA, m)* Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 717IZ/717I: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617IZ/617I: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527IZ/527I: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)	
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva	Tlak zvuka (LpAm)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB Stanje pripravnosti iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)	
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa	Blue Angel	
Pohrana sigurnosnih kopija	Da	T03 Crna Crna: 51.500 stranica Učinak spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19752.	
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1	Standardi	
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA		POTROŠNI MATERIJAL	
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)	Spremnici tonera	
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Učinak tonera	
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Pribl. 16GB	SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat	Praćenje i izvješćivanje	
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI		Alati za udaljeno upravljanje	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje pomoću slike i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	Softver za skeniranje	
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print™), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *1 Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW	Platforma	
		Objavljivanje dokumenata	
		iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma) Kofax PowerPDF (opcionarno)	

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetni modul AG1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 7 kg

Kasetni modul za omotnice A1

Kapacitet papira: 75 listova
Format omotnice: COM10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5
Gramature papira: 80 – 100 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 7 kg

Kasetna jedinica za ulaganje ARI

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 19 kg

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta D1

Gornja kasetna:
Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni
Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²

Donja kasetna:
Kapacitet papira: 2100 listova (80 g/m²)
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, bond, prethodno probušeni
Format papira: A4
Gramatura papira: 60 – 135 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 27 kg

ZNAČAJKE IZLAZA*

Model dorađivača
(IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

SIGURNOSNE OPCIJE

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodatna oprema za ispisivanje

Ispisivanje crtičnog koda

Dodatna oprema za sustav

Dodatna oprema za FAKS

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Potrošni materijal

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 400 listova
Donji odlagač: A4, A5R, B5: 100 listova
Izlazni odlagač glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova
Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, prozirnice*, omotnice*
*samo za izlazni odlagač glavne jedinice
Gramatura papira za klamanje: 60 – 120 g/m²
Položaj klamanja: kut
Veličina papira za klamanje: A4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm – 216,0 x 355,6 mm)
Kapacitet klamanja: 30 listova (60 – 90 g/m²), 20 listova (91 – 120 g/m²)

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC E1

Super G3 faks kartica AY1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Klamer P1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.