



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

تطوير بيئة الطباعة في شركتكم بفضل أجهزة متعددة الوظائف ذكية وعالية السرعة ومتعددة وأحادية اللون مقاس A4

خيارات التكوين الرئيسية

اختيار خيارات الإمداد بالورق*

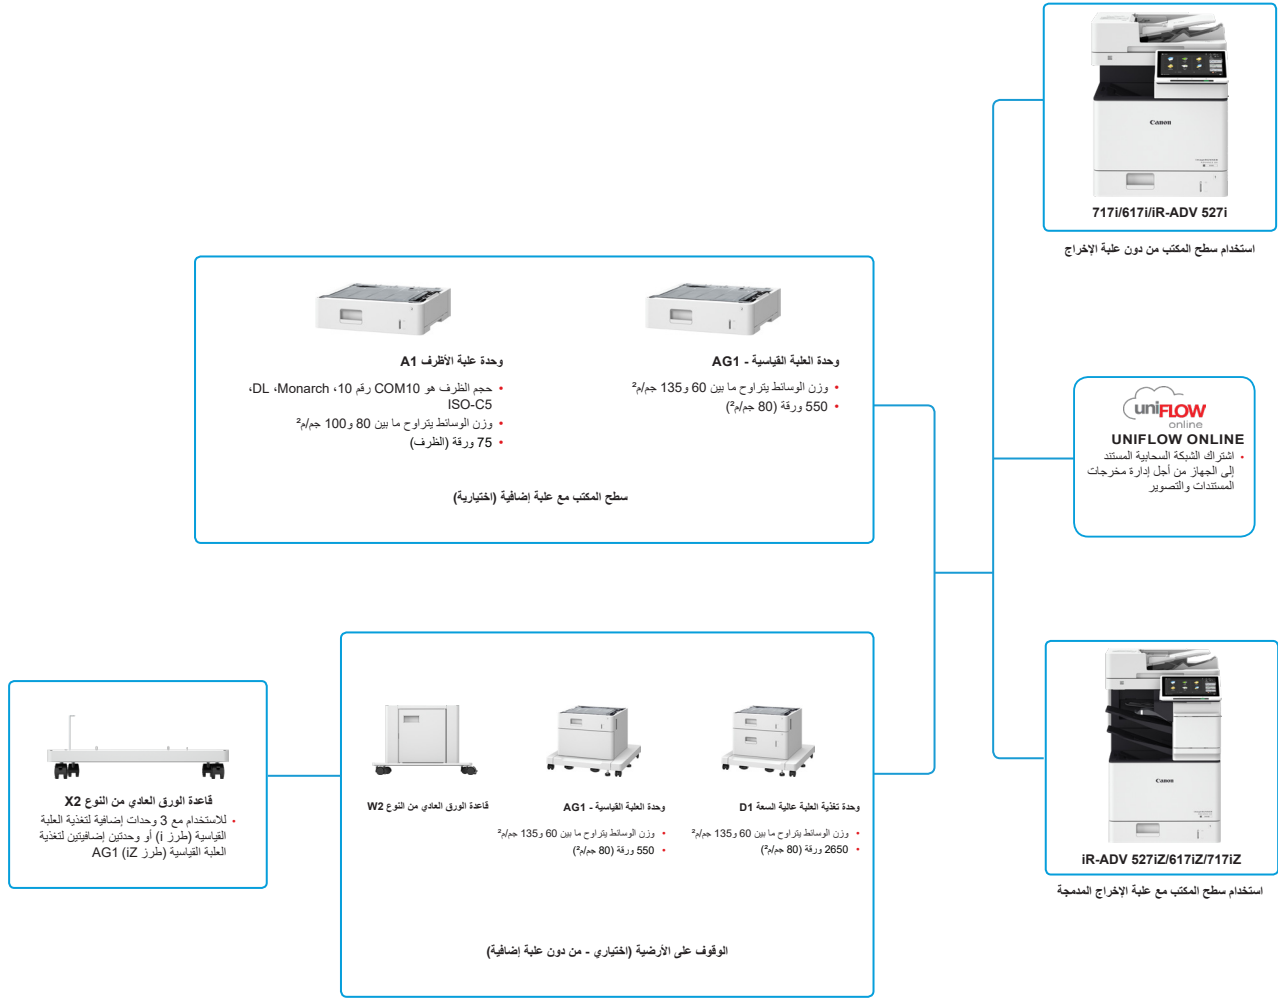

*تتضمن خيارات الإمداد بالورق ما يصل إلى ثلاث علبة إضافية للطرز غير المزودة بعلبة إخراج (الفئة i series) وما يصل إلى علبتين إضافيتين للطرز المزودة بعلبة إخراج (الفئة iZ series)

هذا الشكل المخطط لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [يكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة ir ADVANCE DX بأكملها.

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Series

المواصفات الفنية

<p>الخطوط</p> <p>خطوط 136 Roman :PS خطوط 93 Roman :PCL خطوط 10-93 Roman :PCL خطوط Andale Mono WT J/K/S/T (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز القبطية* * مجموعة خطوط PCL الدولية - A1 الاختيارية مطلوبة. * مجموعة خطوط الرموز الشريطية - D1 الاختيارية مطلوبة.</p> <p>مميزات الطباعة</p> <p>الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، تقليل مسحوق الحبر، طباعة المصنقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية</p> <p>نظام التشغيل</p> <p>الإصدار 10.10 أو الأحدث) Server2008/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PCL Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012 R2/Server2012 R2/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PS Mac OS X - Server2019/Server2016/Server2012 R2 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) Mac OS X - Server2019/Server2016/Server2012 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) PPD Mac OS X - Windows® 7/8.1/10 :PPD MacAfee Embedded Control اعتباراً من فبراير 2020</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ*</p> <p>717iZ/iR-ADV DX 717i 71 صفحة في الدقيقة (A4)، 40 صفحة في الدقيقة (A6، A5R) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 صفحة في الدقيقة (A4)، 99 صفحة في الدقيقة (A5، A6، A5R) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 صفحة في الدقيقة (A4)، 80 صفحة في الدقيقة (A5، A6، A5R) * على جانب واحد</p> <p>زمن خروج النسخة الأولى (مقاس A4)</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>النسخ المتعددة</p> <p>كثافة النسخ</p> <p>التكبير</p> <p>مميزات النسخ</p> <p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع القياسي</p> <p>سرعة وري وحدة التقطيع بالامتدادات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المعقولة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة؛ أبيض وأسود/الوان، A4)</p> <p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p> <p>مواصفات سحب المسح الضوئي</p> <p>أسلوب المسح الضوئي</p>	<p>طباعة ليزر أحادية اللون ومتعددة الوظائف مقاس A4 الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس الاختياري مساح ثنائي التواء 1,75 جيجاهرتز لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت القياسية: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت) * قد يُستخدم محرك قرص صلب آرنلي مختلف.</p> <p>الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11b/g/n) الاختيارية: Bluetooth · NFC · منخفضة الطاقة</p> <p>غير ذلك القياسية: والمجهز USB 2.0 (المضيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز) الاختيارية: واجهة التحكم في النسخ</p> <p>القياسية: 650 ورقة تخرج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة غنية وري واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 3300 ورقة (مع وحدة تغذية الطية عالية السعة - D1)</p> <p>الطراز القياسي (527i/617i/iR-ADV DX 717i) 500 ورقة طراز وحدة الإنهاء (527iZ/617iZ/iR-ADV DX 717iZ) 1000 ورقة الطراز القياسي (527i/617i/iR-ADV DX 717i): ترتيب، تجميع طراز وحدة الإنهاء (527iZ/617iZ/iR-ADV DX 717iZ): ترتيب، تجميع، أوست*، تينيس</p> <p>* متوفر مع الدرج العلوي الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، مُعاد تنويره، ثقيل، ملون، شفاف، سندات، ظرف غنية الورق: رقيق، عادي، مُعاد تنويره، ثقيل، ملون، ماصقات، سندات، منقوب مسبقاً</p> <p>الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، A5، A6، A5R، B5 الحجم المخصص: 76,2 × 127,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم الأطراف: COM10 رقم 10، Monarch، ISO-C5-DL غنية الورق: الحجم القياسي: A4، A5، A6، A5R، B5 الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 297,0 × 216,0 مم</p> <p>الدرج متعدد الأغراض: غنية الورق: من 60 إلى 135 جم/م² الطباعة على الوجهين: 60 إلى 120 جم/م²</p> <p>وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكيه لاسم على شاشة الترحيب التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 10 ثوانٍ أو أقل من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تهيئة السعة (من دون حجم الطباعة)</p> <p>الطراز القياسي (527i/617i/iR-ADV DX 717i): 617 × 598 × 500 مم طراز وحدة الإنهاء (527iZ/617iZ/iR-ADV DX 717iZ): 814 × 598 × 502 مم الطراز القياسي / طراز غنية الإخراج: 1052 × 823 مم (عند فتح باب CRG الأيسر واليمنى الأيمن ودرج الطية)</p> <p>الطراز القياسي (527i/617i/iR-ADV DX 717i): حوالي 37 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر طراز وحدة الإنهاء (527iZ/617iZ/iR-ADV DX 717iZ): حوالي 46 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر</p>	<p>الوحدة الرئيسية</p> <p>نوع الجهاز</p> <p>الوظائف الأساسية</p> <p>المنعج</p> <p>نوعية التحكم</p> <p>الذاكرة</p> <p>محرك القرص الصلب</p> <p>وصلة الواجهة</p> <p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p> <p>سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p> <p>إمكانات الإنهاء</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>أوزان الوسائط المدعومة</p> <p>وقت الإنهاء</p> <p>الإبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p> <p>الوزن</p> <p>مواصفات الطباعة</p> <p>سرعة الطباعة*</p> <p>دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>سرعة الطباعة على الوجهين (A4/LTR)</p> <p>ثغرات وصف الصفحة</p> <p>الطباعة المباشرة</p> <p>الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية</p>
<p>المسح الضوئي بالذراع، المسح الضوئي بالمسح، المسح الضوئي إلى الطية، المسح الضوئي إلى الصفحة الممتدة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية (uniFLOW) - اختياري</p>			



الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Series

المواصفات الفنية

<p>أمان الشبكة</p> <p>1.3 TLS، FTPS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفيه عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية) شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/لاسلكية LAN سلكية، تحصيل الوظائف غير المستندة (متكبر/تسجيل الروتوكوالات/التحديثات، تمكن التحميل وأجهزة المستخدم العويدة، تمكن التحميل وأجهزة USB)، فصل الفاكس G3 من شبكة LAN، أصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في الطابعة المتقدمة في الطابعة متعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني</p> <p>أمان الجهاز</p> <p>حماية بيانات محرك الأقراص الصلب (تشغيل بيانات محرك الأقراص الصلب (التحقق من صحة FIPS140-2)، إزالة استبدال بيانات محرك الأقراص الصلب، قفل محرك الأقراص الصلب)، تحيئة محرك الأقراص الصلب، الترميز، الوحدة الصلبة للنظام الأساسي المؤتمت (TPM)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التداخل في وقت التشغيل)، الامتثال للمعيار IEEE2600.2 (تجاهد المعايير العامة) (قيد التقييم)</p> <p>إدارة الأجهزة وتشغيلها</p> <p>كلمة مرور المسؤول، التهيئة الآلية وإدارة المحتوى، سجل التفتيش، التعاون مع نظام تفتيش الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات المسورة، إعداد سياسة الأمان، إدارة الجهاز وكلمات مرور إدارة الأمان</p>	<p>أمان الشبكة</p> <p>WebDAV، FTP، SMB3.0 (SMTP)، (IP/TCP) (IP/TCP) SMB3.0، POP3، SMTP</p> <p>أمان الجهاز</p> <p>القياسي: PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق الوسائط، تحسين للويب، PDF A/1-b، التتبع والتجانس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، Office Open XML (Word، PowerPoint)</p> <p>إدارة الأجهزة وتشغيلها</p> <p>تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعايير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة</p>	<p>مواصفات الإرسال</p> <p>الوجهة</p> <p>القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، (IP/TCP) (IP/TCP) SMB3.0، POP3، SMTP</p> <p>دفتر العناوين</p> <p>نقطة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p> <p>بروتوكول الاتصالات</p> <p>القياسي: PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق الوسائط، تحسين للويب، PDF A/1-b، التتبع والتجانس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، Office Open XML (Word، PowerPoint)</p> <p>تنسيق الملفات</p> <p>تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعايير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة</p> <p>ميزات الإرسال العام</p>
<p>المواصفات البيئية</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 4.8 أمبير</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1500 وات</p> <p>التمتع (مع المسح الضوئي المستمر لوحدة التغذية التقليدية بالمستندات على الوجهين):</p> <p>717i IR-ADV DX 717i 827.5 وات* 617i IR-ADV DX 617i 784.6 وات* 527i IR-ADV DX 527i 783.1 وات* 717i IR-ADV DX 717i 828.3 وات* 617i IR-ADV DX 617i 793.4 وات* 527i IR-ADV DX 527i 728.5 وات* وضع الاستعداد: حوالي 28.92 وات* وضع السكون: حوالي 1.0 وات* * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة 2* لا تتوفر قيمة 1.0 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.</p>	<p>المواصفات البيئية</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 4.8 أمبير</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1500 وات</p> <p>التمتع (مع المسح الضوئي المستمر لوحدة التغذية التقليدية بالمستندات على الوجهين):</p> <p>717i IR-ADV DX 717i 827.5 وات* 617i IR-ADV DX 617i 784.6 وات* 527i IR-ADV DX 527i 783.1 وات* 717i IR-ADV DX 717i 828.3 وات* 617i IR-ADV DX 617i 793.4 وات* 527i IR-ADV DX 527i 728.5 وات* وضع الاستعداد: حوالي 28.92 وات* وضع السكون: حوالي 1.0 وات* * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة 2* لا تتوفر قيمة 1.0 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.</p>	<p>مواصفات الفاكس</p> <p>أقصى عدد لخطوط الاتصال</p> <p>1 (اختياري)</p> <p>سرعة المودم</p> <p>G3 الفائق: 33.6 كيلوبت/ثانية G3: 14.4 كيلوبت/ثانية</p> <p>طريقة الضغط</p> <p>الذقة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>400 × 400 (ذقة فائقة للذقة)، 200 × 400 (ذقة فائقة)، 200 × 200 (ذقة عالية)، 100 × 200 (ذقة عادية)</p> <p>حجم الإرسال/الاستقبال</p> <p>A4، A5، A6، B5، A4، A5، A4، B5</p> <p>ذاكرة الفاكس</p> <p>ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)</p> <p>الاتصال السريع</p> <p>الحد الأقصى 200</p> <p>اتصالات/أجهزة المجموعة</p> <p>الحد الأقصى 199 اتصالاً</p> <p>البث المتتالي</p> <p>الحد الأقصى 256 عنواناً</p> <p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p> <p>نعم</p> <p>ميزات الفاكس</p> <p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المتأخر، الإرسال المتأخر، المعايير، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، عتبة البريد السري، تسجيل دخول 2 على 1</p>
<p>مستويات الضوضاء</p> <p>تصنيف الاستهلاك المتوحى للكهرباء (TEC)*</p> <p>717i IR-ADV DX 717i 0.78 كيلوات في الساعة 617i IR-ADV DX 617i 0.64 كيلوات في الساعة 527i IR-ADV DX 527i 0.54 كيلوات في الساعة *برنامج USA Energy Star 3.0</p> <p>مستوى طاقة الصوت (m-LWA)*</p> <p>الوضع المنخفض (وجه واحد): 7.0 717i IR-ADV DX 717i 617i IR-ADV DX 617i 6.8 527i IR-ADV DX 527i 6.8 الوضع المنخفض (وجه واحد): 6.9 717i IR-ADV DX 717i 617i IR-ADV DX 617i 6.8 527i IR-ADV DX 527i 6.8 الوضع المنخفض (وجه واحد): 6.7 717i IR-ADV DX 717i 617i IR-ADV DX 617i 6.8 527i IR-ADV DX 527i 6.8 *القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO 7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO 9296 لحجم (2017)</p>	<p>مستويات الضوضاء</p> <p>تصنيف الاستهلاك المتوحى للكهرباء (TEC)*</p> <p>717i IR-ADV DX 717i 0.78 كيلوات في الساعة 617i IR-ADV DX 617i 0.64 كيلوات في الساعة 527i IR-ADV DX 527i 0.54 كيلوات في الساعة *برنامج USA Energy Star 3.0</p> <p>مستوى طاقة الصوت (m-LWA)*</p> <p>الوضع المنخفض (وجه واحد): 7.0 717i IR-ADV DX 717i 617i IR-ADV DX 617i 6.8 527i IR-ADV DX 527i 6.8 الوضع المنخفض (وجه واحد): 6.9 717i IR-ADV DX 717i 617i IR-ADV DX 617i 6.8 527i IR-ADV DX 527i 6.8 الوضع المنخفض (وجه واحد): 6.7 717i IR-ADV DX 717i 617i IR-ADV DX 617i 6.8 527i IR-ADV DX 527i 6.8 *القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO 7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO 9296 لحجم (2017)</p>	<p>مواصفات التخزين</p> <p>عتبة البريد (العدد الممتد)</p> <p>100 عتبة وارد خاصة بالمستخدم، عتبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، عتبة وارد للفاكس السري</p> <p>المساحة المتقدمة</p> <p>تخزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى</p> <p>المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة</p> <p>ميزات المساحة المتقدمة</p> <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمتبرع العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB، 64، WebDAV 3</p> <p>حوالي 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرض، طباعة PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التفتيش الآمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، مصادقة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>
<p>المعايير</p> <p>Blue Angel</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>خرائط مسح الحبر</p> <p>تأثيرية الحبر</p> <p>إدارة البرامج والطباعة</p> <p>التهيئة (إعداد التفتيش)</p> <p>التتبع وإعداد التقارير</p> <p>تتبع وإعداد التقارير</p> <p>أدوات الإدارة عن بُعد</p> <p>أدوات الإدارة عن بُعد</p> <p>برنامج المسح الضوئي</p> <p>النظام الأساسي</p> <p>نشر المستندات</p> <p>نشر المستندات</p>	<p>المعايير</p> <p>Blue Angel</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>خرائط مسح الحبر</p> <p>تأثيرية الحبر</p> <p>إدارة البرامج والطباعة</p> <p>التهيئة (إعداد التفتيش)</p> <p>التتبع وإعداد التقارير</p> <p>تتبع وإعداد التقارير</p> <p>أدوات الإدارة عن بُعد</p> <p>أدوات الإدارة عن بُعد</p> <p>برنامج المسح الضوئي</p> <p>النظام الأساسي</p> <p>نشر المستندات</p> <p>نشر المستندات</p>	<p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالمسورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المسمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (عتبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، Adobe LiveCycle® Rights)، أمان الطباعة (حماية عتبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم SIMME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)</p> <p>* بزم uniFLOW/uniFLOW Online</p>
<p>المواصفات المتقدمة</p> <p>المساحة المتقدمة</p> <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمتبرع العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB، 64، WebDAV 3</p> <p>حوالي 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرض، طباعة PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التفتيش الآمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، مصادقة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p> <p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالمسورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المسمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (عتبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، Adobe LiveCycle® Rights)، أمان الطباعة (حماية عتبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم SIMME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)</p> <p>* بزم uniFLOW/uniFLOW Online</p>	<p>المواصفات المتقدمة</p> <p>المساحة المتقدمة</p> <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمتبرع العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB، 64، WebDAV 3</p> <p>حوالي 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرض، طباعة PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التفتيش الآمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، مصادقة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p> <p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالمسورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المسمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (عتبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، Adobe LiveCycle® Rights)، أمان الطباعة (حماية عتبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم SIMME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)</p> <p>* بزم uniFLOW/uniFLOW Online</p>	<p>المواصفات المتقدمة</p> <p>المساحة المتقدمة</p> <p>بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمتبرع العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB، 64، WebDAV 3</p> <p>حوالي 16 جيجابايت</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرض، طباعة PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التفتيش الآمن من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، مصادقة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p> <p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالمسورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المسمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (عتبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسجلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، Adobe LiveCycle® Rights)، أمان الطباعة (حماية عتبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم SIMME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)</p> <p>* بزم uniFLOW/uniFLOW Online</p>



imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Series الفنية

المواصفات الفنية

مميزات الإنتاج*	مميزات الإنتاج*	مميزات الإنتاج*
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	خيارات الإمداد بالورق وحدة العلية AG1 وحدة علية الأظرف A1 وحدة تغذية العلية - AR1 وحدة تغذية العلية عالية السعة D1
سعة الورق: 2,100 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4 وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 27 كجم	سعة الورق: 2,100 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4 وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 27 كجم	
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقობ مسبقاً حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 99,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 7 كجم	

* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.
سعة الدرج (80 جم/م²):
الدرج العلوي: A4، A5R، B5: 400 ورقة
الدرج السفلي: A4، A5R، B5: 100 ورقة
درج الإخراج للوحدة الرئيسية: A4، A5، A6، B5: 500 ورقة
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ثقيل، ملون، سندات، شفاف،* طرف*
"درج الإخراج للوحدة الرئيسية فقط"
وزن الورق عند التنبيه: 60 إلى 120 جم/م²
موضع التنبيه: الزاوية
حجم الورق عند التنبيه: A4، الحجم المخصص 210,0 × 279,4 مم
إلى 355,6 × 216,0 مم (A4، الحجم المخصص 210,0 × 279,4 مم)
سعة التنبيه: 30 ورقة (60 إلى 90 جم/م²)، 20 ورقة (91 إلى 120 جم/م²)
تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب
Canon المحلي لمزيد من التفاصيل.
قارئ بطاقات النسخ F1
وحدة قراءة بطاقات النسخ المرققة B5
مجموعة خطوط PCL الدولية A1
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1
مجموعة التوصول - Bluetooth منخفضة الطاقة
مجموعة E1 - NFC
لوحة فاكس G3 الفاتحة - AY1
مجموعة الفاكس عن بعد A1
مجموعة توسعة فاكس IP B1
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1
خريطة التنبيه P1

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق

