

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serie

ENTWICKELN SIE DIE DRUCKUMGEBUNG IHRES UNTERNEHMENS WEITER DURCH INTELLIGENTE DIN A4 S/W- MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

Auswahl an Papierzufuhroptionen*

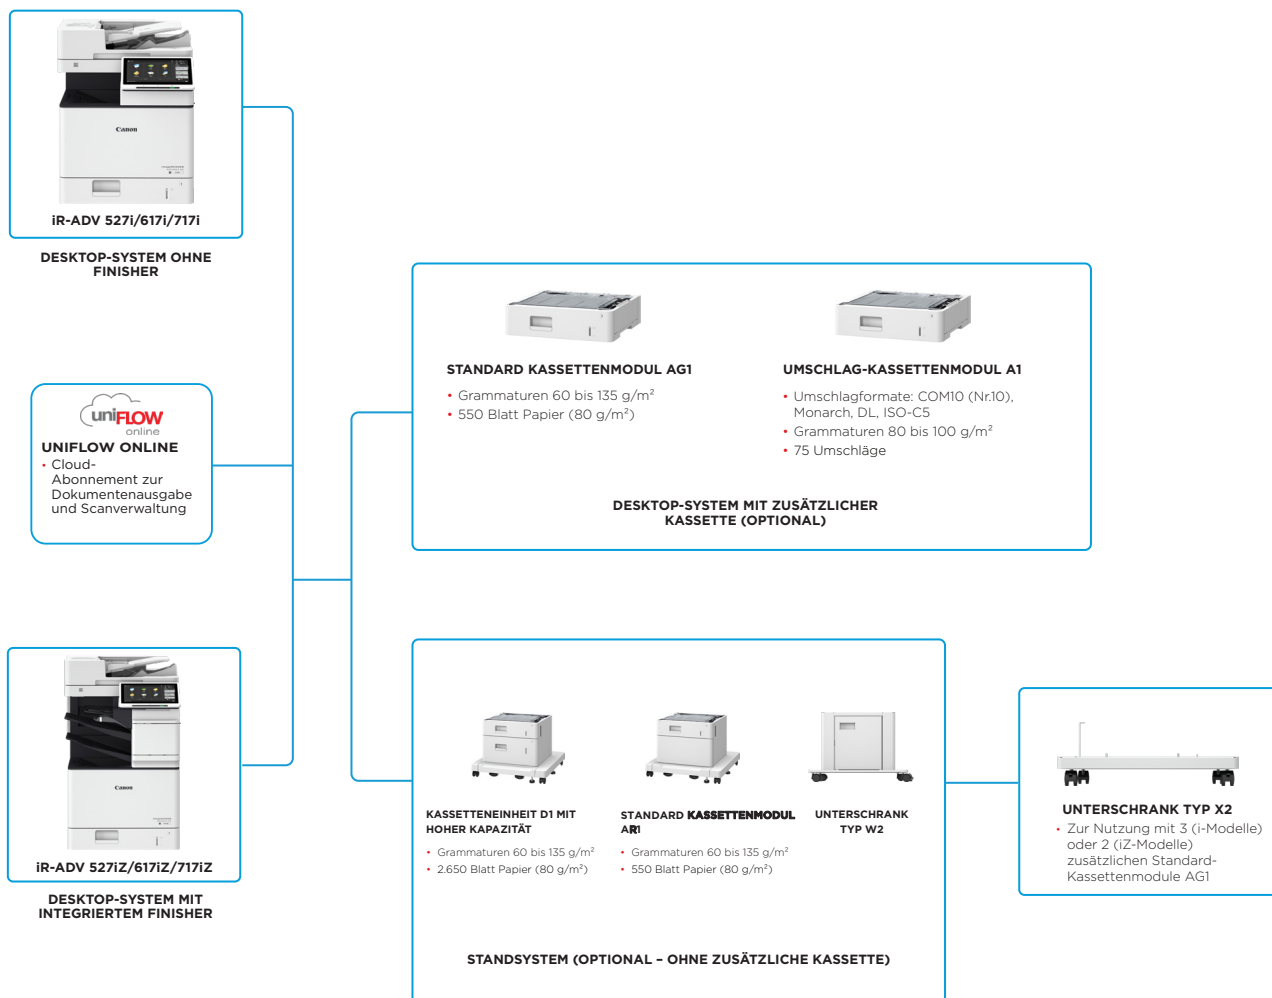

*Die Papierzufuhroptionen schließen bis zu 3 zusätzliche Fächer für Modelle ohne Finisher (i-Serie) und bis zu 2 zusätzliche Fächer für Modelle mit Finisher (iz-Serie) ein.

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind – für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten iR ADVANCE DX-Portfolio.

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serie

HAUPTTEILHEIT

Gerätetyp

Kernfunktionen

Prozessor

Bedienfeld

Arbeitsspeicher

Festplatte

Schnittstellen

Multifunktionaler S/W-Laserdrucker (DIN A4)

Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion

1,75 GHz Dual Core Prozessor

25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen

Serienmäßig: 3 GB RAM

Serienmäßig*: 320 GB (verfügbar: 250 GB),

* Es können andere Startfestplatten verwendet werden.

Netzwerk

Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

Optional: NFC, Bluetooth Low Energy

Sonstige

Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host),

1 x USB 2.0 (System)

Optional: Copy Control-Schnittstelle

Papierzufuhrkapazität

(DIN A4, 80 g/m²)

Serienmäßig: 650 Blatt

Mehrzweckeinzug: 100 Blatt

1 Papierkassette à 550 Blatt

Maximal: 3.300 Blatt

(mit Kassetteneinheit D1 mit hoher Kapazität)

Papierausgabekapazität

(DIN A4, 80 g/m²)

Basismodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 Blatt

Finishermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 Blatt

Endverarbeitungsfunktionen

Basismodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Sortieren,

Zusammentragen

Finishermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Sortieren,

Zusammentragen, Versetzen*, Heften

*mit oberem Fach

Mögliche Papierarten

Mehrzweckeinzug:

Dünnere Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres

Papier, Farbpapier, Folien, Feinpapier, Umschläge

Papierkassette:

Dünnere Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier,

farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier

Mögliche Formate

Mehrzweckeinzug:

Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5

Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 355,6 mm

Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5

Papierkassette:

Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5

Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm bis 216 x 297,0 mm

Mögliche Grammaturen

Mehrzweckfach: 60 bis 199 g/m²

Papierkassette: 60 bis 135 g/m²

Beidseitiger Druck: 60 bis 120 g/m²

Aufwärmzeit

Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden

*Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des

Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchbedienfelds anzeigt.

Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden

Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden*

*Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft

(nicht Druckreservierung)

Abmessungen (B x T x H)

Basismodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 50 x 59,8 x 61,7 cm

Finishermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

50,2 x 59,8 x 81,4 cm

Benötigte Stellfläche (B x T)

Basismodell/Finishermodell: 105,2 x 82,3 cm (bei offener

linker CRG-Tür, offener rechter Tür und offenem

Kassetteneinheitsfach)

Gewicht

Basismodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): Ca. 37 kg

(einschließlich Toner)

Finishermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Ca. 46 kg

(einschließlich Toner)

TECHNISCHE DATEN:

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit*

iR-ADV DX 717i/717iZ

71 Seiten/Min. (DIN A4), 113 S./Min. (DIN A5), 40 S./Min.

(A5R, DIN A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

61 Seiten/Min. (DIN A4), 99 S./Min. (DIN A5), 35 S./Min.

(A5R, DIN A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

52 Seiten/Min. (DIN A4), 80 S./Min. (DIN A5), 35 S./Min.

(A5R, DIN A6)

* einseitig

Druckauflösung (dpi)

Druckgeschwindigkeit

beidseitig (A4/LTR)

600 x 600 bis 1.200 x 1.200 (gleichwertig)

DX 717i, 717iZ: 58 Seiten/Min.

DX 617i, 617iZ: 50 Seiten/Min.

DX 527i, 527iZ: 50 Seiten/Min.

Seitenbeschreibungssprachen

Direktdruck

Mobiles Drucken und Drucken

aus der Cloud

Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Mögliche Dateiformate: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business und uniFLOW Online

Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und

MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw.

mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte

Dienste erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon

Ansprechpartner.

Schriftarten

Druckfunktionen

Betriebssystem

TECHNISCHE DATEN:

KOPIERSYSTEM

Kopiergeschwindigkeit*

PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften

PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften,

Andale Mono WT J/K/S/T** (Japanisch, Koreanisch,

vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*

*1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich.

**2 Optionaler Barcode-Druckkit D1 erforderlich.

Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile,

Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Tonerreduzierung,

Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum,

geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 /

2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.10 oder höher)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 /

2012 R2 / 2016 / 2019

PS: Windows® 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 /

2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.10 oder höher)

PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 oder höher)

Eingebettete McAfee-Kontrollsoftware

Stand Februar 2020

iR-ADV DX 717i/717iZ

71 Seiten/Min. (DIN A4), 113 S./Min. (DIN A5), 40 S./Min.

(A5R, DIN A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

61 Seiten/Min. (DIN A4), 99 S./Min. (DIN A5), 35 S./Min.

(A5R, DIN A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

52 Seiten/Min. (DIN A4), 80 S./Min. (DIN A5), 35 S./Min.

(A5R, DIN A6)

* einseitig

Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4)

Kopierauflösung (dpi)

Mehrfachkopien

Kopierdichte

Vergrößerung

Kopierfunktionen

TECHNISCHE DATEN:

SCANNER

Standard

Papierkapazität

Dokumenteneinzug (80 g/m²)

Verarbeitbare Vorlagen und

Gewichte

Mögliche Formate

Scangeschwindigkeit (Bilder/

min., S/W/Farbe, DIN A4)

Scanaufklärung (dpi)

Technische Daten: Pull-Scan

Scanverfahren

Ca. max. 5 Sekunden

600 x 600

Bis 9.999 Kopien

Automatisch oder manuell (9 Stufen)

Zoom: 25 % - 400 % (in 1% Stufen)

Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%,

400%

Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung,

Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus,

beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1,

Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiersätze,

Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen,

Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten,

Reserviertes Kopieren, Musterkopie

Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem

Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)]

* Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.

100 Blatt

Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte

Grammaturen Dokumenteneinzug:

Einseitig: 42 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe)

Beidseitig: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe)

Hinweis:

Visitenkarten: 80 bis 220 g/m²

Vorlagen mit einer Breite schmaler als A6: 50 bis 128 g/m²

Formate Vorlageneinzug:

DIN A4, A5R, DIN A6, B5, Benutzerdefinierte Formate:

48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm

Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm

Senden (300 x 300 dpi):

bis zu 95/190 bei ausgeschaltetem automatischen

Farbmodus:

Einseitiges Scannen: 95

Beidseitiges Scannen: 190

bei eingeschaltetem automatischen Farbmodus:

Einseitiges Scannen: 50

Beidseitiges Scannen: 100

Kopieren (600 x 600 dpi, nur SW)

Einseitiges Scannen: 95

Beidseitiges Scannen: 140

Kopierscan: bis 600 x 600 dpi

Scan zum Senden: (Push) bis 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (Pull) bis 600 x 600

Scan zum Faxen: bis 600 x 600 dpi

Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide)

Mögliche Betriebssysteme: Windows 7 / 8.1 / 10, Server

2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016

Stand Februar 2020

Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu

Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium

scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen

zu Clouddiensten (uniFLOW Online – optional)

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serie

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: G3-FAX, IP-Fax
Adressbuch	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung (dpi)	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
TECHNISCHE DATEN: FAX	(Optional)
Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Komprimierverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	DIN A4, A5*, A6* und B5* / DIN A4, A5, B5 * wird als DIN A4 gesendet
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	Max. 200
Gruppenwahlliste / Gegenstellen	Max. 199 Wahlkosten
Rundsenden	Max. 256 Adressen
Speicherschutz	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendingen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützte Client-Betriebssysteme: Windows* 8.1 / 10 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Ca. 16 GB
Advanced Space-Funktionen	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/ XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rechtemanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich

Netzwerksicherheit

Netzwerksicherheit	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, LAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Systemsisicherheit	Festplattenschutz (Festplattenverschlüsselung (FIPS140-2 Validated), Datenlöschung durch Überschreiben, Festplattensperre), Standard-Festplatteninitialisierung, Trusted Platform Module (TPM), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität des MFD (Systemüberprüfung beim Rechnerstart, Eindringungserkennung während des Betriebs), IEEE2600.2 Zertifizierung (Common Criteria Certification) (in Prüfung)
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung, Passworttrennung zur Geräte- und Sicherheitsverwaltung

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W Dauerbetrieb: iR-ADV DX 717i/717IZ: 809 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617IZ: 731 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527IZ: 677 W ^{*1} Netzwerkbetrieb: iR-ADV DX 717i/717IZ: 677 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617IZ: 793,4 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527IZ: 728,5 W ^{*1} Standby: ca. 24,71 W ^{*1} Ruhemodus: ca. 0,55 W ^{*2} ^{*1} Referenzwert: 1 Einheit gemessen ^{*2} 0,44 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

	Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (Bewertung nach TEC*): iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh *nach Energy Star 3.0 (USA)
--	---

Geräuschpegel	Schallleistungspegel (LwAd)* In Betrieb (einseitig) iR-ADV DX 717i/717IZ: 72,2 dB (A) iR-ADV DX 617i/617IZ: 70,1 dB (A) iR-ADV DX 527i/527IZ: 70,0 dB (A) *Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)
---------------	--

	Schalldruck (LpA)* Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W) (einseitig): iR-ADV DX 717i/717IZ: 55,7 dB iR-ADV DX 617i/617IZ: 53,6 dB iR-ADV DX 527i/527IZ: 53,5 dB Energiesparmodus iR-ADV DX 717i/617i/527i/527IZ: 25 dB* iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB* *Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)
--	---

Standards	Blauer Engel
-----------	--------------

VERBRAUCHSMATERIAL	
Toner cartridges	TO3 Black
Tonerkapazität	Black: 51.500 Seiten (DIN A4) Ergiebigkeit der Toner-Cartridge gemäß ISO/IEC 19752

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website https://www.canon.at/business/
---------------------------------	--

Nachverfolgung und Berichterstellung	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Weitere Informationen finden Sie unter uniFLOW Online Express uniFLOW Online
--------------------------------------	---

Werkzeuge für Fernwartung	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
---------------------------	--

Scansoftware	Network ScanGear
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)

Dokumentenveröffentlichung	Kofax PowerPDF (optional)
----------------------------	---------------------------



TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Serie

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Kassettenmodul AG1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier
Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5.
Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm
Grammaturen: 60 bis 135 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 48,4 x 45 x 12,7 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 7 kg

Umschlag-Kassettenmodul A1

Papierkapazität: 75 Umschläge
Umschlagformate: COM10 (Nr.10), Monarch, DL, ISO-C5
Grammaturen: 80 bis 100 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 48,4 x 45 x 12,7 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 7 kg

Kassetteneinheit AR1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier
Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5.
Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm
Grammaturen: 60 bis 135 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 64,2 x 65,7 x 45,6 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 19 kg

Kassetteneinheit D1 mit hoher Kapazität

Kassette oben:
Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier
Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5.
Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm
Grammaturen: 60 bis 135 g/m²

Kassette unten:
Papierkapazität: 2.100 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier
Format: DIN A4
Grammaturen: 60 bis 135 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 64,2 x 65,7 x 45,6 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 27 kg

AUSGABEFUNKTIONEN*

Finishermodell (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.

Kapazität (80 g/m²):
Oberes Fach: DIN A4, A5R, B5: 400 Blatt
Unteres Fach: DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt
Ausgabefach Haupteinheit: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5: 500 Blatt
Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Feinpapier, Folien*, Umschläge*
*nur für Ausgabefach der Haupteinheit
Heftgrammaturen: 60 bis 120 g/m²
Heftposition: Ecke
Heftformate: DIN A4, benutzerdefinierte Formate: 210 x 279,4 mm bis 216,0 x 355,6 mm
Heftkapazität: 30 Blatt (60 bis 90 g/m²), 20 Blatt (91 bis 120 g/m²)

HARDWAREZUBEHÖR

Kartenlesegeräte

Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner.
Kopierkartenlesegerät F1
Kopierkartenlesegerät-Anschluss B5

SICHERHEITSOPTIONEN

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN

Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz A1

Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1
Anschluss-Kit A2 für Bluetooth LE
NFC-Kit E1

Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte AY1
Remote Fax-Kit A1
IP FAX Expansion-Kit B1

WEITERE OPTIONEN

Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originalinzug A1

Verbrauchsmaterial

Heftklammern P1

Software-Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: +43 1 680 88 0
canon.at/business

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2020