

## Serijska imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

# RAZVIJTE OKRUŽENJE ISPISIVANJA SVOJE TVRTKE S PAMETNIM, VRLO BRZIM CRNO-BIJELIM A4 VIŠENAMJENSKIM UREĐAJIMA




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor opcija za ulaz papira\*

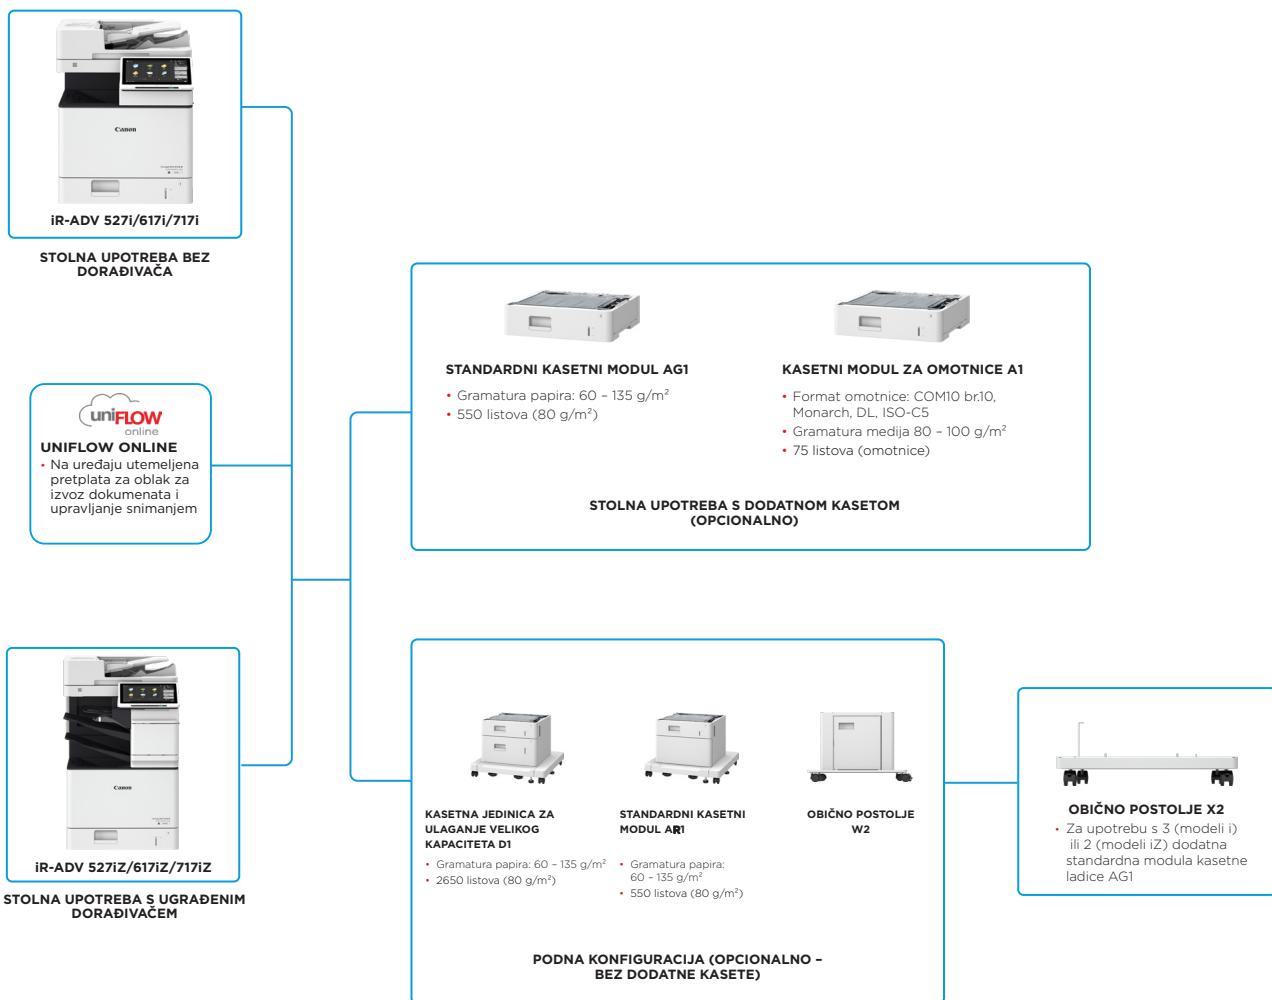

\*Opcije za ulaz papira obuhvaćaju do tri dodatne kasete za modele bez doradivača (serija i), odnosno do dvije opcionale kasete za modele s doradivačem (serija iZ).

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cijeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

## Serija imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

### GLAVNA JEDINICA

Vrsta uredaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrdi disk

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Izlazni kapacitet papira  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

### TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja\*

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Brzina obostranog ispisivanja  
(A4/LTR)

Jezići za opis stranice

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja  
i iz računalnog oblaka

A4 monokromatski laserski višefunkcijski  
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno  
faksiranje

Dvojezreni procesor od 1,75 GHz

TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"

Standardno: 3 GB RAM

Standardno: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB)

\* može se upotrebljavati drugi početni HDD.

Mreža

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični  
LAN (IEEE 802.11b/g/n)  
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija

Ostalo

Standardno: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0  
x 1 (uredaj)  
Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 650 listova

Višenamjenski odlačać za 100 listova

Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 1

Maksimalno: 3.300 listova

(s kasetnom jedinicom za ulaganje velikog kapaciteta D1)

Model s doradivačem (IR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listova  
Model s doradivačem (IR-ADV 715iZ II / 617iZ II / 527iZ II):  
1000 listova

Standardni model (IR-ADV DX 717i/617i/527i):

razvrstavanje, grupiranje

Model s doradivačem (IR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

razvrstavanje, grupiranje, offset\*, klamanje

\*dostupno uz gornji odlačać

Višenamjenski odlačać:

Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, prozirnice, bond, omotnice

Kaseta za papir:

Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, s prethodno  
izbušenim rupama

Višenamjenski odlačać:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5

Prilagođeni format: 76,2 x 120 mm - 216,0 x 355,6 mm

Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-CS

Kaseta za papir:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5

Prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm - 216,0 x 297,0 mm

Višenamjenski odlačać: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>

Kaseta za papir: 60 - 135 g/m<sup>2</sup>

Obrošano: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje\*

\*Vrijeme od uključivanja uredaja do prikaza ikone za kopiranje na  
dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Od uključivanja: 10 s ili manje\*

\*Vrijeme od uključivanja uredaja do spremnosti za kopiranje  
(bez rezerviranja ispisivanja)

Standardni model (IR-ADV DX 717i/617i/527i):

500 x 598 x 617 mm

Model s doradivačem (IR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

502 x 598 x 814 mm

Standardni model/ model s doradivačem: 1052 x 823 mm  
(s otvorenim lijevim CRG vratašcima + desnim vratašcima +  
ladicom kasete)

Standardni model (IR-ADV DX 717i/617i/527i):

pribl. 37 kg s tonerom

Model s doradivačem (IR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

pribl. 46 kg s tonerom

IR-ADV DX 717i/717iZ

71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)

IR-ADV DX 617i/617iZ

61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)

IR-ADV DX 527i/527iZ

52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)

\*jednostrano

600 x 600 - 1200 x 1200 (ekvivalentno)

717i/717iZ: 58 ipm / 62 ipm

617i/617iZ: 50 ipm / 53 ipm

527i/527iZ: 50 ipm / 53 ipm

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®<sup>3™</sup>

Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business i uniFLOW Online

Na raspolaženju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za  
ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i  
usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim  
potrebama.

Dodatane informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

### Fontovi

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta,  
Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japanski, korejski,  
pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog  
koda\*

\*<sup>1</sup> Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

\*\*<sup>2</sup> Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/  
podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, smanjenje  
tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim  
zadržavanjem, datum ispisu, ispisivanje po rasporedu,  
ispisivanje virtualnim pisačem

UFRII: Windows® 7/8/10/Server2008/Server2008 R2/  
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10,10 ili noviji)

PCL: Windows® 7/8/10/Server2008/Server2008 R2/  
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8/10/Server2008/Server2008 R2/  
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10,10 ili noviji)

PPD: Windows® 7/8/10, Mac OS X (10,9 ili noviji)

Ugrađeni upravljački softver McAfee

Od veljače 2020.

### Operativni sustav

### TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

#### Brzina kopiranja\*

iR-ADV DX 717i/717iZ

71 ppm (A4), 113 ppm (A5), 40 ppm (A5R, A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

61 ppm (A4), 99 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

52 ppm (A4), 80 ppm (A5), 35 ppm (A5R, A6)

\*jednostrano

Pribl. 5 sekundi ili manje

600 x 600

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)

Prihvatanje postavljenih smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %,

70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području,  
obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid  
rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija,  
numeriranje kompletne kopije, oštRNA, brisanje okviru,  
sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje  
osobne iskaćnice, preskakanje praznih stranica, rezervirana  
kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom  
prolasku [obostrano na obostrano (automatski)]

\* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 42 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) /

64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

Obrostrano skeniranje: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) /

64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

Napomena:

Poštenička: 80 - 220 g/m<sup>2</sup>

Originalna širina uža od A6: 50 - 128 g/m<sup>2</sup>

Format skeniranja sa stakla: do 216,0 x 355,6 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A4, A5R, A6, B5, prilagođeni format:

48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Poštenička: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Slanje (300 x 300 dpi):

do 95/190 kada je automatska boja postavljena na  
"ISKLJUČENO":

Jednostrano skeniranje: 95

Obrostrano skeniranje: 190

Automatski odabir boje na "UKLJUČENO":

Jednostrano skeniranje: 50

Obrostrano skeniranje: 100

Kopiranje (600 x 600 dpi, samo crno-bijelo):

Jednostrano skeniranje: 95

Obrostrano skeniranje: 140

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600

Skeniranje i slanje: (posljetovanje) do 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) do 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600

Colour Network ScanGear2, Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 7/ 8,1/ 10/ Server2008/ Server2008

R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016

Od veljače 2020.

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box,

skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu,

skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje,

skeniranje u oblak (uniFLOW Online - u opciji)



# TEHNIČKI PODACI

# Serija imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić  
Opcionally: G3 FAX, IP Fax

Adresar

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

Razlučivost slanja (dpi)

Prosleđivanje: do 600 x 600

Učitavanje: do 600 x 600

Komunikacijski protokol

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

Format datoteke

E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Značajke za univerzalno slanje

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi,

primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace &

Smooth, šifrirano, potpis uredaja, potpis korisnika), XPS

(kompaktni, pretraživi, potpis uredaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oštrena, brišanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

(opcionally)

## TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

1

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR,JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino),

200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje/primanje

A4, A5\*, A6\* i B5\*/ A4, A5, B5

\*Poslano kao A4

Memorija za faksiranje

Do 30.000 stranica (2000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje / odredišta

Maks. 199 brojeva

Sekvenčno razrašljivanje

Maks. 256 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Ime pošiljaljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razrašljivanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

## TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

100 korisničkih ulaznih spremnika,  
1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju,  
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks  
Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV  
Podržana računalna klijenti: Windows® 8.1/10  
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Pribli. 16GB

Značajke napredne pohrane

Prijava identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

## TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisljihim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print™), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosleđuje primjene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uredaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uredaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodiči/pečat)

\*1 Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

## Mrežna sigurnost

TLS 1.3, FTPS, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrogaza (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, onemogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteke pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pištu, skeniranje i slanje – odnosi se na virus je primanju e-pošte

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), uskladenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje dogadajima), bilježenje sličnih podataka, administracija postavljanja pravila sigurnosti na uređaju i sigurnosna administracija lozinki

## Upravljanje i nadzor uređaja

## TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Temperatura: od 10 do 30 °C

Vlažnost: od 20 do 80 % RH (relativna vlažnost)

220 - 240 V, 50/60 Hz, 4.8 A

Maksimalno: pribl. 1500 W

Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulaganjem dokumenta):

IR-ADV DX 717i/717IZ: 827.5 W<sup>1</sup>

IR-ADV DX 617i/617IZ: 784.6 W<sup>1</sup>

IR-ADV DX 527i/527IZ: 783.1 W<sup>1</sup>

Mrežni ispis:

IR-ADV DX 717i/717IZ: 828.3 W<sup>1</sup>

IR-ADV DX 617i/617IZ: 793.4 W<sup>1</sup>

IR-ADV DX 527i/527IZ: 728.5 W<sup>1</sup>

Pripravno stanje: pribl. 28,92 W<sup>1</sup>

Stanje mirovanja: pribl. 1,0 W<sup>1,2</sup>

\*1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

\*2 Stanje mirovanja od 1,0 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)\*

IR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh

IR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh

IR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh

\*Sukladno USA Energy Star 3.0

Razina snage zvuka (LWA, m)<sup>1</sup>

Tijekom rada (jednostrano)

IR-ADV DX 717i/717IZ: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX 617i/617IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX 527i/527IZ: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B

\*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

Tlok zvuka (LpAm)<sup>1</sup>

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno/bijelo) (jednostrano):

IR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB

IR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB

IR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB

Stanje pripravnosti:

IR-ADV DX 717i/717IZ/527iZ: 25 dB

IR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB

\*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

Blue Angel

T03 Crna

Crna: 51.500 stranica

Učinak spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19752.

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express<sup>1</sup>

\* Dodatne informacije potražite na

[uniFLOW\\_Online\\_Express](http://uniFLOW_Online_Express)

[uniFLOW\\_Online](http://uniFLOW_Online)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application

Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska

platforma)

Kofax PowerPDF (opcionally)

## Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

Platfroma

Objavljuvanje dokumenata



# TEHNIČKI PODACI

## Serija imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

### OPCIJE ZALIHE PAPIRA

#### Kasetni modul A1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni  
Format papira: A4, A5, ASR, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm  
Gramatura papira: 60 – 135 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Masa: pribl. 7 kg

#### Kasetni modul za omotnice A1

Kapacitet papira: 75 listova  
Format omotnice: COM10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Gramatura papira: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)  
Masa: pribl. 7 kg

#### Kasetna jedinica za ulaganje ARI

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni

Format papira: A4, A5, ASR, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramatura papira: 60 – 135 g/m<sup>2</sup>

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 19 kg

#### Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta D1

Gornja kaseta:  
Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, naljepnice, bond, prethodno probušeni

Format papira: A4, A5, ASR, A6, B5, prilagođeni format: 99,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramatura papira: 60 – 135 g/m<sup>2</sup>

Donja kaseta:

Kapacitet papira: 2100 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, bond, prethodno probušeni

Format papira: A4

Gramatura papira: 60 – 135 g/m<sup>2</sup>

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 27 kg

### ZNAČAJKE IZLAZA\*

Model doradivača  
(IR-ADV DX 717iZ/ 617iZ/  
527iZ)

\*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m<sup>2</sup>):

Gornji odlagač: A4, ASR, B5: 400 listova

Donji odlagač: A4, ASR, B5: 100 listova

Izlazni odlagač glavne jedinice: A4, A5, ASR, A6, B5: 500 listova

Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, prozirnice\*, omotnice\*

\*samo za izlazni odlagač glavne jedinice

Gramatura papira za klamanje: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>

Položaj klamanja: kut

Veličina papira za klamanje: A4, prilagođeni format

(210,0 x 279,4 mm – 216,0 x 355,6 mm)

Kapacitet klamanja: 30 listova (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 20 listova (91 – 120 g/m<sup>2</sup>)

### HARDVERSKA DODATNA OPREMA

#### Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.

Čitač kopirnih kartica F1

Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

### SIGURNOSNE OPCIJE

#### OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodata oprema za ispisivanje

Ispisivanje crtičnog koda

Dodata oprema za sustav

#### Dodata oprema za FAKS

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1

Klamer P1

#### DRUGI DODACI

#### Dodata oprema za pristup

#### Potrošni materijal

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1

Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE

Komplet za NFC E1

Super G3 faks kartica AY1

Komplet za daljinsko faksiranje A1

Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2020.

