

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 sorozat

FEJLESSZE VÁLLALKOZÁSÁT INTELLIGENS, NAGY SEBESSÉGŰ, FEKETE-FEHÉR, A4-ES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEINKKEL




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Papírellátási lehetőségektől függően*

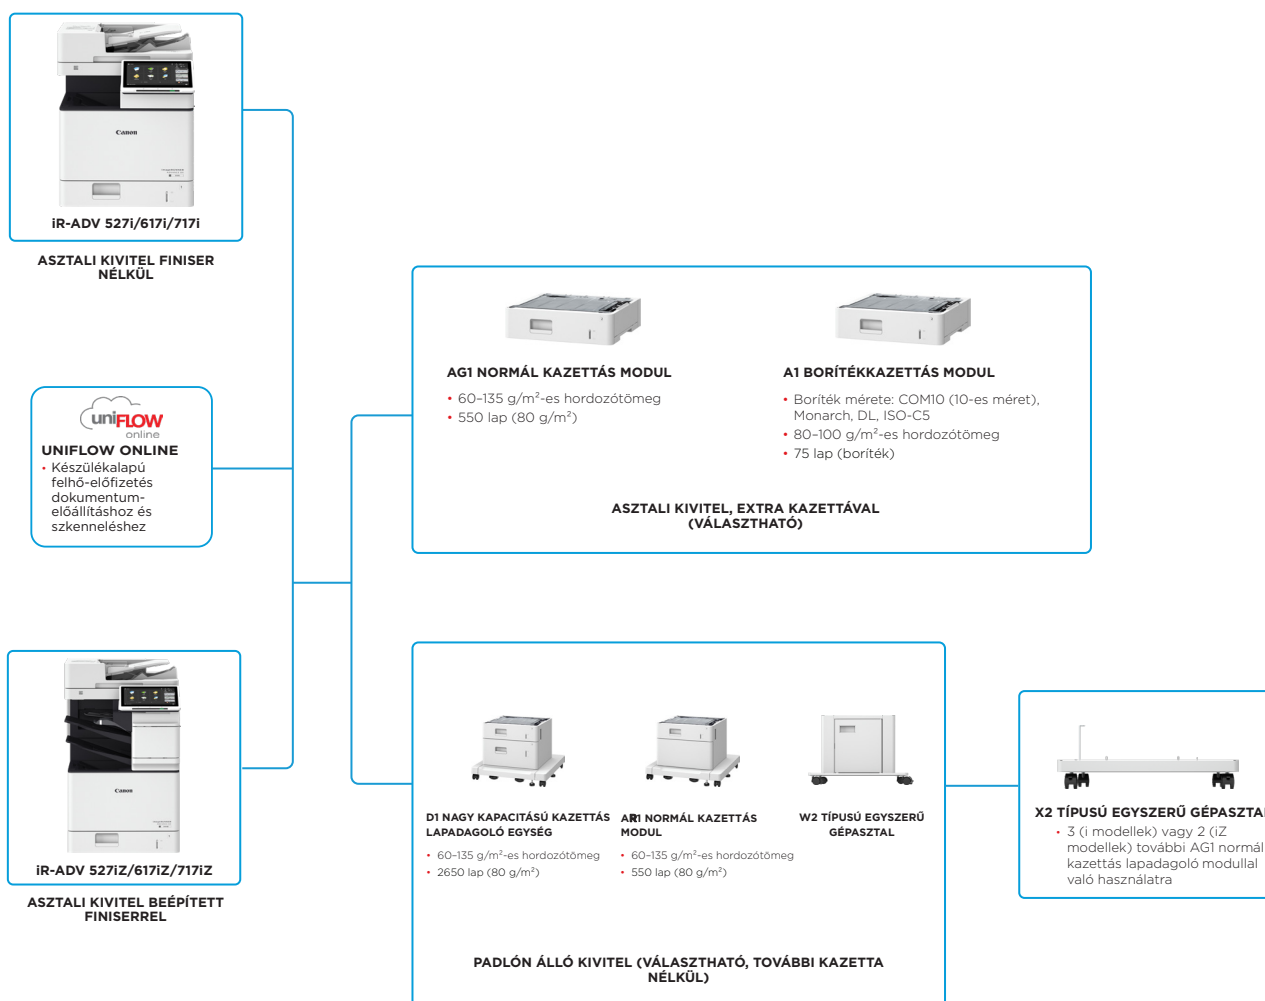

*A papíradagolási opció maximum három további kazettát tartalmaz a finiser nélküli modellek esetén (i-sorozat), és maximum két további kazettát a finiserrel rendelkező modellek esetén (iZ-sorozat)

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termék-konfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülék-szoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az iR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE
DX 527/617/717 sorozat

ALAPGÉP			
A készülék típusa	A4-es méretű, fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató	Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono VT J/K/S/T*1 (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok*2
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális fax funkció		*1 Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. *2 Opcionális Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódyomtató készlet) szükséges hozzá.
Processzor	1,75 GHz-es kétmagos processzor	Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, festékcsőkkéntés, posztermnyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel		UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb) McAfee Embedded Control Software 2020. februári állapot
Memória	Alap: 3 GB RAM	Operációs rendszer	
Merevlemez	Alapkitittel: 320 GB (rendelkezésre álló lemezterület: 250 GB) *Más merevlemez is használható.		
Csatlakozótípusok	Hálózat Alapkitittel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth Egyéb Alapkitittel: 2 db USB 2.0 (Host) port, 1 db USB 3.0 (Host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: másolásvezérlési interfész	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkitittel: 650 lap 100 lapos többfunkciós tálcá 1 db 550 lapos papírkazetta Maximum: 3300 lap (D1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel)	Másolási sebesség*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 lap/perc (A4), 113 lap/perc (A5), 40 lap/perc (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 lap/perc (A4), 99 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 lap/perc (A4), 80 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6) * Egyoldalas
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 lap Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 lap		Kb. 5 másodperc vagy kevesebb
Befejező lehetőségek	Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): leválogatás, csoportosítás Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás*, tűzés *felső tálcával is elérhető	Első másolat elkészülési ideje (A4)	600×600
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, fólia, rajzpiapír, boríték Papírkazetta: Vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, címke, rajzpiapír, előlyukasztott	Másolási felbontás (dpi)	Max. 9999 másolat
		Másolás több példányban	Automatikus vagy kézi (9 színt)
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,2×127,0 mm ~ 216,0×355,6 mm Boríték: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Papírkazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 99,0×148,0 mm ~ 216,0×297,0 mm	Másolási fényerő	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
		Nagyítás	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, oldalszámozás, másolatsomag-számozás, élesség, kerettörlés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Támogatott nyomathordozók súlya	Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m² Papírkazetta: 60-135 g/m² Kétoldalas: 60-120 g/m²	Másolási funkciók	
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)		Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalasa (automatikus)] * Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.
		SKZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Méretek (szé. × mé. × ma.)	Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500×598×617 mm Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502×598×617 mm	Alapkitittel	100 lap
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	Alapmodell/Finiseres modell: 1052×823 mm (nyitott bal oldali CRG-ajtó, nyitott jobb oldali ajtó és nyitott kazettafiók esetén)	Lapadagoló papírkapacitás (80 g/m²)	Másolóúveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók súlya: Egyoldalas szkennelés: 42-128 g/m² (fekete-fehér), 64-128 g/m² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m² (fekete-fehér), 64-128 g/m² (színes) Megjegyzés: Névjegykártya: 80-220 g/m² A6-osnál keskenyebb eredetiek: 50-128 g/m²
Tömeg	Alapmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): kb. 37 kg tonerrel együtt Finiseres modell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): kb. 46 kg tonerrel együtt	Elfogadható eredetiek és tömegük	Üveglap szkennelési mérete: max. 216,0×355,6 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: A4, A5R, A6, B5, egyedi méret: 48,0×128,0 mm ~ 216,0×355,6 mm Névjegykártya: 48,0×85,0 mm ~ 55,0×91,0 mm
		Támogatott hordozóméretek	Küldés (300×300 dpi): max. 95/190, ha az Automatikus színválasztás „KI” van kapcsolva: Egyoldalas szkennelés: 95 Kétoldalas szkennelés: 190 Az Automatikus színválasztás „BE” van kapcsolva: Egyoldalas szkennelés: 50 Kétoldalas szkennelés: 100 Másolás (600×600 dpi, csak fekete-fehér): Egyoldalas szkennelés: 95 Kétoldalas szkennelés: 140
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		Szkennelési sebesség (kép/perc; FF/SZ, A4)	Szkennelés másolóshoz: max. 600×600 Szkennelés küldéshez: (behúzás) max. 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) max. 600×600 Szkennelés faxoláshoz: max. 600×600
Nyomtatási sebesség*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 lap/perc (A4), 113 lap/perc (A5), 40 lap/perc (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 lap/perc (A4), 99 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 lap/perc (A4), 80 lap/perc (A5), 35 lap/perc (A5R, A6) * Egyoldalas	Szkennelési felbontás (dpi)	Colour Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows®7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 2020. februári állapot
Nyomtatási felbontás (dpi)	600×600 ~ 1200×1200 (megegyező)	Behúzással történő szkennelés jellemzői	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszköze, szkennelés mobil-eszközökre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online - opcionális)
Kétoldalas nyomtatási sebesség (A4/LTR)	717i/717iZ: 58 kép/perc / 62 kép/perc 617i/617iZ: 50 kép/perc / 53 kép/perc 527i/527iZ: 50 kép/perc / 53 kép/perc	Szkennelési üzemmódok	
Lapleíró nyelvek	Alapkitittel: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS		
Nyomtatás mobilkészülékekről és felhőből	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business és uniFLOW Online Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez.		



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE
DX 527/617/717 sorozat

KÜLDÉS JELLEMZŐI		Hálózati biztonság	
Célhely	Alapkitvél: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: G3 FAX, IP Fax		TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címşürés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a multifunkciós nyomtató Advanced Space megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárkészítés (200)	Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás töréssel, merevlemez-zár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (értékelése folyamatban)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600		Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása, eszközadminisztrációs és biztonsági adminisztrációs jelszó
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Eszközkezelés és auditálás	
Fájlformátum	Alapkitvél: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A/1-b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, kerettörölés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres oldalak kihagyása		
FAX JELLEMZŐI	(opcionális)	KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Csatlakozások maximális száma	1	Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom) 220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Áramforrás	Maximum: kb. 1500 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Energiafogyasztás	Hálózati nyomtatás: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1 Készenléti üzemmódban: kb. 28,92 W*1 Álvó állapotban: kb. 1,0 W*2
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		*1 Referenciaérték: egy mért egység *2 Az 1,0 W nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.
Küldés/fogadás mérete	A4, A5*, A6* és B5*/A4, A5, B5 *Küldés A4-esként		Jellemző átlagos energiafogyasztási (TEC)* érték iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)	Zajszintek	Hangnyomásszint (LWA, m) Működés közben (egyoldalas) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B *Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Gyorshívószámok	Max. 200		Hangnyomás (LpAm)* A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Készenlét iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás		Blue Angel
Körözvényadás	Max. 256 cím		
Memóriába mentés	Van		
Fax funkciók	feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló		
TÁROLÁS JELLEMZŐI			
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása		
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows® 8.1/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Kb. 16 GB		
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás		
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK		Szabványok	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészíközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosítás és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosítás és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)	FOGYÓESZKÖZÖK	
		Tonerkazetták	TO3 fekete
		Tonerkapacitás	Fekete: 51 500 oldal A tonerkazetta kapacitása megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak.
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*1), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszöbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel)	SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	Részletes információkért látogasson el weboldalunkra https://www.canon-europe.com/business/
		Követés és jelentés	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * A további információkat lásd: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Távoli kezelőeszközök	iW kezelőkonzol eMaintenance Tartalomszállító rendszer
		Lapolvasószoftver	Network ScanGear
		Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
		Dokumentum előállítás	Kofax PowerPDF (opcionális)
	*1 uniFLOW Online / uniFLOW szükséges		



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 sorozat

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Cassette Module-AG1 (AG1
kazettás modul)

Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, címke,
rajzpapír, előlyukasztott
Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:
99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm
Papírsúly: 60–135 g/m²
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé.× mé.× ma.): 484×450×127 mm
(a főegységhez rögzítve)
Tömeg: kb. 7 kg

A1 borítékkazettás modul

Papírkapacitás: 75 boríték
Boríték mérete: COM10 (10-es méret), Monarch, DL, ISO-C5
Papírsúly: 80–100 g/m²
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé.× mé.× ma.): 484×450×127 mm
(a főegységhez rögzítve)
Tömeg: kb. 7 kg

AR1 kazettás lapadagoló
egység

Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, címke,
rajzpapír, előlyukasztott
Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:
99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm
Papírsúly: 60–135 g/m²
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé.× mé.× ma.): 642×657×456 mm
(a főegységhez rögzítve)
Tömeg: kb. 19 kg

D1 nagy kapacitású kazettás
lapadagoló egység

Felső kazetta:
Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes, címke,
rajzpapír, előlyukasztott
Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:
99,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm
Papírsúly: 60–135 g/m²

Alsó kazetta:
Papírkapacitás: 2100 lap (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes,
rajzpapír, előlyukasztott
Papírméret: A4
Papírsúly: 60–135 g/m²
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé.× mé.× ma.): 642×657×456 mm
(a főegységhez rögzítve)
Tömeg: kb. 27 kg

KIMENETI FUNKCIÓK*

Finiseres modell
(IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/
527IZ)

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK

RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomtató-tartozékok

Vonalkódnymtatás

Rendszertartozékok

FAX kiegészítők

TOVÁBBI OPCIÓK

Akadálymentességi tartozékok

Fogyóeszközök

*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.

Tálcakapacitás (80 g/m²):
Felső tálca: A4, A5R, B5: 400 lap
Alsó tálca: A4, A5R, B5: 100 lap
Főegység kiadótálcája: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lap
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, vastag, színes,
rajzpapír, fólia*, boríték*
*csak az alappép kiadótálcájához
Tűző papírtömege: 60–120 g/m²
Tűzés helye: sarok
Tűző papírméret: A4, egyéni méret: (210,0×279,4 mm –
216,0×355,6 mm)
Tűzőkapacitás: 30 lap (60–90 g/m²), 20 lap (91–120 g/m²)

Különféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További
részletekért forduljon a helyi Canon irodához.
F1 másoló-kártya-olvasó
B5 másoló-kártya-olvasó-tartozék

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-A1

A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez

E1 NFC-készlet

AY1 Super G3 faxillesztő

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú)

Staple-P1 (tűző)

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020