

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ЭВОЛЮЦИЯ ВАШЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕЧАТИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ И БЫСТРЫМИ МОНОХРОМНЫМИ МФУ ФОРМАТА А4




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

Выбор параметров подачи бумаги*

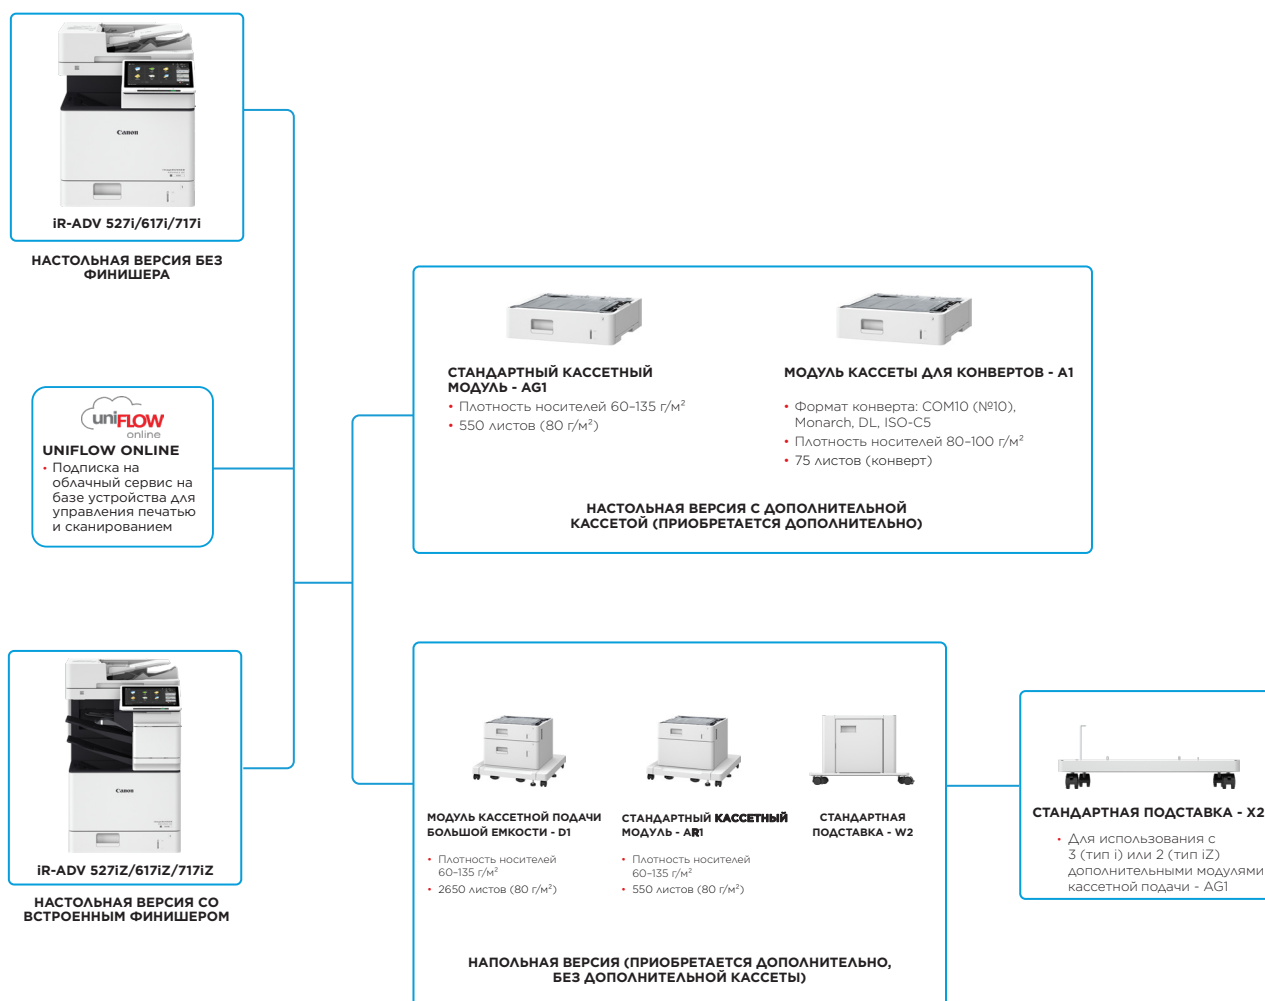

*Для подачи бумаги можно использовать до трех дополнительных кассет для моделей без финишера (серия i) и до двух дополнительных кассет для моделей с финишером (серия iZ)

Здесь в целях иллюстрации приведена только краткая конфигурация. Полный список опций и точные параметры совместимости можно найти в [онлайн-конфигураторе продукции](#).

Унифицированная платформа встроенного ПО (UFP) обеспечивает доступ к новейшим функциям и параметрам безопасности для повышения удобства работы с любыми устройствами линейки iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО		Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрихкодов*2
Тип изделия	Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A4		*1 Требуется приобретаемый дополнительно набор международных шрифтов PCL - A1. *2 Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.
Основные функции	Печать, копирование, сканирование, отправка и факс (дополнительно)	Функции печати	Защищенная печать, защита водяными знаками, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, снижение расхода тонера, печать плакатов, отложенная печать, дата печати, запланированная печать, печать на виртуальном принтере
Процессор	Процессор Dual Core 1,75 ГГц		УФRII: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 или выше)
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 10,1"		PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Память	Стандарт: 3 ГБ оперативной памяти		PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 или выше)
Жесткий диск	Стандарт: 320 ГБ (свободное место на диске: 250 ГБ) * Возможно использование другого исходного жесткого диска.	Операционная система	PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 или выше) Программа McAfee Embedded Control По состоянию на февраль 2020
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ABC (IEEE 802.11 b/g/n) Опционально: NFC, Bluetooth с низким энергопотреблением		
	ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 x 2 (хост), USB 3.0 x 1 (хост), USB 2.0 x 1 (устройство) Опционально: интерфейс для контроля копирования		
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 650 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов 1 кассета для бумаги емкостью 550 листов Максимум: 3300 листов (с модулем кассетной подачи большой емкости - D1)	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ	
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандартная модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 листов Модель с финишером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 листов	Скорость копирования*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 стр./мин (A4), 113 стр./мин (A5), 40 стр./мин (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 стр./мин (A4), 99 стр./мин (A5), 35 стр./мин (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 стр./мин (A4), 80 стр./мин (A5), 35 стр./мин (A5R, A6) * 1 сторона
Средства финишной обработки	Стандартная модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): разбор, группирование Модель с финишером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): разбор, группирование, смещение*, сшивание *доступно с верхним лотком	Время вывода первой копии (A4)	прибл. не более 5 секунд
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: Тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, прозрачная пленка, для документов, конверт Кассета для бумаги: Тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная	Разрешение при копировании (точек на дюйм)	600 x 600
	Универсальный лоток: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверт: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Кассета для бумаги: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 297,0 мм	Количество копий за цикл	До 9999 копий
Поддерживаемые форматы носителей	Универсальный лоток: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверт: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Кассета для бумаги: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 297,0 мм	Плотность копирования	Автоматическая или ручная (9 уровней)
	Универсальный лоток: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверт: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Кассета для бумаги: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 297,0 мм	Увеличение	Настраиваемое увеличение: 25-400% (с шагом 1%) Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60-199 г/м² Кассета для бумаги: 60-135 г/м² Двусторон.: 60-120 г/м²	Характеристики копирования	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, двусторонний оригинал, сборное задание, N на 1, нумерация страниц, нумерация копий, резкость, стирание рамки, защитные водяные знаки, дата печати, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, резервирование копии, пробное копирование
Время прогрева	Режим быстрого запуска: не более 4 сек.* *Время от включения устройства до появления значка копирования и доступа к управлению с помощью сенсорного дисплея. При выходе из спящего режима: не более 10 сек. После включения питания: не более 10 сек.* *Время от включения устройства до создания копии (без резервирования печати)	ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Габариты (Ш x Г x В)	Стандартная модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 мм Модель с финишером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 мм	Стандартный тип	Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов* [2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)] * Поддерживается обнаружение одновременной подачи нескольких листов.
Место для установки (Ш x Г)	Стандартная модель/модель с финишером: 1052 x 823 мм (с открытой левой дверцей CRG + открытой правой дверцей + открытой кассетой)	Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	100 листов
Вес	Стандартная модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): прибл. 37 кг, включая тонер Модель с финишером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): прибл. 46 кг, включая тонер	Допустимые оригиналы и плотность	Планшет: лист, книга и трехмерные объекты Плотность носителей для устройства подачи документов: Одностороннее сканирование: 42-128 г/м² (ЧБ), 64-128 г/м² (цвет) Двустороннее сканирование: 50-128 г/м² (ЧБ), 64-128 г/м² (цвет) Примечание: Визитные карточки: 80-220 г/м² Оригинал с шириной меньше формата А6: 50-128 г/м²
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		Поддерживаемые форматы носителей	Размер планшетного сканирования: до 216,0 x 355,6 мм Формат носителей для устройства подачи документов: A4, A5R, A6, B5, пользовательский формат: от 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Визитные карточки: от 48,0 x 85,0 мм до 55,0 x 91,0 мм
Скорость печати*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 стр./мин (A4), 113 стр./мин (A5), 40 стр./мин (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 стр./мин (A4), 99 стр./мин (A5), 35 стр./мин (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 стр./мин (A4), 80 стр./мин (A5), 35 стр./мин (A5R, A6) * 1 сторона	Скорость сканирования (изобр./мин; ЧБ/цвет; A4)	Отправка (300 x 300 т./д.): до 95/190 при выключенном автоматическом выборе цвета: Одностороннее сканирование: 95 Двустороннее сканирование: 190 Автоматический выбор цвета включен: Одностороннее сканирование: 50 Двустороннее сканирование: 100 Копирование (600 x 600 т./д.; только ЧБ): Одностороннее сканирование: 95 Двустороннее сканирование: 140
Разрешение при печати (точек на дюйм)	От 600 x 600 до 1200 x 1200 (эквивалент)		Сканирование для копирования: до 600 x 600 Сканирование для отправки (Push): до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) до 600 x 600 Сканирование для факса: до 600 x 600
Скорость двусторонней печати (A4/LTR)	717i/717iZ: 58/62 изобр./мин 617i/617iZ: 50/53 изобр./мин 527i/527iZ: 50/53 изобр./мин	Характеристики сканирования методом Pull	Colour Network ScanGear2 Для TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 По состоянию на февраль 2020
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® SM	Метод сканирования	Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в Вох, сканирование в расширенное пространство, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование на мобильные устройства, сканирование в облако (uniFLOW Online, опционально)
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS		
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Набор программного обеспечения и решения на базе платформы MEAP обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных сервисов в зависимости от потребностей пользователя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю.		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ		Сетевая безопасность	TLS 1.3, FTPS, IPsec, аутентификация IEEE802.1X, SNMP V3.0, брендмауэр (фильтр адресов IP/MAC), поддержка двойного подключения (проводная/беспроводная ABC, проводная/проводная ABC), отключение неиспользуемых функций (протоколов/приложений, Remote UI, USB-интерфейса), разделение G3 FAX и ABC, разделение USB-порта и ABC, запрет на исполнение файлов, сохраненных в папке Advanced Spcae на МФУ, сканирование и отправка; защита от вирусов при получении электронных писем
Назначение	Стандарт: эл. почта/интернет-факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, почтовый ящик Дополнительно: факс G3, факс IP		
Адресная книга	LDAP (2 000 адресатов) / локальная (1 600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров)		
Разрешение при отправке (точек на дюйм)	Push: до 600 x 600 Pull: до 600 x 600	Безопасность устройств	Защита данных на жестком диске (шифрование данных на жестком диске (соответствие FIPS140-2), удаление данных на жестком диске при перезаписи, блокировка жесткого диска), стандартная инициализация жесткого диска, Trusted Platform Module (TPM), функция скрывает журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ, проверка целостности системы ПО МФУ (проверка системы при запуске, обнаружение вторжения в файлы рабочей среды), соответствие IEEE2600.2 (сертификация на соответствие общим критериям) (подлежит оценке)
Протокол связи	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Электронная почта/факс: SMTP, POP3	Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), журнал данных изображений, параметры политики безопасности, административная устройства и административная безопасности, пароли
Форматы файлов	Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-b, Trace & Smooth, с шифрованием, подпись устройства, подпись пользователя), XPS (компактный, с возможностью поиска, подпись устройства, подпись пользователя), Office Open XML (PowerPoint, Word)		
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, настройка плотности, резкость, стирание рамки, сборное задание, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых страниц		
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА	(Приобретается отдельно)	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальное число линий подключения	1	Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80%
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с G3: 14,4 кбит/с	Источник питания	220-240 В, 50/60 Гц, 4,8 А
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG	Энергопотребление	Максимум: прибл. 1500 Вт Копирование (с непрерывным сканированием DADF): iR-ADV DX 7171/7172: 827,5 Вт ^{*1} iR-ADV DX 6171/6172: 784,6 Вт ^{*1} iR-ADV DX 5271/5272: 783,1 Вт ^{*1}
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)		Сетевая печать: iR-ADV DX 7171/7172: 828,3 Вт ^{*1} iR-ADV DX 6171/6172: 793,4 Вт ^{*1} iR-ADV DX 5271/5272: 728,5 Вт ^{*1}
Формат отправки/получения	A4, A5*, A6* и B5* / A4, A5, B5 *Отправлено как A4		Режим ожидания: прибл. 28,92 Вт ^{*1} Спящий режим: прибл. 1,0 Вт ^{*2}
Память факса	До 30 000 страниц (2000 заданий)		^{*1} Референсное значение: измерение на одном устройстве ^{*2} Из-за некоторых настроек режим с потреблением 1,0 Вт доступен не при любых условиях.
Скоростной набор	Макс. 200	Уровень шума	Показатель обычного потребления электроэнергии (TEC)* iR-ADV DX 7171/7172: 0,78 кВт·ч iR-ADV DX 6171/6172: 0,64 кВт·ч iR-ADV DX 5271/5272: 0,54 кВт·ч *Согласно стандарту Energy Star 3.0 для США
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 наборов		Уровень звуковой мощности (LWA, м*) Активный режим (одностороннее) iR-ADV DX 7171Z/7171: 7,0 Б, Кв 0,3 Б / 6,9 Б, Кв 0,3 Б iR-ADV DX 6171Z/6171: 6,8 Б, Кв 0,3 Б / 6,8 Б, Кв 0,3 Б iR-ADV DX 5271Z/5271: 6,8 Б, Кв 0,3 Б / 6,7 Б, Кв 0,3 Б
Последовательная передача	Макс. 256 адресов		[*] Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
Резервное копирование в память	Да		Звуковое давление (LpAm)* Положение наблюдателя: Активный режим (ЧБ) (одностороннее): iR-ADV DX 7171/7172: 56 дБ iR-ADV DX 6171/6172: 55 дБ iR-ADV DX 5271/5272: 54 дБ
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (ТТI), выбор телефонной линии (при отправке факса), прямая отправка, отложенная отправка, предварительный просмотр, уведомление о завершении задания, отчет TX, прерывание передачи, последовательная передача, отправка пароля/подадреса, конфиденциальный почтовый ящик, журнал 2 в 1		Режим ожидания iR-ADV DX 7171Z/6171Z/5271Z: 25 дБ iR-ADV DX 7171/6171/5271: 21 дБ [*] Референсное значение: измерено на одном устройстве в соответствии с ISO7779, описано в соответствии с ISO9296 (2017)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ		Стандарты	Сертификат Blue Angel
Почтовый ящик (поддерживаемое число)	100 пользовательских папок входящих заданий, 1 папка входящих сообщений RX, 50 папок входящих факсимильных сообщений конфиденциального характера, хранение до 30 000 страниц (2000 заданий)	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Дополнительное пространство	Протокол связи: SMB или WebDAV Поддерживаемые клиентские ПК: Windows* 8.1/10 Число совместных подключений (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3	Карtridge с тонером	T03 Черный
Объем дополнительного пространства зависит от доступного свободного дискового пространства	прибл. 16 ГБ	Ресурс тонера	Черный: 51 500 страниц Ресурс картриджа с тонером в соответствии с ISO/IEC 19752.
Функции дополнительного пространства	Аутентификация при выполнении входа в дополнительное пространство, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем, поддержка imageWARE Secure Audit Manager, поиск, предварительный просмотр файла, управление аутентификацией, общий доступ, URI TX, резервное копирование / восстановление	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	Для получения подробной информации посетите наш веб-сайт https://www.canon.ru/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Для получения более подробной информации посетите веб-сайт uniFLOW Online Express uniFLOW Online
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ		Инструменты удаленного управления	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ID подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом (управление доступом)	Программное обеспечение для сканирования	Платформа MEAP (многофункциональная встроенная платформа приложений)
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW*), безопасное получение данных (автоматическая перезапись полученных данных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безопасность BOX (защита почтового ящика паролем, управление доступом к расширенному пространству), безопасная отправка данных (настройка запроса пароля при каждой передаче, ограничение функций отправки файлов / отправки на эл. почту, повторный ввод номера факса, доступ/ограничение передачи с помощью драйвера факса, доступ/ограничение отправки из истории заданий, поддержка S/MIME), отслеживание документов (защита водяными знаками) ^{*1} Требуется uniFLOW Online / uniFLOW	Публикация документов	Kofax PowerPDF (опционально)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Серия imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Кассетный модуль - AG1

Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м²)
Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная
Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский
Формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Плотность бумаги: 60-135 г/м²
Источник питания: от основного устройства
Габариты (ШхГхВ): 484 x 450 x 127 мм (при установке на основное устройство)
Вес: прибл. 7 кг

Модуль кассеты для конвертов - A1

Емкость: 75 конвертов
Формат конверта: COM10 (№10), Monarch, DL, ISO-C5
Плотность бумаги: 80-100 г/м²
Источник питания: от основного устройства
Габариты (ШхГхВ): 484 x 450 x 127 мм (при установке на основное устройство)
Вес: прибл. 7 кг

Устройство кассетной подачи - AR1

Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м²)
Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная
Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский
Формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Плотность бумаги: 60-135 г/м²
Источник питания: от основного устройства
Габариты (ШхГхВ): 642 x 657 x 456 мм (при установке на основное устройство)
Вес: прибл. 19 кг

Модуль кассетной подачи большой емкости - D1

Верхняя кассета:
Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м²)
Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, этикетки, для документов, предварительно перфорированная
Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5, пользовательский
Формат: от 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Плотность бумаги: 60-135 г/м²

Нижняя кассета:
Ресурс бумаги: 2100 листов (80 г/м²)
Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, для документов, предварительно перфорированная
Формат бумаги: A4
Плотность бумаги: 60-135 г/м²
Источник питания: от основного устройства
Габариты (ШхГхВ): 642 x 657 x 456 мм (при установке на основное устройство)
Вес: прибл. 27 кг

ФУНКЦИИ ВЫВОДА*

Модель с финишером (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства чтения карт памяти

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА

Дополнительные компоненты печати

Печать штрихкодов

Дополнительные системные компоненты

Аксессуары FAX

ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные компоненты для обеспечения доступа

Расходные материалы

* Ресурс бумаги отличается в зависимости от типа/формата бумаги.

Емкость лотка (80 г/м²):
Верхний лоток: A4, A5R, B5: 400 листов
Нижний лоток: A4, A5R, B5: 100 листов
Выводной лоток основного устройства: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листов
Тип бумаги: тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, для документов, прозрачная пленка*, конверт*
*Только для выводного лотка основного устройства
Плотность сшиваемой бумаги: 60-120 г/м²
Позиция сшивания: угловое
Формат бумаги для сшивания: A4, пользовательский формат (210,0 x 279,4 мм - 216,0 x 355,6 мм)
Ресурс сшивания: 30 листов (60-90 г/м²), 20 листов (91-120 г/м²)

Доступны различные устройства чтения карт памяти (например, MiCard Plus). Для получения дополнительной информации обратитесь в местный офис Canon.
Устройство чтения для копирования - F1
Комплект устройства чтения для копирования B5

Набор международных шрифтов PCL - A1

Комплект для печати штрихкодов - D1

Комплект интерфейса для контроля копирования - A1
Комплект подключения для Bluetooth с низким энергопотреблением - A2
Комплект NFC - E1

Факсимильная плата Super G3 - AY1
Комплект для дистанционного приема - A1
Комплект для расширения IP-факса - B1

Ручка доступа к АПД - A1

Скрепка - P1

ПО и решения



Сертификаты и совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
© Canon Europa N.V., 2020