

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

UNAPREDITE OKRUŽENJE ZA ŠTAMPU SVOG PREDUZEĆA UZ PAMETNE I BRZE MONOHROMATSKE VIŠEFUNKCIONALNE A4 UREĐAJE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor ulaznih opcija za papir*

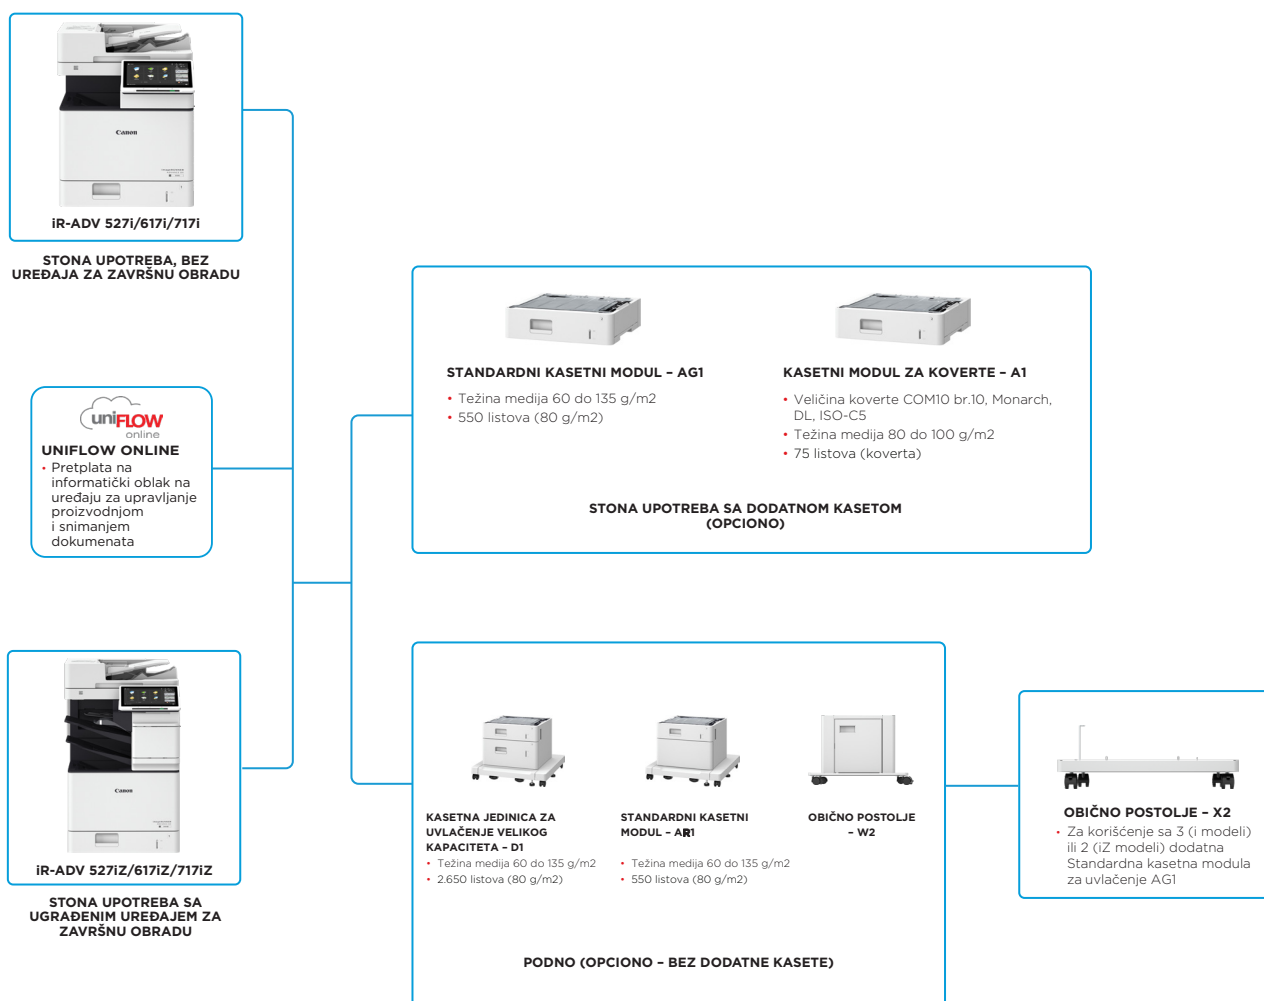

*Ulazne opcije za papir uključuju do tri dodatne kasete za modele bez uređaja za završnu obradu (serija I) i do dve dodatne kasete za modele sa uređajem za završnu obradu (serija iZ)

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletanu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju iR ADVANCED DX.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

GLAVNA JEDINICA		Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove ^{*2}
Tip mašine	A4 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj		^{*1} Zahteva opcioní Komplet međunarodnih PCL fontova – A1.
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opciona razmena faksova		^{*2} Zahteva opcioní Komplet za štampanje bar-kodova – D1.
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,75 GHz	Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vođeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Kontrolna tabla	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč		UFRil: Windows [*] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
Memorija	Standardno: 3 GB RAM memorije	Operativni sistem -	PCL: Windows [*] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Čvrsti disk	Standardno: 320 GB (dostupni prostor na disku: 250 GB) [*] Drugačiji početni čvrsti disk može da se koristi.		PS: Windows [*] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
Interfejs	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n) Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije	SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	PPD: Windows [*] 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 ili noviji)
	Ostalo Standardno: USB 2.0 x 2 (host), USB 3.0 x 1 (host), USB 2.0 x 1 (uređaj) Opciono: interfejs za upravljanje kopiranjem	Brzina kopiranja*	McAfee Embedded Control Software Od februara 2020.
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardno: 650 listova Višenamensko ležište za 100 listova Jedna kaseta za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 3.300 listova (Uz Kasetnu jedinicu za uvlačenje velikog kapaciteta – D1)		iR-ADV DX 717i/717IZ 71 stranicu u minuti (A4), 113 stranica u minuti (A5), 40 stranica u minuti (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 stranicu u minuti (A4), 99 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 stranice u minuti (A4), 80 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6) [*] 1-strano
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listova Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 1.000 listova	Vreme do prve kopije (A4)	Približno 5 sekundi ili manje
Mogućnosti završne obrade	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): uparivanje, grupisanje Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): uparivanje, grupisanje, ofset*, heftanje [*] dostupno je sa gornjim ležištem	Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, folija, za povezivanje, koverta Kaseta za papir: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen	Višestruko kopiranje	Do 9.999 kopija
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 99 x 148 mm do 216 x 297 mm	Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m2 Kaseta za papir: 60 do 135 g/m2 Obostrano: 60 do 120 g/m2	Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Vreme zagrevanja	Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje [*] [*] Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje, omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 10 s ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje [*] [*] Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)	Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oštrina, brisanje okvira, bezbedni vođeni žig, datum štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 502 x 598 x 814 mm	SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [*] [2-strano na 2-strano (automatski)] [*] Podržana je detekcija uvlačenja više listova.
Prostor za instalaciju (Š x D)	Standardni model / model sa uređajem za završnu obradu: 1.052 x 823 mm (sa otvorenim levim CRG vratima, desnim vratima i fiokom kasete)	Standardni tip	100 listova
Težina	Standardni model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): približno 37 kg sa tonerom Model sa uređajem za završnu obradu (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): približno 46 kg sa tonerom	Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)	Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Napomena: Vizitkarta: 80 do 220 g/m ² Original čija je širina manja od A6: 50 do 128 g/m ²
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE		Prihvatljivi originali i veličine	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 216 x 355,6 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm Vizitkarta: 48 x 85 mm do 55 x 91 mm
Brzina štampanja*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 stranicu u minuti (A4), 113 stranica u minuti (A5), 40 stranica u minuti (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 stranicu u minuti (A4), 99 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 stranice u minuti (A4), 80 stranica u minuti (A5), 35 stranica u minuti (A5R, A6) [*] 1-strano	Podržane veličine medija	Slanje (300 x 300 tpi): do 95/190 kada je isključeno automatsko biranje boja: 1-strano skeniranje: 95 2-strano skeniranje: 190 Uključeno automatsko biranje boja: 1-strano skeniranje: 50 2-strano skeniranje: 100 Kopiranje (600 x 600 tpi, samo crno-belo): 1-strano skeniranje: 95 2-strano skeniranje: 140
Rezolucija štampe (tpi)	600 x 600 to 1200 x 1200 (ekvivalent)	Brzina skeniranja (slika u minuti; crno-belo/u boji, A4)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje (otpremeanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (preuzimanje) do 600 x 600 Skeniranje za faks: do 600 x 600
Brzina dvostranog štampanja (A4/LTR)	717i/717IZ: 58 slika u minuti / 62 slike u minuti 617i/617IZ: 50 slika u minuti / 53 slike u minuti 527i/527IZ: 50 slika u minuti / 53 slike u minuti	Rezolucija skeniranja (tpi)	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	Podržani OS: Windows [*] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Od februara 2020.
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS	Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online – opciono)
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.		



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

SPECIFIKACIJE SLANJA

Određište	Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: G3 faks, IP faks
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: do 600 x 600 Povlačenje: do 600 x 600
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP, POP3
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za web, PDF A/1-b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje	(Opciona) 1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	A4, A5*, A6* i B5* / A4, A5, B5 *Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE Poštansko sanduče (podržani broj)

Advanced Space	100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski PC: Windows* 8.1/10 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Napredne funkcije za prostor:	Približno 16 GB

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig) *1 Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna bezbednost

Bezbednost uređaja	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte
Upravljanje uređajem i procena	Zaštita podataka na čvrstom disku (šifrovanje podataka na čvrstom disku (FIPS140-2 validacija), brisanje uklanjanjem podataka sa čvrstog diska, zaključavanje čvrstog diska), standardno pokretanje čvrstog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, provera integriteta MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), Comply IEEE2600.2 (Common Criteria sertifikacija) (procenjuje se)

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) 220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Izvor napajanja	Maksimalna: približno 1.500 W
Potrošnja energije	Kopiranje (sa uzastopnim skeniranjem sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): iR-ADV DX 717i/717IZ: 827,5 W*1 iR-ADV DX 617i/617IZ: 784,6 W*1 iR-ADV DX 527i/527IZ: 783,1 W*1 Mrežno štampanje: iR-ADV DX 717i/717IZ: 828,3 W*1 iR-ADV DX 617i/617IZ: 793,4 W*1 iR-ADV DX 527i/527IZ: 728,5 W*1 U stanju pripravnosti: približno 1,0 W*2 U režimu mirovanja: približno 1,0 W*2 *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 1 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.
Nivoi jačine zvuka	Tipična potrošnja struje (TEC)* iR-ADV DX 717i/717IZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617IZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527IZ: 0,54 kWh *U skladu sa USA Energy Star 3.0

Nivo snage zvuka (LWA, m)*	Nivo snage zvuka (LWA, m)* U toku rada (jednostrano) iR-ADV DX 717IZ/717I: 7 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617IZ/617I: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527IZ/527I: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B *Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)
Standardi	Zvučni pritisak (LpAm)* Iz pozicije prolaznika: U toku rada (1-strano): iR-ADV DX 717i/717IZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617IZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527IZ: 54 dB Stanje mirovanja iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)
POTROŠNI MATERIJAL	Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom	TO3 Crna
Učinak tonera	Crna: 51.500 stranica Učinak kartridža sa tonerom u skladu sa ISO/IEC 19752.
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici https://www.canon-europe.com/business/
Praćenje i izveštavanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Za više informacije, pogledajte uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softver za skeniranje	Network ScanGear
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljivanje dokumenata	Kofax PowerPDF (opciono)



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriја imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni modul – AG1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 99,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Težina papira: 60 do 135 g/m²
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: Približno 7 kg

Kasetni modul za kovertе – A1

Kapacitet papira: 75 koverti
Veličina kovertе: COM 10 br.10, Monarch, DL, ISO-C5
Težina papira: 80 do 100 g/m²
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 484 x 450 x 127 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: Približno 7 kg

Kasetna jedinica za uvlačenje – ARI

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 99,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Težina papira: 60 do 135 g/m²
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: Približno 19 kg

Kasetna jedinica za uvlačenje velikog kapaciteta – D1

Gornja kasetna:
Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, nalepnice, za povezivanje, unapred izbušen
Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođena veličina: 99,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Težina papira: 60 do 135 g/m²

Donja kasetna:
Kapacitet papira: 2.100 listova (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, težak, u boji, za povezivanje, unapred izbušen
Veličina papira: A4
Težina papira: 60 do 135 g/m²
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: Približno 27 kg

IZLAZNE FUNKCIJE*

Model sa uređajem za završnu
obradu (iR-ADV DX 717IZ/
617IZ/ 527IZ)

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

BEZBEDNOSNE OPCIJE

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Štampanje bar-kodova

Sistemska dodatna oprema

Dodatna oprema za faks

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Potrošni materijal

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (80 g/m²):
Gornje ležište: A4, A5R, B5: 400 listova
Donje ležište: A4, A5R, B5: 100 listova
Izlazno ležište glavne jedinice: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova
Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, za povezivanje, folija*, kovertе*
*samo za izlazno ležište glavne jedinice
Težina papira za heftanje: 60 do 120 g/m²
Položaj za heftanje: ugao
Veličina papira za heftanje: A4, prilagođena veličina (210 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm)
Kapacitet heftanja: 30 listova (60 do 90 g/m²), 20 listova (91 do 120 g/m²)

Dostupni su različiti čitači kartica npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.
Čitač kartica – F1
Dodatak za čitač kartica – B5

Komplet međunarodnih PCL fontova – A1

Komplet za štampanje bar-kodova – D1

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – A1
Komplet za povezivanje – A2 za Bluetooth LE
NFC komplet – E1

Super G3 kartica za faks – AY1
Komplet za udaljeni faks – A1
IP faks komplet za nadogradnju – B1

Ručica za pristup ADF uređaju – A1

Heftalica – P1

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2020.