

Серія imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ЗМІНІТЬ НА КРАЩЕ ПРОЦЕСИ ДРУКУ У СВОЇЙ КОМПАНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ І ВИСОКОШВИДКІСНИХ МОНОХРОМНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ФОРМАТУ A4




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЇ

Вибір варіантів подавання паперу*

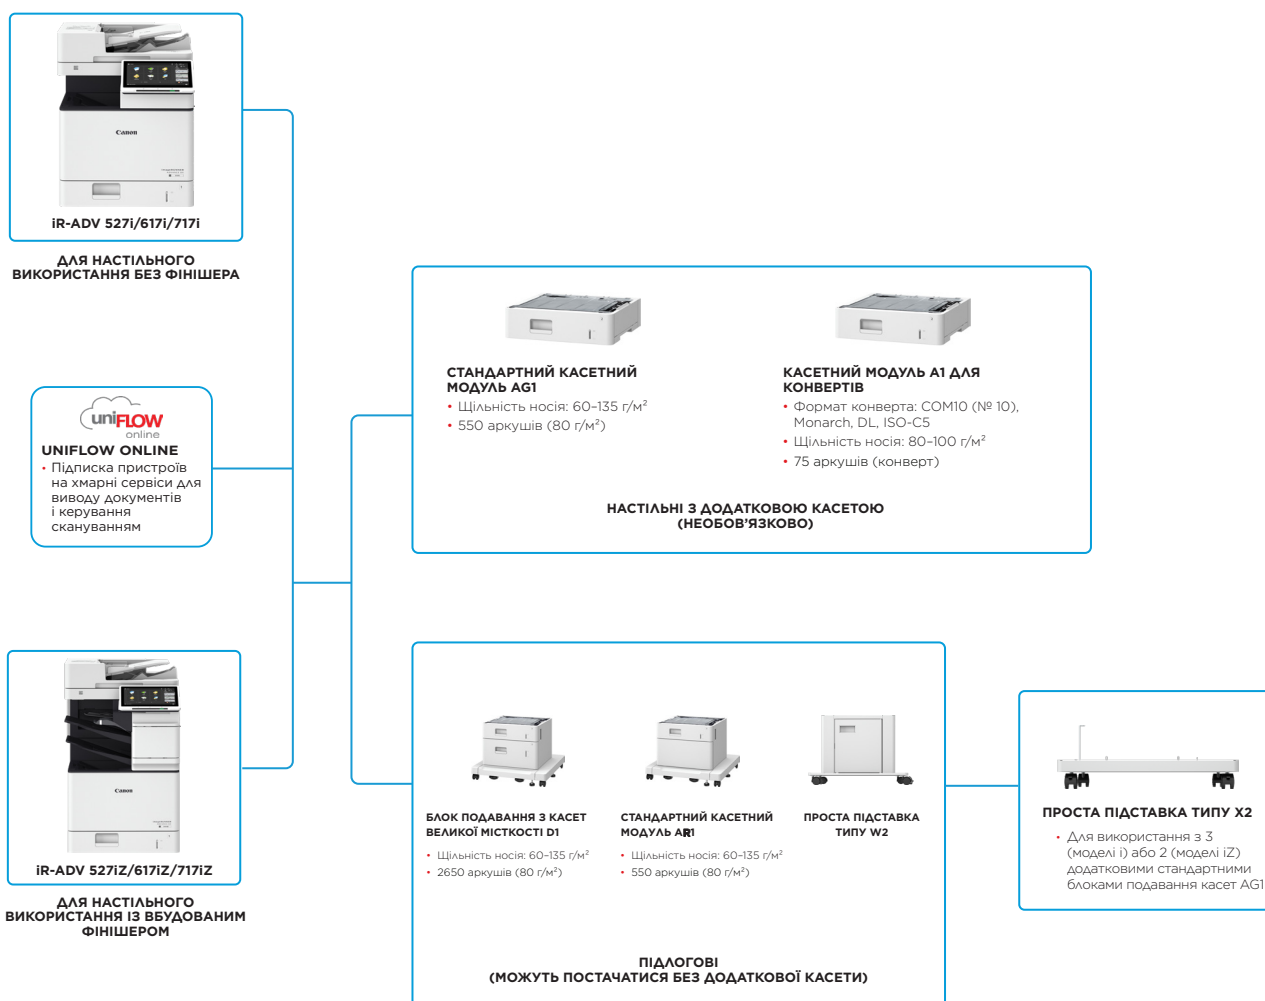

* Варіанти подавання паперу включають до трьох додаткових касет для моделей без фінішера (серія i) і до двох додаткових касет для моделей з фінішером (серія iZ).

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню сумісність, скористайтеся [онлайн-засобом вибору продукту](#).

Централізована платформа вбудованого програмного забезпечення (UFR) дає про встановлення оновлень і функцій захисту для покращення ефективності роботи користувачів усієї лінійки пристроїв iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ГОЛОВНИЙ БЛОК		Шрифти	PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинських, 10 точкових і 2 для оптичного розпізнавання тексту, Andale Mono WT J/K/S/T ^{*1} (японська, корейська, спрощена і традиційна китайська), шрифти для штрих-кодів ^{*2}
Тип апарата	Монохромний лазерний багатofункціональний пристрій формату А4		
Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, додатково — передавання факсів		
Процесор	Процесор Dual Core із тактовою частотою 1,75 ГГц		
Панель керування	10,1-дюймова кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA	Функції друку	Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитули, макет сторінки, двосторонній друк, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк з використанням віртуального принтера
Пам'ять	Стандартна конфігурація: 3,0 ГБ оперативної пам'яті		
Жорсткий диск	Стандартна конфігурація: 320 ГБ (вільне місце на диску: 250 ГБ) ^{*У початковій конфігурації може бути інший жорсткий диск.}	Операційна система	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 або новіших версій) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 або новіших версій) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 або новіших версій) Програмне забезпечення McAfee Embedded Control Software Станом на лютий 2020 р.
Інтерфейс підключення	Мережа Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n) Опція: NFC, Bluetooth із низьким енергоспоживанням		
	Інше Стандартна конфігурація: 2 хости USB 2.0, 1 хост USB 3.0, 1 пристрій USB 2.0 Опція: Інтерфейс контролю копіювання		
Швидкість подачі паперу (А4, 80 г/м²)	Стандартна місткість: 650 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів Касета на 550 аркушів — 1 Максимальний ресурс: 3300 аркушів (з блоком подавання з касет великої місткості D1)	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІРА	
Швидкість виведення паперу (А4, 80 г/м²)	Стандартна модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 аркушів Модель із фінішером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 аркушів	Швидкість копіювання*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 стор./хв (А4), 113 стор./хв (А5), 40 стор./хв (А5R, А6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 стор./хв (А4), 99 стор./хв (А5), 35 стор./хв (А5R, А6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 стор./хв (А4), 80 стор./хв (А5), 35 стор./хв (А5R, А6) ^{*Для одностороннього друку} Прибл. 5 с або менше
Варіанти кінцевої обробки	Стандартна модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): компонування, групування Модель із фінішером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): компонування, групування, зсув*, скріплення ^{* Доступна модель із верхнім лотком}	Час виведення першої копії (формат А4)	600 х 600
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, прозорий, канцелярський, конверти Касета для паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією	Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	До 9999 копій
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, B5 Нестандартний формат: від 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверт: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5 Касета для паперу Стандартний формат: А4, А5, А5R, А6, B5 Нестандартний формат: від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 297,0 мм	Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–199 г/м² Касета: 60–135 г/м² Двосторонній друк: 60–120 г/м²	Збільшення	Змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %) Встановлені масштаби: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)/141 %, 200 %, 400 %
Тривалість прогріву	Режим швидкого запуску: 4 с або менше [*] ^{* Час від увімкнення пристрою до появи піктограми копіювання на сенсорній панелі керування й готовності пристрою до роботи} Після виходу з режиму сну: 10 с або менше Після ввімкнення: 10 с або менше [*] ^{* Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку)}	Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим перевіряння, двосторонній оригінал, побудова завдання, N на 1, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, резервування копіювання, зразок копії
Габаритні розміри (Ш х Г х В)	Стандартна модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 мм Модель із фінішером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 мм	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ	
Простір для встановлення (Ш х Г)	Стандартна модель/модель із фінішером: 1052 x 823 мм (з відкритими лівими дверцятами CRG, правими дверцятами й касетним блоком)	Стандартний тип	Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів [*] [з двох сторін на дві сторони (автоматично)] ^{* Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів.}
Вага	Стандартна модель (iR-ADV DX 717i/617i/527i): прибл. 37 кг (з тонером) Модель із фінішером (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): прибл. 46 кг (з тонером)	Місткість подавача документів (80 г/м²)	100 аркушів
		Сумісні оригінали та обмеження ваги	Скло експонування: аркуш, книга та об'ємні об'єкти Щільність паперу для подавача Одностороннє сканування: 42–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Двостороннє сканування: 50–128 г/м² (чорно-біле), 64–128 г/м² (кольорове) Примітка. Візитна картка: 80–220 г/м² Оригінали шириною менше А6: 50–128 г/м²
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ		Підтримувані формати носіїв	Розмір скла експонування: до 216,0 x 355,6 мм Формат паперу в подавачі документів: А4, А5R, А6, B5 і нестандартний розмір: від 48,0 x 128,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Візитна картка: від 48,0 x 85,0 мм до 55,0 x 91,0 мм
Швидкість друку*	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 стор./хв (А4), 113 стор./хв (А5), 40 стор./хв (А5R, А6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 стор./хв (А4), 99 стор./хв (А5), 35 стор./хв (А5R, А6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 стор./хв (А4), 80 стор./хв (А5), 35 стор./хв (А5R, А6) ^{*Для одностороннього друку}	Швидкість сканування (зобр./хв; Ч/Б або кольорове; А4)	Надсилання (300 x 300 точок/дюйм): до 95/190 з вимкненим режимом автоматичного вибору кольору Одностороннє сканування: 95 Двостороннє сканування: 190 З увімкненим режимом автоматичного вибору кольору Одностороннє сканування: 50 Двостороннє сканування: 100 Копіювання (600 x 600 точок/дюйм, лише чорно-білий режим) Одностороннє сканування: 95 Двостороннє сканування: 140
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	Від 600 x 600 до 1200 x 1200 (еквівалент)		Сканування копії: до 600 x 600 Сканування для надсилання: з пристрою — до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), з комп'ютера — до 600 x 600 Сканування до факсу: до 600 x 600
Швидкість двостороннього друку (А4/LTR)	717i/717iZ: 58/62 зобр./хв 617i/617iZ: 50/53 зобр./хв 527i/527iZ: 50/53 зобр./хв	Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	Colour Network ScanGear2. Для TWAIN і WIA ОС, що підтримуються: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Станом на лютий 2020 р.
Мови опису сторінок	Стандартна конфігурація: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	Характеристики сканування з комп'ютера	Сканування з пристрою, сканування з розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online — опція)
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: TIFF, JPEG, PDF, EPS і XPS	Спосіб сканування	
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business і uniFLOW Online Низка ПЗ та MEAP-рішень дають змогу виконувати друк відповідно до ваших потреб: з мобільних пристроїв, пристроїв, підключення до Інтернету, а також із хмарних служб. По докладнішу інформацію зверніться до торгового представника.		



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ Призначення Адресна книга Роздільна здатність надсилання (точок/дюйм) Протокол зв'язку Формат файлу Універсальні функції надсилання	Стандартна конфігурація: електронна пошта/інтернет-факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, поштова скринька, Опція: факсимільна плата G3, IP-факс LDAP (2000)/локальна (1600)/швидкий набір (200) 3 пристрою: до 600 x 600 3 комп'ютера: до 600 x 600 Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта/інтернет-факс: SMTP, POP3 Стандартна конфігурація: TIFF, JPEG, PDF (компактний, доступний для пошуку, застосування політик, оптимізований для Інтернету, PDF A/1-b, трасування та згладжування, кодований, підпис пристрою, підпис користувача), (компактний, доступний для пошуку, підпис пристрою, підпис користувача), Office Open XML (PowerPoint, Word) Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, регулювання насиченості, різкість, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропускання пустих сторінок	Безпека мережі Безпека пристрою Керування пристроєм і аудит	TLS 1.3, FTPS, IPsec, автентифікація IEEE802.1X, SNMP 3.0, функціональність брандмауера (фільтрація IP-/MAC-адреси), підтримка подвійної мережі (дротова/бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/програм, увімкнення/вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення факси G3 від локальної мережі, розділення USB-порту від локальної мережі, заборона на виконання файлів, що зберігаються у розширеному просторі в БФП, сканування й надсилання — пошук вірусів у вхідних електронних листах Захист даних на жорсткому диску [шифрування даних на жорсткому диску (перевірка FIPS140-2)], видалення даних із жорсткого диску з перезаписуванням, блокування жорсткого диску, стандартна ініціалізація жорсткого диску, Trusted Platform Module (TPM), прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення MFD, перевірка цілісності програмного забезпечення MFD (перевірка системи під час запуску, виявлення спроб проникнення під час виконання), відповідність стандарту IEEE2600.2 (сертифікація на відповідність загальним критеріям) (на стадії оцінювання) Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), ведення журналу зображень, налаштування політики безпеки, паролі для адміністрування пристрою та безпеки
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ Максимальна кількість ліній підключення Швидкість передавання даних через модем Метод стискання Роздільна здатність (точок/дюйм) Максимальний формат файлу для надсилання й отримання Пам'ять факсу Швидкий набір Груповий набір/адресати Послідовна розсілка Резервне копіювання пам'яті Функції факсу	(Додаткова комплектація) 1 р. Super G3: 33,6 Кбіт/с G3: 14,4 Кбіт/с MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (ультрависоке), 200 x 400 (надвисоке), 200 x 200 (високе), 200 x 100 (звичайне) A4, A5*, A6* і B5*/A4, A5, B5 *Надс. у форматі A4 До 30 000 сторінок (2000 завдань) Макс. 200 р. Макс. 199 номерів Макс. 256 адрес Так Ім'я відправника (TTI), вибір телефонної лінії (під час надсилання факсу), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, оповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсілка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька, журнал 2 в 1	ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА Умови експлуатації Джерело живлення Споживання електроенергії	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80 % 220~240 В, 50/60 Гц, 4,8 А Максимум: прибл. 1500 Вт Копіювання (разом із безперервним скануванням ДАПА): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 Вт*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 Вт*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 Вт*1 Мережевий друк: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 Вт*1 iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 Вт*1 iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 Вт*1 У режимі очікування: прибл. 28,92 Вт*1 Режим сну: прибл. 1,0 Вт*2 *1 Номінальне значення: виміряно для одного блока *2 Режим сну з енергоспоживанням 1,0 Вт за певних обставин і значень параметрів буде недоступний. Типове споживання електроенергії (TEC)* iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 кВт·год iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 кВт·год iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 кВт·год *Відповідає вимогам Energy Star, CUSA 3.0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ Поштова скринька (підтримувана кількість) Розширений простір Доступне вільне місце на диску в розширеному просторі Функції розширеного простору	100 поштових скриньок, 1 скринька отримання в пам'яті, 50 скриньок конфіденційних факсів Зберігання до 30 000 сторінок (2000 завдань) Протокол зв'язку: SMB або WebDAV Підтримка клієнтських ПК: Windows® 8.1/10 Одначасні підключення (макс.): SMB — 64, WebDAV — 3 Прибл. 16 ГБ	Рівень шуму	Звукова потужність (LWA, м)* У робочому режимі (1-сторонній) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 Вт*, Kv 0,3 В/6,9 В, Kv 0,3 В iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 Вт*, Kv 0,3 В/6,8 В, Kv 0,3 В iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 Вт*, Kv 0,3 В/6,7 В, Kv 0,3 В * Номінальне значення: виміряно лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296 (2017 р.) Звуковий тиск (LpAm)* 3 позиції спостерігача У робочому режимі (Ч/Б): (1-сторонній): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 дБ iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 дБ iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 дБ У режимі очікування iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 дБ iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 дБ *Номінальне значення: виміряно лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296 (2017 р.) Blue Angel
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід з іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом відділу (вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOW Online Express (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), система керування доступом (контроль доступу) Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW**), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою, PDF/XPS із підписом користувача, інтеграція з Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безпека BOX (захист поштової скриньки паролем, керування доступом до розширеного простору), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), відстеження документів (захисний водяний знак) *1 Потрібна система uniFLOW Online/uniFLOW	Стандарти ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ Картриджі з тонером Ресурс тонера ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ Відстеження та звітування Інструменти дистанційного керування ПЗ для сканування Платформа Публікація документів	Blue Angel T03 (чорні) Чорний: 51 500 сторінок Запас чорнила картриджів із тонером зазначено відповідно до стандарту ISO/IEC 19752. Докладнішу інформацію див. на нашому веб-сайті https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Докладнішу інформацію див. в документax uniFLOW Online Express uniFLOW Online iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм) Kofax PowerPDF (опція)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ

Касетний модуль AG1

Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м²)
Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією
Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм)
Щільність паперу: 60-135 г/м²
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 484 x 450 x 127 мм (змонтований на основному пристрої)
Вага: прибл. 7 кг

Касетний модуль A1 для конвертів

Ресурс паперу: 75 конвертів
Формат конверту: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5
Щільність паперу: 80-100 г/м²
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 484 x 450 x 127 мм (змонтований на основному пристрої)
Вага: прибл. 7 кг

Блок подавання з касет ARI

Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м²)
Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією
Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм)
Щільність паперу: 60-135 г/м²
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 642 x 657 x 456 мм (змонтований на основному пристрої)
Вага: прибл. 19 кг

Блок подавання з касет великої місткості D1

Верхня касета:
Ресурс паперу: 550 аркушів (80 г/м²)
Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, етикетки, канцелярський, з перфорацією
Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5, нестандартний формат (від 99,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм)
Щільність паперу: 60-135 г/м²

Нижня касета
Ресурс паперу: 2100 аркушів (80 г/м²)
Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, канцелярський, з перфорацією
Формат паперу: A4
Щільність паперу: 60-135 г/м²
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш x Г x В): 642 x 657 x 456 мм (змонтований на основному пристрої)
Вага: прибл. 27 кг

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ*

Модель із фінішером (IR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

* Кількість паперу залежить від типу й розміру аркушів.

Місткість лотка (80 г/м²)
Верхній лоток: A4, A5R, B5 — 400 аркушів
Нижній лоток: A4, A5R, B5 — 100 аркушів
Вивідний лоток головного блока: A4, A5, A5R, A6, B5 — 500 аркушів

Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, цупкий, кольоровий, канцелярський, прозорий*, конверти*

* Лише для вивідного лотка головного блока

Допустима щільність паперу: 60-120 г/м²
Місце скріплення: кутове
Формат паперу для зшивання: A4, нестандартний формат (від 210,0 x 279,4 мм до 216,0 x 355,6 мм)
Максимальна кількість скріплюваних аркушів: 30 аркушів (60-90 г/м²)/20 аркушів (91-120 г/м²)

АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ

Пристрої для зчитування карт

Доступні різні пристрої для зчитування карт, як-от MiCard Plus. По додаткову інформацію звертайтеся до представництва Canon.
Пристрій зчитування карт для копіювання F1
Приймає пристрої зчитування карт для копіювання B5

ОПЦІЇ БЕЗПЕКИ

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ

Аксесуари для друку

Друк штрих-кодів

Системні аксесуари

Набір міжнародних шрифтів PCL A1

Комплект для друку штрих-кодів D1

Комплект інтерфейсу керування копіюванням A1
Комплект для підключення A2 через Bluetooth LE
Набір NFC E1

Аксесуари для факсів

Факсимільна плата Super G3 AY1
Бездротове підключення до факсу A1
Комплект розширення можливостей IP-факсу B1

ІНШІ ОПЦІЇ

Аксесуари для зручності

Витратні матеріали

Доступ до ADF Handle-A1

Скоби P1

Програмне забезпечення та рішення



Сертифікати та сумісність



Canon

Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2020