

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

POSILTE SVÉ MOŽNOSTI PRODUKCE ČERNOBÍLÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

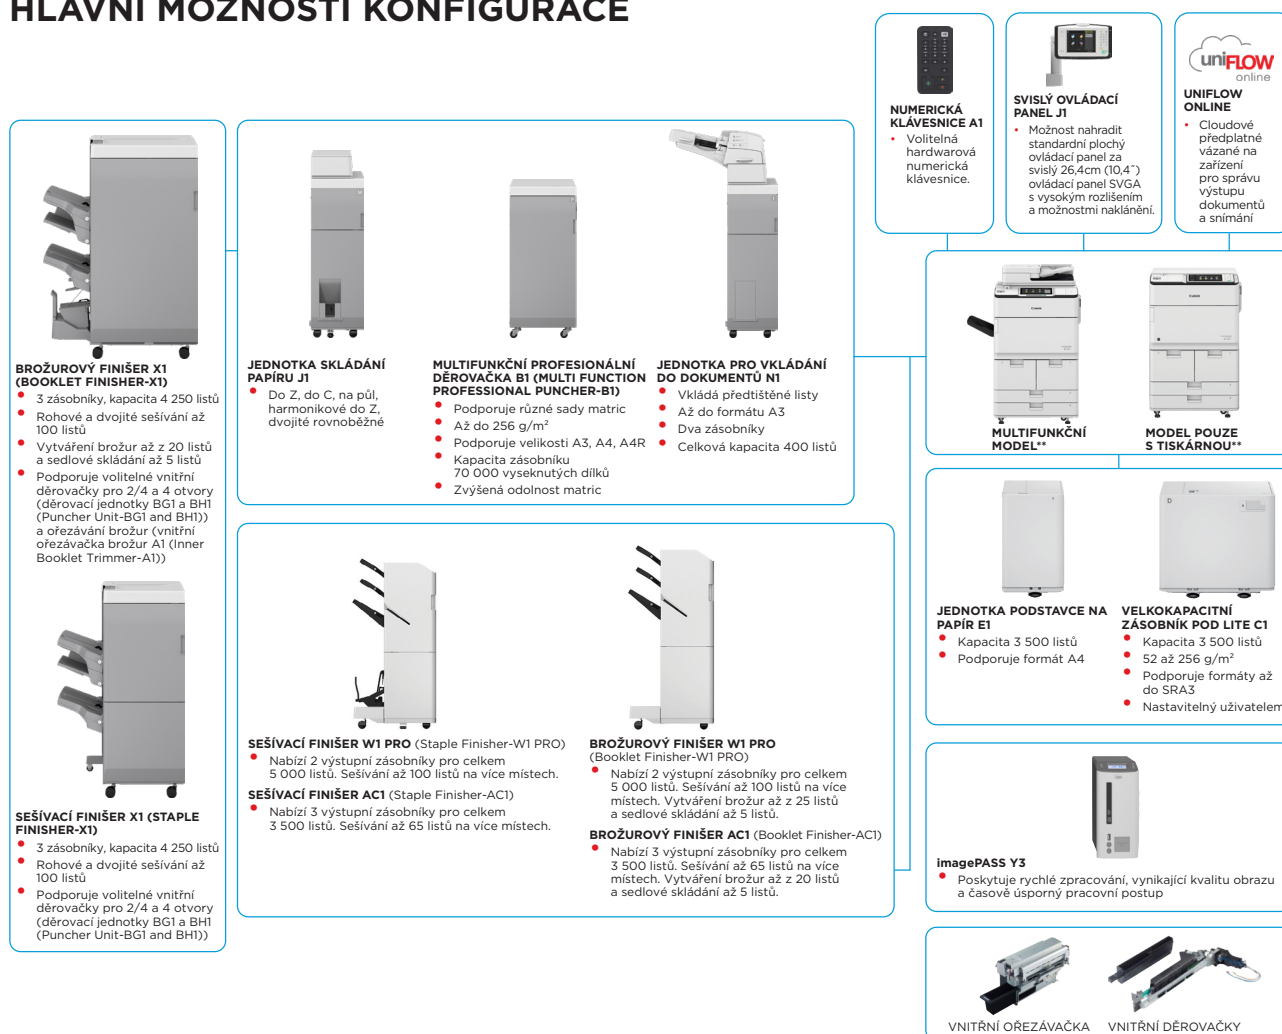

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online [konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

HLAVNÍ JEDNOTKA		Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200
Typ	Černobílé laserové multifunkční zařízení pro formát A3	Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II Volitelně: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Základní funkce	Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelné faxování* *Není k dispozici u modelu tiskárny iR-ADV DX 8700	Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Procesor	Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz	Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print a uniFLOW Online
Ovládací panel	Standardně: barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1" Volitelně: barevný svislý dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,4" pro multifunkční model		K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Paměť	Standardně: 3,0 GB paměti RAM		Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T (japonská, korejská, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů*
Pevný disk	Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný výchozí pevný disk.	Pisma	*1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). *2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Zrcadlení pevného disku	Volitelné		Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebal, snížená spotřeba toneru, tiskění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Rozhraní pro připojení	Sít standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) volitelně: NFC, Bluetooth 4.1 s nízkou spotřebou energie Ostatní Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování	Funkce tisku	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 4 200 listů 1x víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 2x velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů 2x zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 8 860 listů (64 g/m ²) / 7 700 listů (80 g/m ²) (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI (POD Deck Lite-CI) nebo jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru EI (Paper Deck Unit-EI))	Kompatibilní	K červenci 2019.
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	250 listů (s příhradkou na kopie R2 (Copy Tray-R2)) Maximálně: 5 000 listů (při nastavení režimu velkoobjemového stohování na „Zapnuto“ a se sešivacím finišerem W1 PRO nebo brožurovým finišerem W1 Pro)	SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Možnosti konečných úprav	S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, ofset, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyžádání, vkládání do dokumentů, skládání do Z, skládání na půl, skládání do C, harmonikové skládání do Z, dvojité rovnoběžné skládání, ořez	Rychlost kopírování	iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami, pauzovací papír Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír Zásobníky papíru (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a papír se záložkami* *Vyžaduje doplněk pro podávání papíru se záložkami B1 (Tab Feeding Attachment-B1).	Doba vytištění první kopie (A4)	Přibl. 2,7 sekundy nebo méně
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R, A6R ² , B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm *1 Podporované gramáže médií: více než 64 g/m ² *2 Podporované gramáže médií: více než 91 g/m ² Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): Standardní velikost: A4, B5 Zásobníky papíru (horní/dolní): Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm	Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 256 g/m ² Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): 52 až 220 g/m ² Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ²	Vicenásobné kopie	Až 9 999 kopií
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu hlubokého spánku: 60 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 60 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)	Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Rozměry (Š × H × V)	Multifunkční model (s svislým dotykovým panelem) iR-ADV DX 8705/8795/8786: 1 170 × 770 × 1 252 mm Multifunkční model (s plochým dotykovým panelem) iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 × 770 × 1 185 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 pouze s tiskárnou: 670 × 770 × 1 075 mm	Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 1 533 × 1 353 mm (s víceúčelovým zásobníkem / otevřeným pravým horním krytem + otevřeným předním krytem + příhradkou na kopie) Plná konfigurace: 5 068 × 1 409 mm (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI (POD Deck Lite-CI) + jednotkou pro vkládání do dokumentů N1 (Document Insertion Unit-N1) + multifunkční profesionální děrovačkou B1 (Multifunction Professional Puncher-B1) + jednotkou pro skládání J1 (Paper Folding Unit-J1) + brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) + ořezávačkou brožur F1 (Booklet Trimmer-F1) + otevřeným předním krytem hlavní jednotky)	Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlově převrácení obrazu, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie
Hmotnost	Multifunkční model iR-ADV DX 8705/8795/8786: přibližně 225 kg ¹ , 221 kg ² Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 pouze s tiskárnou: přibližně 201 kg ³ *1 Včetně podavače DADF, svislého dotykového panelu a tonerové lahve. *2 Včetně podavače DADF, plochého dotykového panelu a tonerové lahve. *3 Včetně plochého panelu, krytu tiskárny a tonerové lahve.	SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
SPECIFIKACE TISKU		Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem.
Rychlost tisku	iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)	Podavač dokumentů	Až 250 listů (64 g/m ²) Až 200 listů (80 g/m ²)
		Přípustné originály a gramáže	Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m ² Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m ² *Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m ² .
		Podporované velikosti médií	Plochý skener: maximální velikost pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm
		Rychlost skenování (obr./min, černobíle/barevně, A4)	Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
		Rozlišení skenování (dpi)	Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 135/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 165/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
		Specifikace skenování řízeného z počítače	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
		Metoda skenování	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávatelný, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek	2
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/přijem	Odeslání: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Přijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odesílá se jako A4. ² Odesílá se jako krátký formát B4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 30 000 uložených stránek (2 000 úloh)
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows* 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB)
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW [®]), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odeslání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) ¹ Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW

Zabezpečení sítě

Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámeček pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu) vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)
Správa zařízení a auditu	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 2 400 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): Přibl. 1 517 W ¹ Pohotovostní režim: přibližně 217 W ¹ Režim spánku: přibližně 0,9 W ² ¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ² Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC) ³ : iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh ³ V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA,m)⁴ Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/model pouze s tiskárnou: 7,2 B, Kv 0,3 B ⁴ Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerová kazeta	Černý toner C-EXV 35
Toner (odhadovaná výtežnost při 6% pokrytí)	70 000 stran

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express / uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu Program Network ScanGear
Skenovací software	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
Nástroje pro optimalizaci	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Platforma	Kofax Power PDF (volitelně)
Správa dokumentů	

SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (EXTERNÍ)

Volitelné/standardní	Volitelné ve všech modelech
Název	imagePASS-Y3 V1.1 (Server)
Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600
Standardní jazyky pro popis stránky	PCL6, Adobe PostScript 3
Paměť	8 GB (2 × 4 GB)
Pevný disk	500 GB SATA
Procesor	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Systém	FS350Pro
Přímá	PS: 138 písem PCL: 113 písem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Podporované operační systémy	Windows 7 (64bitová verze) / Windows 8.1 (64bitová verze) / Windows 10 (64bitová verze) / Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 (pouze 64bitová verze – jen podpora ovladače tiskárny) / Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2016 R2 (pouze 64bitová verze) / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)	(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace pro Sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1).) Velikost papíru pro sedlové sešítí: SRA3, A3, A4R, B4, Uživatelská velikost (195,0 × 270,0 mm až 330,2 × 457,2 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 5 sad (60 až 81,4 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²) Kapacita pro složené nesešité svazky: 5 listů (60 až 105 g/m ²) Napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A Rozměry (Š × H × V): 896 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 110 kg
Rozhraní	2× Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2× USB 3.0 (zadní), 3× USB 3.0 (přední na Fiery Quick Touch TM), 4× USB 2.0 (zadní)	Sešivací finišer Staple Finisher-W1 PRO	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 listů, Skládání napůl: A4R 50 listů Dolní příhrádka: Pokud je režim velkoobjemového stohování nastaven na „Zapnuto“: A4, B5: 4 000 listů, A4R, B5R: 2 000 listů, SRA3, A3, B4: 1 500 listů, Pokud je režim velkoobjemového stohování nastaven na „Vypnuto“: A4, B5: 2 000 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 000 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité
Sítové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, přímý tisk z mobilních zařízení, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		Kapacita sešívání: rohové a dvojité sešívání: A4, B5: 100 listů (52 až 80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 listů (52 až 81,4 g/m ²) Napájení: 220 až 240 V / 50 až 60 Hz / 8 A Rozměry (Š × H × V): 890 × 792 × 1 239 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 130 kg
Přímý tisk	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (volitelné)		(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace pro Sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO).) Velikost papíru pro sedlové sešítí: SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 2 000 listů, Uživatelská velikost (210,0 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: 25 listů (52 až 80 g/m ²) [včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²] Kapacita pro složené nesešité svazky: 5 listů (52 až 209 g/m ²) Napájení: 220 až 240 V / 50 až 60 Hz / 8 A Rozměry (Š × H × V): 1 060 × 792 × 1 239 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně Bude doplněno kg
Tisk proměnných dat (VDP)	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Čtyři otvory: A3, A4 Napájení: z finišeru
Standardní funkce ovladače tisku Fiery	Fiery Command WorkStation6 / katalog papírů / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF		Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napájení: z finišeru
Volitelné funkce ovladače tisku Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / sada vyjímatelného pevného disku / Fiery Image Viewer		
Hardwarová platforma	NX One		
Základní operační systém	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
Zdroj napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) až 1,5 A (240 V)		
Maximální spotřeba energie	53 W		
Rozměry (Š × H × V)	203 × 248 × 384 mm		
Hmotnost	Pouze serverová jednotka: přibližně 5,9 kg		
VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU			
Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1)	Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír Velikost papíru: A4, B5 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 340 × 630 × 572 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 34 kg	Brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO	
Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1	Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami Velikost papíru: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Napájení: 220 až 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Rozměry (Š × H × V): 633 × 686 × 574 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 68 kg	Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory	
MOŽNOSTI VÝSTUPU*			
Výstupní příhrádka Copy Tray-R2	*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru. Poskytuje jednoduchou příhrádku pro základní potřeby výstupu. Kapacita: 250/100 listů (jednostranné/oboustranné, 80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 420 × 382 × 175 mm	Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory	
Sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1)* *k dispozici pouze pro model iR-ADV DX 8786	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů A3, A4R, B4, B5R: 125 listů; SRA3: 30 listů Střední příhrádka: Stejně jako horní příhrádka Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů A6R: 250 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 65 listů (52 až 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A3, A4 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 65 listů (52 až 90 g/m ²) Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (s vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou) Hmotnost: přibližně 36 kg	Děrovací jednotka BG1 (Puncher Unit-BG1)	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), nebo brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B5R Čtyři otvory: A3, A4 Napájení: z finišeru
Brožurový finišer AC1 (Booklet Finisher-AC1)* *k dispozici pouze pro model iR-ADV DX 8786	(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AC1) Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4, uživatelská velikost (182,0 × 210,0 mm až 304,8 × 457,2 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²) Kapacita pro složené nesešité svazky: 3 listy (52 až 105 g/m ²) Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (s vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou) Hmotnost: přibližně 60 kg	Děrovací jednotka BH1 (Puncher Unit-BH1)	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), nebo brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napájení: z finišeru
Sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1)	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: A4, A5R, B5: 1 500 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listů A6R: 250 listů Střední příhrádka: A4, A5R, B5: 250 listů A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listů SRA3: 30 listů Dolní příhrádka: A4, B5: 2 500 listů (režim kaskádového vkládání), A4, A5R, B5: 1 500 listů, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listů, A6S: 250 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 100 listů (52 až 80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 listů (52 až 80 g/m ²) Napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A Rozměry (Š × H × V): 782 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 64 kg	Děrovací jednotka BT1	(Vyžaduje buď sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (182,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm), kromě 203 × 257 mm až 297 × 270 mm) Čtyři otvory: A3, A4, B4, B5, uživatelská velikost (257,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm) Napájení: z finišeru
		Děrovací jednotka BU1	(Vyžaduje buď sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A5, B4, B5 Uživatelská velikost (257,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm) Napájení: z finišeru
		Multifunkční profesionální děrovačka Multi Function Professional Puncher-B1	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1), sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Podporovaná gramáž papíru pro děrování: Průchod bez děrování: 75 až 256 g/m ² Děrování: 75 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Průchod bez děrování: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm, Děrování: A3, A4, A4R, A5 Podporované děrovací matrice (volitelné): A4: volně vkládané listy (2 nebo 4 otvory), vazba hříbety Velo (12 otvorů), vazba plastovými hříbety (21 otvorů), vazba dvojitými kovovými hříbety (23 nebo 34 otvorů), vazba barevnou spirálou (47 otvorů) Napájení: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Rozměry (Š × H × V): 445 × 795 × 1 040 mm Hmotnost: 102 kg

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Vnitřní ořezávač brožur A1	(vyžaduje brožurový finišer X1) Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 1 500 listů Gramáž vkládaného papíru: 60 až 256 g/m ² Rozsah ořezu: 2 až 20 mm Povolená velikost papíru: SRA3, A3, A4, B4, Vlastní rozměr: 195,0 x 270 mm až 330,2 x 457,2 mm Napájení: z finišeru	HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon. Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet A4
Ořezávač brožur F1 BOOKLET TRIMMER-F1	(vyžaduje brožurový finišer W1 PRO) Kapacita brožur: 10 brožur (velikost brožur: A4, 50 listů, 80 g/m ²) Připustná gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² , 64 až 300 g/m ² (pouze přebalový list) Podporovaná velikost papíru: SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm) Rozsah ořezu: 2 až 28 mm Kapacita pro ořez: až 25 listů (50 listů při skládání napůl) (52 až 80 g/m ²) Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 5 000 listů Napájení: z brožurového finišeru W1 PRO Rozměry: 2 095 x 790 x 1 040 mm (včetně spoje) Hmotnost: přibližně 178 kg	Ostatní	Svislý ovládací panel J1 Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1) Sada doplňku pro podávání papíru se záložkami B1 Numerická klávesnice A1 Sada Finisher Jogger Kit-A1
Jednotka pro vkládání dokumentů Document Insertion Unit-N1	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1), sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Počet zásobníků: 2 Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní přihrádka: 200 listů Dolní přihrádka: 200 listů Připustný typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, pauzovací papír, křížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami Podporovaná velikost papíru: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm Připustná gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Rozměry (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (nasazeno na zařízení; šířka bez přihrádky na dokumenty) Hmotnost: přibližně 61 kg	MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ Zabezpečení dat	Pevný disk N1 2,5" / 250 GB Pevný disk P1 2,5" / 1 TB Sada pro zrcadlení pevného disku J1
Jednotka skládání papíru Paper Folding Unit-J1	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1), sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Podporovaný typ skládání: do Z, do C, harmonikové skládání do Z, dvojité rovnoběžné, napůl Připustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, křížený Připustné velikosti papíru: Skládání do Z: A3, A4R, B4 Skládání do C, harmonikové skládání do Z, skládání napůl, dvojité rovnoběžné skládání: A4R Připustná gramáž papíru: Skládání do Z, harmonikové skládání do Z, skládání do C, skládání napůl: 52 až 105 g/m ² Dvojité rovnoběžné skládání: 52 až 90 g/m ² Výstupní kapacita (s papírem o gramáží 80 g/m ²): Skládání do C, harmonikové skládání do Z: A4R: přibližně 40 listů Dvojité rovnoběžné skládání: A4R: Přibližně 25 listů Se sešivacím finišerem X1 (Staple Finisher-X1) nebo sedlovým finišerem X1 (Saddle Finisher-X1) (celkem) Skládání do Z: A3, B4: 70 listů, A4R: 30 listů Skládání napůl: A4R : 30 listů se sešivacím finišerem W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO) nebo sedlovým finišerem W1 PRO (Saddle Finisher-W1 PRO) (celkem) Skládání do Z: A3, B4: 60 listů Skládání napůl: A4R : 50 listů Napájení: z finišeru Rozměry (Š x H x V): 366 x 793 x 1 190 mm Hmotnost: přibližně 71 kg	SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLÁDAČE Tiskové příslušenství	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1) SADA TISKÁRNÍ PCL PRT BD1 SADA TISKÁRNÍ PS PRT BD1
		Tisk čárových kódů Možnosti řadičů EFI-Fiery	Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) imagePASS-Y3 V1.1
		Volitelné příslušenství ovladače se systémem EFI-Fiery	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Sada vyjímání pevného disku B6
		Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Sada sériového rozhraní K3 Sada pro připojení Bluetooth LE A2 Sada NFC E1
		Faxové příslušenství	Faxová karta Super G3 AS1 Faxová karta Super G3 pro 2. linku AS1 Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1) Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)
		DALŠÍ MOŽNOSTI Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) Sada hlasového průvodce G1 Sada hlasového ovládání D1
		Zásobník svorek	Sešívání N1 Sešívání P1 (Staple-P1) Zásobník svorek X1 Zásobník svorek Y1

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020