

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

POBOLJŠAJTE SVOJE MOGUĆNOSTI CRNO-BIJELE PROIZVODNJE S NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



DORADIVAČ BROŠURA X1

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klananje do 100 listova
- Izrada brošura s do 20 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BG1 i BH1) i obrezivanje brošura (unutarnji obrezivač brošura A1)



DORADIVAČ S KLAMEROM X1

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klananje do 100 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BG1 i BH1)



FALCERICA J1


- Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, harmonika Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje

VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA B1

- Podržava različite komplete kalupa
- Do 256 g/m²
- Podržava A3, A4, A4R
- Kapacitet čip odlagača od 70 000
- Povećana izdržljivost kalupa

JEDINICA ZA INSERTACIJU N1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- Dva ulagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova

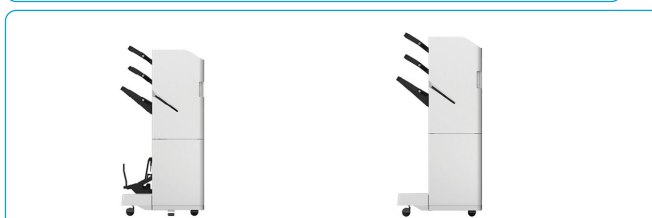

DORADIVAČ S KLAMEROM W1 PRO

- S dva izlazna odlagača za ukupno 5000 listova. Klananje u više položaja na do 100 listova.

DORADIVAČ S KLAMEROM AC1

- S tri izlazna odlagača za ukupno 3500 listova. Klananje u više položaja na do 65 listova.

DORADIVAČ BROŠURA W1 PRO

- S dva izlazna odlagača za ukupno 5000 listova. Klananje u više položaja na do 100 listova. Izrada brošura s do 25 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova.

DORADIVAČ BROŠURA AC1

- S tri izlazna odlagača za ukupno 3500 listova. Klananje u više položaja na do 65 listova. Izrada brošura s do 20 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova.



NUMERIČKA TIPKOVNICA A1

- Opcionalna numerička tipkovnica.



UPRAVNA UPRAVLJAČKA PLOČA J1

- Opcija za zamjenu standardne plošne upravljačke ploče s uspravnom upravljačkom pločom od 26,4 cm (10,4") visoke SVGA razlučivosti s mogućnosti podešavanja nagiba.



uniFLOW online

- Na uređaju utemeljena pretplata za izvoz dokumenata i upravljanje snimanjem



MFP MODEL **

MODEL PISAČA **



LADICA ZA PAPIR E1

- Kapacitet od 3500 listova
- Podržava A4

ODJELJIVA BOČNA LADICA C1

- Kapacitet od 3500 listova
- 52 do 256 g/m²
- Podržava do SRA3
- Korisnik ima mogućnost podešavanja



imagePASS-Y3

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme



UNUTARNJI OBREZIVAČ

UNUTARNE BUŠILICE

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

GLAVNA JEDINICA

Vrsta	A3 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i opcionalno faksiranje* Nedostupno na modelu pisača iR-ADV DX 8700
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz
Upravljačka ploča	Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1" Opcionalno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji za model višefunkcijskog pisača, 10,4"
Memorija	Standardno: 3 GB RAM memorije
Tvrđi disk	Standardno*: 320GB (dostupan prostor na disku: 250GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB *Može se upotrebljavati drugi početni HDD.
Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja	Opcionalno
Povezivanje	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionalno: NFC, niskoenergetska tehnologija Bluetooth 4.1 Ostalo Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 4.200 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova x1
Ladica za papir kapaciteta 1500 listova x2,
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2,
Maksimalno: 8860 listova (64 g/m²) / 7700 listova (80 g/m²) (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 ili ladicu za papir E1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

250 listova (uz odlagač za kopiranje R2).
Maksimalno: 5000 listova (način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "On" (uključeno) uz doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 Pro)

Mogućnosti dorade

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klanjanje na zahtjev, umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, obrezivanje

Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač:
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima, paus papir

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead

Kasete za papir (gornje/donje):
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, papir s jezičcima
*Potreban je Nastavak za ulaganje papira s jezičcima B1.

Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R², B4, B5, B5R
Prilagodeni format: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm
Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
** Podržane gramature medija: više od 64 g/m²
** Podržane gramature medija: više od 91 g/m²

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):
Standardni format: A4, B5

Kasete za papir (gornje/donje):
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Prilagodeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm

Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 do 256 g/m²
Ladice za papir (desna/lijeva): 52 do 220 g/m²
Kasete za papir (gornje/donje): 52 do 220 g/m²
Obostrano: 52 do 220 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje*
*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.
Iz stanja dubokog mirovanja: 60 sekundi ili manje
Od uključivanja: 60 sekundi ili manje*
*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Dimenzije (Š x D x V)

Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786 (uz opcionalnu uspravnu dodirnu ploču): 1170 x 770 x 1252 mm
Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786 (uz plošnu dodirnu ploču): 670 x 770 x 1185 mm
Višenamjenski model pisača iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 x 770 x 1075 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno: 1533 x 1353 mm (uz višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac otvoren + prednji poklopac otvoren + odlagač za kopiranje)
Potpuna konfiguracija: 5068 x 1409 mm (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 + jedinicu za inserciju N1 + višefunkcijsku profesionalnu bušilicu B1 + jedinicu za savijanje papira J1 + doradivač brošura W1 Pro + obrezivač brošura F1 + glavnu jedinicu s otvorenim prednjim poklopcem)

Masa

Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786: pribl. 225 kg¹, 221 kg²
Višenamjenski model pisača iR-ADV DX 8705/8795/8786: pribl. 201 kg³
¹ Uključujući DADF, uspravnu dodirnu ploču i bočicu tonera.
² Uključujući DADF, plošnu dodirnu ploču i bočicu tonera.
³ Uključujući plošnu ploču, poklopac pisača i bočicu s tonerom.

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja

iR-ADV DX 8705:
do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R), do 105 ppm (A5R)
iR-ADV DX 8795:
do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R), do 95 ppm (A5R)
iR-ADV DX 8786:
do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R), do 86 ppm (A5R)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezići za opis stranice

Izravno ispisivanje Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja

Vrijeme do prve kopije (A4)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip

Papir ulagača dokumenata

Prihvatljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

1200 x 1200

Standardno: UFR II (standardno), Opcionalno: PCL 6, Adobe®PostScript®³™

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print i uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²
¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.
² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10/MAC OS X (10.9 ili noviji), Ugrađeni upravljački softver McAfee

Od srpnja, 2019.

iR-ADV DX 8705:
do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R), do 105 ppm (A5R)

iR-ADV DX 8795:
do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R), do 95 ppm (A5R)

iR-ADV DX 8786:
do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R), do 86 ppm (A5R)

Pribl. 2,7 s ili manje

600 x 600

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski)]

*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

do 250 listova (64 g/m²)
do 200 listova (80 g/m²)

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m²

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m²

*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297,0 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Prilagodeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje),

135/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje),

165/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje i slanje (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Color Network ScanGear.2 za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poručka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje	2
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Poslano kao A4 ² Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošljavanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razošljavanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30.000 stranica (2000 zadataka)
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows [®] 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Napredna pohrana - dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (5 opcijom: maks. 480 GB)
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print [™]), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijensu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) ¹ Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

Zaštita uređaja	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisa o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisa o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), ispunjava IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Napajanje	Maksimalno: pribl. 2400 W
Potrošnja energije	Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 1.517 W ¹ Pripravno stanje: pribl. 217 W ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W ² ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ² Stanje mirovanja od 0,8 W možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
Razine buke	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0 Razina snage zvuka (LWA,m)* Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/model pisača: 7,2 B, Kv 0,3 B *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017) Tlak zvuka (LpA,m) Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): 58 dB*, Pripravno stanje: 36 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnik za toner	Crni toner C-EXV 35
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	70 000 stranica
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu https://www.canon-europe.com/business/
Praćenje i izvješćivanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [™] *Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Alati za optimizaciju	Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
Upravljanje dokumentima	Kofax Power PDF (opcionally)
TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (VANJSKI)	
Opcionalno/standardno	Opcionalno kod svih modela
Naziv	imagePASS-Y3 V1.1 (server)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Standardni jezici za opis stranice	PCL6, Adobe PostScript 3
Memorija	8 GB (2 x 4 GB)
Tvrdi disk	500 GB SATA
Procesor	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Sustav	FS350Pro
Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Podržani operativni sustavi	Windows 7 64 bita / Windows 8.1 64 bita / Windows 10 64 bita / Windows Server 2008 R2, samo 64 bita / Windows Server 2012, samo 64 bita (samo podrška za upravljački program pisača) / Windows Server 2012 R2, samo 64 bita / Windows Server 2016 R2, samo 64 bita, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Dorađivač brošura X1	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom X1 osnovnih specifikacija). Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, Prilagođeni format (195,0 x 270,0 mm do 330,2 x 457,2 mm) Kapacitet klanjanja: 20 listova x 5 setova (60 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: 5 lista (60 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 2,8 A Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 110 kg
Sučelje	2 x ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (stražnji), x 3 (na prednjoj strani Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (stražnji)	Dorađivač s klamerom W1 PRO	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 listova. Z savijanje: A3, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Donji odlagač: Ako je način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "Isključeno": A4, B5: 4000 listova, A4R, B5R: 2000 listova, SRA3, A3, B4: 1500 listova, Ako je način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "Isključeno": A4, B5: 2000 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 listova (52 do 81,4 g/m ²) Izvor napajanja: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 8 A Dimenzije (Š x D x V): 890 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 130 kg
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Dorađivač brošura W1 PRO	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom W1 PRO osnovnih specifikacija). Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet klanjanja za uvezivanje: 25 listova (52 do 80 g/m ²) (uključujući jednu naslovnicu do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 5 lista (52 do 209 g/m ²) Izvor napajanja: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 8 A Dimenzije (Š x D x V): 1060 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. TBD kg
Izravno ispisivanje	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionarno)	Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Zahtjeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS	Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Zahtjeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation6 / katalog papira, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF	Jedinica za bušenje BG1	(Potreban je dorađivač s klamerom X1 ili dorađivač brošura X1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / prijenosni tvrdi disk / Fiery Image Viewer	Jedinica za bušenje BH1	(Potreban je dorađivač s klamerom X1 ili dorađivač brošura X1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
Hardverska platforma	NX One	Jedinica za bušenje BT1	(Potreban je dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm, izuzev 203 x 257 mm do 297 do 270 mm) Četiri rupe: A3, A4, B4, B5, prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm) Izvor napajanja: s dorađivača
Osnovni OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Jedinica za bušenje BU1	(Potreban je dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A5, B4, B5, Prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm) Izvor napajanja: s dorađivača
Napajanje	AC 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) - 1,5A (240 V)	Višefunkcijska profesionalna bušilica B1	(Potreban je dorađivač s klamerom X1, dorađivač brošura X1, dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Podržana gramatura papira za bušenje: Ručno: 75 do 256 g/m ² Bušenje rupa: 75 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Ručno: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm, Bušenje: A3, A4, A4R, A5 Podržani kalupi za bušenje (opcionarno): A4: prstenasti mehanizam (2 ili 4 rupe), Velo uvez (12 rupa), plastični češljasti uvez (21 rupa), žičani uvez (25 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa) Izvor napajanja: 230 V, 50 Hz, 2 A Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm Masa: 102 kg
Maksimalna potrošnja energije	53 W		
Dimenzije (Š x D x V)	203 x 248 x 384 mm		
Masa	Samo poslužitelj: pribl. 5,9 kg		
OPCIJE ZALIHE PAPIRA			
Ladica za papir E1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhand Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 34 kg		
Odjeljiva bočna ladica C1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezicima Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format (139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm) Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimenzije (Š x D x V): 635 x 686 x 574 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 68 kg		
ZAVRŠNE OPCIJE*	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.		
Odlagač za kopiranje R2	Jednostavan odlagač za osnovne potrebe. Kapacitet: 250/100 listova (jednostavno/obobrano, 80 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 420 x 382 x 175 mm		
Dorađivač s klamerom AC1* *dostupno samo za IR-ADV DX 8786	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova A3, A4R, B4, B5R: 125 listova SRA3: 30 listova Srednji odlagač: kao i gornji odlagač Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 65 listova (52 do 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 listova (52 do 90 g/m ²) Eko-klamer: A3, A4 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²) Klanjanje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 36 kg		
Dorađivač brošura AC1* *dostupno samo za IR-ADV DX 8786	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AC1 osnovnih specifikacija klanjanja.) Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4, Prilagođeni format (182,0 x 210,0 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: 3 lista (52 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 60 kg		
Dorađivač s klamerom X1	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 1500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listova A6R: 250 listova Srednji odlagač: A4, A5R, B5: 250 listova A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listova SRA3: 30 listova Donji odlagač: A4, B5: 2500 listova (kaskadni način ulaganja), A4, A5R, B5: 1500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6S: 250 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 listova (52 do 80 g/m ²) Izvor napajanja: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 2,8 A Dimenzije (Š x D x V): 782 mm x 765 mm x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 64 kg		



Unutarnji obrezaivač brošura A1	(Potreban Doradivač brošura X1) Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 1500 listova Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m ² Količina obrezivanja: 2 do 20 mm Prijehvatljiv format papira: SRA3, A3, A4, B4, Prilagođeni format: 195,0 x 270 mm do 330,2 x 457,2 mm Izvor napajanja: s doradivača	HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Obrezaivač brošura F1	(Potreban je Doradivač brošura W1 PRO) Kapacitet za brošure: 10 brošura (veličina brošure: A4, 50 listova, 80 g/m ²) Podržana gramatura papira: 52 do 256 g/m ² , 64 do 300 g/m ² (samo naslovnica) Podržane gramature papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Količina obrezivanja: 2 do 28 mm Kapacitet obrezivanja: do 25 listova (50 listova s polusavijanjem) (52 do 80 g/m ²) Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 5000 listova Izvor napajanja: s Doradivača brošura W1 PRO Dimenzije: 2095 x 790 x 1040 mm (uključujući spoj) Masa: pribl. 178 kg	Čitači kartica	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica A4
Jedinica za insertaciju N1	(Potreban je doradivač s klamerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO) Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: 200 listova Donji odlagač: 200 listova Prijehvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, paus papir, bond, prethodno probušeni, Letterhand, papir s jezičcima Podržane gramature papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format: 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Podržana gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (pričvršćeno na uređaj; širina bez odlagača za dokumente) Masa: pribl. 61 kg	Ostalo	Uspravna upravljačka ploča J1 Pomoćni odlagač B1 Dodatak za uvičavanje papira s jezičcima B1 Numerička tipkovnica A1 Komplet za pomicanje doradivača A1
Falcerica J1	(Potreban je doradivač s klamerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO) Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje Prijehvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond Podržani format papira: Z savijanje: A3, A4R, B4 C savijanje, harmonika Z savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R Prijehvatljiva gramatura papira: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 do 105 g/m ² Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m ² Izlazni kapacitet (za papir od 80 g/m ²): C savijanje/harmonika Z savijanje: A4R: pribl. 40 listova Dvostruko paralelno preklapanje: A4R: pribl. 25 listova uz doradivač s klamerom X1 ili doradivač brošura X1 (ukupno) Z savijanje: A3, B4: 70 listova, A4R: 30 listova Polusavijanje: A4R: 30 listova uz doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO (ukupno) Z savijanje: A3, B4: 60 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Izvor napajanja: s doradivača Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm Masa: pribl. 71 kg	SIGURNOSNE OPCIJE	Tvrđi disk N1 od 2.5"/250 GB Tvrđi disk P1 od 2.5"/1 TB Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1
		OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
		Dodatna oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 PCL KOMPLET ZA ISPISIVANJE BD1 PS KOMPLET ZA ISPISIVANJE BD1
		Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
		EFI-Fiery kontroler	imagePASS-Y3 V1.1
		Opcionalni dodaci za EFI-Fiery kontroler	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Komplet za prijenosni tvrdi disk B6
		Dodatna oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za NFC E1
		Dodatna oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica AS1 Super G3 faks kartica za 2. liniju AS1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
		DRUGI DODACI	
		Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1
		Spremnici za klamerice	Klamerica N1 Klamer P1 Spremnik za klamerice X1 Spremnik za klamerice Y1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost

