

imageRUNNER ADVANCE DX 8700-serien




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

FÖRBÄTTRA KAPACITETEN FÖR SVARTVIT PRODUKTION MED DEN SENASTE TEKNIKEN

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV

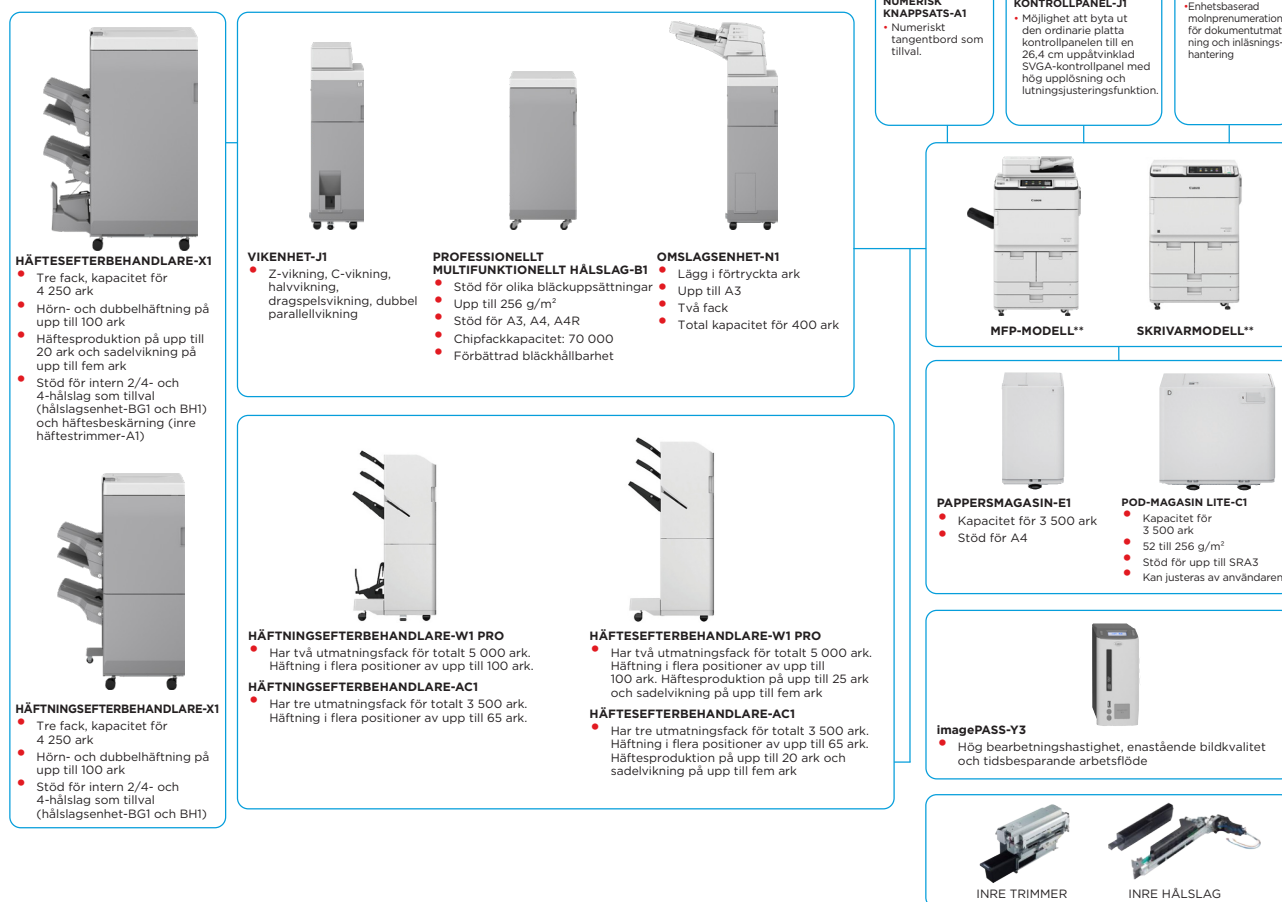

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns online i [produktkonfiguratorn](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

Canon

TEKNISKA
DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 8700-serien

HUVUDENHET

Typ

Huvudfunktioner

Processor

Kontrollpanel

Minne

Hårddisk

Hårddiskspeglng

Gränssnittsanslutning

Pappersmatningskapacitet
(A4, 80 g/m²)

Pappersutmatningskapacitet
(A4, 80 g/m²)

Efterbehandlingsfunktioner

Materialtyper som stöds

Materialformat som stöds

Materialvikter som stöds

Uppvärmningstid

Mått (B x D x H)

Installationsutrymme (B x D)

Vikt

TEKNISKA DATA FÖR
UTSKRIFTER

Utskriftshastighet

Multifunktionell svartvit A3-laserenhet

Skriv ut, kopiera*, scanna*, skicka*, lagra och faxes* (tillval)
* Ej tillgängligt på skrivarmodellen iR-ADV DX 8700

1,75 GHz Dual Core-processor

Standard: 10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Tillval: 10,4 tum uppåtvinklad TFT LCD SVGA-touchskärm i färg för MFP-modell

Standard: 3,0 GB RAM

Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB),
Tillval: 250 GB, 1 TB

*En annan hårddisk kan användas initialt.

Tillval

Nätverk

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN
(IEEE 802.11 b/g/n)

Tillval: NFC, Bluetooth 4.1 Low Energy

Övrigt

Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0

(enhet) x1,

Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt

Standard: 4 200 ark
1 universalfack för 100 ark
2 pappersmagasin för 1 500 ark,
2 papperskassetter för 550 ark,

Maximalt: 8 860 ark (64 g/m²)/7 700 ark (80 g/m²)
(med POD-magasin Lite-C1 eller pappersmagasin-E1)

250 ark (med kopieringsfack-R2),
Max: 5 000 ark (buntlagre med hög volym inställt på PÅ
med häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller
häftsefterbehandlare-W1 PRO)

Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning,
hälslag, ekohäftning, häfta på begäran, omslagsenhet,
Z-vikning, halvvikning, C-vikning, Z-dragspelsvikning,
dubbel parallellvikning, trimning

Universalfack:

Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper,
OH-film, etiketter, hälslaget papper, brevpapper, filkpapper,
kalckerpapper

Pappersmagasin (höger/vänster):
Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper,
hälslaget papper, brevpapper

Papperskassetter (övre/nedre):
Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper,
hälslaget papper, brevpapper, arkivpapper, filkpapper*
*Du behöver filkpappersmatare-B1.

Universalfack:

Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R^{*2}, B4,
B5, B5R

Anpassat format: 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm

Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm

^{*1} Pappersvikt som stöds: över 64 g/m²

^{*2} Pappersvikt som stöds: över 91 g/m²

Pappersmagasin (höger/vänster):

Standardformat: A4, B5

Papperskassetter (övre/nedre):

Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm

Multiutmatningsfack: 52 till 256 g/m²

Pappersmagasin (höger/vänster): 52 till 220 g/m²

Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 220 g/m²

Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m²

Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre*

*Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och
du kan använda den på touchskärmen.

Från strömsparläge: 60 sekunder eller mindre

Från start: 60 sekunder eller mindre*

*Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej
utskriftsreservation)

iR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP-modell (med

uppåtvinklad touchskärm): 1 170 x 770 x 1 252 mm

iR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP-modell (med platt

touchskärm): 670 x 770 x 1 185 mm

iR-ADV DX 8705/8795/8786 Skrivarmodell:

670 x 770 x 1 075 mm

Grundläggande: 1 533 x 1 353 mm (med

multiutmatningsfack/lucka överst till höger öppen +

frontlucka öppen + kopieringsfack)

Fullyt konfigurerad: 5 068 x 1 409 mm (med POD-magasin

Lite-C1 + omslagsenhet-N1 + professionellt multifunktionellt

hälslag-B1 + vikenhet-J1 + häftsefterbehandlare-W1 Pro +

häftestrimmer-F1 + huvudenhetens frontlucka öppen)

iR-ADV DX 8705/8795/8786 MFP-modell: cirka 225 kg^{*1}, 221 kg^{*2}

iR-ADV DX 8705/8795/8786 Skrivarmodell: cirka 201 kg^{*1}

^{*1} Med DADF, uppåtvinklad touchskärm och tonerbehållare.

^{*2} Med DADF, platt touchskärm och tonerbehållare.

^{*3} Med platt skärm, skrivarlucka och tonerbehållare.

iR-ADV DX 8705:

upp till 105 sidor/minut (A4), upp till 54 sidor/minut (A3),

upp till 76 sidor/minut (A4R), upp till 105 sidor/minut (A5R)

iR-ADV DX 8795:

upp till 95 sidor/minut (A4), upp till 50 sidor/minut (A3),

upp till 69 sidor/minut (A4R), upp till 95 sidor/minut (A5R)

iR-ADV DX 8786:

upp till 86 sidor/minut (A4), upp till 44 sidor/minut (A3),

upp till 63 sidor/minut (A4R), upp till 86 sidor/minut (A5R)

Utskriftsupplösning (dpi)

Sidbeskrivningsspråk

Direktutskrift

Utskrift från mobila enheter
och moln

Teckensnitt

Utskriftsfunktioner

Operativsystem

TEKNISKA DATA FÖR
KOPIERING

Kopieringshastighet

Tid till första kopia (A4)

Kopieringsupplösning (dpi)

Flera kopior

Kopieringstäthet

Förstoring

Kopieringsfunktioner

TEKNISKA DATA FÖR
SCANNING

Typ

Dokumentmatarpapper

Hanterbara original och vikter

Materialformat som stöds

Scanningshastighet (sidor/
minut: svartvitt/färg, A4)

Scanningsupplösning (dpi)

Tekniska data för pull-scanning

Scanningsmetod

1 200 x 1 200

Standard: UFR II (standard),

Tillval: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print
och uniFLOW Online

För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna
enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika
program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka
behov du har.

Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

PS-teckensnitt: 136 Roman

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt,

2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT/J/K/S/T¹ (japanska,

koreanska, förenklad och traditionell kinesiska),

streckkodsteckensnitt^{*2}

^{*1} Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1.

^{*2} Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.

Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot,
sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/
orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift,
utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum,
schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare

UFRil: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac
OS X (10.10 eller senare)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X

(10.10 eller senare)

PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller senare)

Programmet McAfee Embedded Control

Från och med juli 2019.

iR-ADV DX 8705:

upp till 105 sidor/minut (A4), upp till 54 sidor/minut (A3),

upp till 76 sidor/minut (A4R), upp till 105 sidor/minut (A5R)

iR-ADV DX 8795:

upp till 95 sidor/minut (A4), upp till 50 sidor/minut (A3),

upp till 69 sidor/minut (A4R), upp till 95 sidor/minut (A5R)

iR-ADV DX 8786:

upp till 86 sidor/minut (A4), upp till 44 sidor/minut (A3),
upp till 63 sidor/minut (A4R), upp till 86 sidor/minut (A5R)

Cirka 2,7 sek eller mindre

600 x 600

Upp till 9 999 kopior

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig,
densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till
två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg
till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering,
setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker
vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print &
check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman
jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild,
kopiering av ID-kort, hoppa över tomta sidor, original med
fri storlek, reserverad kopia, provkopia

Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift
[dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)]

*Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

upp till 250 ark (64 g/m²)

upp till 200 ark (80 g/m²)

Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål

Materialvikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m²

Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m²

*Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m².

Glas max. scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm

Mediaformat för dokumentmatare:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm

Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka),

135/80 (600 x 600 dpi, kopiera)

Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka),

165/90 (600 x 600 dpi, kopiera)

Scanna för kopiering: 600 x 600

Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600

Scanna för fax: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA

Operativsystem som stöds: Windows® 7/8.1/10/Server2008/

Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016

Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till

avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till

USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet

(uniFLOW Online)

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 8700-serien

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP) SMB SMB3.0 FTP WebDAV brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Skickar/tar emot storlek	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell gruppssändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print TM), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), skanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverkssäkerhet

Enhetssäkerhet

Enhetshantering och granskning

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Strömkälla

Strömförbrukning

Bullernivåer

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerkassett

Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Verktyg för fjärrhantering

Scannerprogramvara

Optimeringsverktyg

Plattform

Dokumentadministration

TEKNISKA DATA FÖR FIERY PRINT CONTROLLER (EXTERN)

Tillval/standard

Namn

Utskriftsupplösning (dpi)

Sidbeskrivningsspråk som standard

Minne

Hårddisk

Processor

System

Teckensnitt

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)

Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddisklås), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i köringsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (TBD)

administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy

Temperatur: 10 till 30 °C

Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)

220–240 V, 50/60 Hz, 10 A

Max: cirka 2 400 W

Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): ca. 1 517 W^{*1}

Vänteläge: cirka 217 W¹

Viloläge: cirka 0,9 W²

¹ Referensvärde: en mått enhet

² 0,9 W i viloläge är kanske inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*:

iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh

iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh

iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh

*Enligt USA Energy Star 3.0

Liudeffektivnivå (LWA,m)*

Aktiv (1-sidig)

iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 8795/8786/skrivarmodell: 7,2 B, Kv 0,3 B

*Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Liudtryck (LpAm)

Åhörarposition:

Aktiv (enkelsidig): 58 dB*,

Viloläge: 36 dB*

*Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

C-EXV 35 svart toner

70 000 sidor

Mer information finns på vår webbplats
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express*](#)

*Mer information finns i uniFLOW Online Express/uniFLOW Online tekniska datablad

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (Tillval)

Tillval på alla modeller
imagePASS-Y3 V1.1 (Server)

1 200 x 1 200, 600 x 600

PCL6, Adobe PostScript 3

8 GB (2 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350Pro

PS: 138 teckensnitt

PCL: 113 teckensnitt

Canon

TEKNISKA
DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 8700-serien

Operativsystem som stöds	Windows 7 64 bitar/Windows 8.1 64 bitar/Windows10 64 bitar/Windows Server 2008 R2 endast 64 bitar/Windows Server 2012 endast 64 bitar (endast stöd för skrivardrivrutin)/Windows Server 2012 R2 endast 64 bitar/Windows Server 2016 R2 endast 64 bitar/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Häftesefterbehandlare-X1	(Med grundläggande specifikationer för ovanstående häftningsefterbehandlare-X1) Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4 Anpassat format (195,0 x 270,0 mm till 330,2 x 457,2 mm) Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 5 uppsättningar (60 till 81,4 g/m ²) (samt ett försättsblad upp till 256 g/m ²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: 5 ark (60 till 105 g/m ²) Strömkälla: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,8 A Mått (B x D x H): 896 x 765 x 1 040 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 110 kg
Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (baksida), x 3 (framsidan på Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (baksida)	Häftningsefterbehandlare-W1 PRO	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 ark, Z-vikning: A3, B4: 30 ark Halvvikning: A4R 50 ark Nedre fack: Om Buntläge med hög volym är inställt på PÅ: A4, B5: 4 000 ark, A4R, B5R: 2 000 ark, SRA3, A3, B4: 1 500 ark, Om Buntläge med hög volym är inställt på AV: A4, B5: 2 000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 000 ark Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning: A4, B5: 100 ark (52 till 80 g/m ²) A3, A4R, B4, B5R: 50 ark (52 till 81,4 g/m ²) Strömkälla: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A Mått (B x D x H): 890 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 130 kg
Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		(Med grundläggande specifikationer för ovanstående häftningsefterbehandlare-W1 PRO) Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Sadelhäftning, häftningskapacitet: 25 ark (52 till 80 g/m ²) [samt ett försättsblad upp till 256 g/m ²] Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 5 ark (52 till 209 g/m ²) Strömkälla: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A Mått (B x D x H): 1 060 x 792 x 1 239 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka TBD kg
Direktutskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval)		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders och Virtual Printers/Fiery JDF		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/sats med flyttbar hårddisk/Fiery Image Viewer		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1 eller häftesefterbehandlare-X1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
HW Plattform	NX One		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1 eller häftesefterbehandlare-X1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Base OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1 eller häftesefterbehandlare-X1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Strömkälla	AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) – 1,5 A (240 V)	2/4-håslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
Maximal strömförbrukning	53 W		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömförsörjning: från efterbehandlaren
Mått (B x D x H)	203 x 248 x 384 mm		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Vikt	Endast serverenhet: cirka 5,9 kg		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömförsörjning: från efterbehandlaren
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET			
Pappersmagasin-E1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 34 kg	Häftesefterbehandlare-W1 PRO	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
POD-magasin Lite-C1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, filkpapper Pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format (139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 68 kg		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1 eller häftesefterbehandlare-X1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
UTMATNINGSLTERNATIV*	*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.	4-håslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1 eller häftesefterbehandlare-X1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
Kopieringsfack-R2	Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskrifter. Kapacitet: 250/100 ark (enkelsidigt eller dubbelsidigt; 80 g/m ²) Mått (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm		(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Häftningsefterbehandlare-AC1*	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6, B5: 250 ark A3, A4R, B4, B5R: 125 ark SRA3: 30 ark Mittfack: samma som övre fack Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: upp till 1 500 ark A6R: 250 ark Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 65 ark (52 till 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3, A4 5 ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (81,5 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 65 ark (52 till 90 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (med rotations- och utökningsfack) Vikt: cirka 36 kg	Hålslagningsenhet-BG1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
*endast tillgänglig för IR-ADV DX 8786			
Häftesefterbehandlare-AC1*	(Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-AC1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Anpassat format (182,0 x 210,0 mm till 304,8 x 457,2 mm) Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (samt ett försättsblad upp till 256 g/m ²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: 3 ark (52 till 105 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (med rotations- och utökningsfack) Vikt: cirka 60 kg	Hålslagningsenhet-BH1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömförsörjning: från efterbehandlaren
		Hålslagningsenhet BT1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömförsörjning: från efterbehandlaren
		Hålslagningsenhet BUI	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömförsörjning: från efterbehandlaren
			(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-W1, häftesefterbehandlare-X1, häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Hanterbar pappersvikt för hålslagning: Arkmatare: 75 till 256 g/m ² Hålslag: 75 till 256 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Arkmatare:100 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm, Hålslag: A3, A4, A4R, A5 Understödda håslagsenheter (tillval): A4: iöslblad (2 eller 4 hål), VeloBind (12 hål), plastryggbindning (21 hål), wirebinding (23 eller 34 hål), färgad spiral (47 hål) Strömkälla: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Mått (B x D x H): 445 x 795 x 1 040 mm Vikt: 102 kg
Häftningsefterbehandlare-X1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5R, B5: 1 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 ark A6R: 250 ark Mittfack: A4, A5R, B5: 250 ark A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 ark SRA3: 30 ark Nedre fack: A4, B5: 2 500 ark (Cascade-Load mode) A4, A5R, B5: 1 500 ark, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 ark A6S: 250 ark Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 100 ark (52 till 80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 ark (52 till 80 g/m ²) Strömkälla: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,8 A Mått (B x D x H): 782 x 765 x 1 040 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 64 kg	Professionellt multifunktionellt hålslag-B1	



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 8700-serien

Inre trimmer – A1	(Du behöver häftesefterbehandlare-X1) Utmatningskapacitet: cirka 1 500 ark Hanterbar pappersvikt: 60 till 256 g/m ² Trimtjocklek: 2 till 20 mm Hanterbart pappersformat: SRA3, A3, A4, B4 Anpassad storlek: 195,0 x 270 mm till 330,2 x 457,2 mm Strömkälla: från efterbehandlaren	MASKINVARUTILLBEHÖR	
		Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-A4
Häftestrimmer-F1	(Du behöver häftesefterbehandlare-W1 PRO) Kapacitet för häften: 10 häften (häftesformat: A4, 50 ark, 80 g/m ²) Hanterbar pappersvikt: 52 till 256 g/m ² 64 till 300 g/m ² (endast försättsblad) Accepterat pappersformat: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format 210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Trimtjocklek: 2 till 28 mm Beskränkningskapacitet: upp till 25 ark (50 ark med halvvikning) (52 till 80 g/m ²) Utmatningskapacitet: cirka 5 000 ark Strömkälla: från häftesefterbehandlare-W1 PRO Mått: 2 095 x 790 x 1 040 mm (inklusive led) Vikt: cirka 178 kg	Övrigt	Uppåtvinklad kontrollpanel-J1 Utility Tray-B1 Sats för filkpappersmatare-B1 Numerisk knappats-A1 Finisher Jogger Kit-A1
		SÄKERHETSLTERNATIV	
		Datasäkerhet	2,5 tum/250 GB hårddisk-N1 2,5 tum/1 TB hårddisk-P1 Speglingssats för hårddisk-J1
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
		Skrivartillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1 SATS FÖR PCL-SKRIVARE-BD1 SATS FÖR PS-SKRIVARE-BD1
Omslagsenhet-N1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1, häftesefterbehandlare-X1, häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Antal fack: 2 Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: 200 ark Nedre fack: 200 ark Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, hålslaget Accepterat pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Anpassat format: 182,0 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Hanterbar pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömförsörjning: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 407 mm (fäst vid enheten: bredd exklusive dokumentfack) Vikt: cirka 61 kg	Streckkodsutskrift	Sats för streckkodsutskrift-D1
		EFI-Fiery-baserad styrenhet	imagePASS-Y3 V1.1
		EFI-Fiery-baserade styralternativ	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose och Compose Fiery imageViewer Sats med flyttbar hårddisk-B6
		Systemtillbehör	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Sats för seriellt gränssnitt-K3 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE NFC-sats-E1
		Faxtillbehör	Super G3 faxkort-AS1 Super G3-faxkort för en andra linje-AS1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningssats-B1
Vikenhet-J1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-X1, häftesefterbehandlare-X1, häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller häftesefterbehandlare-W1 PRO) Viktyp som stöds: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkivpapper Hanterbara pappersformat: Z-vikning: A3, A4R, B4 C-vikning, dragspelsvikning, halvvikning, dubbel parallellvikning: A4R Hanterbar pappersvikt: Z-vikning, dragspelsvikning, C-vikning, halvvikning: 52 till 105 g/m ² Dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m ² Utmatningskapacitet (med 80 g/m ² -papper) C-vikning/dragspelsvikning: A4R: cirka 40 ark Dubbel parallellvikning: A4R: cirka 25 ark med häftningsefterbehandlare-X1 eller efterbehandlare med sadelhäftning-X1 (totalt) Z-vikning: A3, B4: 70 ark, A4R: 30 ark Halvvikning: A4R: 30 ark med häftningsefterbehandlare-W1 PRO eller efterbehandlare med sadelhäftning-W1 PRO (totalt) Z-vikning: A3, B4: 60 ark Halvvikning: A4R: 50 ark Strömkälla: från efterbehandlaren Mått (B x D x H): 336 x 793 x 1 190 mm Vikt: cirka 71 kg	ÖVRIGA ALTERNATIV	
		Åtkomstillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
		Häftklammerkassetter	Häftklammer-N1 Häftklammer-P1 Klammerpatron-X1 Klammerpatron-Y1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020