

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C3700

РАЗВИВАЙТЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯТА НА ВАШИЯ БИЗНЕС С АВТОМАТИЗИРАНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ОТ ИНТЕЛИГЕНТНИ ЦВЕТНИ А3 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

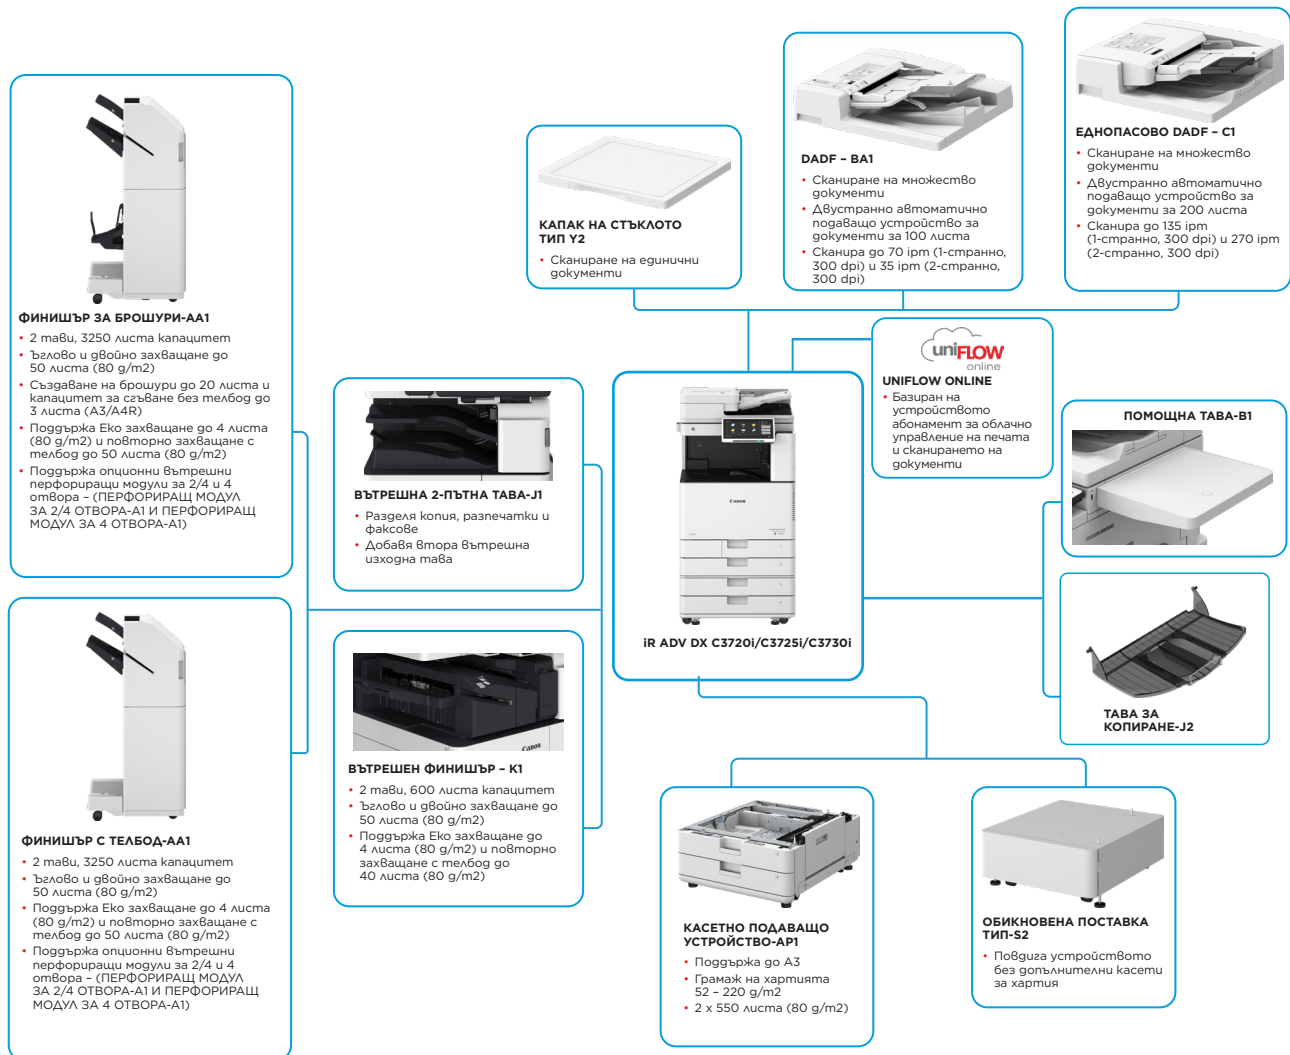

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с онлайн [конфигуратора на прогукти](#).

Единната фърмуерна платформа (UFP) гарантира наличността на най-новите актуализации на функциите и сигурността за улеснена и уеднаквена работа на потребителите в цялото портфолио ir ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ОСНОВЕН МОДУЛ	A3 цветно лазерно многофункционално устройство	Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andale Mono WT, J/K/S/T* (започки, корейски, опростен и традиционен китајски), шрифтове за баркод ^{1,2}
Тип на машината	Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опционен факс	Функции за печат	* Изисква се опционен Комплект международни PCL шрифтове-A1. ** Изисква се Комплект за печат на баркод-D1.
Основни функции	1,75 GHz Dual Core процесор	Управление	Защитен печат, защитен воден знак, зорен/голем кононтпшлу, оформление на страницата, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, гата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Процесор	10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел	Операциона система	UFRIL: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 или по-нова версия) PCL: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 или по-нова версия) PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X(10.9 или по-нова версия) Софтуер McAfee Embedded Control Към юли 2019 г.
Памет	Стандартно: 3,0 GB RAM	Спецификации за копиране	iR-ADV DX C3730: До 30 ppm (A4,A5,A5R,A6R), go 15 ppm (A3), До 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: До 25 ppm (A4,A5,A5R,A6R), go 15 ppm (A3), До 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: До 20 ppm (A4,A5,A5R,A6R), go 15 ppm (A3), До 20 ppm (A4R) Примерно 5,9/8,2 секунди или по-малко
Твърд диск	Стандартно: 320 GB (налично място на диска: 250 GB), Опция: 250 GB, 1 TB * Различен първоначален твърд диск може да бъде използван.	Скорост на копиране (ЧБ/цветно)	600 x 600
Интерфейси	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Опция: NFC, Bluetooth с ниска консумация ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x1, USB 3.0 (хост) x1, USB 2.0 (устройство) x1 Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането	Време за извеждане на първо копие (A4; ЧБ/цветно)	До 999 копия
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m²)	Стандартно: 1,200 листа 2 x касети за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа Максимум: 2300 листа (с Касетно подаващо устройство-AP1)	Разделителна способност на копиране (dpi)	До 999 копия Автоматична или ръчна (9 нива)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m²)	Стандартно: 250 листа Максимум: 3450 листа (с Финишър с телбог-AA1/Финишър за брошури-AA1 и Тава за копиране-J2)	Брой копия	Автоматична или ръчна (9 нива)
Функции за говършителни операции	С опции: копиране, групиране, отнемстване, телбог, подшиване на брошура, перфорирани, еко телбог, повторно захващане с телбог	Наситеност на копиране	Промениливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%) Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1), 141%, 200%, 400%
Подгъждани типове хартия	Многофункционална тава: тънка, обикновена, дебела*, рециклирана, хартия с покритие ¹ , цветна, лаус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана хартия, пликоче * SRA3 не се поддържа за хартия с покритие (257 - 300 g/m ²) и дебела (257 - 300 g/m ²) хартия. Касети за хартия (горна): тънка, обикновена, дебела*, рециклирана, с покритие ¹ , цветна, лаус, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, пликоче * SRA3 не се поддържа за хартия с покритие (257 - 300 g/m ²) и дебела (257 - 300 g/m ²) хартия. Касети за хартия (долна): тънка, обикновена, дебела, рециклирана, цветна, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, пликоче* * Изисква се Приставка за подаване на пликоче A.	Увеличаване	Примерно 600 x 600
Подгъждани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потреб. формат: 98,4 x 139,7 mm go 320,0 x 457,2 mm Свободен формат: 98,4 x 139,7 mm go 520,0 x 457,2 mm Пликоче: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликоче: 98,0 x 98,0 mm go 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 297,0 x 215,9 mm Пликоче: ISO-C5 Долна касета: Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 304,8 x 457,2 mm Пликоче*: COMIO No.10, Monarch, DL * Изисква се Приставка за пликоче A (стандартно).	Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, книга към две страници, двустранен оригинал, слабиране на зоряча, N към 1, голяване на корица, възникване на листовете, разпорозни оригинали, номериране на страници, номериране компл. копия, разкост, изпращане на рамки, защитен воден знак, гата на отпечатване, поле за подгъждане, печат и проверка, негайв/позитив, побтаряне на изображения, огледално изображение, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие
Подгъждани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 52 go 300 g/m ² * * SRA3 не се поддържа за хартия с покритие (257 - 300 g/m ²) и дебела (257 - 300 g/m ²) хартия. Касети за хартия (горна/долна): 52 go 220 g/m ² Дуплекс: 52 go 220 g/m ²	Спецификации за сканиране	Стандартно: цветен плосък скенер Опция: Капак на стъклото за документи, Егноласов DADF-C1 или DADF-B1 2-странно към 2-странно (автоматично с DADF)* * Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа DADF: Автоматично двустранно подаващо устройство за документи
Време за загряване	Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството го момента, в който се появи икона за копиране и мозаг да се извършват операции със сензорния екран. От режим на покой: 10 секунди или по-малко От включване: 10 секунди или по-малко* *Време от включване на устройството го готовност за копиране (без резервиране за печат)	Тип	Егноласов DADF-C1: go 200 листа DADF-BA1: go 100 листа
Размери (Ш x Д x В)	С Капак на стъклото за документи-Y2: 565 x 692 x 777 mm С Егноласов DADF-C1: 565 x 722 x 887 mm (TBD) С DADF-BA1: 565 x 719 x 880 mm	Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	Стъкло за документи: лист, книга и триизмерни обекти Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: Егноласов DADF-C1: 1-странно сканиране: от 38 go 220 g/m ² (черно-бяло/цветно) 2-странно сканиране: от 38 go 220 g/m ² (черно-бяло/цветно) * Допустимият грамаж за A6R или по-малки формати е 50 go 220 g/m ² . DADF-BA1: 1-странно сканиране: 38 go 128 g/m ² (черно-бяло), 64 go 128 g/m ² (цветно) 2-странно сканиране: 50 go 128 g/m ² (черно-бяло), 64 go 128 g/m ² (цветно)
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Базова конфигурация: 978 x 1118 mm (с Егноласов DADF-C1 + отворен десен капак + извърпано удебление на многофункционална тава + отворена касета за хартия) 978 x 1115 mm (с DADF-BA1 + отворен десен капак + извърпано удебление на многофункционална тава + отворена касета за хартия) Пълна конфигурация: 1651 x 1118 mm (с Егноласов DADF-C1 + Финишър за брошури-AA1/Финишър с телбог-AA1 + извърпано удебление на Тава за копиране-J2 + отворена касета за хартия) 1651 x 1115 mm (с DADF-BA1 + Финишър за брошури-AA1/Финишър с телбог-AA1 + извърпано удебление на Тава за копиране-J2 + отворена касета за хартия)	Допустими оригинали и грамажи	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране go 297,0 x 431,8 mm Егноласов DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Потреб. формат: 70,0 x 139,7 mm go 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Потреб. формат: 139,7 x 128 mm go 297,0 x 431,8 mm
Тегло	С Капак на стъклото за документи-Y2: приблиз. 66,7 kg с тонер С DADF-BA1: приблиз. 73,1 kg с тонер С Егноласов DADF-C1: приблиз. 79,6 kg с тонер	Скорост на сканиране (rpm: черно-бяло/цветно, A4)	Егноласов DADF-C1: 1-странно сканиране: 135/135 (300 x 300 dpi, изпращане), 51/51 (600 x 600 dpi, копиране) 2-странно сканиране: 270/270 (300 x 300 dpi, изпращане), 51/51 (600 x 600 dpi, копиране) DADF-BA1: 1-странно сканиране: 70/70 (300 x 300 dpi, изпращане), 51/51 (600 x 600 dpi, копиране) 2-странно сканиране: 35/35 (300 x 300 dpi, изпращане), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, копиране)
Спецификации за печат	iR-ADV DX C3730: До 30 ppm (A4,A5,A5R,A6R), go 15 ppm (A3), go 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: До 25 ppm (A4,A5,A5R,A6R), go 15 ppm (A3), go 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: До 20 ppm (A4,A5,A5R,A6R), go 15 ppm (A3), go 20 ppm (A4R) 600 x 600, 1200 x 1200 (половин скорост)	Разделителна способност на сканиране (dpi)	Сканиране за копиране: 600 x 600 Сканиране за изпращане: (към компютър) go 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (от компютър) 600 x 600 Сканиране за факс: 600 x 600
Скорост на печат (черно-бяло/цветно)	Стандартно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Подгъждани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация	Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Подгъждани ОС: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Разделителна способност на печат (dpi)		Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощ. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)
Езици за описание на страници			
Директен печат			
Печат от мобилно устройство и облак			

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C3700

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Дестинация	Стандартно: Имейл/интернет FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP факс
Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Разделителна способност на изпращане (dpi)	Сканиране към компютър: go 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA) Сканиране от компютър: go 600 x 600
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Имейл/I-факс: SMTP, POP3
Файлов формат	Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, Векториан, криптиран, погнус на устройството, погнус на потребителя), XPS (компактен, с търсене, погнус на устройството, погнус на потребителя), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, съотношение на копиране, изпращане на рамка, слабояване на задача, име на изпращач (TTI), отложено изпращане, превед, съобщение за край на задача, име на файл, отложено/съобщение, отговор go, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържанието на оригинал, пропускане на празни оригинали

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Максимален брой линии за връзка	2
Скорост на модема	Super G3: 33.6 kbps ¹ G3: 14.4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат за изпращане и получаване	Изпращане: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Получаване: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R* * Изпратено като A4 * Изпратено като B4 кс
ФАКС памет	До 30 000 страници (2000 задачи)
Съкратено набиране	Макс. 200
Групово набиране/дестинации	Макс. 199 позиции
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса
Резервно запазване на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, превед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/поадрес, конфиденциална пощенска кутия, 2 в 1 регистър

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Пощенска кутия (погържан брой)	100 потребителски входящи кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 10 000 страници (2000 задачи)
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Погържани клиентски компютри: Windows* 8.1/10 Едновременни връзки (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3
Налично дисково пространство за „Усъвършенствано пространство“	Стандартно: 16 GB (с опция: макс. 480 GB.)
Функции за усъвършенствано пространство	Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, погържка на imageWARE Secure Audit Manager, търсене, превед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на нищо функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отпечи (вход с код на отпеч и PIN, вход на нищо функция), uniFLOW Online Express (вход с PIN, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отпеч и PIN, вход на нищо функция), система за управление на достъпа (контрол на достъпа)
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна факс кутия, автоматично препадане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с погнус на устройството, PDF/XPS с погнус на потребителя, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа го усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройки за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез граибер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, погържка на S/MIME), проследяване на документи (защитен воген знак) * Изисква uniFLOW Online/uniFLOW
Мрежова защита	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес, погържка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), деактивиране на неизползвани функции (активиране/деактивиране на протоколи/приложения, активиране/деактивиране на отдалечен TTI, активиране/деактивиране на USB интерфейс), разрешаване на комуникационни линии (G3 ФАКС, USB порт, Усъвършенствано пространство, сканиране и изпращане - опасения за вируси за получаване на имейл)

Сигурност на устройството

Управление и одигиране на устройството	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, одигиране на регистри, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политиката за сигурност
--	---

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % ОВ (относителна влажност) 220 - 240 V 50/60 Hz 4A
Захранване	Максимум: приблиз. 1500 W Копиране (с непрекъснато сканиране чрез DADF): приблиз. 546.4 W ¹ Готовност: приблиз. 45.1 W ¹ Режим на покой: приблиз. 0.8 W ¹ * * Референтна стойност: измерено едно устройство **0.8 W режим на покой не е наличен при всякакви обстоятелства при определени настройки.
Консумирана мощност	Типична консумация на електроенергия (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0.35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0.29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0.25 kWh ** Съгласно USA Energy Star 3.0
Ниво на шума	Ниво на звукова мощност (LWA,m) Активност (1-странно) iR-ADV DX C3730i: 6.2 B, Kv 0.3 B iR-ADV DX C3725i: 6.2 B, Kv 0.3 B iR-ADV DX C3720i: 6.1 B, Kv 0.3 B * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO 7779, описана с ISO9296 (2017) Звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (черно-бяло/цветно) (1-странно): iR-ADV DX C3730i: 48 dB / 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB / 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB / 47 dB* Готовност: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB* * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO 7779, описана с ISO9296 (2017)

Стандарти

КОНСУМАТИВИ

Тонер касети	C-EXV 49 ТОНЕР ВК/С/М/У
Тонер (Приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)	C-EXV 49 ТОНЕР ВК: 36 000 страници C-EXV 49 ТОНЕР С/М/У: 19 000 страници

СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и генериране на отчети	За подробна информация, моля, посетете нашия уебсайт https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express * За повече информация направете справка с листовите с технически данни за uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Софтуер за сканиране	Network ScanGear
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за възвращени приложения)
Администриране на документи	Kofax Power PDF (Опция)

ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

Касетно подаващо устройство-АР1	Капацитет за хартия: 550 листа x 2 (1100 листа) (80 g/m ²) Вуг хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Потребителски формат: 105,0 x 148,0 mm go 304,8 x 457,2 mm Грамаж на хартията: 52 go 220 g/m ² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 565 x 615 x 248 mm Тегло: приблиз. 16,0 kg
---------------------------------	---

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ОПЦИИ ЗА ИЗХОД*

Тава за копиране-J2

* Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.

Капацитет: 100 листа (80 g/m²)
Размери (Ш x Д x В): 444 x 373 x 176 mm (монтирано към основния модул, когато тавамата за разширение е изгърпана)

Вътрешна 2-пътна тава-J1

Капацитет на тавамата (с 80 g/m² хартия)
Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, потребителски формат (98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm): 100 листа

Долна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: го 250 листа
SRA3, A3, A4R, B4, потребителски формат (98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm): 100 листа
Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²
Размери (Ш x Д x В): 426 x 407 x 76 mm
Тегло: 0,7 kg

Вътрешен финишър-K1

Капацитет на тавамата (с 80g/m² хартия):
Горна тава: A4, A5, A5R, B5: 100 листа
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 листа
Долна тава: A4, A5, A5R, B5: 500 листа
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листа
A6R: 30 листа
Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²
Позиция за тълбог: ъглово, двоишно

Капацитет на тълбога:
A4/B5: 50 листа (52 до 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 листа (52 до 90 g/m²)

Еко тълбог:
A3/A4/B4/B5: 5 листа (52 до 64 g/m²)
4 листа (65 до 81,4 g/m²)
3 листа (81,5 до 105 g/m²)

Само захващане с тълбог: приблиз. 40 листа (80 g/m²)
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 634 x 525 x 188 mm
(когато тавамата за разширение е изгърпана)
Тегло: приблиз. 8,0 kg

Финишър с тълбог-AA1

Капацитет на тавамата (с 80g/m² хартия):
Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листа
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 листа
Долна тава: A4, A5, A5R, B5: 3 000 листа
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 листа
A6R: 250 листа
Пликове: Monarch: 30 листа, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листа

Грамаж на хартията:
Горна тава: 52 до 256 g/m²
Долна тава: 52 до 300 g/m²
Позиция за тълбог: ъглово, двоишно
Капацитет на тълбога: A4/B5: 50 листа (52 до 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 листа (52 до 90 g/m²)

Еко тълбог:
A3/A4: 5 листа (52 до 64 g/m²)
4 листа (65 до 81,4 g/m²)
3 листа (82 до 105 g/m²)

Само захващане с тълбог: 50 листа
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1 016 mm
(когато тавамата за разширение е изгърпана)
Тегло: приблиз. 30,0 kg

Финишър за брошури-AA1

Перфориращ модул за 2/4 отвора-A1

Перфориращ модул за 4 отвора-A1

ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Четци за карти

Други

ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Сигурност на данни

ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА

Аксесоари за печат

Печат на барког

Системни аксесоари

Аксесоари за факс

ДРУГИ ОПЦИИ

Аксесоари за гостъп

Касета с тълбог

(Включва основните спецификации на горепосочения Финишър с тълбог-AA1.)
Формат на хартията за подшиване на брошура: A3, A4R, B4
Капацитет на тълбога за подшиване: 20 листа x 10 комплекта (52 до 81,4 g/m²) (с 1 корича го 256 g/m²)
Капацитет за събиране без тълбог: го 3 листа (52 до 105 g/m²)
Източник на захранване: от основния модул
Размери (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1016 mm
(когато тавамата за разширение е изгърпана)
Тегло: приблиз. 53,0 kg

(Изисква Финишър с тълбог-AA1 или Финишър за брошури-AA1)
Два или четири отвора
Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m²
Допустим формат на хартията за перфориране:
Два отвора A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Четири отвора A3, A4
Източник на захранване: от финишъра

(Изисква Финишър с тълбог-AA1 или Финишър за брошури-AA1)
Четири отвора
Допустим грамаж на хартията за перфориране: 52 до 300 g/m²
Допустим формат на хартията за перфориране: четири отвора A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Източник на захранване: от финишъра

Налични са различни четци за карти, напр. MiCard Plus. Моля, свържете се с местния офис на Canon за повече подробности.

Четец за карти-F1
Приставка за четец за карти за копиране-B7

Помощна тава-B1
Цифрова клавиатура-A1
Канак на стъклото за документи-Y2

2,5-инчов/1 ТВ твърд диск-P1

Комплект международни PCL шрифтове-A

Комплект за печат на барког-D1

Интерфейсен комплект за контрол на копирането-A1

Комплект за сървен интерфейс-K3

Комплект за връзка-A2 за Bluetooth LE

Комплект NFC-E1

Super G3 ФАКС карта-AZ1

Super G3 факс карта 2-ра линия-AU1

Комплект за отдалечен факс-A1

Разширителен комплект за IP ФАКС-B1

Ръководка за ADF-A1

Комплект с гласови указания-G1

Комплект с гласови команди-D1

Тълбог-P1

Касета с тълбог-Y1

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon Inc.
canon.com

Canon EВpona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2020