

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

UNDERSTØT JERES VIRKSOMHEDS DIGITALISERING MED AUTOMATISEREDE WORKFLOWS FRA SMARTE A3-FARVEMULTIFUNKTIONSMASKINER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

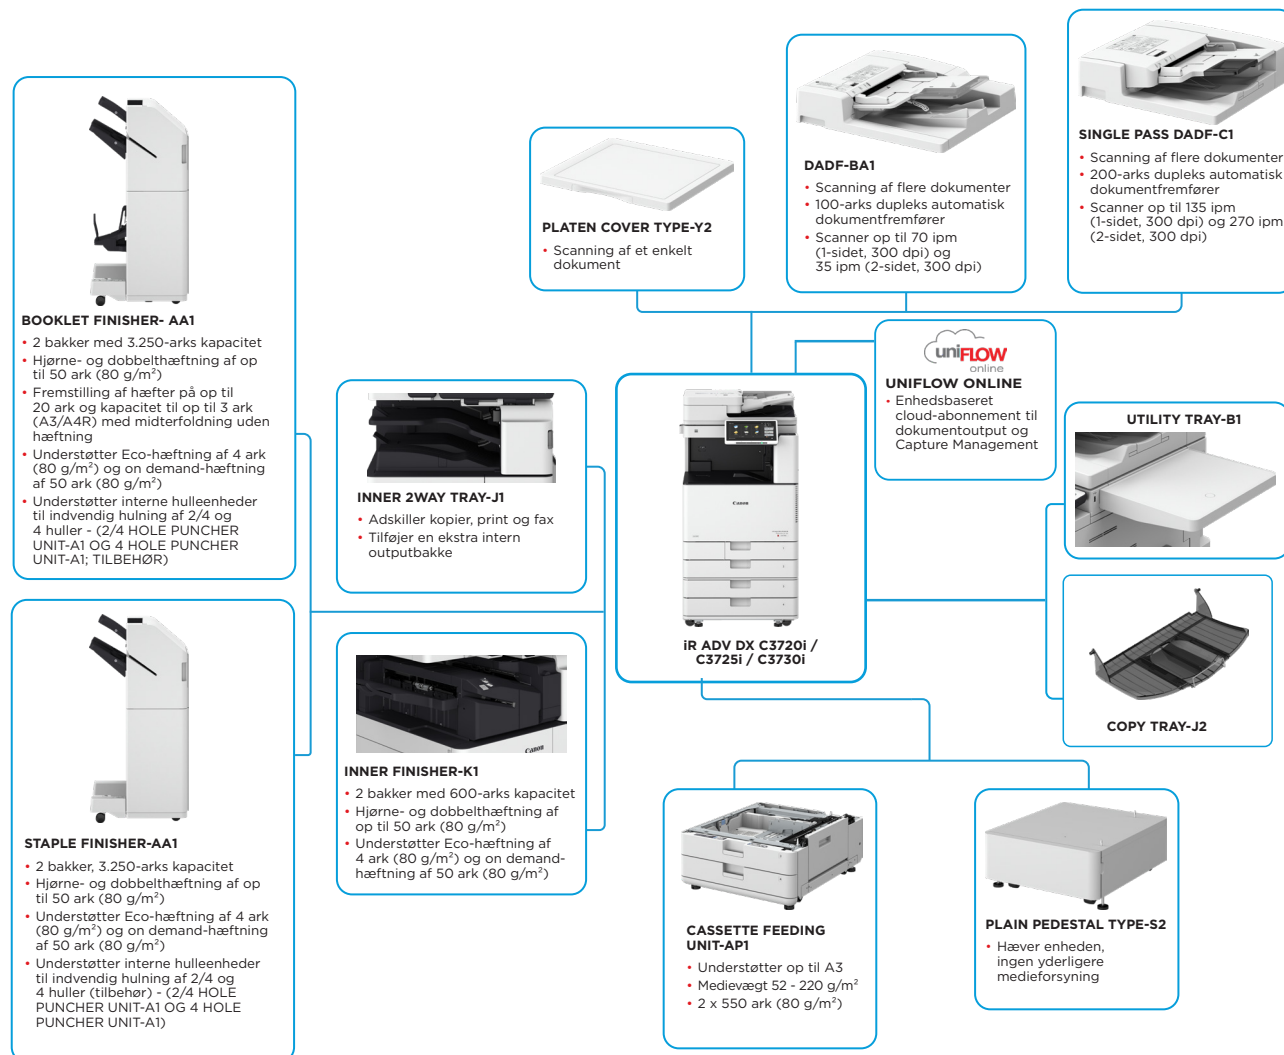

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

HOVEDENHED	Multifunktionel A3-farvelaserprinter	Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper ^{**}
Maskintype	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Basisfunktioner	1,75 GHz dual core-processor	Operativsystem	UFRIL: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Pr. juli 2019.
Processor	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Kopispecifikationer	iR-ADV DX C3730i: Op til 30 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ min. (A4R) iR-ADV DX C3725i: Op til 25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ min. (A4R) iR-ADV DX C3720i: Op til 20 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ min. (A4R) Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Kontrolpanel	Standard: 3,0 GB RAM	Første kopi (A4, sort/hvid, farve)	600 x 600 Op til 999 kopier
Hukommelse	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB), Tilbehør: 250 GB, 1 TB * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.	Kopiopløsning (dpi)	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Harddiskdrev	Standard: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	Flere kopier	Variabel zoom: 25% TIL 400% (intervaller på 1%) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Interfacetilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	Kopitæthed	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, tilføj ark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerring af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, spøjvendt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, farvetilstand, reserveret kopi, kopiér eksempel
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 2 x 550-arks kassette 100-arks universalbakke Maksimum: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AP1)	Forstørrelse	Standard: farveplade Tilbehør: Platen Cover, Single Pass DADF-C1 eller DADF-B1 2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)* * Registrering af flerarksfremføring understøttes DADF: Dupleks automatisk dokumentfremfører
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum 3.450 ark (med Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1 and Copy Tray-J2)	Kopifunktioner	Single Pass DADF-C1: op til 200 ark DADF-BA1: op til 100 ark
Efterbehandlingsfunktioner	Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning	Acceptable originaler og vægte	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-C1*: Enkeltstid scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid/farve) Dobbeltstid scanning: 38 til 220 g/m ² (sort/hvid/farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² . DADF-BA1: Enkeltstid scanning: 38 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbeltstid scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve)
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste): Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Feeder Attachment-A er påkrævet.	Understøttede mediestørrelser	Glasplade: Maks. scanningsstørrelse op til 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Brugerdefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Brugerdefineret format: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Understøttede mediestørrelser	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Feeder Attachment-A er påkrævet.	Understøttede medievægte	Standard: farveplade Tilbehør: Platen Cover, Single Pass DADF-C1 eller DADF-B1 2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)* * Registrering af flerarksfremføring understøttes DADF: Dupleks automatisk dokumentfremfører
Understøttede medievægte	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Opvarmningstid	Single Pass DADF-C1: op til 200 ark DADF-BA1: op til 100 ark
Opvarmningstid	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Mål (B x D x H)	Glasplade: Maks. scanningsstørrelse op til 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Brugerdefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Brugerdefineret format: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Understøttede mediestørrelser	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Installationsområde (B x D)	Single Pass DADF-C1: 1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) DADF-BA1: 1-sidet scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopi)
Understøttede medievægte	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) op til 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/Fax), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Opvarmningstid	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid /farve, A4)	Colour Network ScanGear. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Mål (B x D x H)	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobil enhed, scan til cloud (uniFLOW Online)
Installationsområde (B x D)	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Specifikationer for Pull Scan	
Understøttede medievægte	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	PRINTSPECIFIKATIONER	
Opvarmningstid	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Printhastighed (sort/hvid/farve)	
Mål (B x D x H)	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Printopløsning (dpi)	
Installationsområde (B x D)	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Sidebeskrivelsesprogr	
Understøttede medievægte	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Direkte print	
Opvarmningstid	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	
Mål (B x D x H)	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	
Installationsområde (B x D)	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt*, genbrugspapir, coated*, farve, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, kuverter * SRA3-format understøttes ikke for coated (257-300 g/m ²) og kraftigt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farve, Bond, transparenter, forhullet, kuverter* * Envelope Attachment-A (standard) er påkrævet.	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFax) Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/IFax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler i blandede formater, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, afsenders navn (TTI), forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	2
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses- og modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows [®] 8,1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB.)
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print [™]), Modtag datasisikkerhed (fortrolig faxindbakke videregives automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send datasisikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdriverttransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) ¹ Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, avanceret plads, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)

Enhedsikkerhed

Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (TBD)

Enhedsstyring og revision

Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Strømforsyning	Maks: ca. 1.500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 546,4 W ¹ Standby: ca. 45,1 W ¹ Dvale: ca. 0,8 W ² ¹ Referenceværdi: målt én enhed ² Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption) ^{**} : iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ^{**} Int. USA Energy Star 3.0
Støjniveauer	Lydtrykniveau (LWA,m) Aktiv (1-sidet) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B [*] Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid/farve) (1-sidet): iR-ADV DX C3730i: 48 dB [*] /49 dB [*] iR-ADV DX C3725i: 48 dB [*] /48 dB [*] iR-ADV DX C3720i: 47 dB [*] /47 dB [*] Standby: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB [*] [*] Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (forventet udbytte ved 5 % dækning)	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 sider C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 sider

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	Besøg vores webside for at få flere oplysninger https://www.canon.dk/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express⁺ [*] Du kan finde flere oplysninger i de tekniske datablade for uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjernbetjeningsværktøjer

Scannersoftware	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Optimeringsværktøjer	Network ScanGear
Platform	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Dokumenthåndtering	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (tilvalg)

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Unit-API	Papirkapacitet: 550 ark x 2 (1.100 ark) (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, transparenter, kanthullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvægt: 52 til 220 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm Vægt: 16,0 kg
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

OUTPUTMULIGHEDER*

Copy Tray-J2

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/størrelser.

Kapacitet: 100 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udvidelsesbakken er trukket ud)

Inner 2way Tray-J1

Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²)
Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, brugerdefineret format (98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm): 100 ark
Nederste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: op til 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (98,4x139,7 til 320,0 x 457,2 mm): 100 ark
Papirvægt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 426 x 407 x 76 mm
Vægt: 0,7 kg

Inner Finisher-K1

Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²):
Øverste bakke: A4, A5, A5R, B5: 100 ark
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 ark
Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark
Papirvægt: 52 til 300 g/m²
Hæftplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet :
A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 til 64 g/m²)
4 ark (65 til 81,4 g/m²)
3 ark (81,5 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m²)
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 634 x 525 x 188 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: 8,0 kg

Staple Finisher-AA1

Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m²):
Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark
A6R: 250 ark
Kuvert: Monarch 30 ark, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 ark
Papirvægt:
Øverste bakke: 52 til 256 g/m²
Nederste bakke: 52 til 300 g/m²
Hæftplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m²)
4 ark (65 til 81,4 g/m²)
3 ark (82 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: 50 ark
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: 30,0 kg

Booklet Finisher-AA1

(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AA1.)
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4
Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark på op til 256 g/m²)
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: Fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1016 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Kræver enten Staple Finisher-AA1 eller Booklet Finisher-AA1)
To eller fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire huller: A3, A4
Strømkilde: Fra finisheren

4 Hole Puncher Unit-A1

(Kræver enten Staple Finisher-AA1 eller Booklet Finisher-AA1)
Fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: Fra finisheren

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus.
Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A1
Platen Cover-Y2

Andet

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed

2,5 tommer/1TB HDD-P1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

Faxtilbehør

Super G3 FAX Board-AZ1
Super G3 2nd Line Fax Board-AU1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Hæftepatron

Staple-P1
Hæftepatron-Y1

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2020