

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

## TEHOSTA LIIKETOIMINTASI DIGITALISAATIOTA ÄLYKKÄIDEN A3-VÄRIMONITOIMILAITTEIDEN AUTOMAATTISILLA TYÖNKULUILLA




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

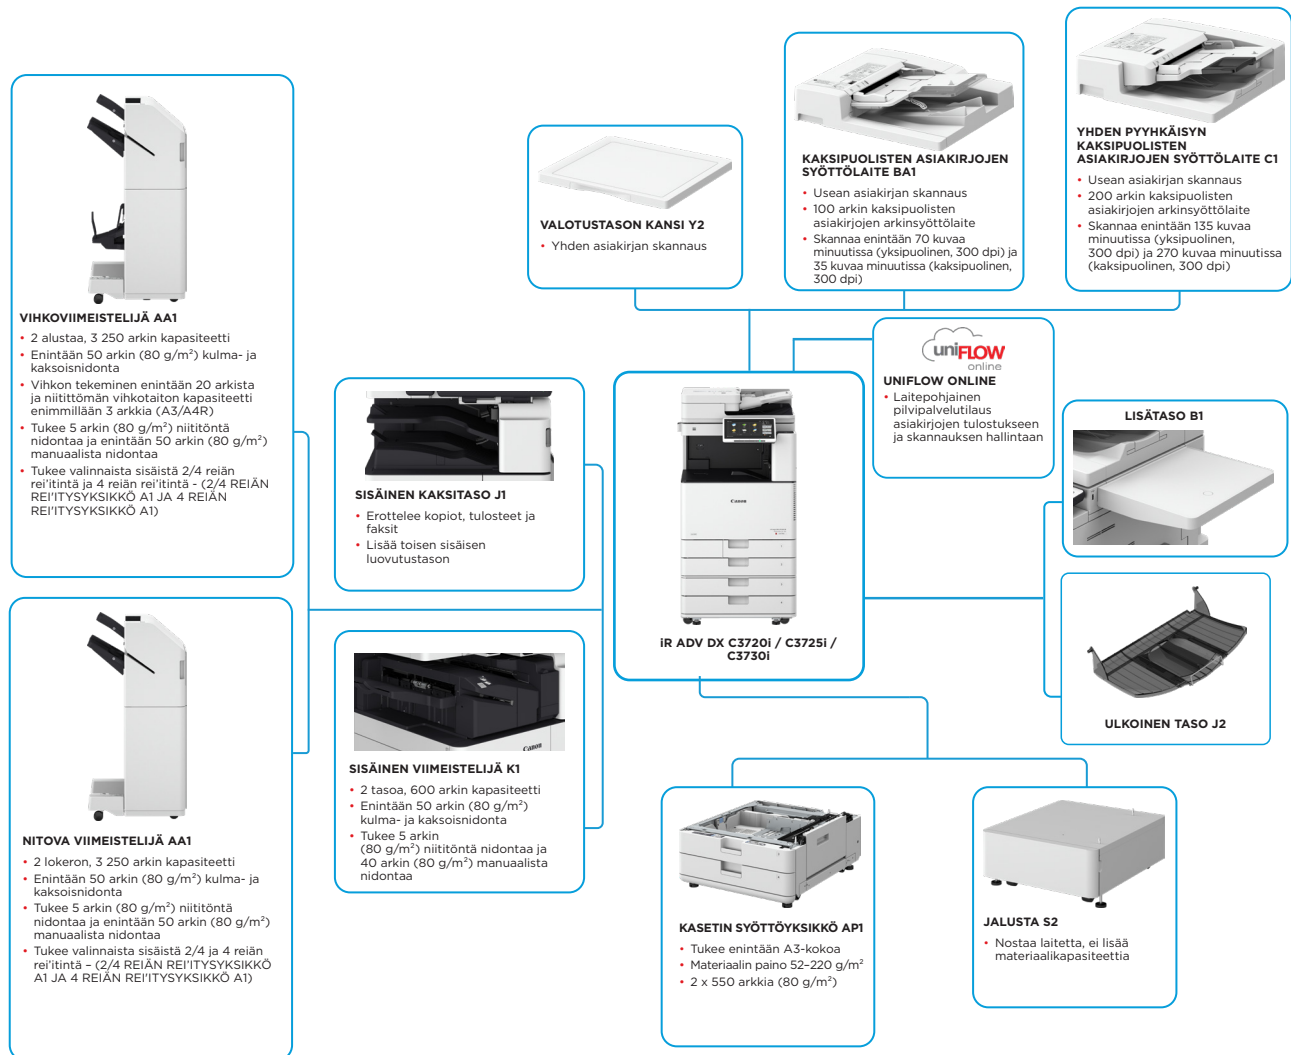

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

<b>PÄÄYKSIKKÖ</b>	A3-väriasermoniitoimilaite
<b>Laitetyyppi</b>	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk, tallennus ja lisäominaisuusena faksaus
<b>Päätoiminnot</b>	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin
<b>Prossessori</b>	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
<b>Ohjauspaneeli</b>	Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti
<b>Muisti</b>	Vakio*: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt *Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.
<b>Kiintolevy</b>	VERKKO Vakio: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUITA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille
<b>Liitäntätyyppi</b>	Vakio: 1,200 arkkiä 2 x 550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso Enintään: 2 300 arkkiä (kasettisyöttöyksiköllä APT)
<b>Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakio: 250 arkkiä Enintään: 3 450 arkkiä (nitova viimeistelijä AA1 / vihkoviimeistelijä AA1 ja kopiotosa J2)
<b>Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Valinnaiset: lajittelevä, ryhmittely, offset, nidonta, vihkonidonta, rei'itys, eco-nidonta, manuaalinen nidonta
<b>Viimeistelyominaisuudet</b>	Monitoimitaso: ohut, tavallinen, paksu*, kierrätetty, päällystetty*, värillinen, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjekuori * SRA3-kokoa ei tueta päällystetyllä (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ja paksulla (257-300 g/m <sup>2</sup> ) paperilla. Paperikasetti (ylä): ohut, tavallinen, paksu*, kierrätetty, päällystetty*, värillinen, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjekuori * SRA3-kokoa ei tueta päällystetyllä (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ja paksulla (257-300 g/m <sup>2</sup> ) paperilla. Paperikasetti (ala): ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjekuori * Kirjekuorien syöttölaite A tarvitaan.
<b>Tuetut materiaalityypit</b>	Monikäyttötaso: Vakiokokoo: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 98 - 320 x 457,2 mm Yläkasetti: Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautetut koot: 105 x 148-297 x 215,9 mm Kirjekuoret: ISO-C5 Alakasetti: Vakiokokoo: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Kirjekuorien syöttölaite A (vakio) tarvitaan.
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Monikäyttötaso: 52-300 g/m <sup>2</sup> *SRA3-kokoa ei tueta päällystetyllä (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ja paksulla (257-300 g/m <sup>2</sup> ) paperilla. Paperikasetti (ylä-/alakesetti): 52-220 g/m <sup>2</sup> Kaksipuolinen: 52-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Materiaalien enimmäispainot</b>	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Alka virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Alka virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistamiseen (ei tulostusvarausta)
<b>Lämpenemisaika</b>	Valotustason kannen Y2 kanssa: 565 x 692 x 777 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1: 565 x 722 x 887 mm Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1: 565 x 719 x 880 mm
<b>Koko (L x S x K)</b>	Perusmalli: 978 x 1 118 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki) 978 x 1 115 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki) Täysi kokoonpano: 1 651 x 1 118 mm yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1 + nitovalla viimeistelijällä AA1 / vihkoviimeistelijällä AA1 + kopiotosan J2 jatke auki + paperikasetti auki) 1 651 x 1 115 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1 + nitovalla viimeistelijällä AA1 / vihkoviimeistelijällä AA1 + kopiotosan J2 jatke auki + paperikasetti auki)
<b>Asennustila (L x S)</b>	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1: 565 x 722 x 887 mm Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1: 565 x 719 x 880 mm
<b>Paino</b>	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki Täysi kokoonpano: 1 651 x 1 118 mm yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1 + nitovalla viimeistelijällä AA1 / vihkoviimeistelijällä AA1 + kopiotosan J2 jatke auki + paperikasetti auki)
<b>Tulostuksen tekniset tiedot</b>	Valotustason kannen Y2 kanssa: noin 66,7kg väriaineen kanssa Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteen BA1 kanssa: noin 73,1 kg väriaineen kanssa Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteen C1 kanssa: noin 79,6 kg väriaineen kanssa
<b>Tulostusnopeus (mv/väri)</b>	600 x600, 1 200 x 1 200 (puolinopeus) Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
<b>Tulostustarkkuus (dpi)</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, Internetin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

<b>Kirjasimet</b>	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistussarjain, Andale Mono WT, J/K/S/T/ (japani), korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit* * Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. * Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulosussarja D1.
<b>Tulostustoiminnot</b>	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ala-tunniste, sivun asettele, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetus, pakotettu pito-tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulosimella
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 tai uudempi) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 tai uudempi) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.10 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Tilanne heinäkuussa 2019.
<b>Kopioinnin tekniset tiedot</b>	iR-ADV DX C3730i: enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), Enintään 20 sivua minuutissa (A4R) iR-ADV DX C3725i: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), Enintään 20 sivua minuutissa (A4R) iR-ADV DX C3720i: enintään 20 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), Enintään 20 sivua minuutissa (A4R) Noin 5,9/8,2 sekuntia tai vähemmän
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)</b>	600 x 600 Enintään 999 kopiota
<b>Kopiointitarkkuus (dpi)</b>	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
<b>Kopiointi sarjana</b>	Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennot/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
<b>Kopiointitummuus</b>	Esiasetetut suurennot/pienennykset alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määräys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyyden, reumuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavaalit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvaa, peilikuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopiointi
<b>Suurennus</b>	
<b>Kopiointimainaisuudet</b>	Vakio: väritasokammeri Valinnainen: valotustason kansi, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1 tai kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite B1* *Syöttölaiteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan. DADF: kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1: enintään 200 arkkiä Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite BA1: enintään 100 arkkiä Taso: arki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1*: Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m <sup>2</sup> (mv/väri) Kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m <sup>2</sup> (mv/väri) *Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Taso: Skannauskoko enintään 297 x 431,8 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Mukautetut koot: 70,0 x 139,7-304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Mukautetut koot: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1: Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetyk), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetyk), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) DADF-BA1: Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 x 300 dpi, lähetyk), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 x 300 dpi, lähetyk), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiointi) Skannaus kopiointia varten: 600 x 600 Skannaus lähetyk varten: (Push) enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skannaus faksasta varten: 600 x 600 Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)
<b>Skannauksen tekniset tiedot</b>	
<b>Tyypit</b>	
<b>Arkinsyöttölaite paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Hyväksytyt originaalit ja painot</b>	
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	
<b>Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)</b>	
<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	
<b>Skannauksen (veto) tekniset tiedot</b>	
<b>Skannausmenetelmä</b>	

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

## LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: enintään 600 x 600
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, liheyden säätö, terävyyden kopiointisuhte, reunuksen poisto, työn määritys, lähettäjän nimi (TTI), viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen alkuperäisten ohitus

## FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät ja vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>11</sup> , B4, B5 <sup>12</sup> , B5R <sup>11</sup> Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R <sup>11</sup> , B4, B5, B5R <sup>11</sup> <sup>1</sup> Lähetys A4-koossa <sup>11</sup> Lähetys B4-koossa (lyhyt) <sup>12</sup> Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 300
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausken ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puheliniinan valinta (faksin lähetys), suorälähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettämisen salasanalla/alaosoitteella, salainen postioikero, 2 sivua arkille

## TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuettu asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanlaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt.)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitellutuloiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

## TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnusten todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito-tulostus, uniFLOW-turvatulostus <sup>1</sup> ), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) <sup>1</sup> Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virusrojoitus)

## Laiteturvallisuus

Laitehallinta ja auditointi	
YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmakestius)
Virtalähde	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 546,4 W <sup>1</sup> Valmiustila: noin 45,1 W <sup>1</sup> Lepotila: noin 0,8 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Viitearvo: mitattu yksi yksikkö <sup>2</sup> 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyyppillinen virrankulutus (TEC) <sup>1</sup> : iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh <sup>1</sup> Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Käyttöäänä	<b>Äänitaso (LWA,m)</b> Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B <sup>1</sup> Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 <b>Äänenpaine (LpAm)</b> Laitteen viersässä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko/väri) (yksipuolinen): iR-ADV DX C3730i: 48 dB <sup>1</sup> / 49 dB <sup>1</sup> iR-ADV DX C3725i: 48 dB <sup>1</sup> / 48 dB <sup>1</sup> iR-ADV DX C3720i: 47 dB <sup>1</sup> / 47 dB <sup>1</sup> Valmiustila: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB <sup>1</sup> <sup>1</sup> Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

Standardit	Blue Angel
TARVIKKEET	
Värikasetit	C-EXV 49 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen
Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 49 -väriaine musta: 36 000 sivua C-EXV 49 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 19 000 sivua
OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Lisätietoja on osoitteessa <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <sup>1</sup> <sup>1</sup> Lisätietoja on uniFLOW Online Expressin / uniFLOW Online teknisisä tiedoissa
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
Skannausohjelmit	Kofax Power PDF (lisävaruste)
Optimointityökalut	
Alusta	
Asiakirjanhallinta	
MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (1 100 arkkiä) (80 g/m <sup>2</sup> ) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuoivettu, kalvo, rei'itetty Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Muokautetut koot: 105 x 148–304,8 x 457,2 mm Materiaalin paino: 52–220 g/m <sup>2</sup> Virtalähde: Päysyksikkö Mitat (L x S x K): 565 x 615 x 248 mm Paino: noin 16,0 kg

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

## TULOSTUSVAIHTOEHDOT\*

### Ulostulotaso J2

\*Materiaalikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Kapasiteetti: 100 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mitat (L x S x K): 444 x 373 x 176 mm (kiinnitettynä  
päälaiteeseen, kun jatkotaso on auki)

### Sisäinen kaksitasolajittelija J1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>)  
Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
mukautetut koot (98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm): 100 arkkiä  
Alataso: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: enintään 250 arkkiä  
SRA3, A3, A4R, B4, mukautetut koot (98,4 x 139,7 - 320,0 x 457,2 mm):  
100 arkkiä  
Materiaalipaino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Koko (L x S x K): 426 x 407 x 76 mm  
Paino: 0,7 kg

### Sisäinen viimeistelijä K1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
Ylätaso: A4, A5, A5R, B5: 100 arkkiä  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 arkkiä  
Alataso: A4, A5, A5R, B5: 500 arkkiä  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä  
A6R: 30 arkkiä  
Materiaalipaino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti:  
A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Niititön nidonta:  
A3/A4/B4/B5: 5 arkkiä (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 arkkiä (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 arkkiä (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)

Tarpeenmukainen nidonta: noin 40 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Virtalähde: pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 634 x 525 x 188 mm  
(jatkotaso avattuna)  
Paino: noin 8,0 kg

### Nitova viimeistelijä AA1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkiä  
Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkiä  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkiä  
A6R: 250 arkkiä  
Kirjekuori: Monarch 30 arkkiä, COM10 No.10, DL, ISO-C5:  
100 arkkiä  
Materiaalipaino:  
Ylätaso: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Alataso: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti: A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Niititön nidonta:  
A3/A4: 5 arkkiä (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 arkkiä (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 arkkiä (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Tarpeenmukainen nidonta: 50 arkkiä  
Virtalähde: pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 016 mm  
(jatkotaso avattuna)  
Paino: noin 30,0 kg

### Vihkoviimeistelijä AA1

(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AA1)  
Vihkonidonnann paperikoko: A3, A4R, B4  
Vihkonidonnann nidontakapasiteetti: 20 arkkiä x 10 sarjaa (52-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m<sup>2</sup>)  
Niittämisen vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 3 arkkiä (52-105 g/m<sup>2</sup>)  
Virtalähde: pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1016 mm  
(jatkotaso avattuna)  
Paino: noin 53,0 kg

### 2/4 reiän rei'itysoptio A1

(tarvitaan nitova viimeistelijä AA1 tai vihkoviimeistelijä AA1)  
Kaksi tai neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko:  
kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, neljä reikää A3, A4  
Virtalähde: viimeistelijä

### 4 reiän rei'itysoptio A1

(tarvitaan nitova viimeistelijä AA1 tai vihkoviimeistelijä AA1)  
Neljä reikää  
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Virtalähde: viimeistelijä

## LISÄVARUSTEET

### Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus.  
Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.  
Kortinlukija F1  
Kortinlukulaite B7

### Muuta

Yleislokero B1  
Numeronäppäimistö A1  
Valotustaso Y2

## TIETOTURVAVAIHTOEHDOT

### Tietoturva

2,5 tuuman / 1 Ttn kiintolevy P1

## JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

### Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A

### Viiakooditulostus

Viiakoodien tulostuspaketti D1

### Järjestelmän lisävarusteet

Kortinlukijan liitäntäsarja (kopiointi) A1  
Sarjaliitäntä K3  
Bluetooth LE -yhteyssarja A2  
NFC-sarja E1

### Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AZ1  
Super G3 2nd Line -faksikortti AU1  
Etäfaksi A1  
IP-FAX -laajennussarja B1

## MUUT LISÄVARUSTEET

### Käytettävyyssisävarusteet

ADF-käyttökahva  
Ääniohjaukspaketti G1  
Äänitoimintopaketti D1

### Niittikasetti

Niitit viimeistelijään P1  
Niittikasetti Y1

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Sertifiointi ja yhteensopivuus



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2020